

CARATTERISTICHE

Esclusivo sistema apribile per idue terzi della sua superficie.

Questa particolare soluzione è composta da una struttura modulare in profilati di alluminio che permette in adattarsi a qualsiasi realizzazione, sia essa nuova o preesistente.

La movimentazione è silenziosa e fluida per il massimo comfort.



TETTO
APRIBILE



SISTEMA
MOTORIZZATO



SISTEMA
MODULARE

MOTUS

SERRA SOLARE BIOCLIMATICA

MOTUS

SISTEMA IN ALLUMINIO



PROFONDITÀ MASSIMA	6000 mm
PESO COMPLESSIVO ESCLUSO VETRO	15 Kg/m ²
STRUTTURA IN LEGA PRIMARIA UNI 6060 E UNI 6063 (ALLUMINIO ESTRUSO)	✓
PROFILO COLONNA	90 x 180 mm
PROFILO TRAVE DI FALDA	100 x 128 mm
PROFILO GRONDA	230 x 240 mm
SPESSORE TAMPONAMENTO	8 mm 24 mm
DIVISIONE ANTE IN PROFONDITÀ	2/3
MOVIMENTAZIONE ANTE	MOTORIZZATO / ARGANELLO
POSIZIONE TRASMISSIONE MOVIMENTAZIONE	INTERNA / ESTERNA
CERTIFICAZIONE DELLA STRUTTURA EN 1090-1:2009/A 1:2011	✓
CERTIFICAZIONE DI PERMEABILITÀ ALL'ARIA UNI EN 12207	✓
CERTIFICAZIONE DI TENUTA ALL'ACQUA UNI EN 12208	✓
CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO - UNI EN 12210	✓
CHIUSURE PERIMETRALI A VETRO	SU RICHIESTA
SENSORI CLIMATICI (VENTO, PIOGGIA)	SU RICHIESTA

MODULI COPERTURA MOBILE

3 ANTE IN PROFONDITÀ



2 ANTE IN PROFONDITÀ

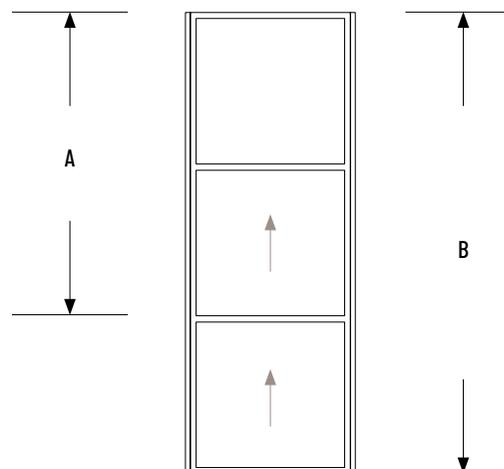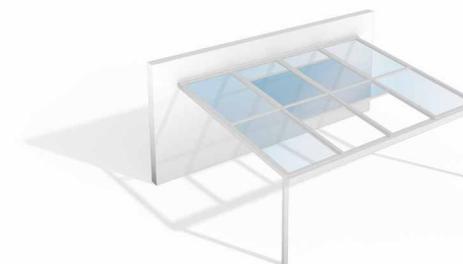

SISTEMA APERTURA

- A N° 2 ANTE FINO A 3500 mm
- B N° 3 ANTE FINO A 6000 mm



Per le finiture visita il sito sunroom.it