

EIGENSCHAFTEN

System mit wärmegeprägten Aluminiumprofilen für Wintergärten, das Design mit Wohnkomfort verbindet. Das Glasschiebedach erlaubt das Öffnen von zwei Drittel der Oberfläche und bietet den Vorteil, dass das Öffnen motorisiert und extrem leise ist.



SCHIEBEDACH



WÄRMEGEDÄMMT



MOTORISIERTES
SYSTEM

MOTUS TT

WINTERGARTEN

MOTUS TT

SYSTEM MIT WÄRMEDÄMMUNG



MAXIMALE TIEFE	6000 mm
GESAMTGEWICHT OHNE GLASSCHEIBEN	15 kg/m ²
KONSTRUKTION AUS PRIMÄRLEGIERUNG NACH DIN EN 6060 UND DIN EN 6063 (EXTRUDIERTES ALUMINIUM)	✓
PFOSTENPROFIL	120 x 80 mm
DACHBALKENPROFIL	118 x 140 mm
REGENRINNENPROFIL	256 x 210 mm
DICKE VERGLASUNG	16 mm 24 mm
UNTERTEILUNG GLASFELDER	2/3
BEWEGUNG GLASFELDER	MOTORISIERT
POSITION ANTRIEB BEWEGUNG	INTERN / EXTERN
ZERTIFIZIERUNG DES ALUMINIUMTRAGWERKS NACH DIN EN 1090-1:2009/A1:2011	✓
ZERTIFIZIERUNG DER LUFTDURCHLÄSSIGKEIT NACH DIN EN 12207	✓
ZERTIFIZIERUNG DER WASSERDICHTHEIT NACH DIN EN 12208	✓
ZERTIFIZIERUNG DER WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN WINDLAST - NACH DIN EN 12210	✓
UMLAUFE NDE VERGLASUNGEN	AUF ANFRAGE
KLIMASENSOREN (WIND, REGEN)	AUF ANFRAGE

MODULE SCHIEBEDACH

GLASFELD MIT 3 GLASSCHEIBEN



GLASFELD MIT 2 GLASSCHEIBEN

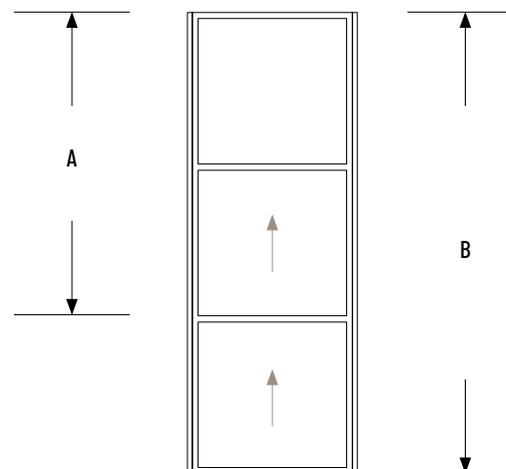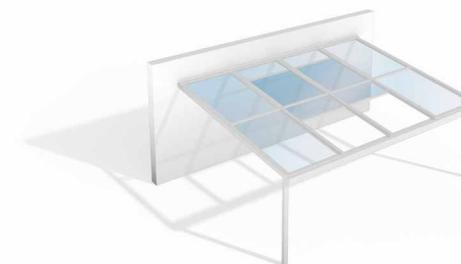

ÖFFNUNGSWEITE SYSTEM

- A 2 SCHEIBEN BIS 3500 mm
- B 3 SCHEIBEN BIS 6000 mm



Nähere Informationen zu den Oberflächen finden Sie auf der Webseite sunroom.it