

CARACTÉRISTIQUES

Pergola bioclimatique entièrement rétractable, munie de lames rétractables, offrant un confort et une fonctionnalité optimaux.

Grâce à son système brise-soleil, elle peut moduler la lumière du soleil et la chaleur, en fonction de la saison et des besoins, créant ainsi un bioclimat intérieur idéal.

Brevetée au niveau européen, elle garantit fiabilité et sécurité dans le temps.



BREVET
EUROPÉEN



LAMES
RÉTRACTABLES



ÉCLAIRAGE
LED

OSKURA WATERPROOF

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

FICHE TECHNIQUE

OSKURA WATERPROOF

	OSKURA 2.0	OSKURA XL
LARGEUR MAXIMALE	3 100 mm	4 200 mm
PROFONDEUR MAXIMALE	6 020 mm	6 020 mm
POIDS GLOBAL DE LA PERGOLA	28 Kg/m ²	30 Kg/m ²
STRUCTURE EN ALLIAGE PRIMAIRE EN 6060 ET EN 6063 (ALUMINIUM EXTRUDÉ)	✓	✓
LAMES ISOLÉES	✓	✓
ENCOMBREMENT MAXIMUM DES LAMES RÉTRACTÉES	663 mm	1 273 mm
PAS DES LAMES	199 mm	199 mm
ÉPAISSEUR DE LA LAME	18 mm	38 mm
PROFILÉ DU POTEAU	150 x 150 mm	150 x 150 mm
PROFILÉ DE LA GOUTTIÈRE	150 x 250 mm	150 x 250 mm
MOUVEMENT À MOTEUR	✓	✓
CERTIFICATION DE LA STRUCTURE EN 1090-1:2009/A 1:2011	✓	✓
CERTIFICATION DE RÉSISTANCE AU VENT UNI EN 13659:2009	CLASSE 6 (DEGRÉ 10 SUR L'ÉCHELLE DE BEAUFORT)	CLASSE 6 (DEGRÉ 10 SUR L'ÉCHELLE DE BEAUFORT)
CERTIFICATION D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU UNI EN 12208:2000	✓	✓
FERMETURES PÉRIMÉTRIQUES EN VITRAGE	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE
ÉCLAIRAGE LED	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE
CAPTEURS CLIMATIQUES (VENT, PLUIE, SOLEIL, TEMPÉRATURE, ETC.)	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE

CONFIGURATIONS STANDARD



PERGOLA AUTOPORTÉE



PERGOLA ADOSSÉE AU MUR

CONFIGURATIONS SPÉCIALES



INSTALLATION 1

Modules associés sur les deux côtés (largeur et profondeur).



INSTALLATION 2

Modules associés de différentes profondeurs avec structure autoportée.



INSTALLATION 3

Modules associés de différentes profondeurs adossés au mur.



INSTALLATION 4

Modules associés de différentes largeurs avec structure autoportée.




INSTALLATION 5

Modules associés de différentes largeurs adossés au mur.



INSTALLATION 6

Module avec structure en porte à faux. Maximum 1 mètre.

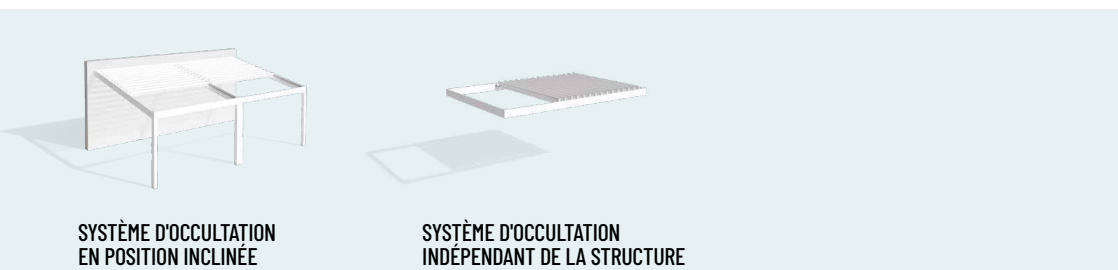

SYSTÈME D'OCCULTATION EN POSITION INCLINÉE

SYSTÈME D'OCCULTATION INDÉPENDANT DE LA STRUCTURE



Pour les finitions, visitez le site sunroom.it