

## CARACTÉRISTIQUES

Dans sa version escamotable, le système Tuttovetro est particulièrement intéressant en ce qui concerne l'aspect esthétique, puisqu'il n'exerce aucun impact sur l'ensemble architectural, et la possibilité d'être empilé en paquet, afin de créer un encombrement minimum. Les accessoires en acier inoxydable représentent une garantie de durabilité et de fiabilité dans le temps.



ENCOMBREMENT  
MINIMUM



ACIER  
INOXYDABLE

# TUTTOVETRO


SYSTÈME TUTTOVETRO EMPILABLE

# TUTTOVETRO

## SYSTÈME EN ALUMINIUM

ÉPAISSEUR PROFILÉ RAIL SUPÉRIEUR	55 mm
LARGEUR MAXIMALE DU VANTAIL	900 mm
HAUTEUR MAXIMALE DU VANTAIL	3 000 mm
POIDS MAXIMUM VANTAIL	60 Kg
POIDS BAIE VITRÉE	30 Kg/m <sup>2</sup> remplissage 12 mm inclus 25 Kg/m <sup>2</sup> remplissage 10 mm inclus 20 Kg/m <sup>2</sup> remplissage 8 mm inclus
RÉGLAGE DES VANTAUX	✓
JOINTS	SUR DEMANDE
HAUTEUR RAIL INFÉRIEUR	42 mm
ENCASTREMENT RAIL	SUR DEMANDE
COULISSEMENT	SUPÉRIEUR
COULEUR DES ACCESSOIRES	ARGENTÉ
FERMETURES	SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE
OUVERTURE À CLÉ DE L'EXTÉRIEUR	SUR DEMANDE
SERRURE VANTAIL BATTANT	1 POINT (SUR DEMANDE)
PAQUET DE LAMES À DROITE/GAUCHE	✓
OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	✓
TYPE : ANGLE ESCAMOTABLE	SUR DEMANDE
TYPE PAR SECTEUR	SUR DEMANDE
ENCOMBREMENT BAIE VITRÉE EMPILÉE	7%
REPLISSAGES	8 mm 10 mm 12 mm
CERTIFICATION DE PERMÉABILITÉ À L'AIR EN 1026 - EN 12207	CLASSE 2

# CONFIGURATIONS DES MODULES DES OUVERTURES

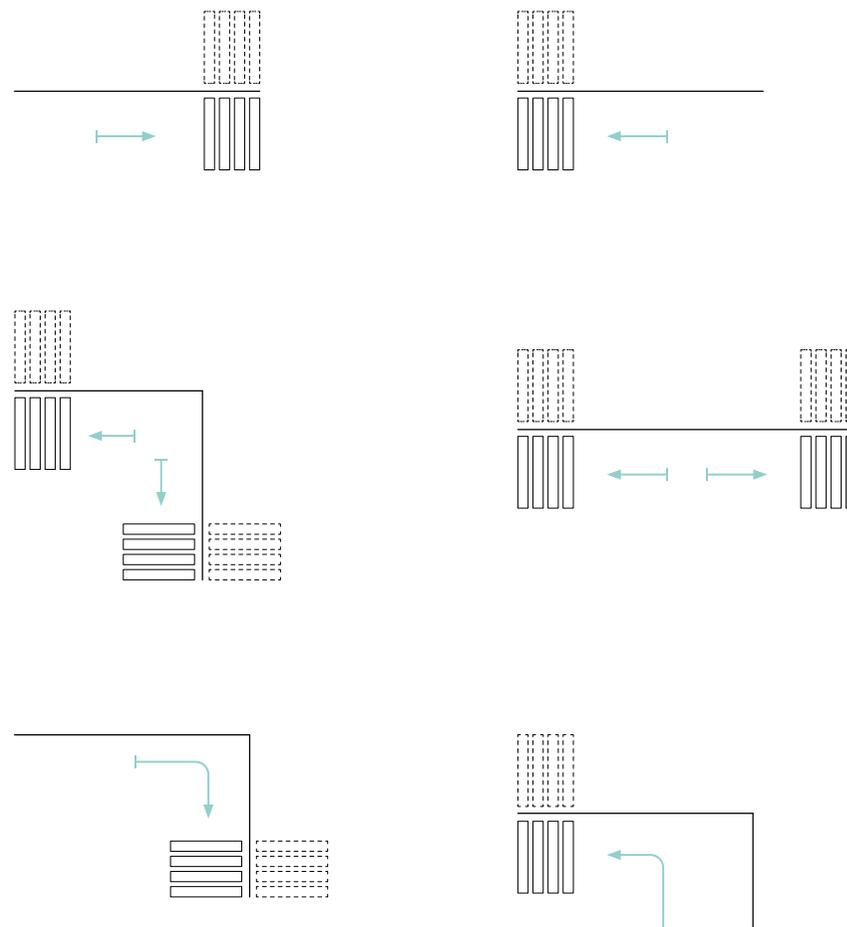

— OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR

- - - - - OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR



Pour les finitions, visitez le site [sunroom.it](http://sunroom.it)