



SUNROOM
LIVE YOUR DREAM

OSKURA WATERPROOF

PERGOLA BIOCLIMÁTICA
PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

CATÁLOGO TÉCNICO | ES
CATÁLOGO TÉCNICO | ES

OSKURA WATERPROOF

Sunroom presenta la nuova concezione per vivere lo spazio esterno

Oskura Waterproof è la pergola bioclimatica retraibile e/o orientabile, che offre il massimo comfort e versatilità per vivere il lusso di abitare nella natura. Oskura Waterproof è disponibile in quattro versioni: Unica, 2.0, XL e Orienta.

Sunroom presenta el nuevo concepto para vivir el espacio exterior

Oskura Waterproof: la pérgola bioclimática retráctil y/o orientable que ofrece el máximo confort y versatilidad para experimentar el lujo de vivir en la naturaleza. Oskura Waterproof está disponible en cuatro versiones: Unica, 2.0, XL y Orienta.

INDICE

ÍNDICE

ANTEPRIMA OSKURA WATERPROOF 4
ADELANTO OSKURA WATERPROOF

OSKURA WATERPROOF UNICA 8
CONFIGURAZIONI STANDARD 12
CONFIGURACIONES ESTÁNDARES

CONFIGURAZIONI SPECIALI 14
CONFIGURACIONES ESPECIALES

SEZIONI 17
SECCIONES

IMPACCHETTAMENTO LAME 22
SISTEMA DE PLEGADO DE LÁMINAS

DINAMISMO LAME 23
DINAMISMO DE LAMAS

ORIENTAMENTO PERSONALIZZABILE 24
ORIENTACIÓN PERSONALIZABLE

ATTACCO A MURO 26
ENGANCHE A LA PARED CANALÓN

OSKURA WATERPROOF 2.0 | XL 28
CONFIGURAZIONI STANDARD 32
CONFIGURACIONES ESTÁNDARES

CONFIGURAZIONI SPECIALI 34
CONFIGURACIONES ESPECIALES

SEZIONI 37
SECCIONES

IMPACCHETTAMENTO LAME 40
SISTEMA DE PLEGADO DE LÁMINAS

ORIENTAMENTO PERSONALIZZABILE 42
ORIENTACIÓN PERSONALIZABLE

ATTACCO A MURO 46
ENGANCHE A LA PARED CANALÓN

OSKURA WATERPROOF ORIENTA 48
CONFIGURAZIONI STANDARD 52
CONFIGURACIONES ESTÁNDARES

CONFIGURAZIONI SPECIALI 54
CONFIGURACIONES ESPECIALES

SEZIONI 57
SECCIONES

DINAMISMO LAME 58
DINAMISMO DE LAMAS

ORIENTAMENTO LAME 62
ORIENTACIÓN LAMAS

ATTACCO A MURO 64
ENGANCHE A LA PARED CANALÓN

DATI TECNICI 66
DATOS TÉCNICOS

DETTAGLI SCARICO ACQUA 67
DETAILS OF WATER DRAINAGE SYSTEM

CHIUSURE PERIMETRALI 70
DETALLES DE DRENAJE DE AGUA

COLORI 72
COLORES


CARATTERISTICHE PRINCIPALI 73
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SCHEDA TECNICA 74
FICHA TÉCNICA

**GREEN È MEGLIO:
PERCHÉ SCEGLIERE UNA PERGOLA BIOCLIMATICA**

**GREEN ES MEJOR:
¿POR QUÉ ELEGIR UNA PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA?**

SUNROOM
LIVE YOUR DREAM



RISPARMIO ENERGETICO

Grazie al suo sistema oscurante, la pergola bioclimatica può modulare la luce solare e il calore, a seconda della stagione e delle esigenze. Contribuisce quindi a ridurre i consumi di un eventuale riscaldamento, raffreddamento o illuminazione elettrica.

BIOCOMPATIBILE

È una realizzazione che consente di inserirsi in modo equilibrato nel contesto naturale, sia nella fase di progettazione che di realizzazione della struttura. L'architettura intelligente della pergola crea un'oasi nella natura e ne ridefinisce gli spazi.

ECOSOSTENIBILE

Realizzata in alluminio, un materiale riciclabile al 100% e che può essere riutilizzato all'infinito, Oskura Waterproof garantisce solidità e sicurezza nel totale rispetto dell'ambiente sia in caso di nuove costruzioni che in quelle di recupero edilizio.

DIALOGO CON LA NATURA

Rompere i confini tra interno ed esterno: con la pergola bioclimatica la casa si estende nell'outdoor e continua negli spazi verdi di terrazzi e giardini, per regalarci il contatto quotidiano e unico con la natura.

BENESSERE E COMFORT

La pergola bioclimatica permette di creare un ambiente accogliente ed elegante, dove poter godere di tranquillità o rilassarsi in compagnia di amici, durante tutto l'anno.

AHORRO DE ENERGÍA

Gracias a su sistema de oscurecimiento, la pérgola bioclimática puede moderar la luz solar y el calor, según la estación y las necesidades. Por tanto, ayuda a reducir el consumo de cualquier tipo de calefacción, refrigeración o iluminación eléctrica.

BIOCOMPATIBLE

Es una obra que permite insertarse de forma equilibrada en el entorno natural, tanto en la fase de diseño como en la de construcción de la estructura. La arquitectura inteligente de la pérgola crea un oasis en la naturaleza y redefine sus espacios.

ECOSOSTENIBLE

Hecha de aluminio, un material 100% reciclable y reutilizable indefinidamente, Oskura Waterproof garantiza solidez y seguridad en total respeto del medio ambiente tanto en caso de construcciones nuevas como en caso de renovación.

DIÁLOGO CON LA NATURALEZA

Romper los límites entre el interior y el exterior: con la pérgola bioclimática la casa se extiende hacia el exterior y se prolonga en los espacios verdes de terrazas y jardines, para ofrecernos un contacto diario único con la naturaleza.

BIENESTAR Y CONFORT

La pérgola bioclimática permite crear un espacio acogedor y elegante donde se puede disfrutar de la paz y la tranquilidad o relajarse en compañía de amigos, durante todo el año.



OSKURA WATERPROOF: PROGETTATA DA PROFESSIONISTI PER LIBERARE LA TUA CREATIVITÀ

**DISEÑADA POR PROFESIONALES
PARA DAR RIENDA SUELTA
A TU CREATIVIDAD**

SUNROOM
LIVE YOUR DREAM



- Oskura Waterproof ha un design pulito, raffinato e minimale che si adatta ad ogni stile per creare il massimo comfort in ogni situazione, sia in residenze private che in ambiti commerciali.
- Nessun limite ai progetti: Oskura Waterproof può essere realizzata con qualsiasi dimensione e profondità, non dispone di step-lame predefiniti e può adattarsi ad ogni tipo di installazione.
- Sole o pioggia non spaventano: grazie alle sue lame, Oskura Waterproof permette ai raggi di sole di entrare nelle giornate più fresche, mentre la chiusura totale della copertura offre una buona tenuta alla pioggia o al sole diretto. La sua apertura completa (modelli UNICA, 2.0, XL e ORIENTA), libera lo sguardo verso il cielo.
- Oskura Waterproof, integrandosi nel verde del giardino o nello spazio aperto del balcone, offre solo relax e zero pensieri: può essere dotata di sensori climatici per la chiusura automatica in caso di pioggia, vento e sole.
- La perfetta scorrevolezza della chiusura motorizzata a movimentazione elettrica, consente un impacchettamento silenzioso e fluido.
- Il trattamento *seaside* prevede una speciale lavorazione della superficie in alluminio, utile se la pergola viene installata in ambienti con particolari condizioni atmosferiche per favorire una maggiore protezione alla corrosione.
- Oskura Waterproof è completamente personalizzabile attraverso le chiusure perimetrali, siano esse scorrevoli o impacchettabili, l'integrazione di illuminazione a led o sensori climatici, per chi desidera il massimo comfort anche nella vita outdoor, durante tutto l'anno.
- Benessere visivo (luci RGB dimmerabili), acustico e climatico. Una pergola intelligente! Possibilità di inserimento di sensori pioggia e facile integrazione con il sistema domotico di casa.
- Tutti i modelli di lame di Oskura Waterproof sono complete di materiale isolante compreso nel prezzo.
- Oskura Waterproof è realizzata in alluminio, un materiale riciclabile, sicuro e facile da pulire.
- La pergola bioclimatica non necessita di particolare manutenzione: si consiglia di verificare periodicamente che gli scarichi delle gronde non siano ostruiti e che le guide di scorrimento rimangano pulite.

• Oskura Waterproof tiene un diseño limpio, refinado y minimalista que se adapta a cualquier estilo para crear el máximo confort en cualquier situación, tanto en residencias privadas como en entornos comerciales.

• No hay límites para los proyectos: Oskura Waterproof se puede fabricar con cualquier tamaño y profundidad, no tiene pasos de láminas predefinidos y se adapta a cualquier tipo de instalación.

• El sol o la lluvia no son un problema: gracias a sus láminas, Oskura Waterproof permite que los rayos del sol entren en los días más frescos, mientras que el cierre total del techo proporciona una protección excelente contra la lluvia o la luz solar directa. Su completa apertura (modelo UNICA, 2.0, XL y ORIENTA) despeja la vista hacia el cielo.

• Oskura Waterproof, al integrarse con el verde del jardín o el espacio abierto del balcón, ofrece solo relajación y cero preocupaciones: puede equiparse con sensores climáticos para el cierre automático en caso de lluvia, viento y sol.

• La perfecta suavidad de su cierre motorizado con movimiento eléctrico, permite un plegado silencioso y fluido.

• El tratamiento marino *seaside* implica un procesamiento especial de la superficie de aluminio, que es útil si la pérgola se instala en entornos con condiciones atmosféricas particulares para proporcionar una mayor protección contra la corrosión.

• Oskura Waterproof puede personalizarse totalmente a través de cierres perimetrales, ya sean correderos o totalmente plegables, la integración de iluminación por leds o sensores climáticos, para aquellos que deseen el máximo confort incluso en la vida al aire libre, durante todo el año.

• Bienestar visual (luzes RGB regulables), acústico y climático. Una pérgola inteligente! Posibilidad de insertar sensores de lluvia y fácil integración con el sistema domótico del hogar.

• Todos los modelos de lamas de Oskura Waterproof vienen con material aislante incluido en el precio.

• Oskura Waterproof está hecho de aluminio, un material reciclable, seguro y fácil de limpiar.

• La pérgola bioclimática no requiere un mantenimiento especial: se recomienda comprobar periódicamente que los drenajes de los canalones no estén obstruidos y que las guías de deslizamiento estén limpias.

OSKURA WATERPROOF UNICA

SUNROOM 
LIVE YOUR DREAM





OSKURA WATERPROOF UNICA



OSKURA WATERPROOF UNICA

Grazie ai diversi brevetti sia della parte meccanica che della parte elettronica, la **pergola bioclimatica Unica** è la soluzione innovativa in cui le funzionalità di orientamento e impacchettamento, finora mantenute distinte, sono unite in un unico prodotto. Fino a 115° di orientamento, impacchettamento totale, doppio movimento indipendente l'uno dall'altro, ottima tenuta alle intemperie. Decisamente UNICA di nome e di fatto!



La **funzione frangisole**, con la possibilità di orientare le lame da 0° a 115°, permette la regolazione della luce solare e del calore all'interno della pergola, garantendone l'utilizzo durante tutto il corso dell'anno. UNICA integra nello stesso prodotto anche la funzione di apertura parziale o totale, che libera la vista completamente verso il cielo, permettendo una completa illuminazione naturale dell'ambiente pergola e un miglior apporto di luce e calore verso l'interno della casa.

OSKURA WATERPROOF UNICA

Gracias a varias patentes de las partes mecánicas y electrónicas, la **pérgola bioclimática Unica** es la solución innovadora en la que las funciones de orientación y plegado, hasta ahora diferenciadas, se unen en un solo producto. Hasta 115° de orientación, plegado total, doble movimiento independiente entre sí, excelente resistencia a la intemperie. ¡Definitivamente UNICA por nombre y por naturaleza!



La **función de protección solar**, con la posibilidad de orientar las lamas de 0° a 115°, permite regular la luz solar y el calor en el interior de la pérgola, garantizando su uso durante todo el año. UNICA también integra en el mismo producto la función de apertura parcial o total, que despeja la vista completamente hacia el cielo, permitiendo una completa iluminación natural del entorno de la pérgola y una mejor entrada de luz y calor al interior de la vivienda.

LAME ORIENTABILI + LAME RETRAIBILI
LAMAS ORIENTABLES + LAMAS RETRÁCTILES

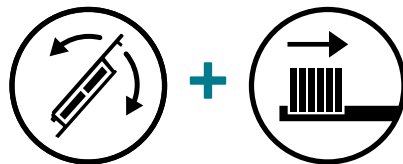

ILLUMINAZIONE LED
ILUMINACIÓN LED

TESTATA PER 10 MILA CICLI APERTURA CHIUSURA
PROBADA PARA 10 MIL CICLOS DE APERTURA Y CIERRE



SISTEMA ELETTRICO INTEGRATO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTEGRADA




DRENAGGIO ACQUE PIOVANE
DRENAJE DEL AGUA DE LLUVIA

CONFIGURAZIONI STANDARD OSKURA WATERPROOF UNICA


CONFIGURACIONES ESTÁNDARES

PERGOLA AD ISOLA / PÉRGOLA CON ESTRUCTURA AUTOPORTANTE

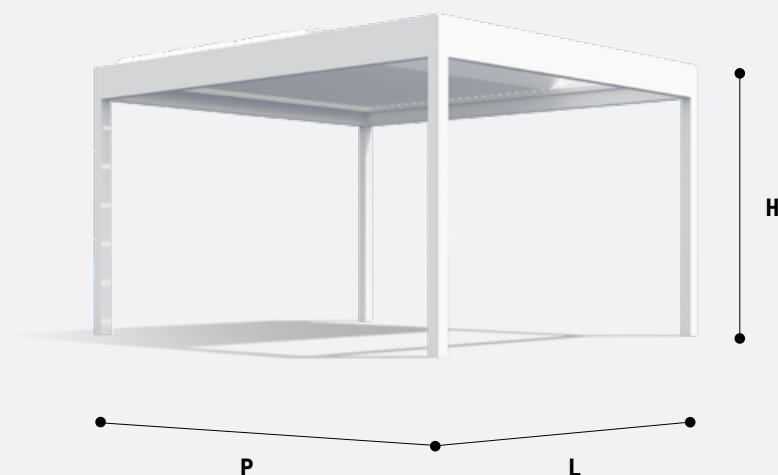




L LARGHEZZA MASSIMA	4200 mm
P PROFONDITÀ MASSIMA	6199 mm
H ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE	

L ANCHURA MÁXIMA	4200 mm
P PROFUNDIDAD MÁXIMA	6199 mm
H ALTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE	




La struttura autoportante di Oskura Waterproof Unica è elegante e dal design minimale. Gli interni, i particolari delle finiture, sono tutti molto curati in ogni dettaglio.

La estructura autoportante de Oskura Waterproof Unica es elegante y de diseño minimalista. Los interiores, los detalles de los acabados, son muy minuciosos.


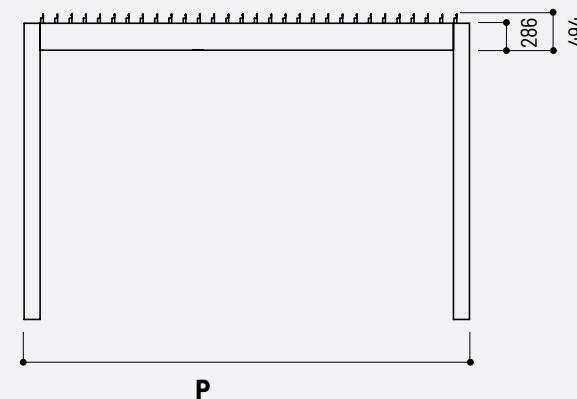

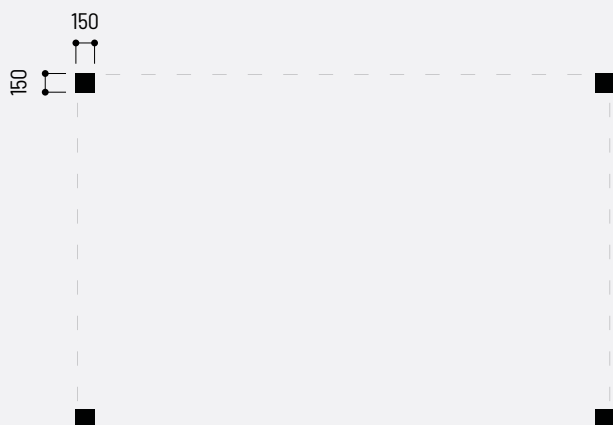


PERGOLA ADDOSSATA A PARETE / PÉRGOLA ADOSADA A LA PARED

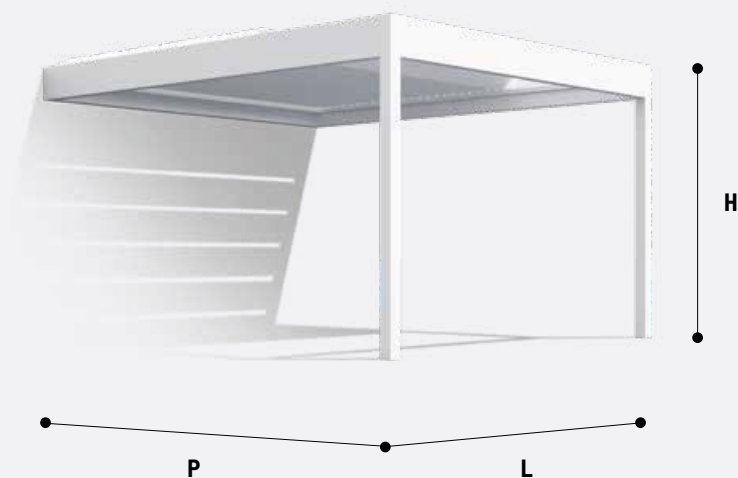

L LARGHEZZA MASSIMA	4200 mm
P PROFONDITÀ MASSIMA	6199 mm
H ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE	

L ANCHURA MÁXIMA	4200 mm
P PROFUNDIDAD MÁXIMA	6199 mm
H ALTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE	

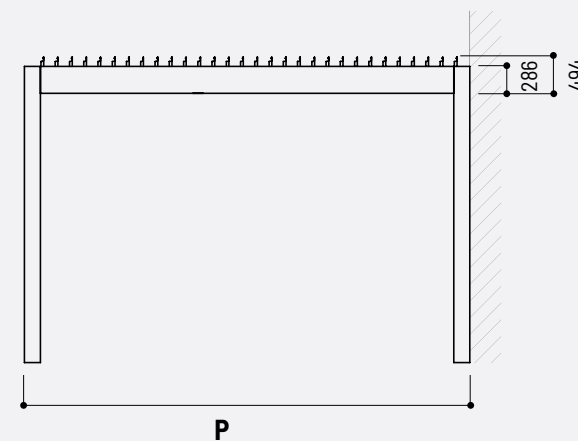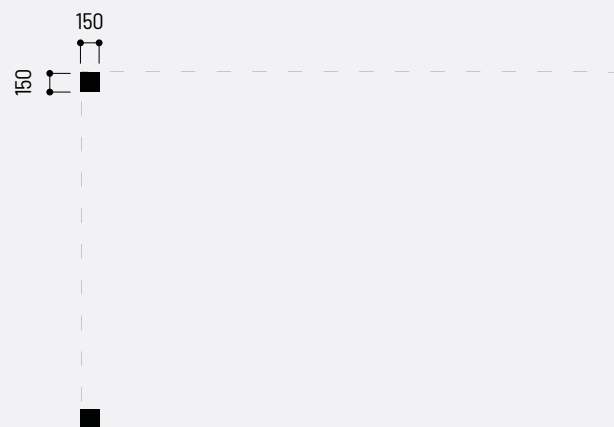

Che sia un terrazzo o un patio, Oskura Waterproof Unica diventa una vera e propria estensione della casa. Con la comodità di avere tutto a portata di mano.

Ya sea una terraza o un patio, Oskura Waterproof Unica se convierten en una auténtica extensión de la casa. Con la comodidad de tener todo al alcance de la mano.

CONFIGURAZIONI SPECIALI UNICA


CONFIGURACIONES ESPECIALES UNICA

Il team Sunroom collabora costantemente con il professionista nella scelta delle numerose possibilità di composizione della pergola bioclimatica, contribuendo a realizzare quella più adatta alle diverse necessità del cliente.

El equipo de Sunroom colabora constantemente con el profesional en la elección de las numerosas posibilidades de composición de la pérgola bioclimática, ayudando a crear la más adecuada para las diferentes necesidades del cliente.

INSTALLAZIONE 1

INSTALLATION 1

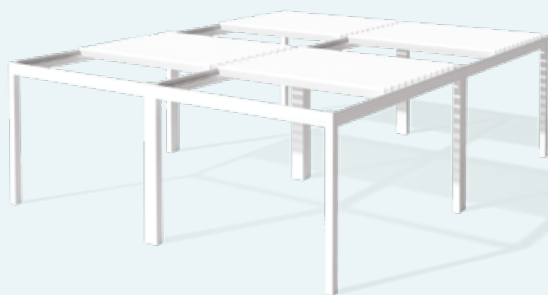


Moduli abbinati su entrambi i lati (larghezza e profondità).

Módulos combinados en ambos lados (anchura y profundidad).

INSTALLAZIONE 2

INSTALLATION 2

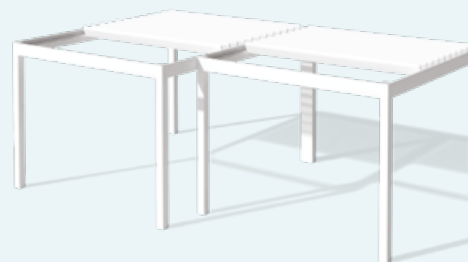


Moduli abbinati di differenti profondità con struttura ad isola.

Módulos combinados de diferentes profundidades con estructura autoportante.

INSTALLAZIONE 3

INSTALLATION 3

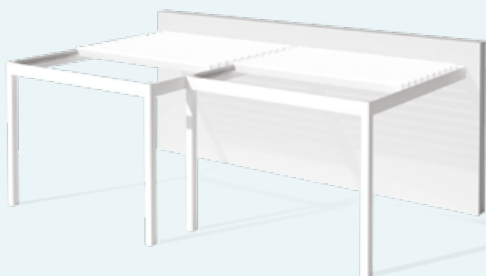


Moduli abbinati di differenti profondità addossati a parete.

Módulos combinados de diferentes profundidades adosados a la pared.

INSTALLAZIONE 4

INSTALLATION 4

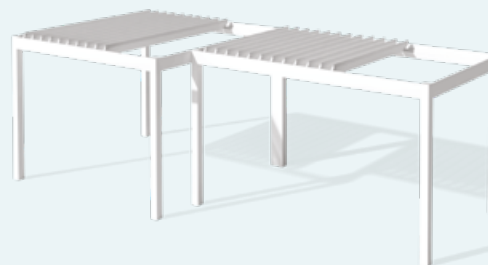


Moduli abbinati con differenti larghezze con struttura ad isola.

Módulos combinados con diferentes anchuras con estructura autoportante.

INSTALLAZIONE 5

INSTALLATION 5

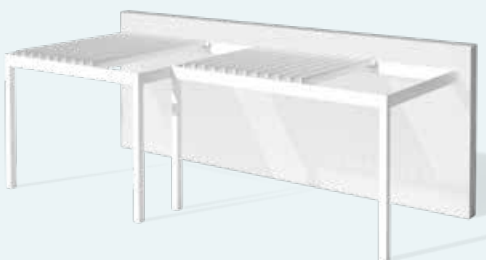


Moduli abbinati con differenti larghezze addossati a parete.

Módulos combinados con diferentes anchuras adosados a la pared.

INSTALLAZIONE 6

INSTALLATION 6

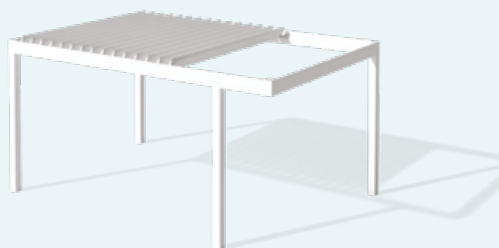

Modulo con struttura a sbalzo. Massimo 1 metro.

Módulo con estructura en voladizo. Máximo 1 metro.



Comfort e flessibilità, luminosità e gradevolezza tutto l'anno e a tutte le ore. L'apertura totale della copertura, silenziosa e veloce, mostra tutta la bellezza della pergola UNICA esaltandone eleganza e design minimale grazie a finiture e linee pulite ed essenziali. Personalizzabile con illuminazione a LED, chiusure perimetrali in vetro e sensori climatici, è ideale per giardini, terrazze o per vivere qualsiasi tipologia di dehors.

Confort y flexibilidad, luminosidad y ambiente agradable durante todo el año y a todas horas. La apertura total de la cobertura, silenciosa y rápida, muestra toda la belleza de la pérgola UNICA, realzando su elegancia y diseño minimalista con acabados y líneas limpias y esenciales. Personalizable con iluminación led, cierres perimetrales de vidrio y sensores climáticos, es ideal para jardines, terrazas o para disfrutar de cualquier espacio exterior.


SUNROOM
LIVE YOUR DREAM



OSKURA WATERPROOF UNICA

SEZIONE GUIDE LATERALI / SECCIÓN GUÍAS LATERALES


SCALA 1:3 / ESCALA 1:3

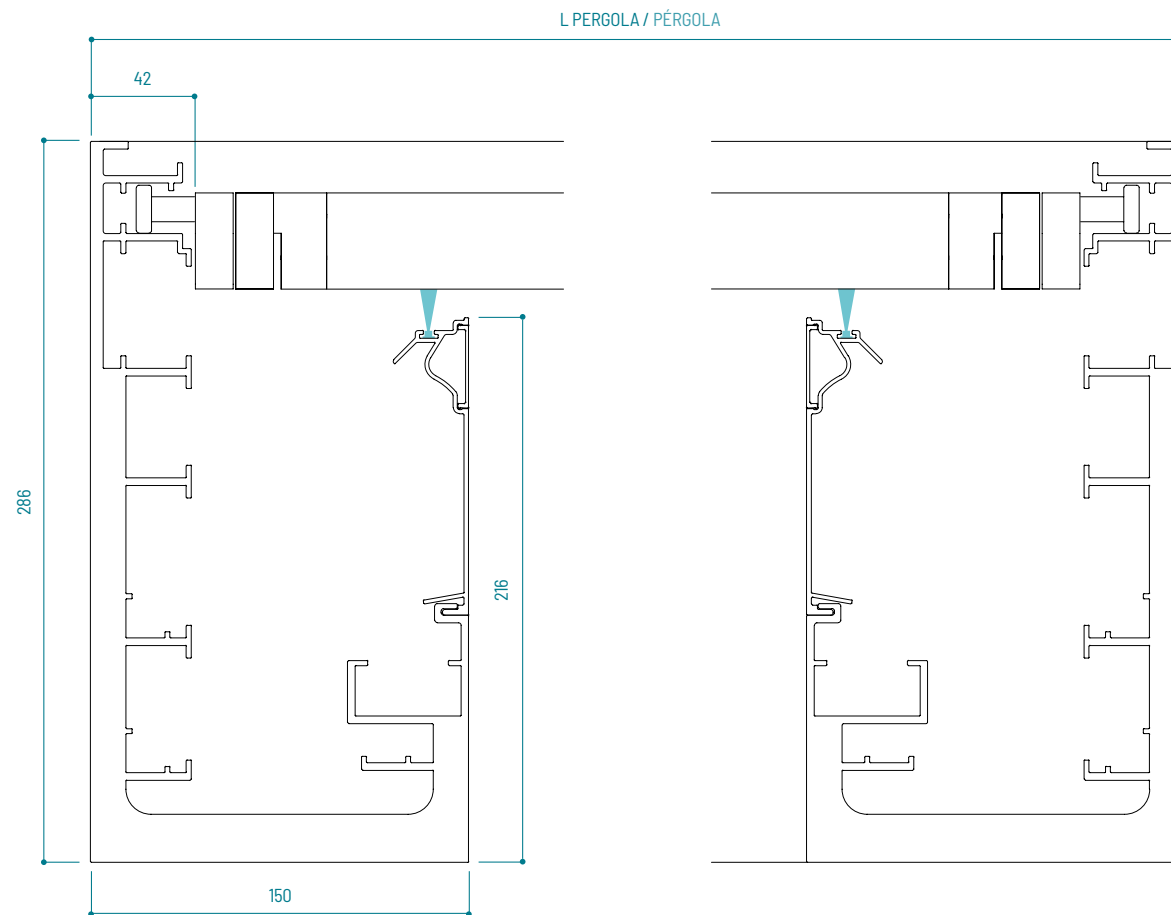

OSKURA WATERPROOF UNICA

SEZIONE 0° / SECCIÓN 0°


SCALA 1:4 / ESCALA 1:4

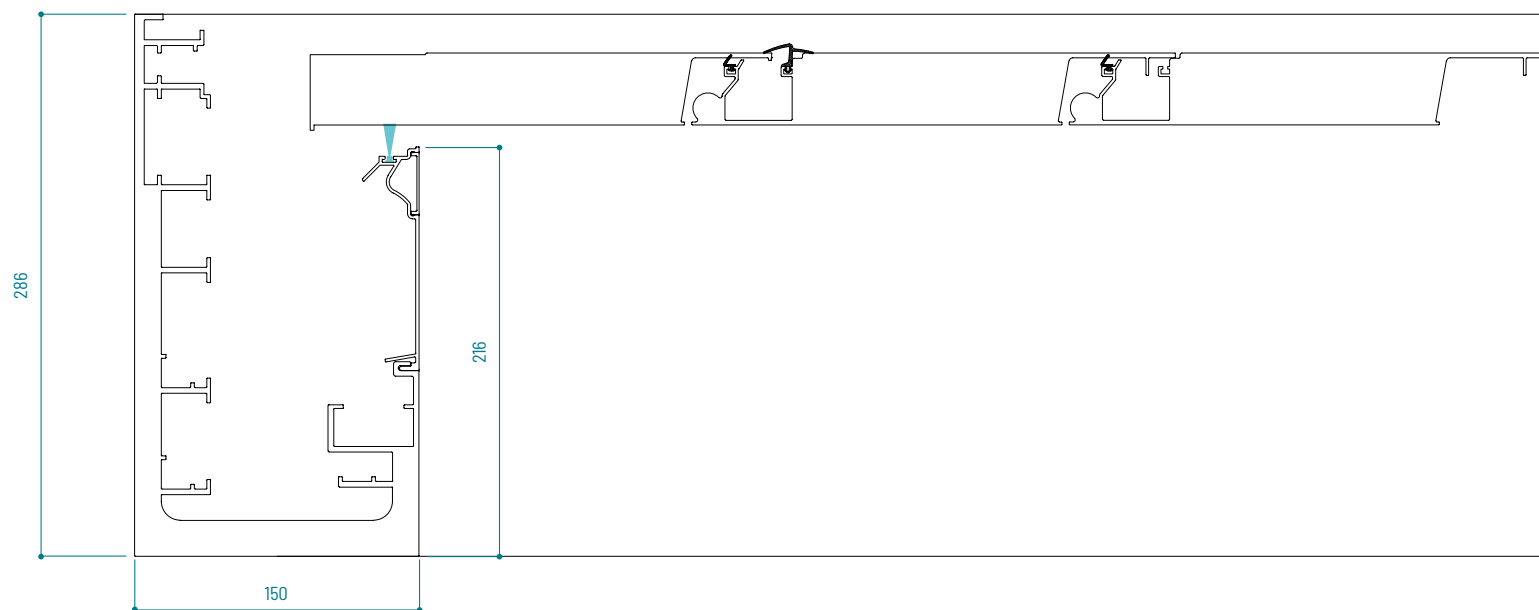

OSKURA WATERPROOF UNICA

SEZIONE 115° / SECCIÓN 115°


SCALA 1:4 / ESCALA 1:4

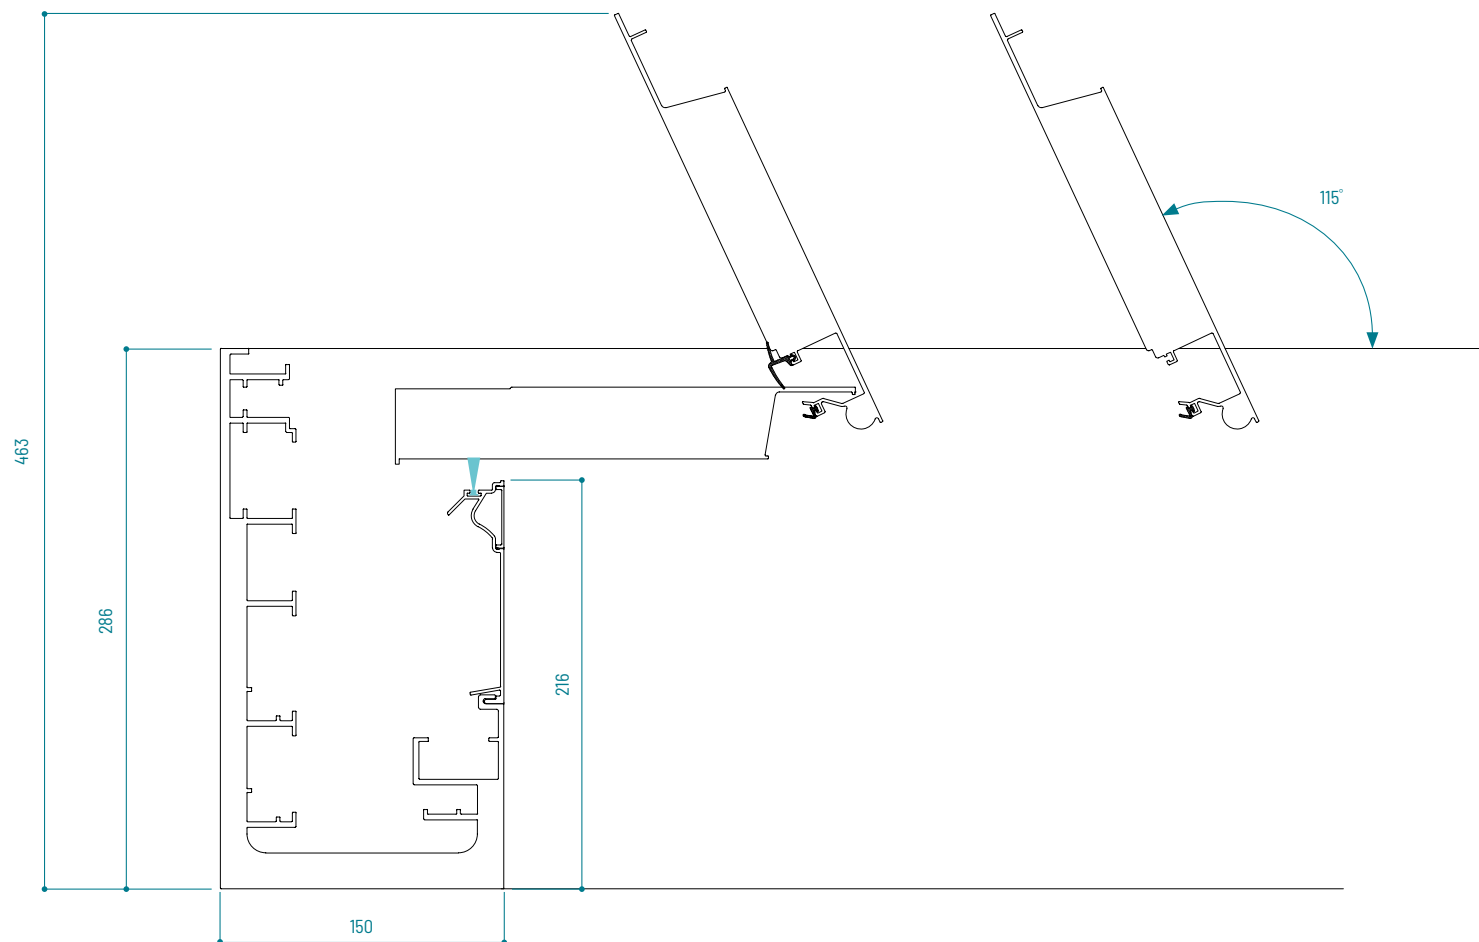

OSKURA WATERPROOF UNICA

SEZIONE 90° / SECTION 90°


SCALA 1:4 / SCALE 1:4

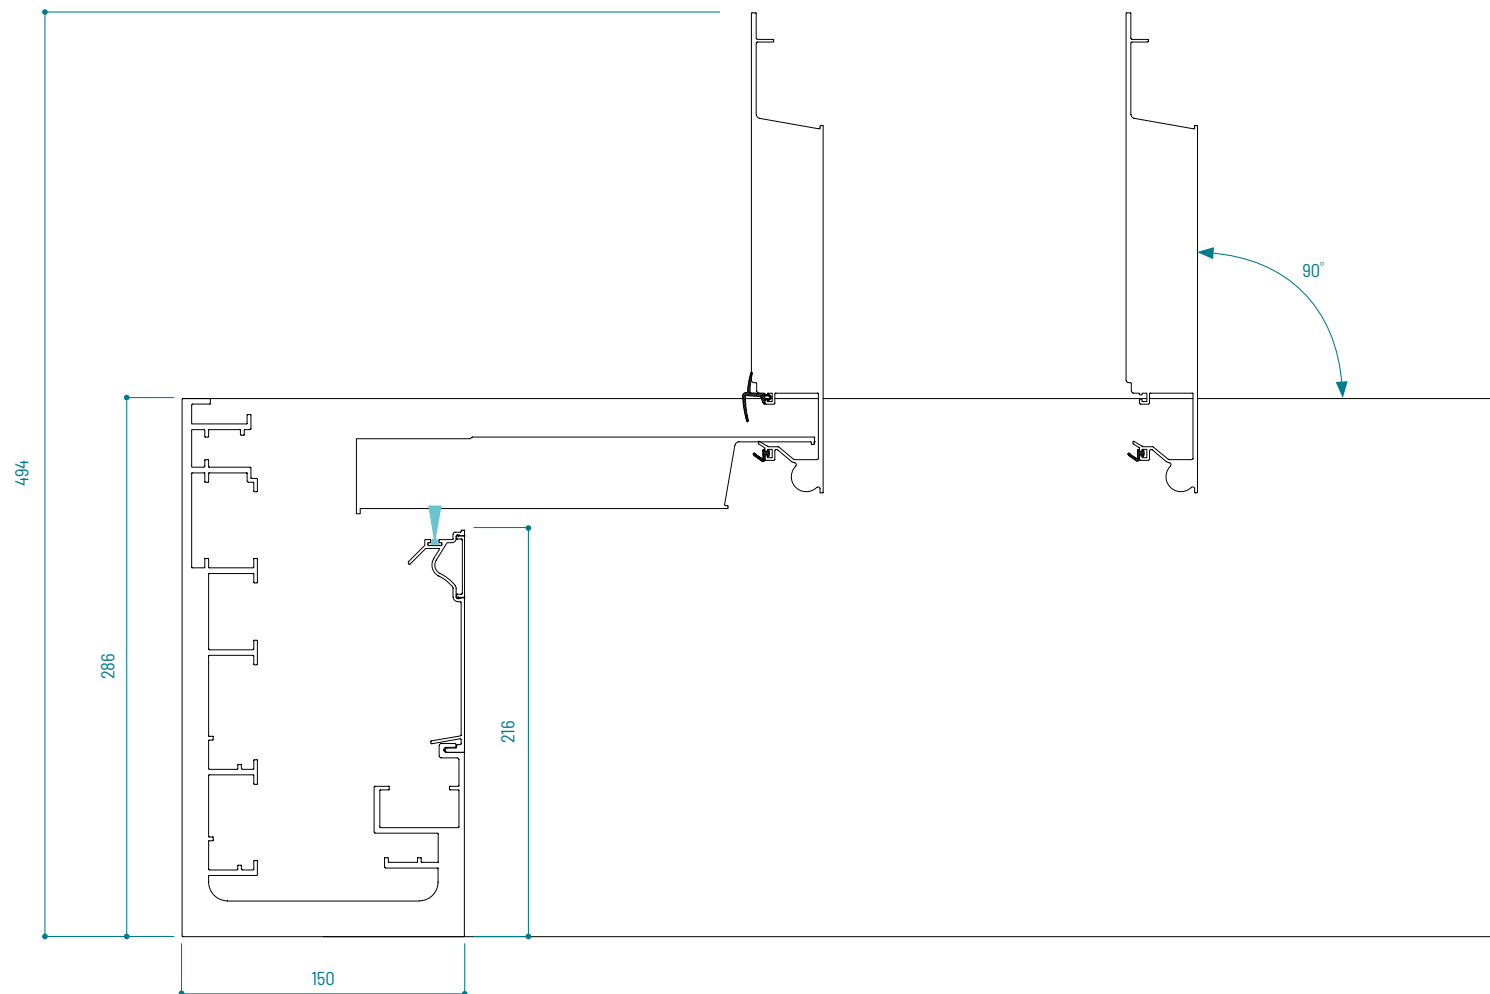

OSKURA WATERPROOF UNICA


IMPACCHETTAMENTO LAME / SISTEMA DE PLEGADO DE LÁMINAS

SCALA 1:4 / SCALE 1:4

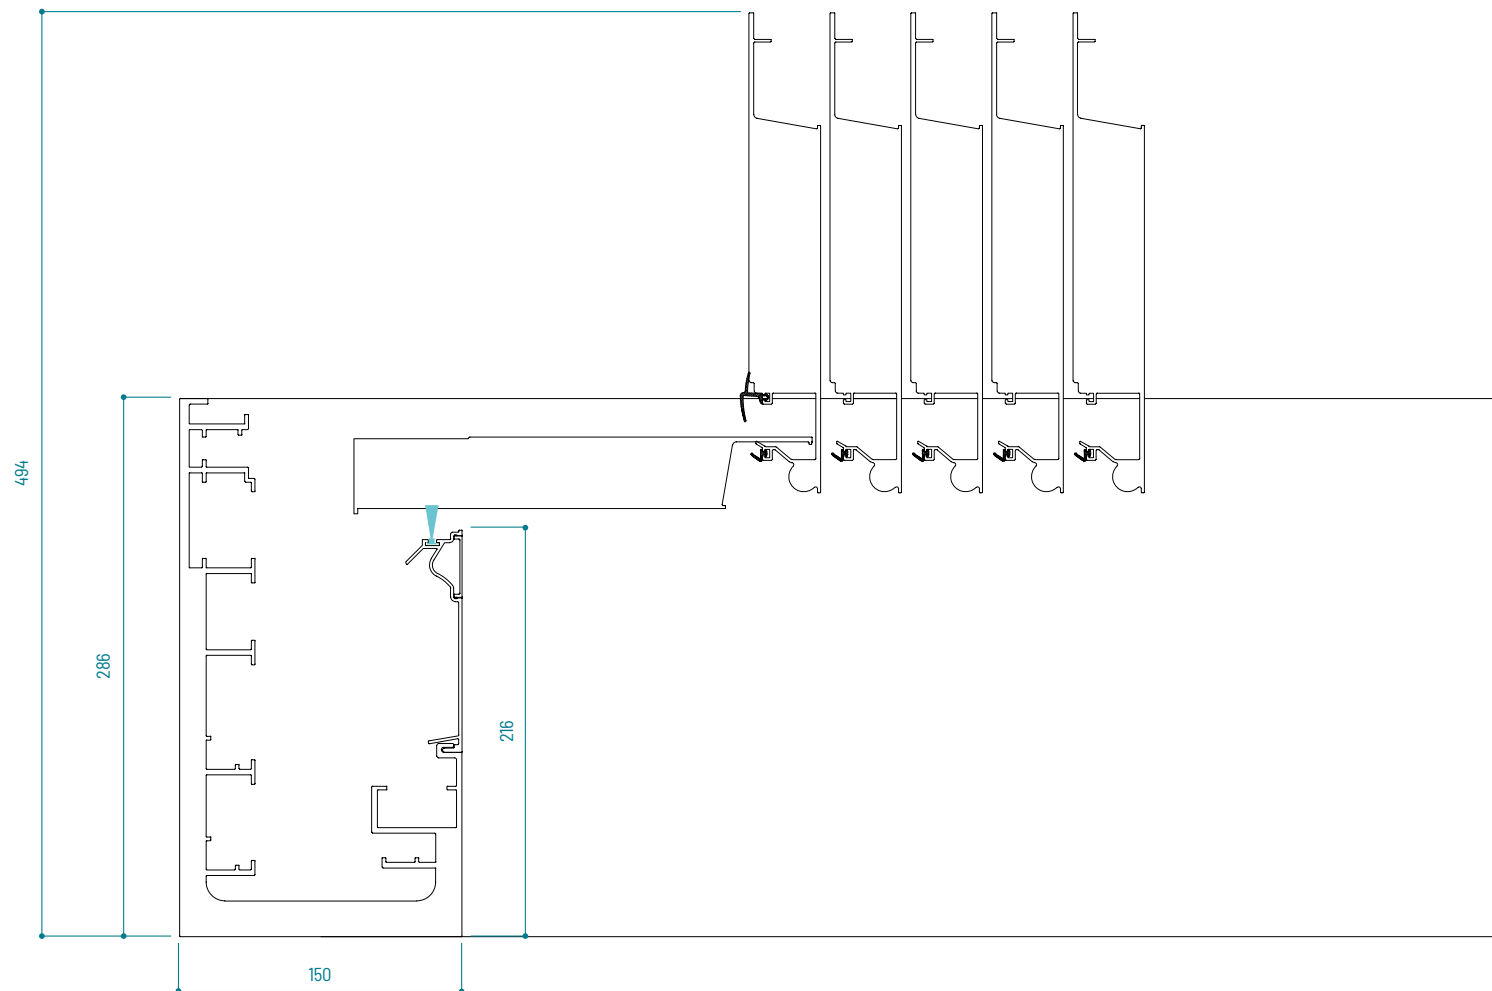

IMPACCHETTAMENTO LAME

SISTEMA DE PLEGADO DE LÁMINAS

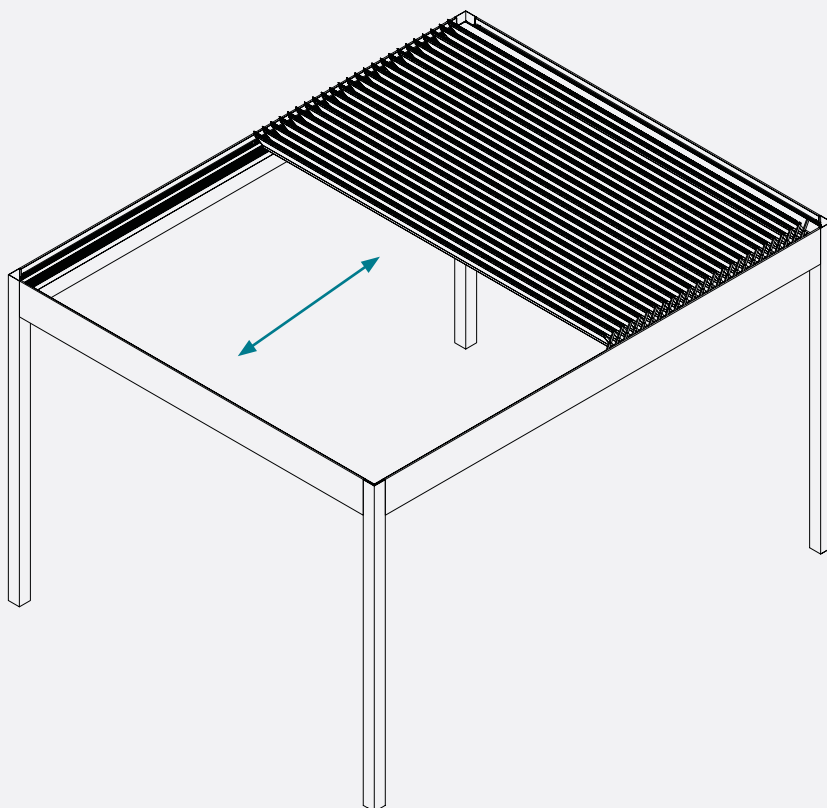

OSKURA WATERPROOF UNICA

Oskura Waterproof presenta una tecnologia brevettata di impacchettamento delle lame che, attraverso un movimento a “pantografo”, favorisce l’aerazione naturale per il costante ricambio di aria, mitiga l’apporto di calore dovuto al diretto soleggiamento filtrando la luce solare.

Oskura Waterproof inoltre consente un’ottimale protezione dalla pioggia in posizione di chiusura totale delle lame. Quando, viceversa, le lame sono raccolte a pacchetto, si avrà una visuale completamente libera verso il cielo.

Le lame contengono al loro interno materiale isolante e fonoassorbente.

Oskura Waterproof è testata per 10.000 cicli di apertura e chiusura delle lame per la massima affidabilità e durata nel tempo.

OSKURA WATERPROOF UNICA

Oskura Waterproof presenta una tecnologia patentada de plegado de las láminas que, a través de un movimiento llamado «pantógrafo», favorece la ventilación natural para la renovación constante de aire, limita la entrada de calor causada por la exposición directa al sol, filtrando la luz solar.

Oskura Waterproof también proporciona una protección óptima contra la lluvia cuando las láminas están completamente cerradas. En cambio, cuando las láminas están plegadas en fuelle, se tiene una vista del cielo completamente libre.


Las láminas contienen material aislante y fonoabsorbente en su interior.

Oskura Waterproof ha sido probada para 10.000 ciclos de apertura y cierre de las láminas, para una máxima fiabilidad y durabilidad.



DINAMISMO LAME

DINAMISMO DE LAMAS

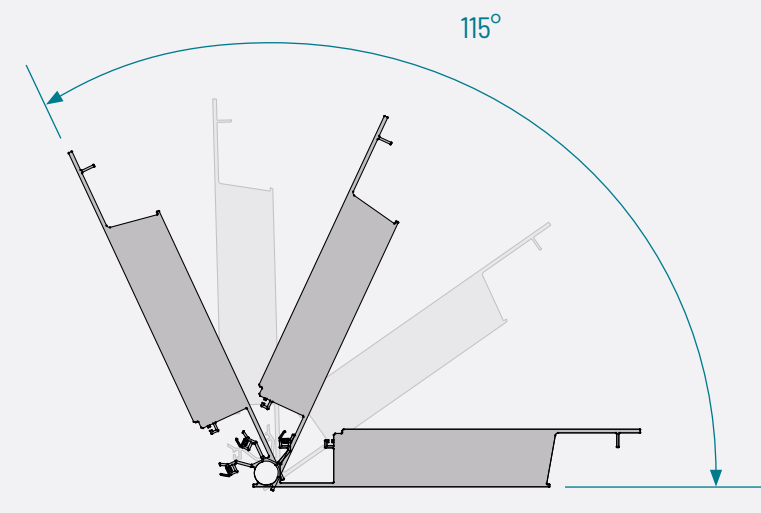

OSKURA WATERPROOF UNICA



La funzione frangisole, con la possibilità di orientare le lame da 0° a 115°, permette la regolazione della luce solare e del calore all'interno della pergola, garantendone l'utilizzo durante tutto il corso dell'anno.

OSKURA WATERPROOF UNICA

La función de protección solar, con la posibilidad de orientar las lamas de 0° a 115°, permite regular la luz solar y el calor en el interior de la pérgola, garantizando su uso durante todo el año.

ORIENTAMENTO PERSONALIZZABILE

ORIENTACIÓN PERSONALIZABLE

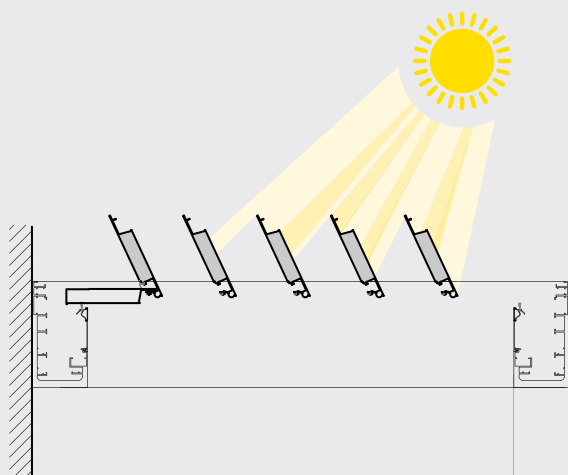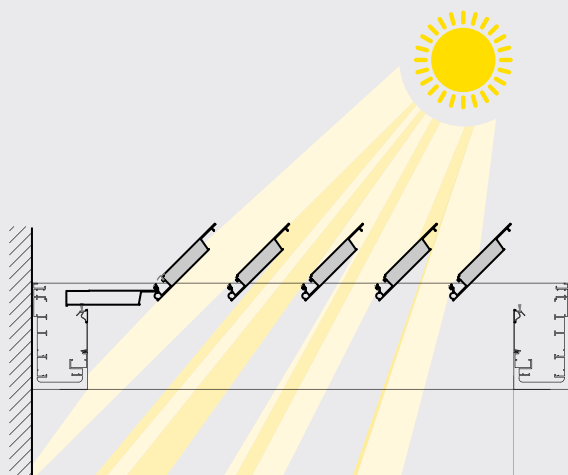

OSKURA WATERPROOF UNICA

Per poter realizzare una soluzione ottimale, è importante considerare dove verrà installata la pergola bioclimatica Oskura Waterproof. L'orientamento a Sud-Est o a Sud-Ovest offre una buona esposizione solare per tutto l'arco della giornata, ma nei mesi più caldi necessita di un sistema oscurante adeguato. Oskura Waterproof presenta un'esclusiva applicazione brevettata in sede europea che favorisce un'ottimale funzione frangisole in tutte le esposizioni: in fase di progettazione, scegliendo il senso di rotazione, le sue lame retraibili permettono di mitigare l'intensità luminosa in base all'orientamento dell'edificio rispetto al sole.

Due varianti di rotazione delle lame per un'autentica funzione frangisole, in ogni situazione.

OSKURA WATERPROOF UNICA

Para lograr una solución óptima, es importante tener en cuenta dónde se instalará la pérgola bioclimática Oskura Waterproof. La orientación al sureste o al suroeste ofrece una buena exposición al sol durante todo el día, pero en los meses más cálidos requiere un sistema de oscurecimiento adecuado. Oskura Waterproof cuenta con una aplicación exclusiva patentada en Europa que proporciona una protección solar óptima en todas las exposiciones: durante la fase de diseño, mediante la elección del sentido de rotación, sus láminas retráctiles permiten mitigar la intensidad de la luz en función de la orientación del edificio con respecto al sol.

Dos variantes de rotación de las láminas para una auténtica función de protección solar en cualquier situación.







OSKURA WATERPROOF UNICA

P mm	N.LAME N° LAMAS	A mm
1423	6	515
1622	7	557
1821	8	599
2020	9	641
2219	10	683
2418	11	725
2617	12	767
2816	13	809
3015	14	851
3214	15	893
3413	16	935
3612	17	977
3811	18	1019
4010	19	1061
4209	20	1103
4408	21	1145
4607	22	1187
4806	23	1229
5005	24	1271
5204	25	1313
5403	26	1355
5602	27	1397
5801	28	1439
6000	29	1481
6199	30	1523

OSKURA WATERPROOF UNICA

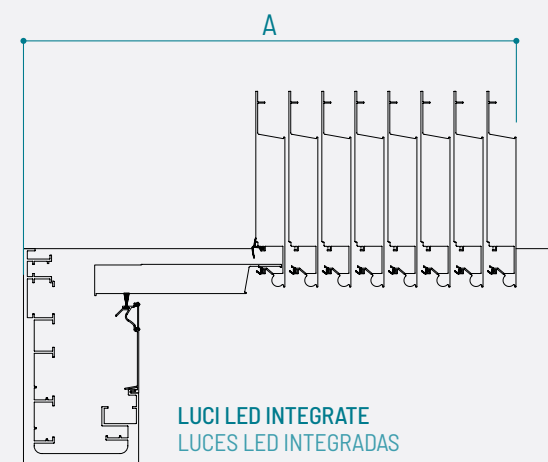

LAMA COIBENTATA / LAMA AISLADA


La struttura isolante interna alla lama è compresa nel prezzo.

La estructura aislante del interior de la lama está incluida en el precio.

OSKURA WATERPROOF UNICA

ATTACCO A MURO GRONDA / ENGANCHE A LA PARED CANALÓN

SCALA 1:4 / SCALE 1:4

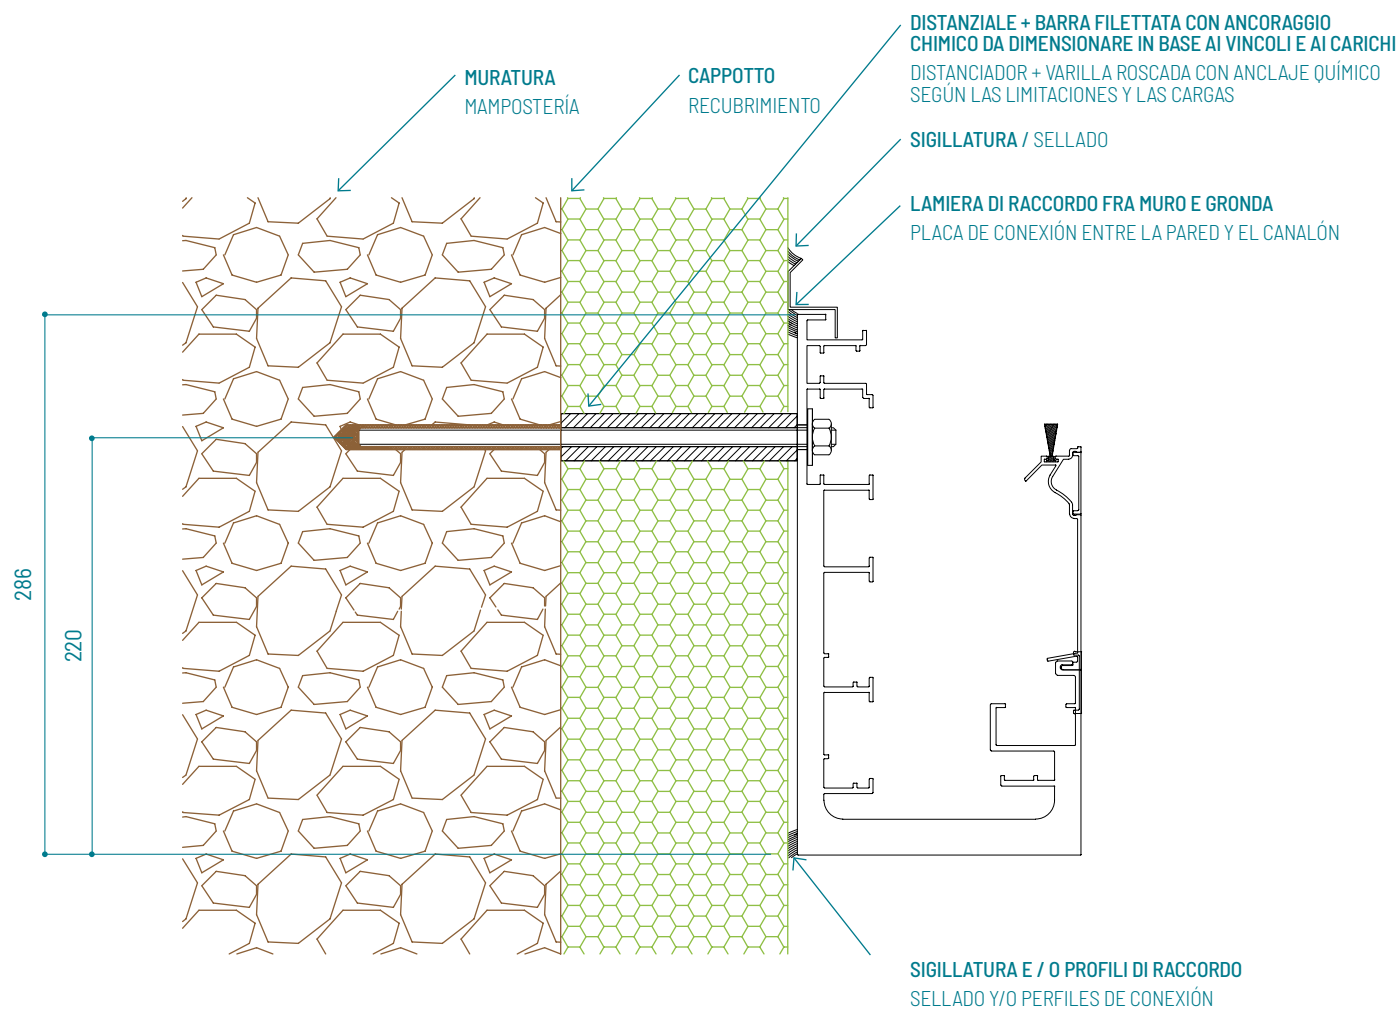



OSKURA WATERPROOF 2.0 | XL

SUNROOM
LIVE YOUR DREAM





OSKURA WATERPROOF 2.0 | XL

OSKURA
WATERPROOF



OSKURA WATERPROOF 2.0 | XL

Le **pergole bioclimatiche** rappresentano la soluzione ottimale per proteggere il tuo spazio all'aperto – dall'acqua, dal vento e dal sole – per ricavare un ambiente riparato, luminoso e flessibile. Le **pergole bioclimatiche 2.0 e XL di Sunroom** sono realizzate e progettate interamente dal nostro team interno per la massima customizzazione sia in termini di dimensioni che di finiture.



Grazie alle **lame retraibili**, che si orientano e si raccolgono automaticamente, le pergole bioclimatiche Sunroom Oskura Waterproof 2.0 e XL consentono di regolare il livello di copertura, l'aerazione e illuminazione degli ambienti. L'apertura totale delle lame permette una visuale libera verso il cielo.

OSKURA WATERPROOF 2.0 | XL

Las **pérgolas bioclimáticas** son la solución óptima para proteger tu espacio exterior – del agua, el viento y el sol – para crear un entorno protegido, luminoso y flexible. Las **pérgolas bioclimáticas 2.0 y XL Sunroom** están fabricadas y diseñadas íntegramente por nuestro equipo interno para una máxima personalización en cuanto a tamaño y acabados.


Gracias a las **laminas retráctiles**, que giran y se pliegan automáticamente, las pérgolas bioclimáticas Sunroom Oskura Waterproof 2.0 y XL permiten ajustar el nivel de cobertura, ventilación e iluminación de las habitaciones. La apertura total de las laminas permite una vista libre al cielo.

LAME RETRAIBILI
LÁMINAS RETRÁCTILESX




ILLUMINAZIONE LED
ILUMINACIÓN LED

SISTEMA ELETTRICO INTEGRATO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTEGRADA



DRENAGGIO ACQUE PIOVANE
DRENAJE DEL AGUA DE LLUVIA


TESTATA PER 10 MILA CICLI APERTURA CHIUSURA
PROBADA PARA 10 MIL CICLOS DE APERTURA Y CIERRE



CONFIGURAZIONI STANDARD OSKURA WATERPROOF 2.0 | XL


CONFIGURACIONES ESTÁNDARES OSKURA WATERPROOF 2.0 | XL

PERGOLA AD ISOLA / PÉRGOLA CON ESTRUCTURA AUTOPORTANTE

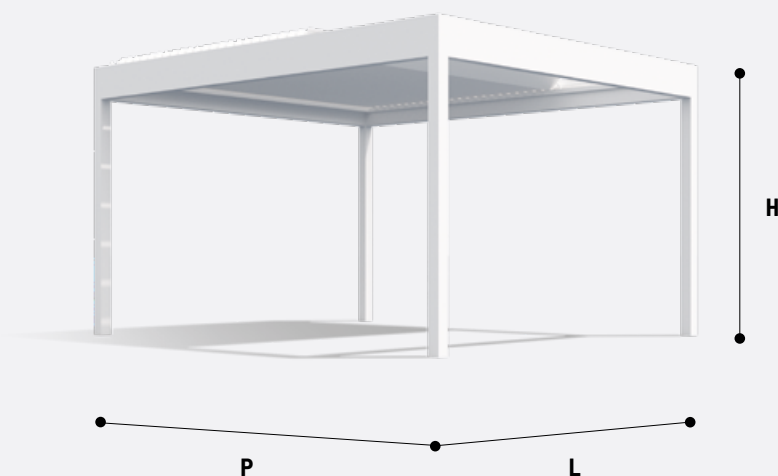




L LARGHEZZA MASSIMA	4200 mm
P PROFONDITÀ MASSIMA	6219 mm
H ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE	

L ANCHURA MÁXIMA	4200 mm
P PROFUNDIDAD MÁXIMA	6219 mm
H ALTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE	




La struttura autoportante di Oskura Waterproof 2.0 e XL è solida, ma snella. Non presenta viti in vista ed offre un'ampia visuale in tutti e quattro i lati per la massima libertà.

La estructura autoportante de Oskura Waterproof 2.0 y XL es sólida, pero delgada. No tiene tornillos visibles y ofrece una amplia visión en los cuatro lados para una máxima libertad.

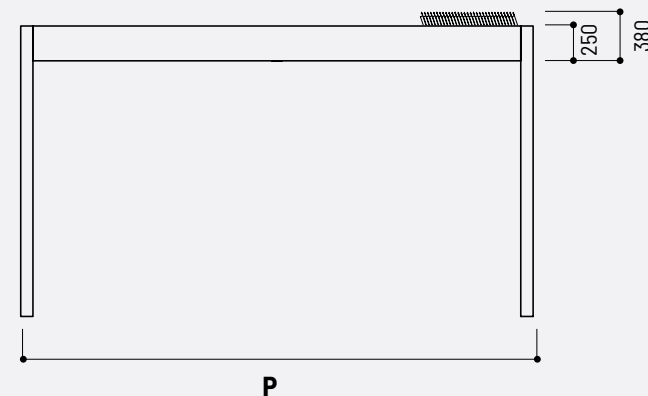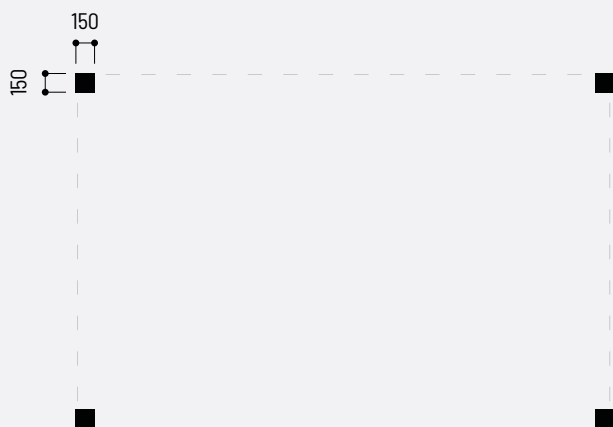


PERGOLA ADDOSSATA A PARETE / PÉRGOLA ADOSADA A LA PARED

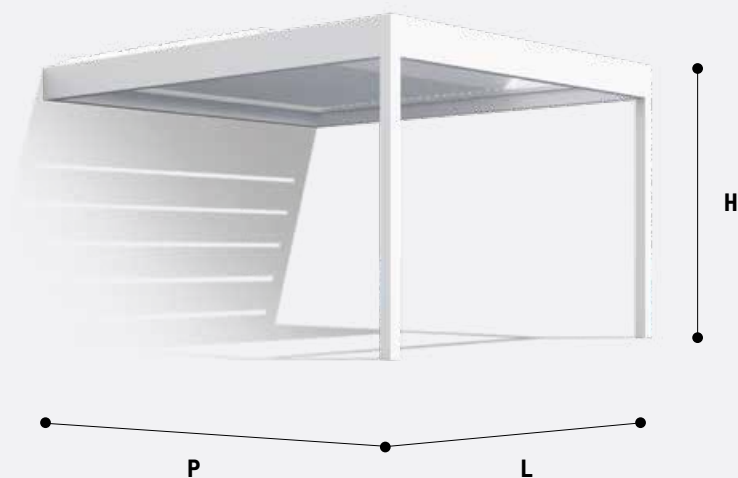




L LARGHEZZA MASSIMA	4200 mm
P PROFONDITÀ MASSIMA	6219 mm
H ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE	

L ANCHURA MÁXIMA	4200 mm
P PROFUNDIDAD MÁXIMA	6219 mm
H ALTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE	



Che sia un terrazzo o un patio, Oskura Waterproof 2.0 e XL diventa una vera e propria estensione della casa. Con la comodità di avere tutto a portata di mano.

Ya sea una terraza o un patio, Oskura Waterproof 2.0 y XL se convierten en una auténtica extensión de la casa. Con la comodidad de tener todo al alcance de la mano.

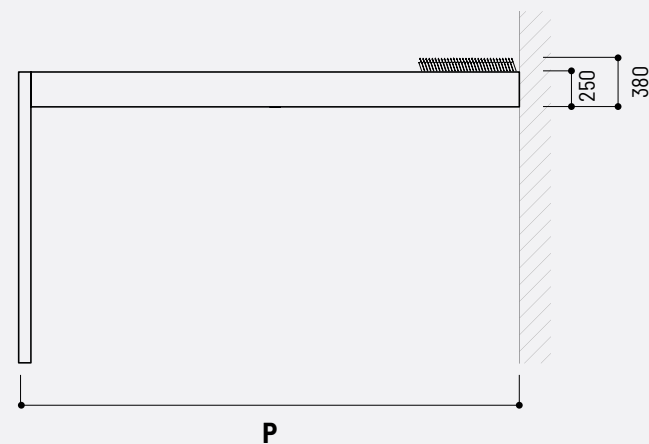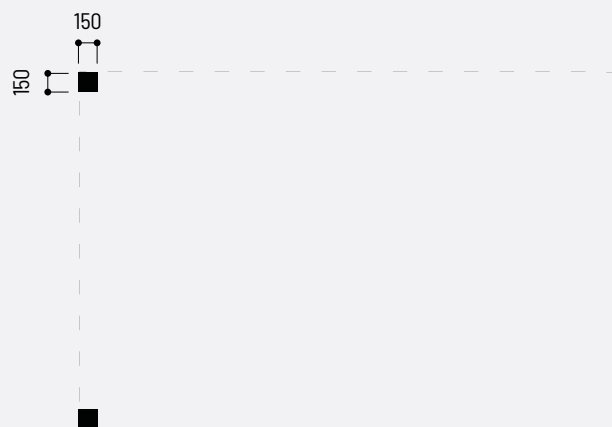

CONFIGURAZIONI SPECIALI 2.0 | XL


CONFIGURACIONES ESPECIALES 2.0 | XL

Il team Sunroom collabora costantemente con il professionista nella scelta delle numerose possibilità di composizione della pergola bioclimatica, contribuendo a realizzare quella più adatta alle diverse necessità del cliente.

El equipo de Sunroom colabora constantemente con el profesional en la elección de las numerosas posibilidades de composición de la pérgola bioclimática, ayudando a crear la más adecuada para las diferentes necesidades del cliente.

INSTALLAZIONE 1

INSTALACIÓN 1

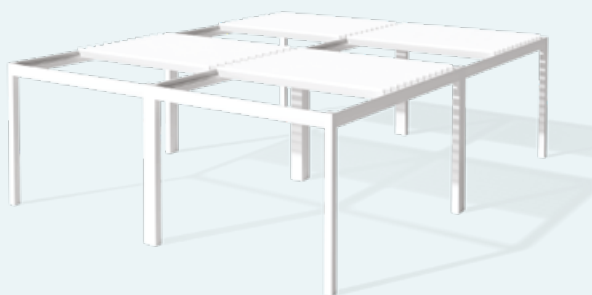


Moduli abbinati su entrambi i lati (larghezza e profondità).

Módulos combinados en ambos lados (anchura y profundidad).

INSTALLAZIONE 2

INSTALACIÓN 2

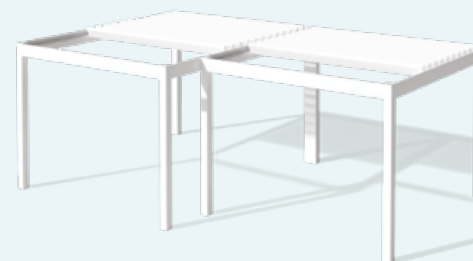


Moduli abbinati di differenti profondità con struttura ad isola.

Módulos combinados de diferentes profundidades con estructura autoportante.

INSTALLAZIONE 3

INSTALACIÓN 3

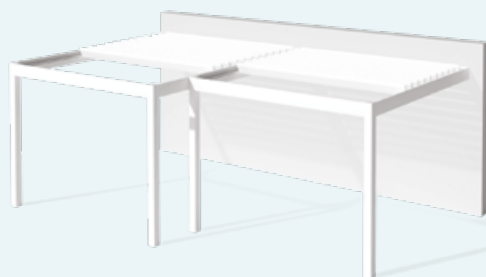


Moduli abbinati di differenti profondità addossati a parete.

Módulos combinados de diferentes profundidades adosados a la pared.

INSTALLAZIONE 4

INSTALACIÓN 4

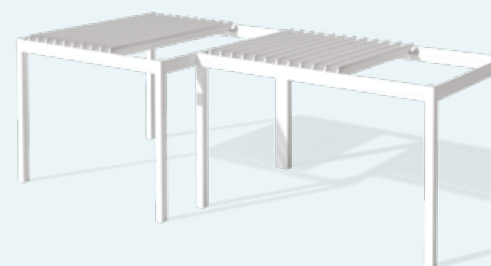


Moduli abbinati con differenti larghezze con struttura ad isola.

Módulos combinados con diferentes anchuras con estructura autoportante.

INSTALLAZIONE 5

INSTALACIÓN 5

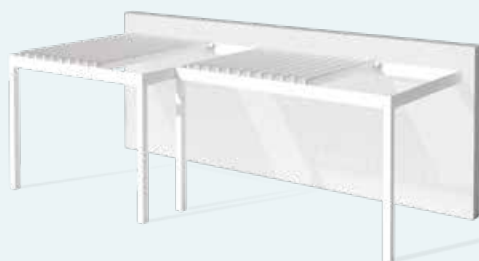


Moduli abbinati con differenti larghezze addossati a parete.

Módulos combinados con diferentes anchuras adosados a la pared.

INSTALLAZIONE 6

INSTALACIÓN 6

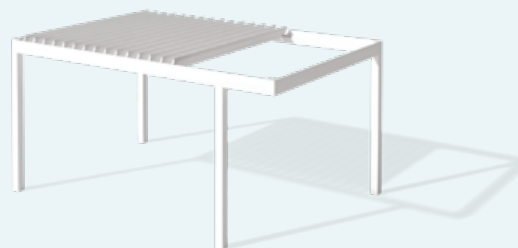


Modulo con struttura a sbalzo. Massimo 1 metro.

Módulo con estructura en voladizo. Máximo 1 metro.

OSCURANTE IN POSIZIONE INCLINATA

SISTEMA DE OSCURECIMIENTO EN POSICIÓN INCLINADA

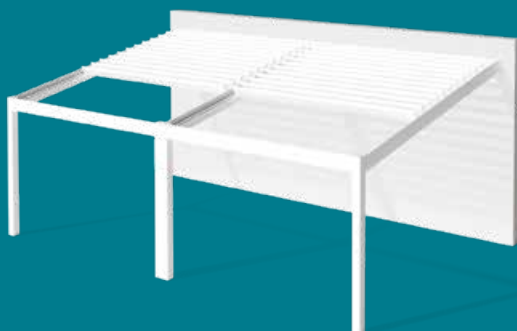


Copertura oscurante posizionata in pendenza su struttura nuova o esistente.

Cobertura de oscurecimiento inclinada colocada sobre una estructura nueva o existente.

OSCURANTE INDIPENDENTE DALLA STRUTTURA

SISTEMA DE OSCURECIMIENTO INDEPENDIENTE DE LA ESTRUCTURA.



Copertura oscurante posizionata su costruzioni esistenti in legno, metallo, muratura, ecc.

Cobertura de oscurecimiento colocada sobre una estructura existente de madera, metal o mampostería.



Oskura Waterproof è realizzata dai nostri esperti che supportano il professionista dal progetto al prodotto finito. Sviluppiamo la soluzione migliore per ogni nuova idea e proponiamo tecniche costruttive personalizzate per soddisfare tutte le esigenze del cliente.

Oskura Waterproof está creada por nuestros expertos que asesoran al profesional desde el diseño hasta el producto terminado. Desarrollamos la mejor solución para cada nueva idea y proponemos técnicas de construcción personalizadas para satisfacer todas las necesidades del cliente.


SUNROOM
LIVE YOUR DREAM



OSKURA WATERPROOF 2.0 | XL

SEZIONE GUIDE LATERALI / SECCIÓN GUÍAS LATERALES


SCALA 1:3 / ESCALA 1:3

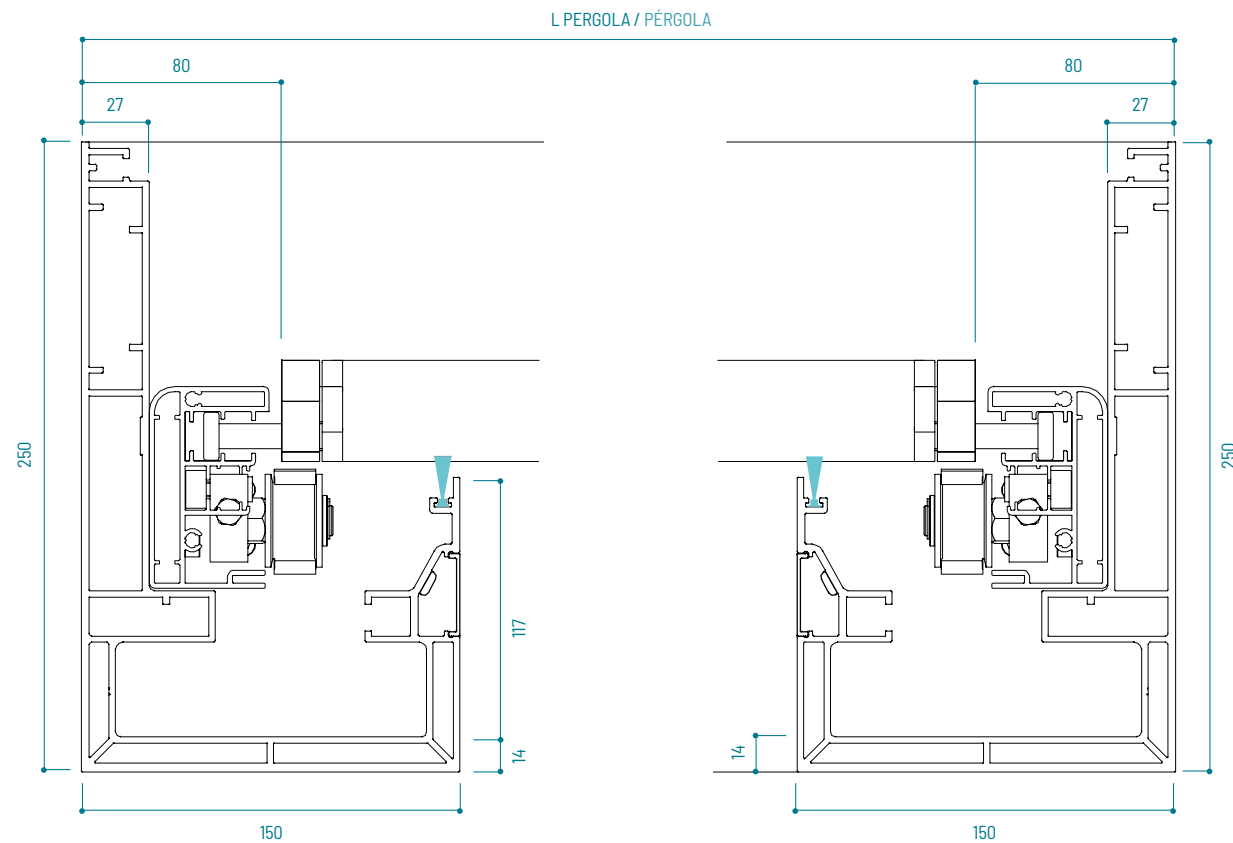

OSKURA WATERPROOF 2.0

SEZIONE MOTORE / SECCIÓN MOTOR


SCALA 1:3 / ESCALA 1:3

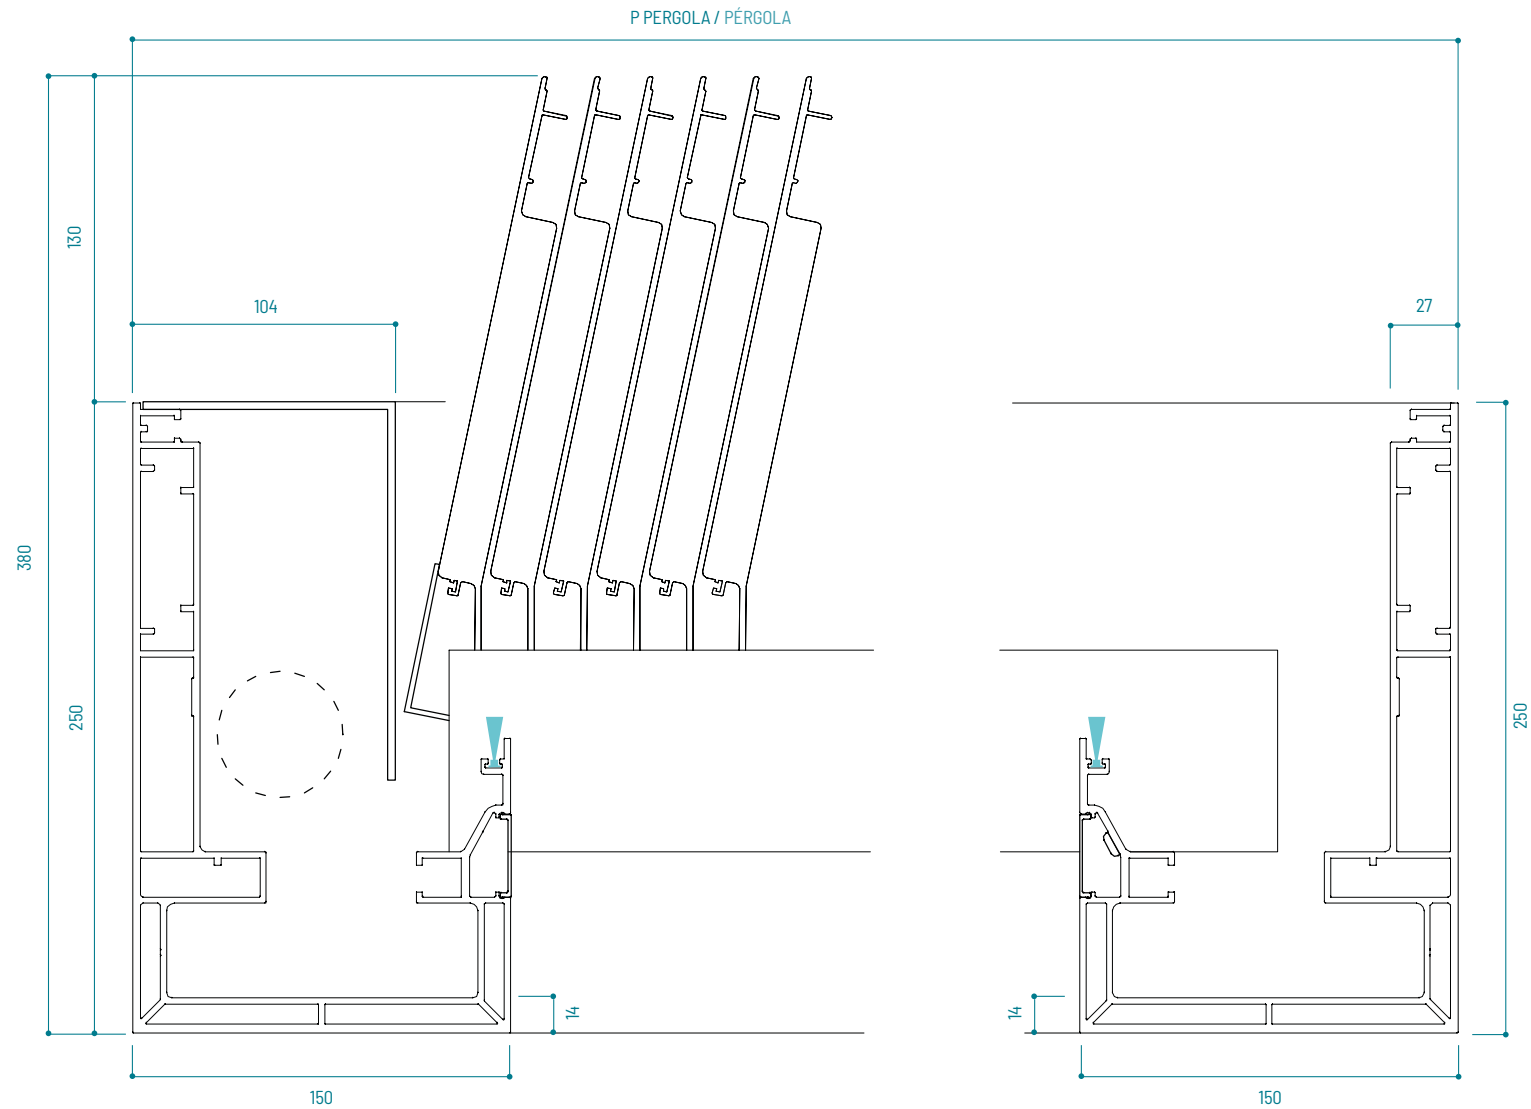

OSKURA WATERPROOF XL


SEZIONE MOTORE / SECCIÓN MOTOR

SCALA 1:3 / ESCALA 1:3

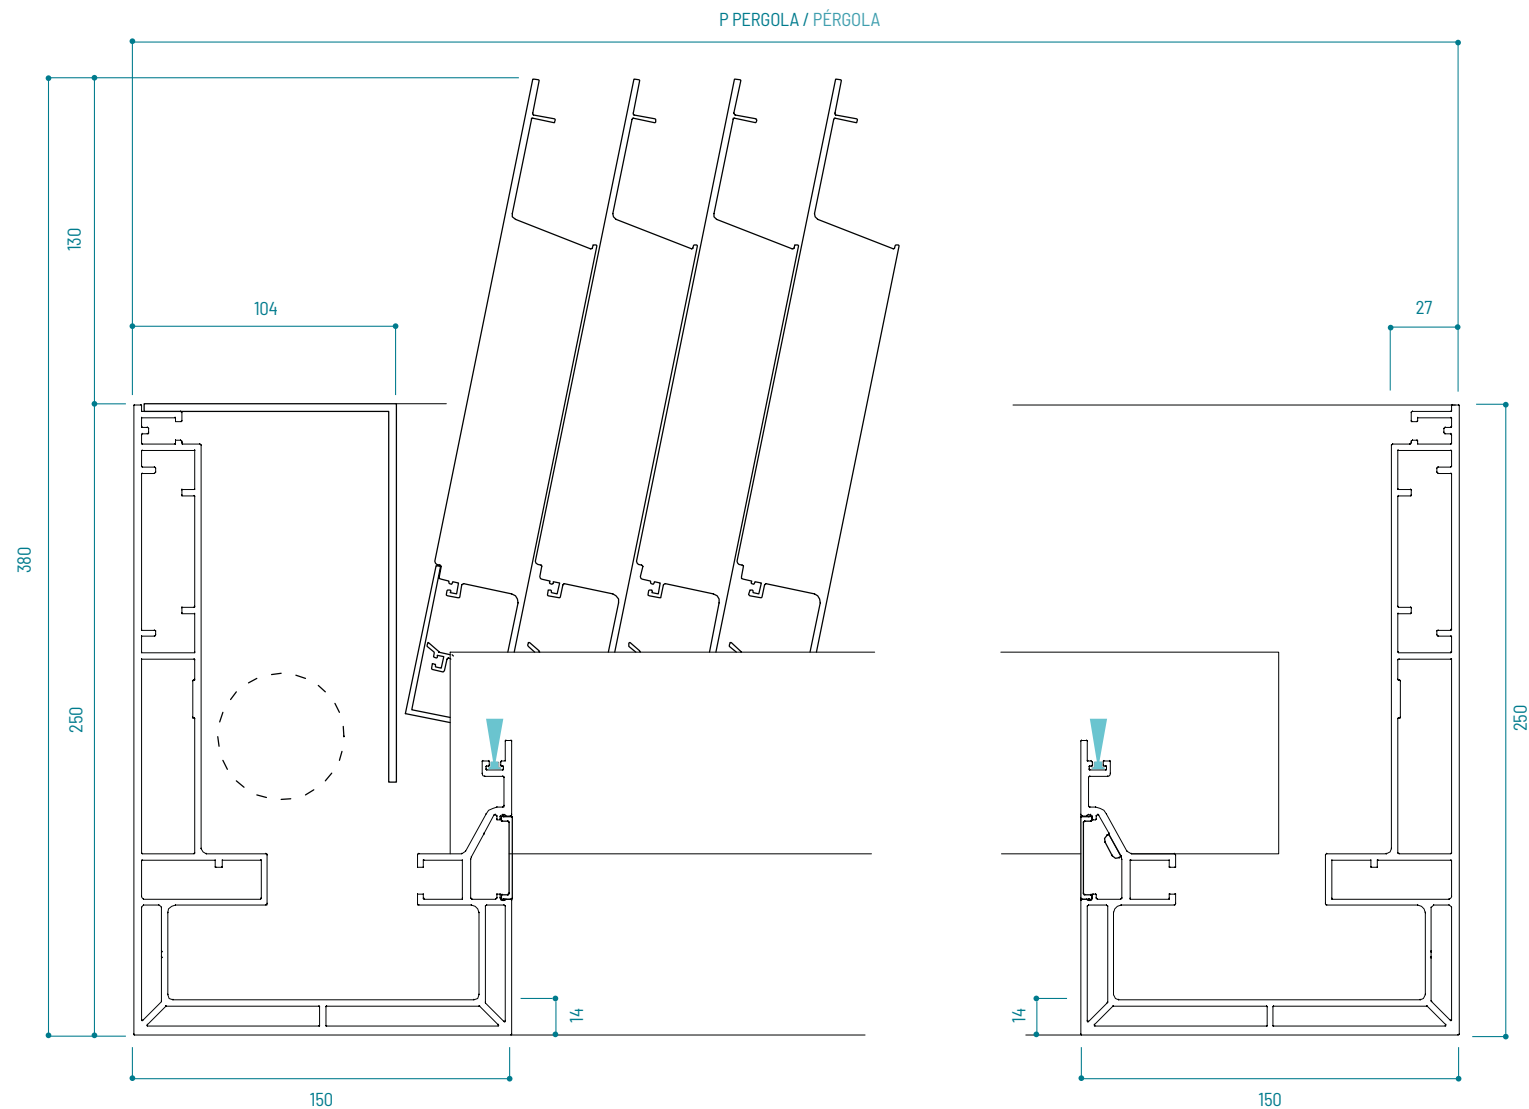

IMPACCHETTAMENTO LAME

SISTEMA DE PLEGADO DE LÁMINAS

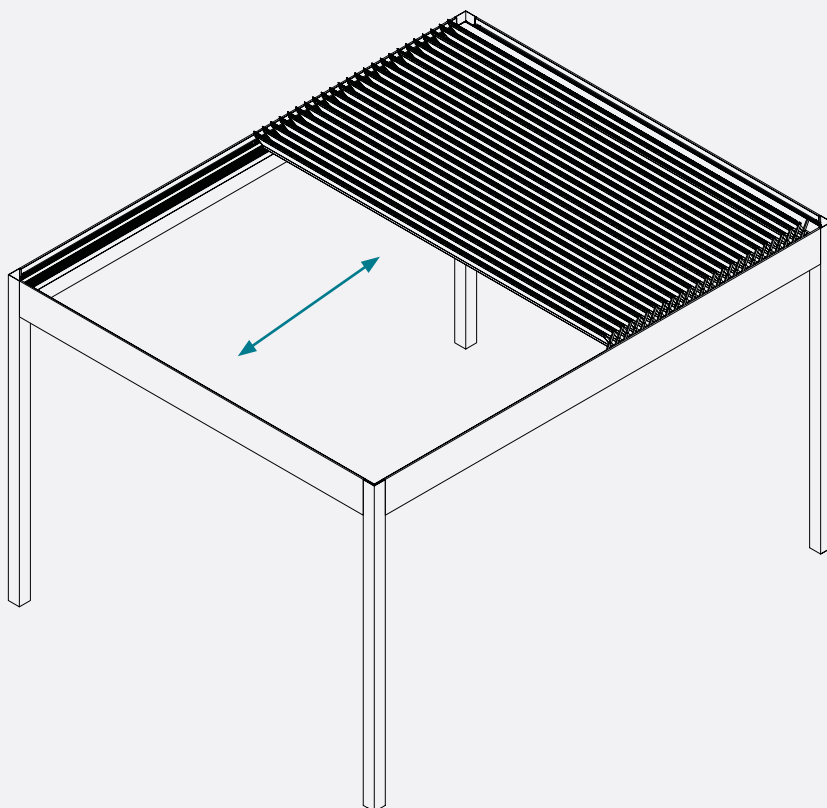

OSKURA WATERPROOF 2.0, XL

Oskura Waterproof presenta una tecnologia brevettata di impacchettamento delle lame che, attraverso un movimento a “pantografo”, favorisce l’aerazione naturale per il costante ricambio di aria, mitiga l’apporto di calore dovuto al diretto soleggiamento filtrando la luce solare.

Oskura Waterproof inoltre consente un’ottimale protezione dalla pioggia in posizione di chiusura totale delle lame. Quando, viceversa, le lame sono raccolte a pacchetto, si avrà una visuale completamente libera verso il cielo.

Le lame contengono al loro interno materiale isolante e fonoassorbente.

Oskura Waterproof è testata per 10.000 cicli di apertura e chiusura delle lame per la massima affidabilità e durata nel tempo.

OSKURA WATERPROOF 2.0, XL

Oskura Waterproof presenta una tecnologia patentada de plegado de las láminas que, a través de un movimiento llamado «pantógrafo», favorece la ventilación natural para la renovación constante de aire, limita la entrada de calor causada por la exposición directa al sol, filtrando la luz solar.

Oskura Waterproof también proporciona una protección óptima contra la lluvia cuando las láminas están completamente cerradas. En cambio, cuando las láminas están plegadas en fuelle, se tiene una vista del cielo completamente libre.

Las láminas contienen material aislante y fonoabsorbente en su interior.



Oskura Waterproof ha sido probada para 10.000 ciclos de apertura y cierre de las láminas, para una máxima fiabilidad y durabilidad.





ORIENTAMENTO PERSONALIZZABILE

ORIENTACIÓN PERSONALIZABLE

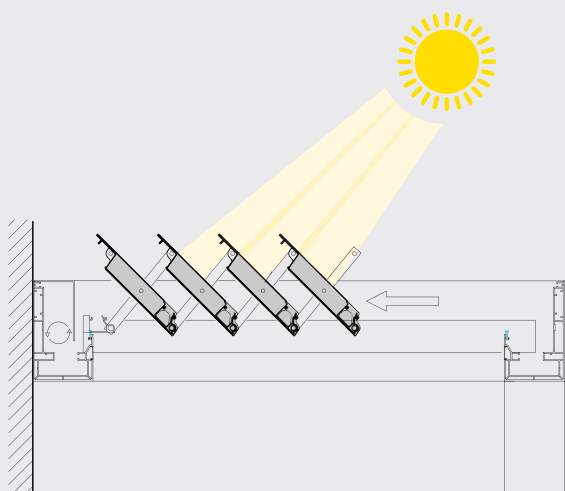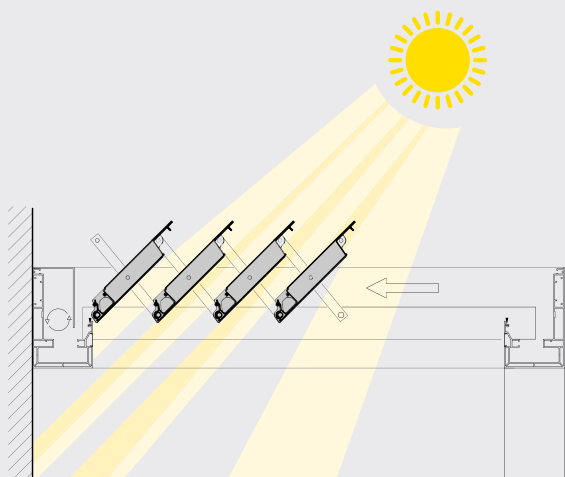

OSKURA WATERPROOF 2.0 - XL

Per poter realizzare una soluzione ottimale, è importante considerare dove verrà installata la pergola bioclimatica Oskura Waterproof. L'orientamento a Sud-Est o a Sud-Ovest offre una buona esposizione solare per tutto l'arco della giornata, ma nei mesi più caldi necessita di un sistema oscurante adeguato. Oskura Waterproof presenta un'esclusiva applicazione brevettata in sede europea che favorisce un'ottima funzione frangisole in tutte le esposizioni: in fase di progettazione, scegliendo il senso di rotazione, le sue lame retraibili permettono di mitigare l'intensità luminosa in base all'orientamento dell'edificio rispetto al sole.

Due varianti di rotazione delle lame per un'autentica funzione frangisole, in ogni situazione.

OSKURA WATERPROOF 2.0 - XL

Para lograr una solución óptima, es importante tener en cuenta dónde se instalará la pérgola bioclimática Oskura Waterproof. La orientación al sureste o al suroeste ofrece una buena exposición al sol durante todo el día, pero en los meses más cálidos requiere un sistema de oscurecimiento adecuado. Oskura Waterproof cuenta con una aplicación exclusiva patentada en Europa que proporciona una protección solar óptima en todas las exposiciones: durante la fase de diseño, mediante la elección del sentido de rotación, sus láminas retráctiles permiten mitigar la intensidad de la luz en función de la orientación del edificio con respecto al sol.

Dos variantes de rotación de las láminas para una auténtica función de protección solar en cualquier situación.









OSKURA WATERPROOF 2.0

P P	N.LAME N° LAMAS	A
1445	6	278
1644	7	300
1842	8	322
2041	9	344
2240	10	366
2439	11	388
2637	12	410
2836	13	432
3035	14	454
3233	15	476
3432	16	498
3631	17	520
3829	18	542
4028	19	564
4227	20	586
4426	21	608
4624	22	630
4823	23	652
5022	24	674
5220	25	696
5419	26	718
5618	27	740
5816	28	762
6020	29	784
6219	30	806



OSKURA WATERPROOF XL

P P	N.LAME N° LAMAS	B
1445	6	428
1644	7	470
1842	8	512
2041	9	554
2240	10	596
2439	11	638
2637	12	680
2836	13	722
3035	14	764
3233	15	806
3432	16	848
3631	17	890
3829	18	932
4028	19	974
4227	20	1016
4426	21	1058
4624	22	1100
4823	23	1142
5022	24	1184
5220	25	1226
5419	26	1268
5618	27	1310
5816	28	1352
6020	29	1394
6219	30	1436

OSKURA WATERPROOF 2.0

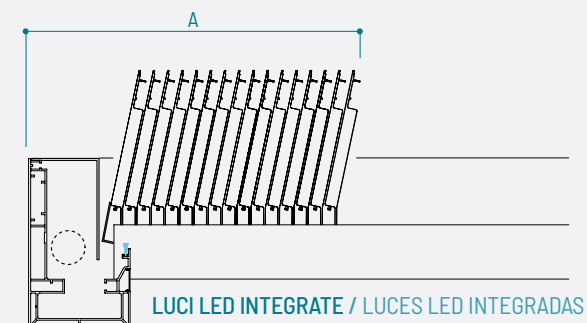

OSKURA WATERPROOF XL

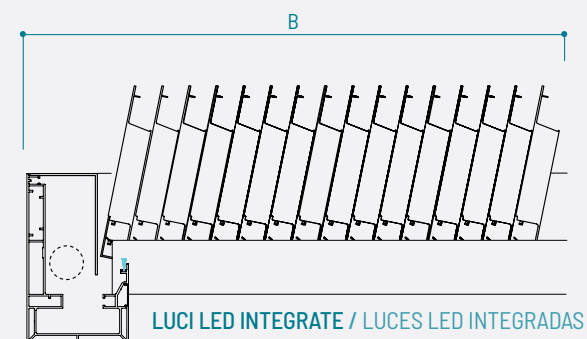

LAMA COIBENTATA / LAMA AISLADA

La struttura isolante interna alla lama è compresa nel prezzo.

La estructura aislante del interior de la lama está incluida en el precio.





OSKURA WATERPROOF 2.0 - REVERSE

P mm	N.LAME N° SLATS	A mm
1425 - 1500	6	321
1624 - 1699	7	343
1823 - 1898	8	365
2022 - 2097	9	387
2221 - 2296	10	409
2420 - 2495	11	431
2618 - 2693	12	453
2817 - 2892	13	475
3016 - 3091	14	497
3215 - 3290	15	519
3414 - 3489	16	541
3613 - 3688	17	563
3812 - 3887	18	585
4011 - 4086	19	607
4210 - 4285	20	629
4409 - 4484	21	651
4607 - 4682	22	673
4806 - 4881	23	695
5005 - 5080	24	717
5204 - 5279	25	739
5403 - 5478	26	761
5602 - 5677	27	783
5801 - 5876	28	805
6000 - 6075	29	827
6199 - 6274	30	849



OSKURA WATERPROOF XL - REVERSE

P mm	N.LAME N° SLATS	B mm
1425 - 1500	6	449
1624 - 1699	7	491
1823 - 1898	8	533
2022 - 2097	9	575
2221 - 2296	10	617
2420 - 2495	11	659
2618 - 2693	12	701
2817 - 2892	13	743
3016 - 3091	14	785
3215 - 3290	15	827
3414 - 3489	16	869
3613 - 3688	17	911
3812 - 3887	18	953
4011 - 4086	19	995
4210 - 4285	20	1037
4409 - 4484	21	1079
4607 - 4682	22	1121
4806 - 4881	23	1163
5005 - 5080	24	1205
5204 - 5279	25	1247
5403 - 5478	26	1289
5602 - 5677	27	1331
5801 - 5876	28	1373
6000 - 6075	29	1415
6199 - 6274	30	1457

OSKURA WATERPROOF 2.0 - REVERSE

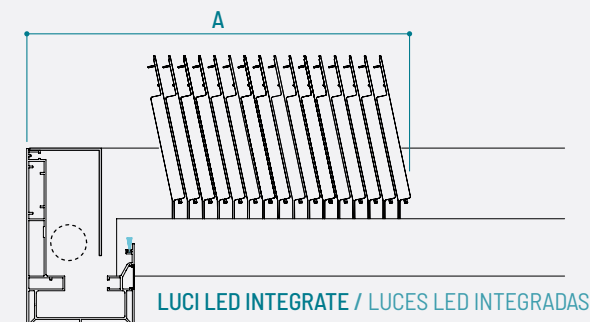

OSKURA WATERPROOF XL - REVERSE

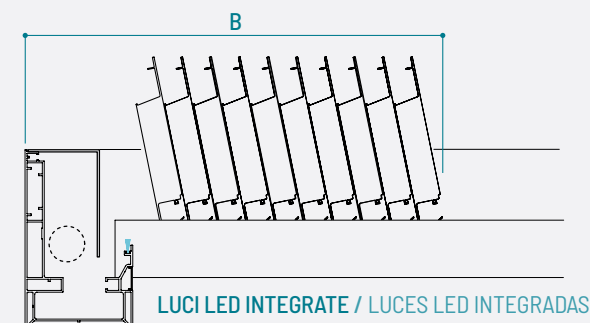

LAMA COIBENTATA / LAMA AISLADA


La struttura isolante interna alla lama è compresa nel prezzo.

La estructura aislante del interior de la lama está incluida en el precio.

OSKURA WATERPROOF 2.0 | XL

ATTACCO A MURO GRONDA MOTORE / ENGANCHE A LA PARED CANALÓN MOTOR


SCALA 1:4 / ESCALA 1:4

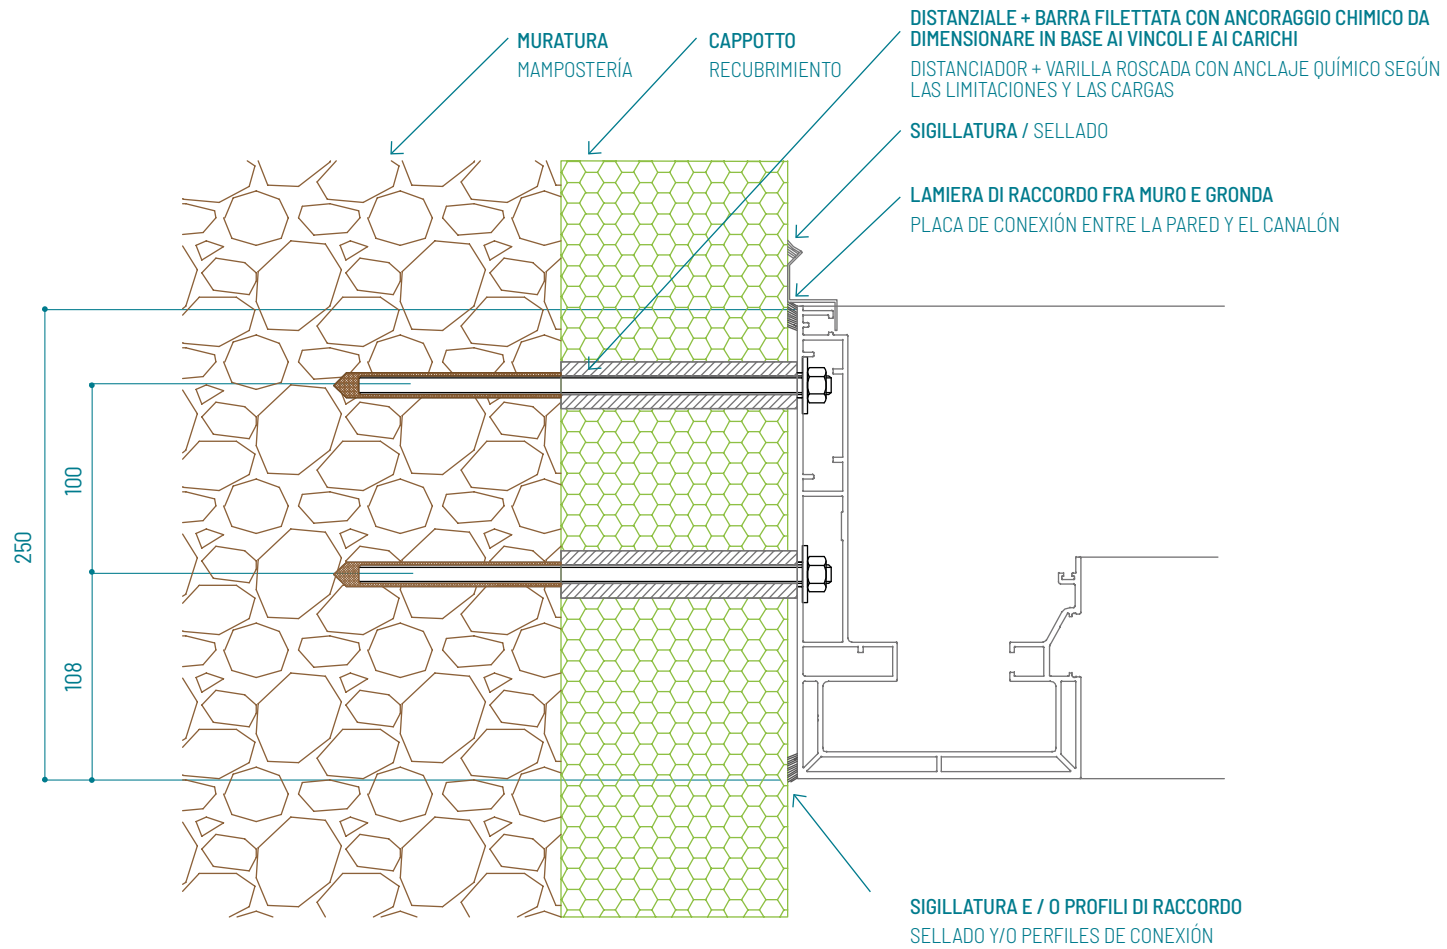

OSKURA WATERPROOF 2.0 | XL

ATTACCO A MURO GRONDA MOTORE / ENGANCHE A LA PARED CANALÓN MOTOR

SCALA 1:4 / ESCALA 1:4

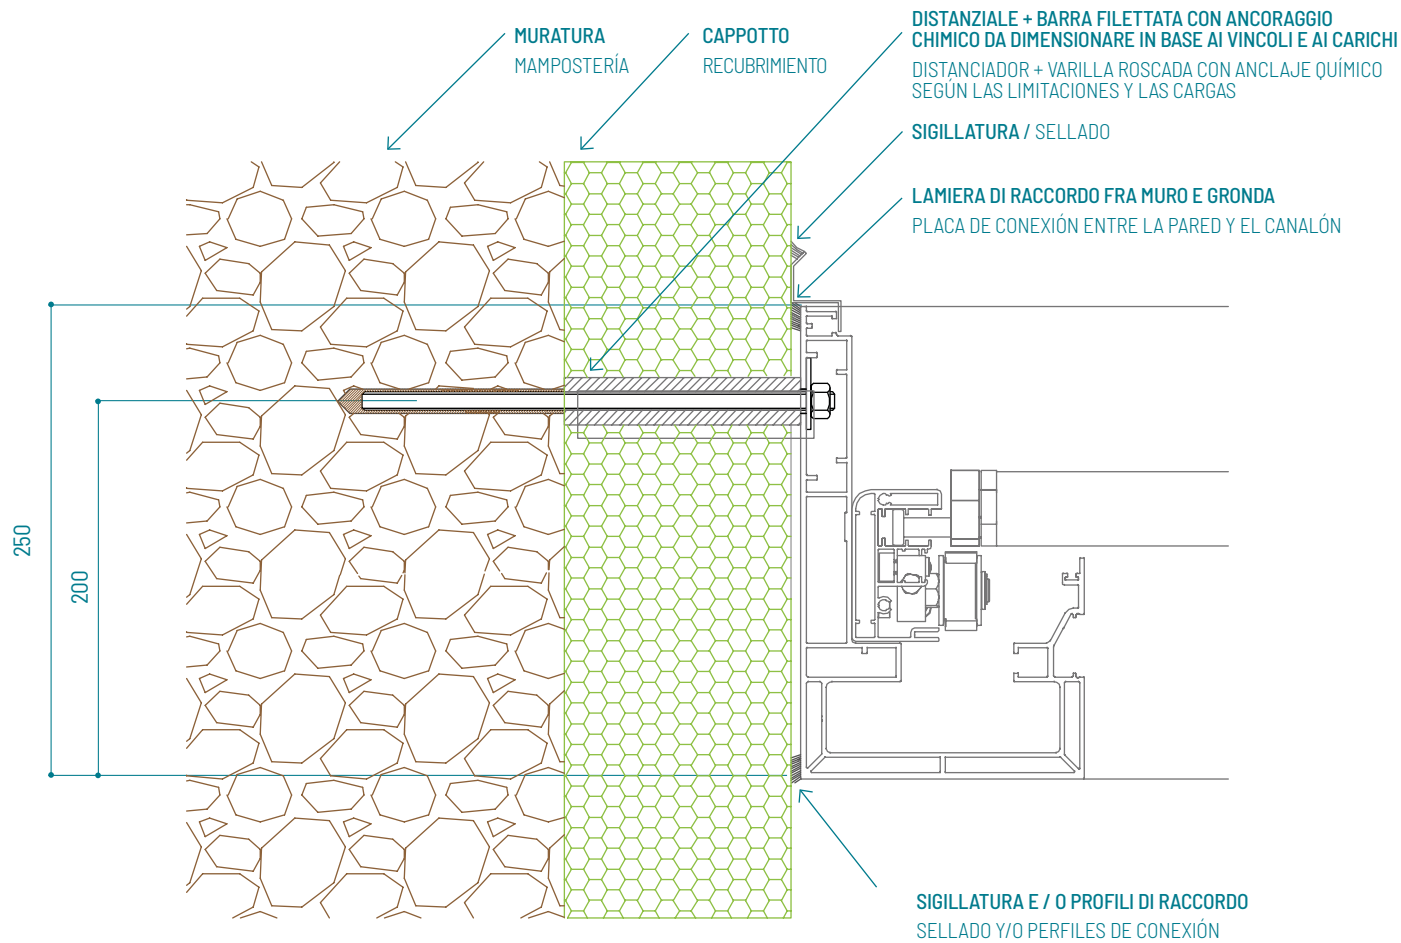

OSKURA WATERPROOF ORIENTA

SUNROOM
LIVE YOUR DREAM





OSKURA WATERPROOF ORIENTA



OSKURA WATERPROOF ORIENTA

Oskura Waterproof Orienta è l'esclusiva **pergola bioclimatica con lame orientabili** che offre massimo comfort e versatilità per farti vivere il lusso di abitare nella natura.



Se desideri una realizzazione che possa inserirsi in modo equilibrato nel contesto naturale, Oskura Waterproof Orienta è perfetta perché la sua architettura intelligente crea un'oasi nella natura e ne ridefinisce gli spazi per regalarti **benessere e comfort in ogni stagione**.

OSKURA WATERPROOF ORIENTA

Oskura Waterproof Orienta es la exclusiva **pérgola bioclimática con lamas orientables** que ofrece el máximo confort y versatilidad para dejarte experimentar el lujo de vivir en la naturaleza.



Si buscas un proyecto que se adapte de forma uniforme al entorno natural, Oskura Waterproof Orienta es perfecto porque su arquitectura inteligente crea un oasis en la naturaleza y redefine sus espacios para proporcionarte **bienestar y confort en cada estación**.

LAME ORIENTABILI
LAMAS ORIENTABLES



ILLUMINAZIONE LED
ILUMINACIÓN LED

TESTATA PER 10 MILA CICLI APERTURA CHIUSURA
PROBADA PARA 10 MIL CICLOS DE APERTURA Y CIERRE



SISTEMA ELETTRICO INTEGRATO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTEGRADA




DRENAGGIO ACQUE PIOVANE
DRENAJE DEL AGUA DE LLUVIA

CONFIGURAZIONI STANDARD ORIENTA


CONFIGURACIONES ESTÁNDARES ORIENTA

PERGOLA AD ISOLA / PÉRGOLA CON ESTRUCTURA AUTOPORTANTE

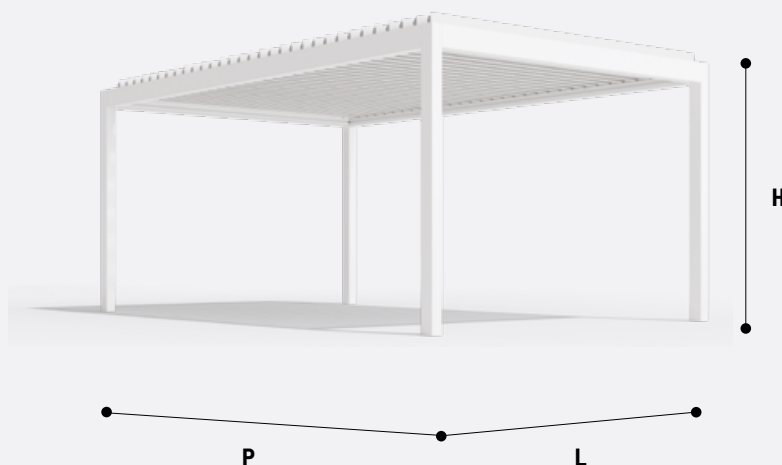




L LARGHEZZA MASSIMA	4200 mm
P PROFONDITÀ MASSIMA	6219 mm
H ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE	

L ANCHURA MÁXIMA	4200 mm
P PROFUNDIDAD MÁXIMA	6219 mm
H ALTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE	




La struttura autoportante di Oskura Waterproof Orienta è solida, ma snella. Non presenta viti in vista ed offre un'ampia visuale in tutti e quattro i lati per la massima libertà.

La estructura autoportante de Oskura Waterproof Orienta es sólida, pero delgada. No tiene tornillos visibles y ofrece una amplia visión en los cuatro lados para una máxima libertad.

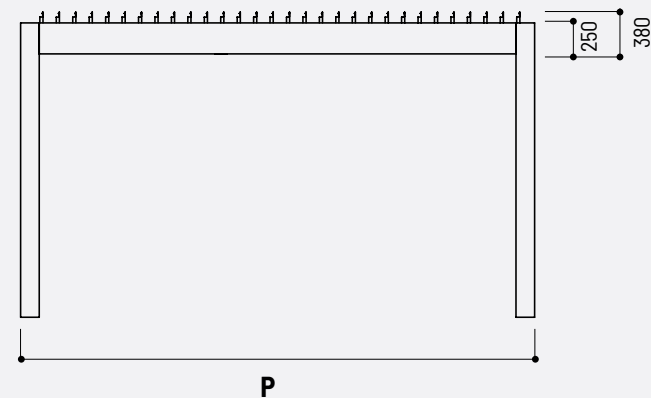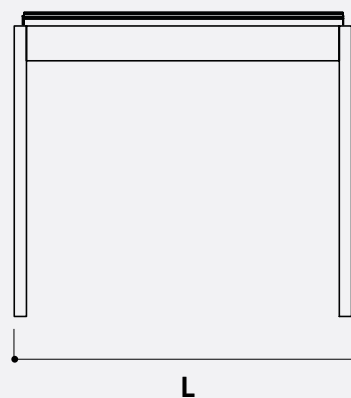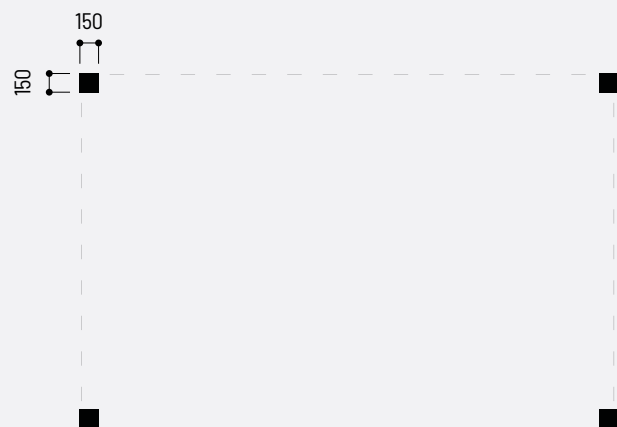


PERGOLA ADDOSSATA A PARETE / PÉRGOLA ADOSADA A LA PARED

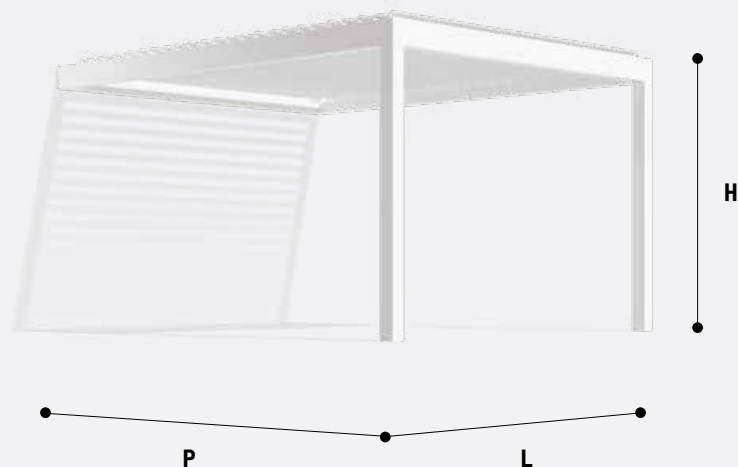




L LARGHEZZA MASSIMA	4200 mm
P PROFONDITÀ MASSIMA	6219 mm
H ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE	

L ANCHURA MÁXIMA	4200 mm
P PROFUNDIDAD MÁXIMA	6219 mm
H ALTURA SOLICITADA POR EL CLIENTE	



Che sia un terrazzo o un patio, Oskura Waterproof Orienta diventa una vera e propria estensione della casa. Con la comodità di avere tutto a portata di mano.

Ya sea una terraza o un patio, Oskura Waterproof Orienta se convierte en una auténtica extensión de la casa. Con la comodidad de tener todo al alcance de la mano.

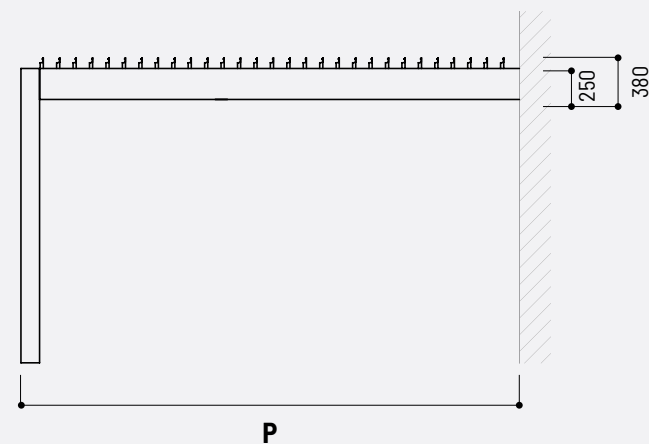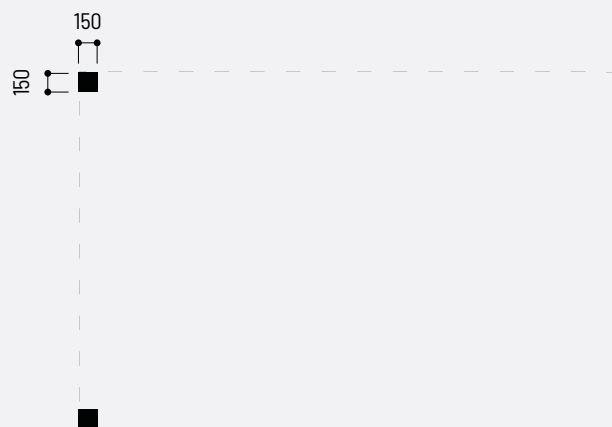


CONFIGURAZIONI SPECIALI ORIENTA

CONFIGURACIONES ESPECIALES ORIENTA

INSTALLAZIONE 1

INSTALACIÓN 1

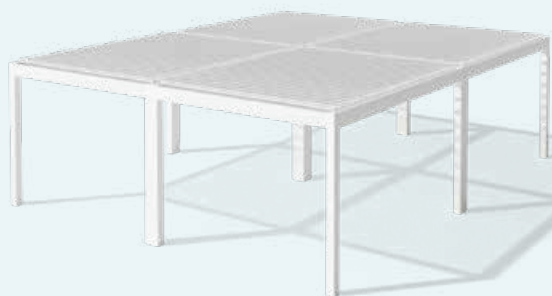


Moduli abbinati su entrambi i lati (larghezza e profondità).

Módulos combinados en ambos lados (anchura y profundidad).

INSTALLAZIONE 2

INSTALACIÓN 2

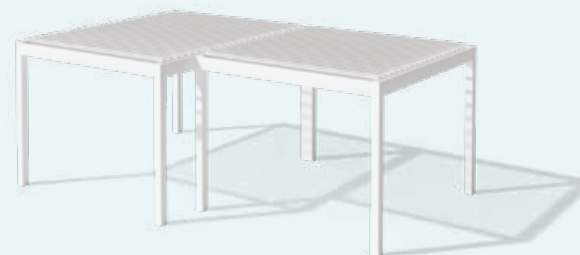


Moduli abbinati di differenti profondità con struttura ad isola.

Módulos combinados de diferentes profundidades con estructura autoportante.

INSTALLAZIONE 3

INSTALACIÓN 3

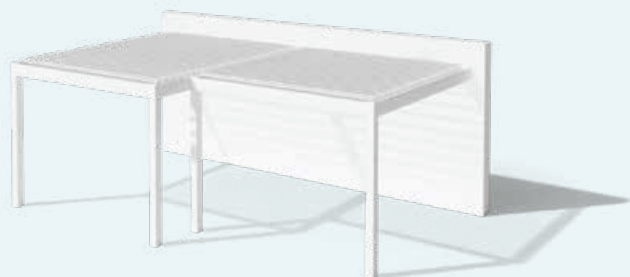


Moduli abbinati di differenti profondità addossati a parete.

Módulos combinados de diferentes profundidades adosados a la pared.

INSTALLAZIONE 4

INSTALACIÓN 4

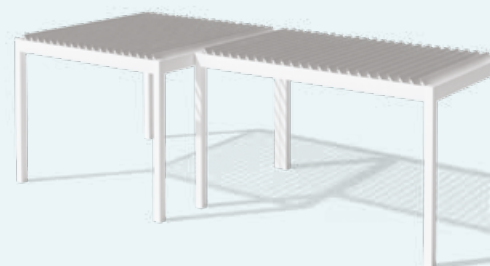

Moduli abbinati con differenti larghezze con struttura ad isola.

Módulos combinados con diferentes anchuras con estructura autoportante.

Il team Sunroom collabora costantemente con il professionista nella scelta delle numerose possibilità di composizione della pergola bioclimatica, contribuendo a realizzare quella più adatta alle diverse necessità del cliente.

El equipo de Sunroom colabora constantemente con el profesional en la elección de las numerosas posibilidades de composición de la pérgola bioclimática, ayudando a crear la más adecuada para las diferentes necesidades del cliente.

INSTALLAZIONE 5

INSTALACIÓN 5




Moduli abbinati con differenti larghezze addossati a parete.

Módulos combinados con diferentes anchuras adosados a la pared.


INSTALLAZIONE 6

INSTALACIÓN 6

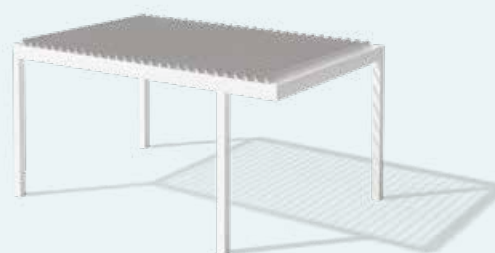

Modulo con struttura a sbalzo. Massimo 1 metro.

Módulo con estructura en voladizo. Máximo 1 metro.

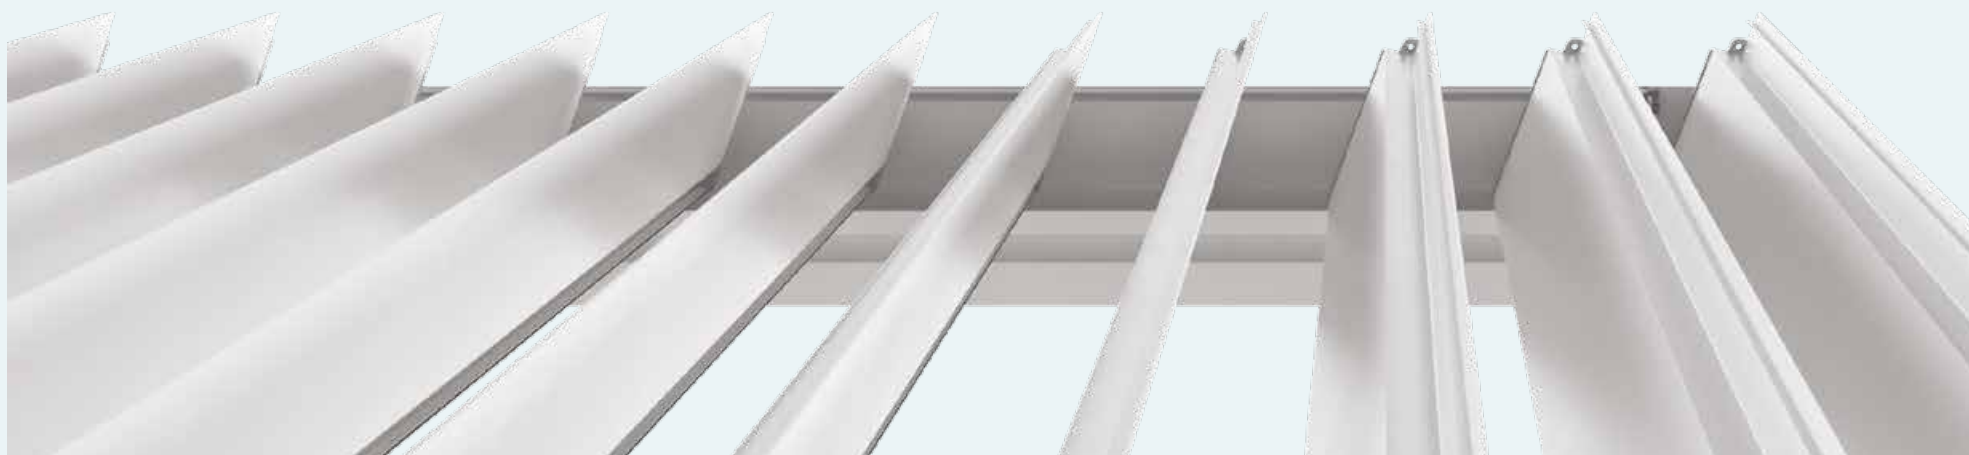



Con Oskura Waterproof puoi personalizzare le luci con i colori RGB e creare l'atmosfera più adatta per ogni occasione. Le luci sono dimmerabili e facilmente inseribili nella domotica di casa.

Con Oskura Waterproof puedes personalizar las luces con colores RGB y crear el ambiente adecuado para cada ocasión. Las luces son regulables y pueden integrarse fácilmente en el sistema domótico del hogar.


SUNROOM
LIVE YOUR DREAM



OSKURA WATERPROOF ORIENTA


SEZIONE GUIDE LATERALI / SECCIÓN GUÍAS LATERALES

SCALA 1:3 / ESCALA 1:3

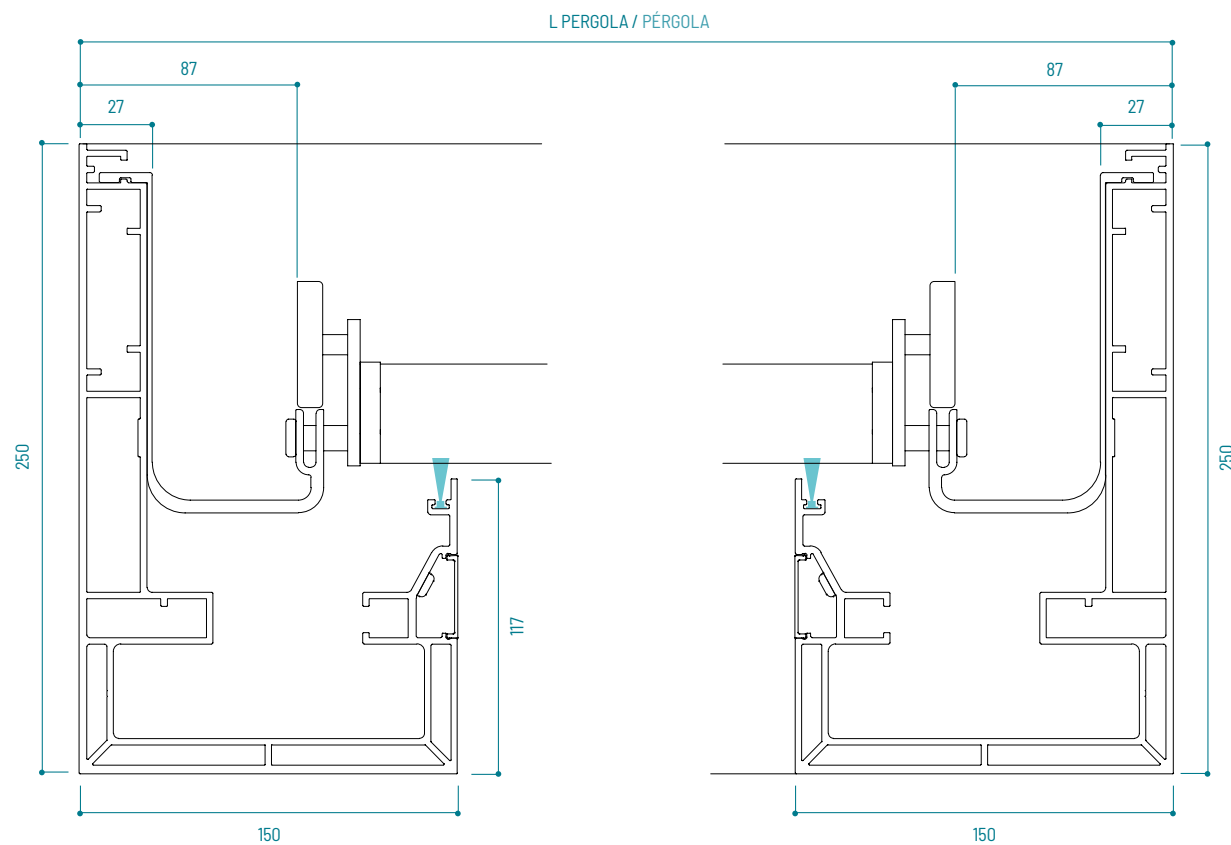

DINAMISMO LAME

DINAMISMO DE LAMAS

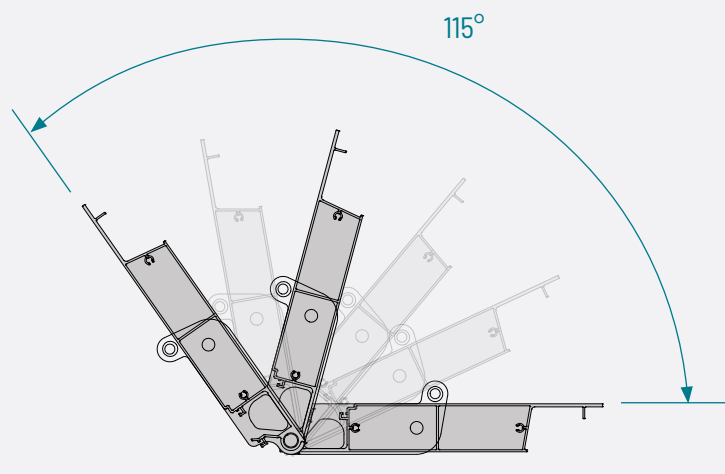

OSKURA WATERPROOF ORIENTA

La libertà nel poter disporre a proprio piacimento del grado di apertura delle lame, rende questo prodotto facilmente integrabile in qualsiasi contesto d'uso.

Grazie al suo **sistema frangisole**, Oskura Waterproof Orienta può **modulare la luce solare e il calore** a seconda della stagione e delle esigenze creando un **bioclima interno ideale**.

OSKURA WATERPROOF ORIENTA


La libertad de ajustar el grado de apertura de las lamas según se desee hace que este producto se integre fácilmente en cualquier contexto de uso.

Gracias a su **sistema de protección solar**, Oskura Waterproof Orienta puede **moderar la luz solar y el calor** según la estación y las necesidades, creando un **bioclima interior ideal**.

OSKURA WATERPROOF ORIENTA

SEZIONE 90° / SECCIÓN 90°


SCALA 1:3 / ESCALA 1:3

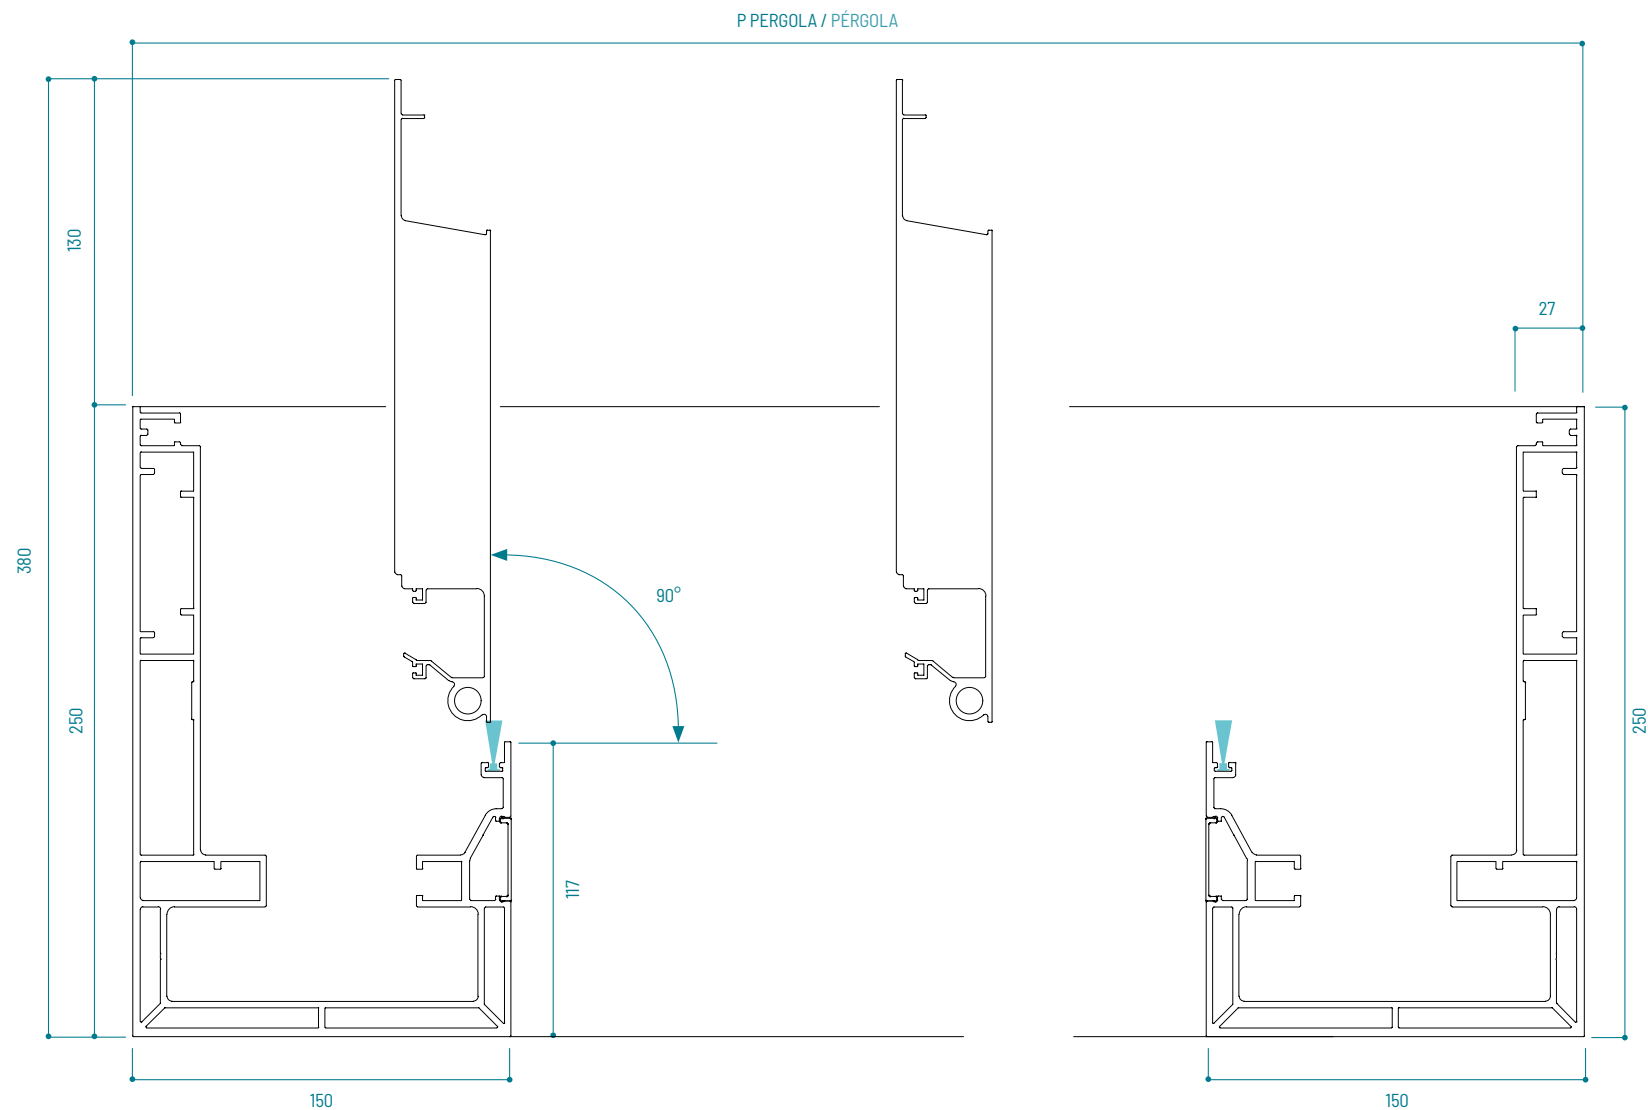

OSKURA WATERPROOF ORIENTA

SEZIONE 115° / SECCIÓN 115°


SCALA 1:3 / ESCALA 1:3

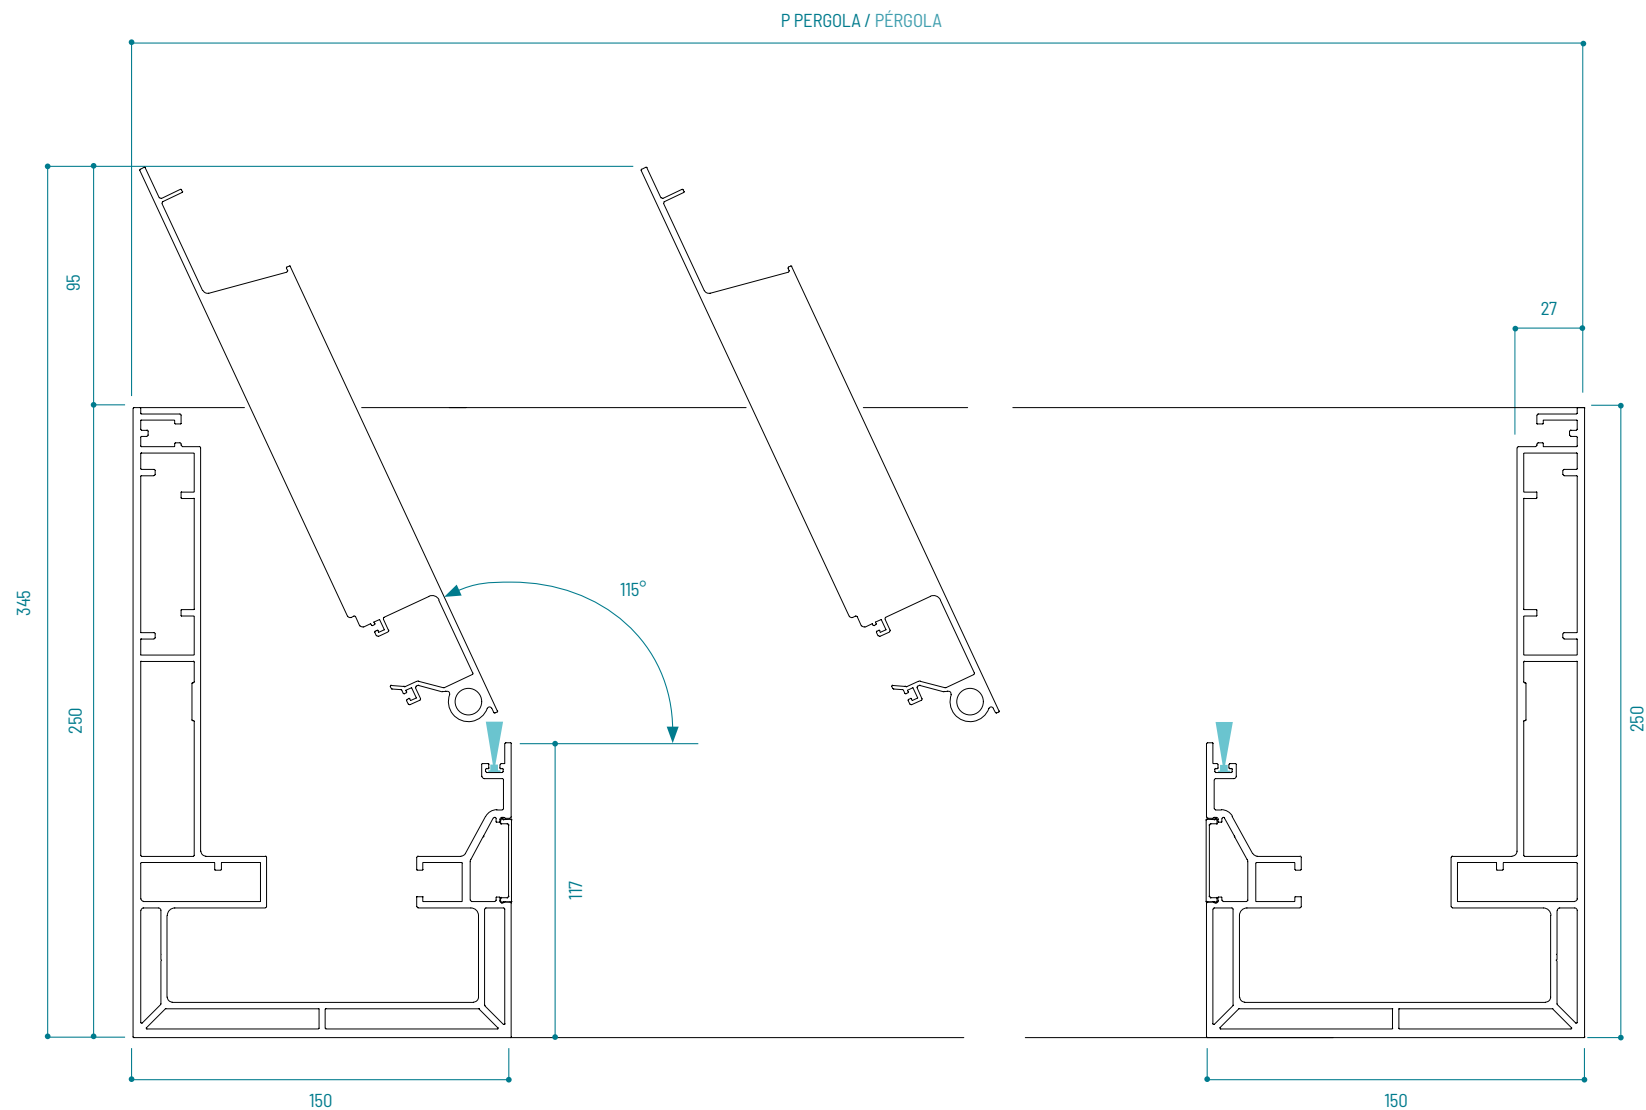

OSKURA WATERPROOF ORIENTA



SEZIONE 0° / SECCIÓN 0°

SCALA 1:3 / ESCALA 1:3

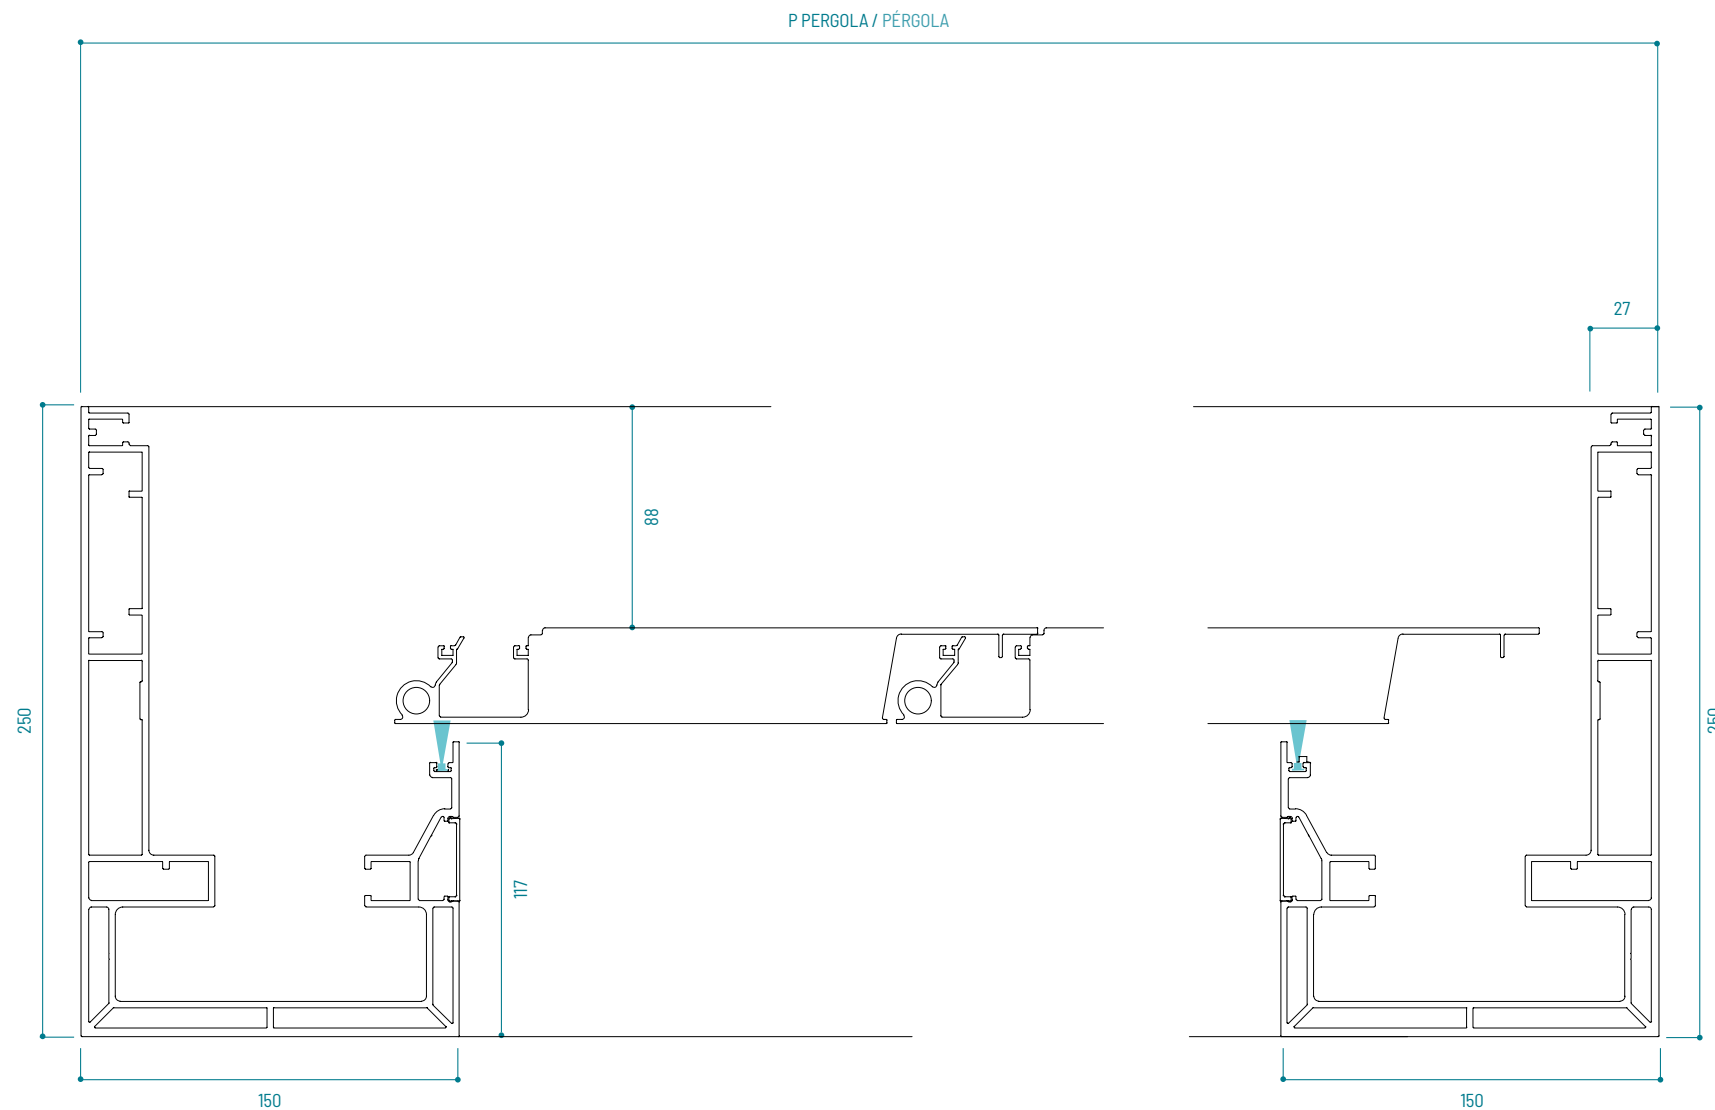

ORIENTAMENTO LAME

ORIENTACIÓN LAMAS

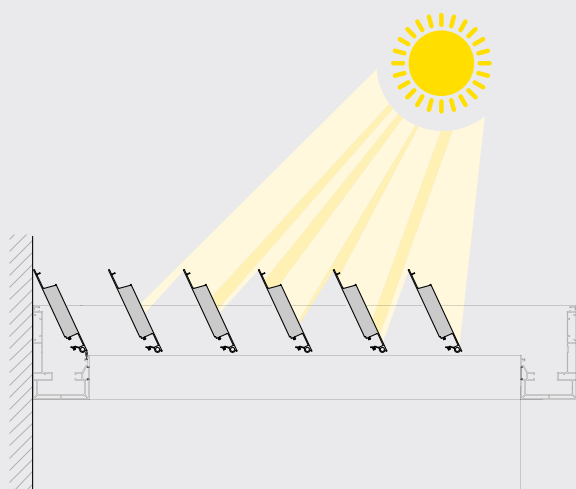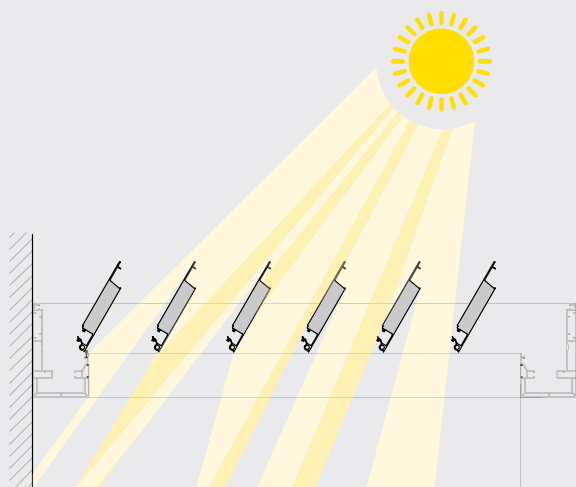

OSKURA WATERPROOF ORIENTA

Per poter realizzare una soluzione ottimale, è importante considerare dove verrà installata la pergola bioclimatica Oskura Waterproof. L'orientamento a Sud-Est o a Sud-Ovest offre una buona esposizione solare per tutto l'arco della giornata, ma nei mesi più caldi necessita di un sistema oscurante adeguato. Oskura Waterproof Orienta garantisce un'ottimale funzione frangisole in tutte le esposizioni solari. La semplicità del sistema oscurante a lame rotanti va scelta, a seconda della direzione di apertura delle stesse, in fase di progettazione in virtù dell'orientamento stesso dell'edificio rispetto al sole.

L'apertura delle lame con angolo di rotazione controllata permette usufruire della funzione frangisole alla massima personalizzazione possibile in ogni situazione meteorologica.

OSKURA WATERPROOF ORIENTA

Para lograr una solución óptima, es importante tener en cuenta dónde se instalará la pérgola bioclimática Oskura Waterproof. La orientación al sureste o al suroeste ofrece una buena exposición al sol durante todo el día, pero en los meses más cálidos requiere un sistema de oscurecimiento adecuado. Orienta garantiza una protección solar óptima en todas las exposiciones al sol.

La simplicidad del sistema de oscurecimiento con lamas móviles debe elegirse, según la dirección de apertura de dichas lamas, durante la fase de diseño y teniendo en cuenta la orientación del edificio con respecto al sol.

La apertura de las lamas con un ángulo de rotación controlado permite aprovechar al máximo la función de protección solar en todas las condiciones meteorológicas.





OSKURA ORIENTA

P mm	N.LAME N° LAMAS
1445	6
1644	7
1842	8
2041	9
2240	10
2439	11
2637	12
2836	13
3035	14
3233	15
3432	16
3631	17
3829	18
4028	19
4227	20
4426	21
4624	22
4823	23
5022	24
5220	25
5419	26
5618	27
5816	28
6020	29
6219	30



OSKURA WATERPROOF ORIENTA

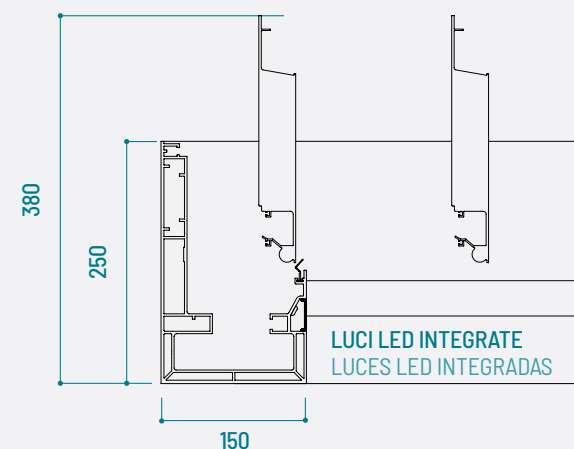

LAMA COIBENTATA / LAMA AISLADA


La struttura isolante interna alla lama è compresa nel prezzo.

La estructura aislante del interior de la lama está incluida en el precio.

OSKURA WATERPROOF ORIENTA

ATTACCO A MURO GRONDA / ENGANCHE A LA PARED CANALÓN MOTOR


SCALA 1:4 / ESCALA 1:4

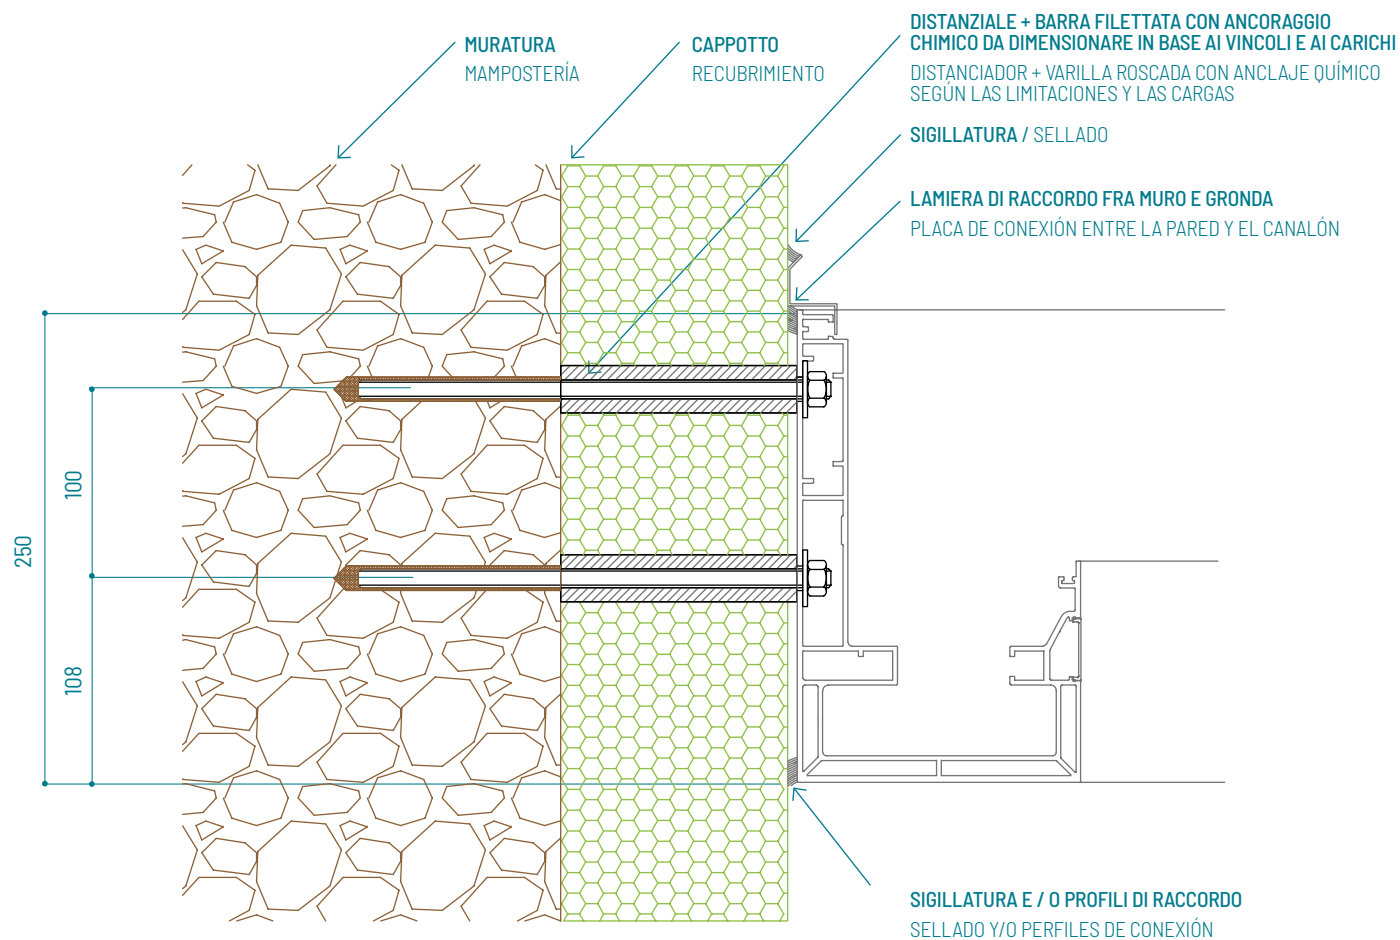

OSKURA WATERPROOF ORIENTA

ATTACCO A MURO GRONDA MOTORE / ENGANCHE A LA PARED CANALÓN

SCALA 1:4 / ESCALA 1:4

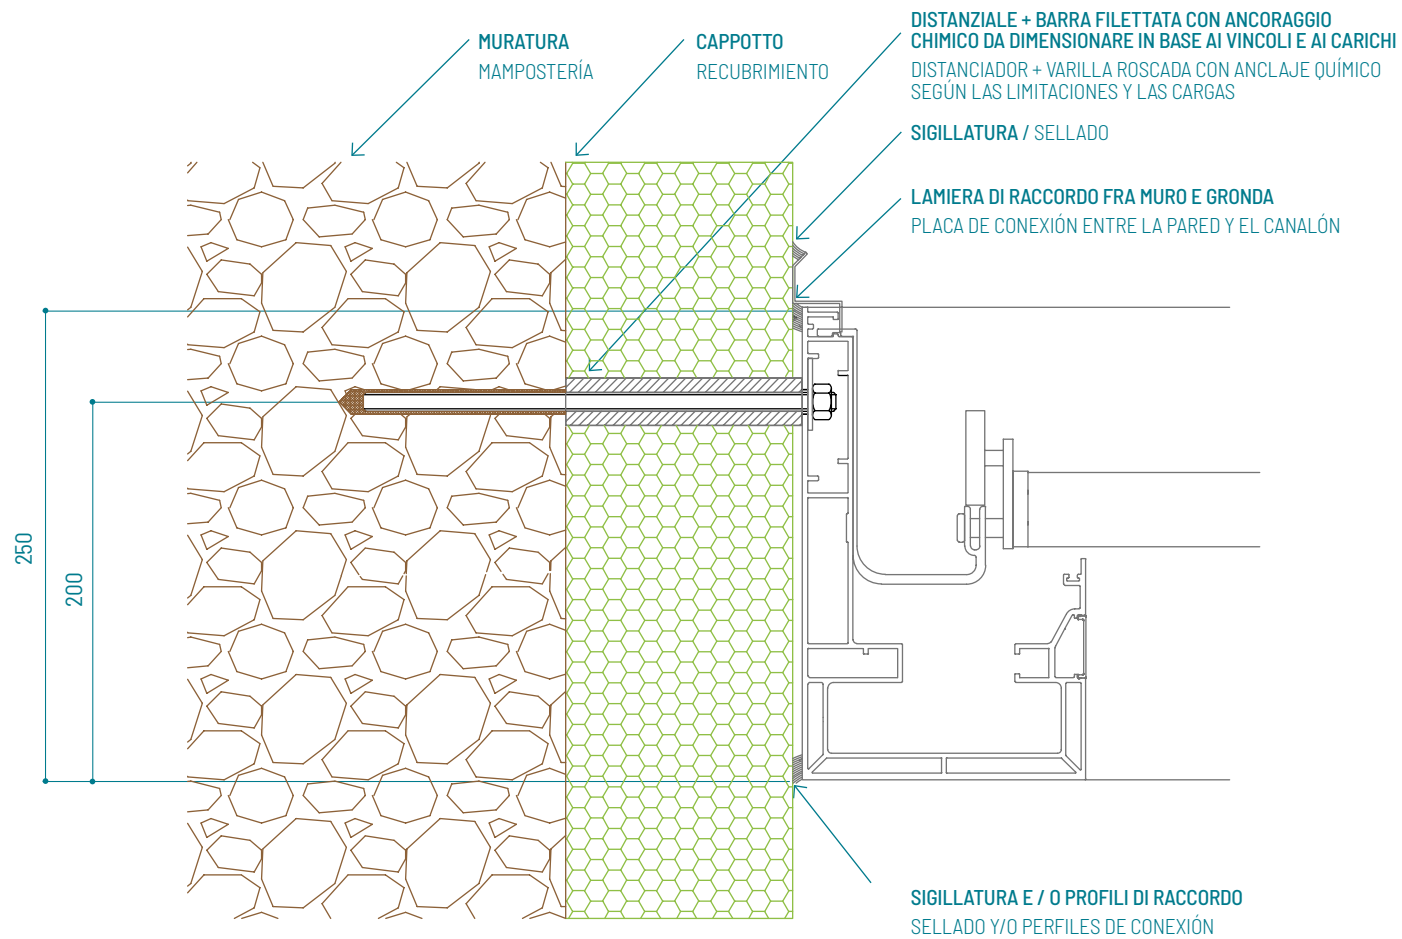

OSKURA WATERPROOF

DATI TECNICI

DATOS TÉCNICOS

SUNROOM
LIVE YOUR DREAM



DETTAGLI SCARICO ACQUA

DETALLES DE DRENAJE DE AGUA




Il sistema di scarico di tutti i modelli di Oskura Waterproof consente all'acqua piovana di essere convogliata all'interno delle gronde perimetrali e quindi scaricata a terra attraverso le colonne. Sono previste almeno due colonne dove può defluire lo scarico dell'acqua. Inoltre, per una pratica ispezione interna, Oskura Waterproof prevede delle apposite aperture.

El sistema de drenaje de todos los modelos de Oskura Waterproof permite que el agua de lluvia sea transportada dentro de los canalones perimetrales y luego descargada al suelo a través de las columnas. Se han previsto al menos dos columnas en las que el agua puede drenar. Además, Oskura Waterproof cuenta con aberturas especiales para una práctica inspección interna.


STANDARD

SCARICO FRONTALE E LATERALE DRENAJE FRONTAL Y LATERAL

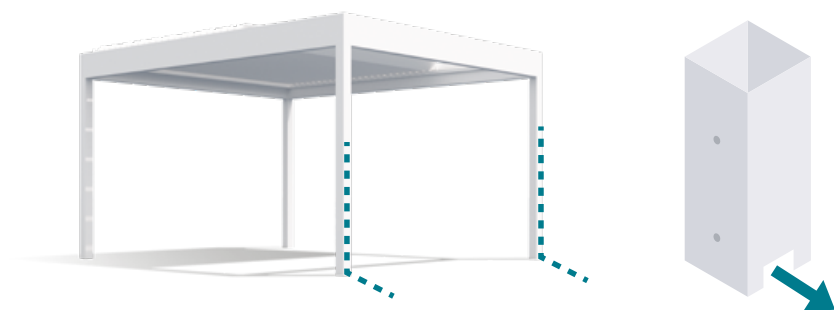


STANDARD


SCARICO A PAVIMENTO DRENAJE EN EL SUELO

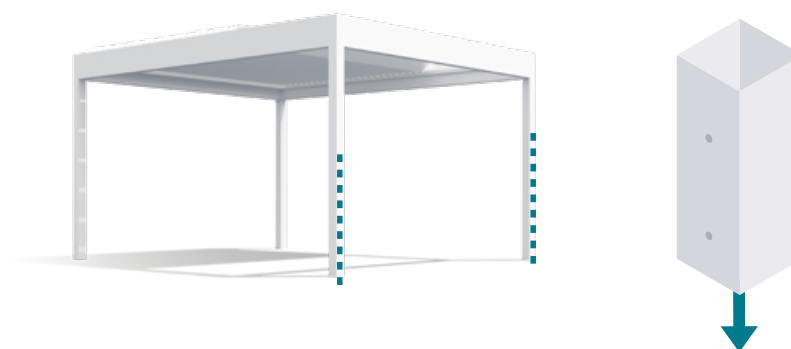


A RICHIESTA / BAJO PEDIDO

SCARICO FRONTALE E LATERALE CON DISCENDENTE IN PVC DRENAJE FRONTAL Y LATERAL CON TUBO DE BAJADA EN PVC

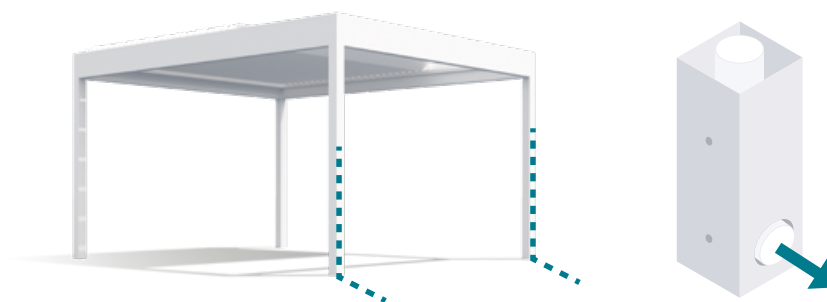

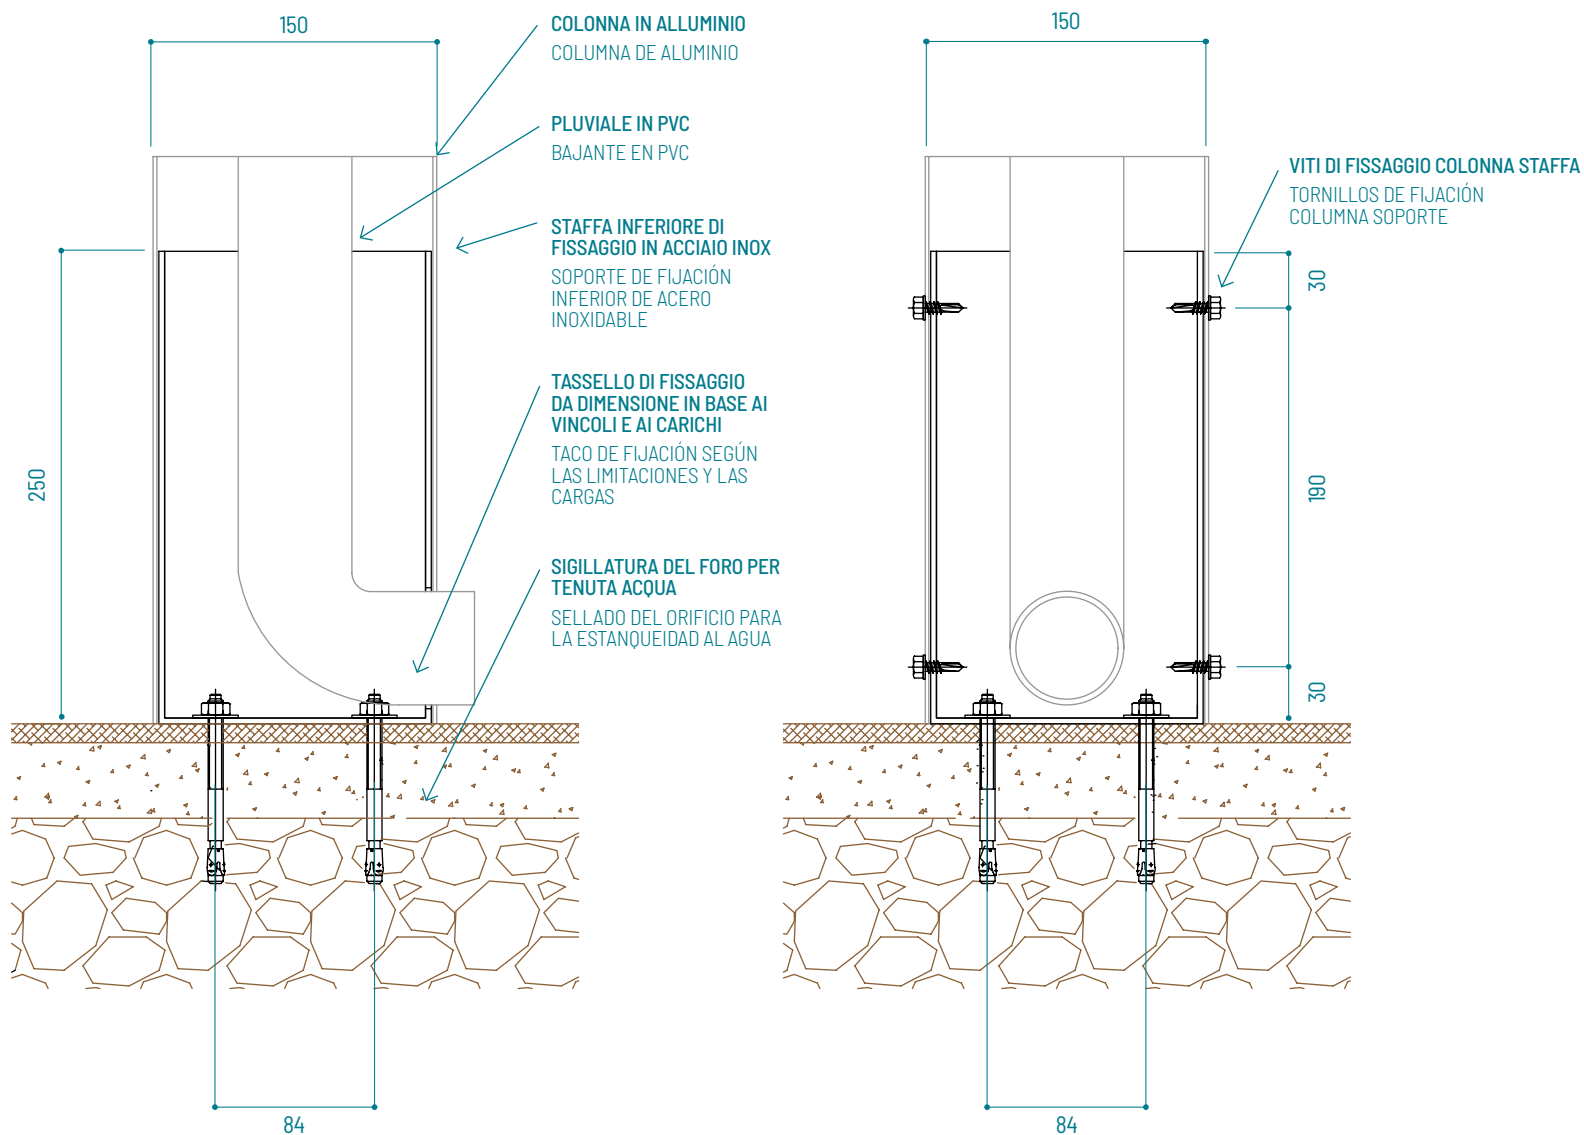

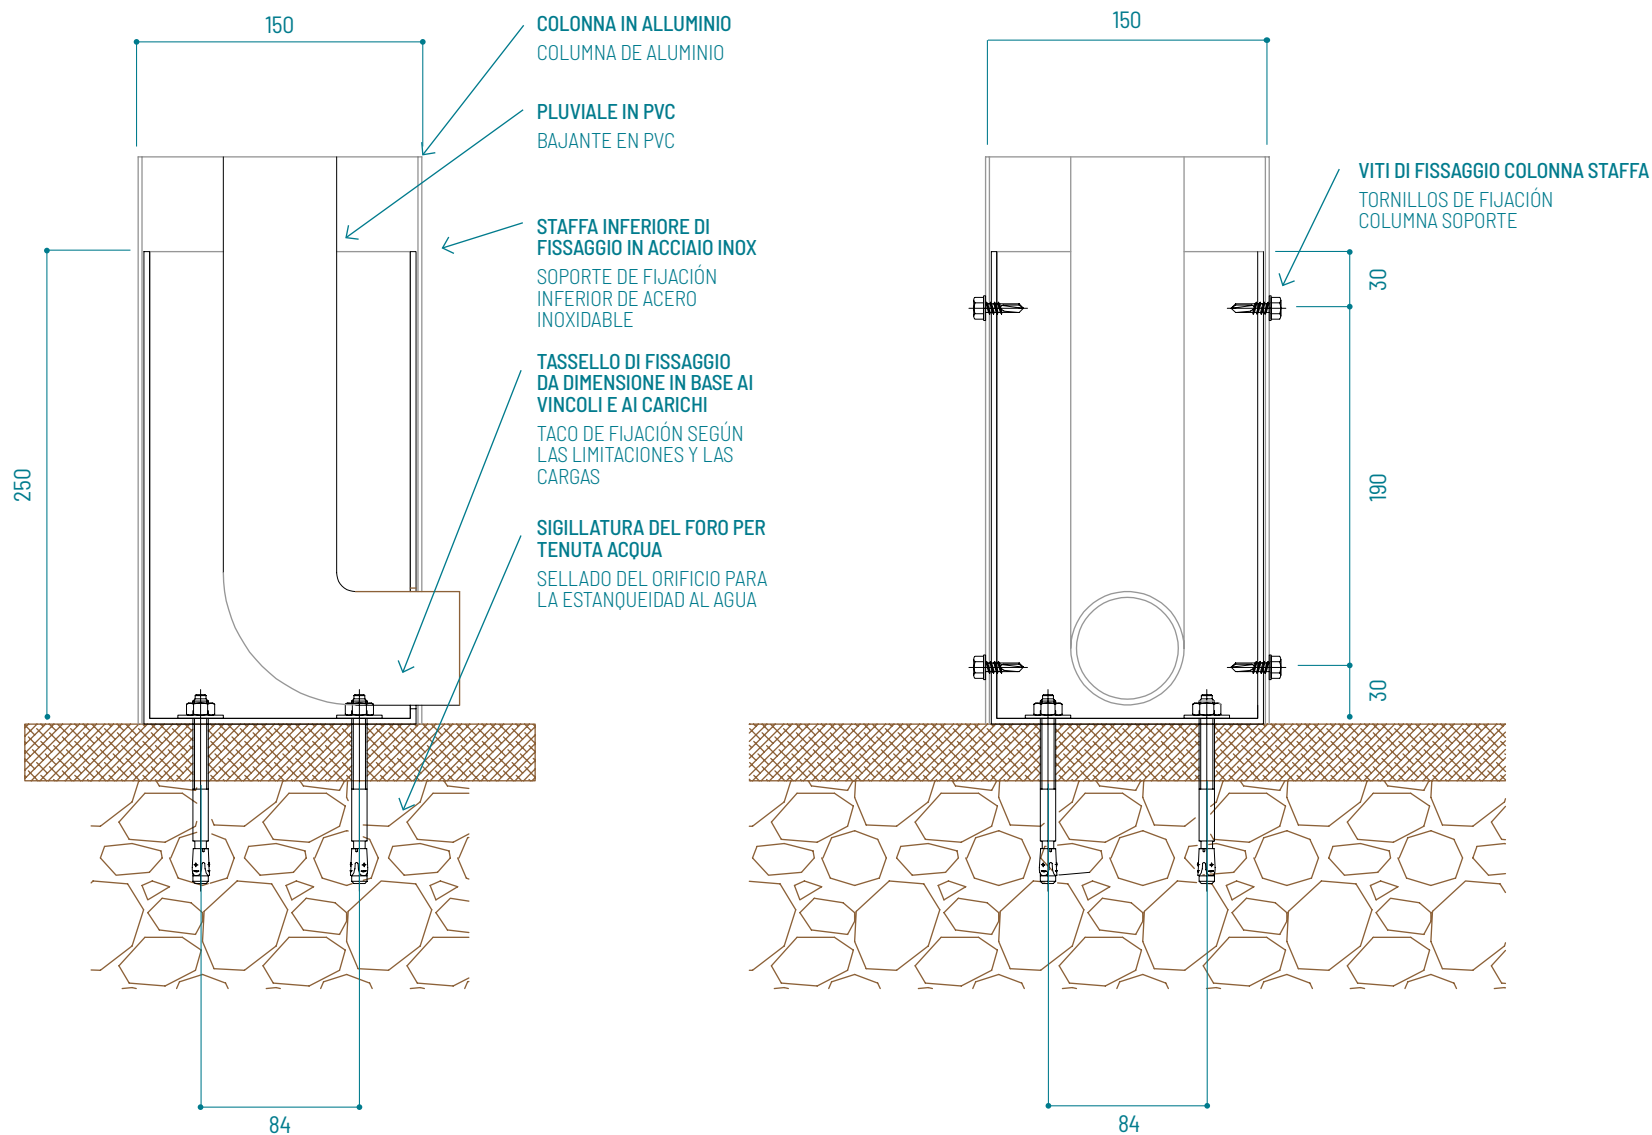


CHIUSURE PERIMETRALI

CIERRES PERIMETRALES

Vivere la pergola bioclimatica durante tutto l'anno è possibile con le chiusure perimetrali Sunroom. Per tutte le pergole Oskura Waterproof UNICA - 2.0 - XL - ORIENTA disponiamo di infinite possibilità di vetrate mobili per ogni esigenza: scorrevoli, impacchettabili, a parcheggio o a movimentazione verticale.


Puedes disfrutar de la pérgola bioclimática durante todo el año con los cierres perimetrales Sunroom. Para todas las pérgolas Oskura Waterproof UNICA - 2.0 - XL - ORIENTA hay posibilidades infinitas de cristalerías móviles para cada necesidad: correderas, totalmente plegables, en fuelle o con movimiento vertical.

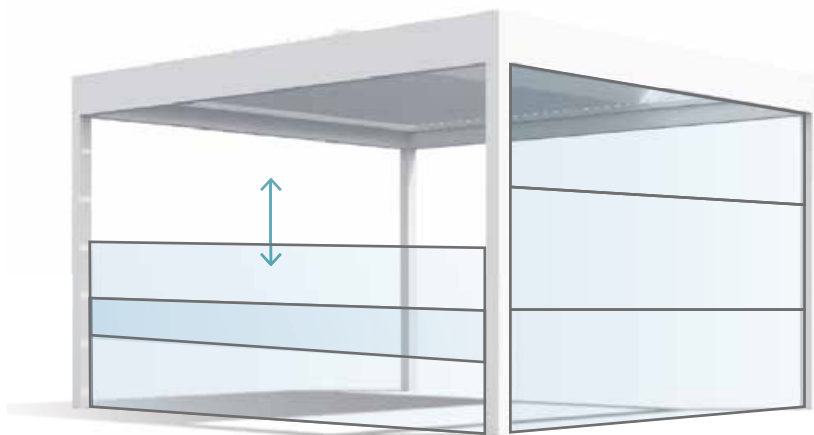

SALISCENDI / SISTEMA DE CIERRE VERTICAL

Sistema motorizzato che consente la chiusura in verticale, anche di grandi superfici, disponibile con profili freddi o a taglio termico.


Sistema motorizado que permite el cierre vertical, incluso de grandes superficies, disponible con perfiles fríos o con rotura de puente térmico.

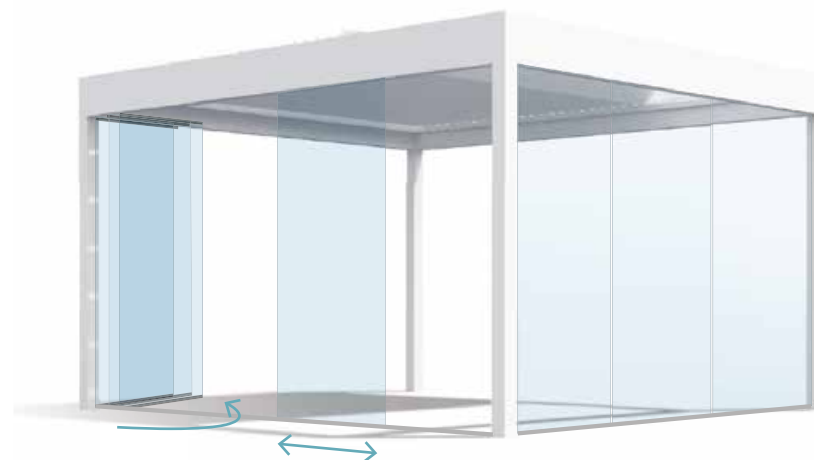

VETRATA A PARCHEGGIO / CRISTALERAS EN FUELLE

Tuttovetro è un'ottima soluzione per creare un ambiente che permette di avere un'apertura parziale o totale della vetrata senza profili verticali per la massima luminosità.


Tuttovetro es una excelente solución para crear un ambiente que permita la apertura parcial o total de la cristalería sin perfiles verticales y obtener así la máxima luminosidad.

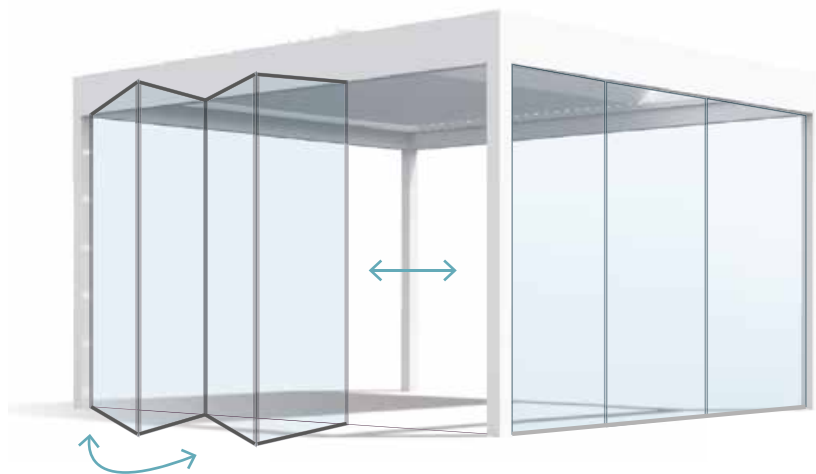

VETRATE PIEGHEVOLI / CRISTALERAS PLEGABLES

Le molteplici tipologie di vetrate pieghevoli Sunroom permettono di realizzare grandi aperture per una flessibilità e comunicazione costanti tra interno ed esterno.

Los numerosos tipos de cristalerías plegables Sunroom permiten grandes aberturas para una flexibilidad y comunicación constantes entre el interior y el exterior.

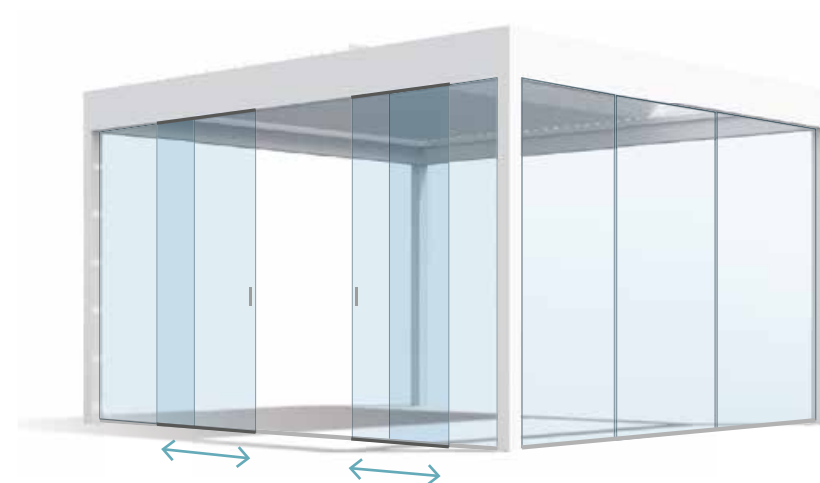







VETRATE SCORREVOLI / CRISTALERAS CORREDERAS

Le vetrate Sunroom rispondono sempre ad ogni esigenza del cliente, a taglio termico o con profili freddi presentano una qualità certificata.

Las cristalerías Sunroom responden siempre a todas las necesidades del cliente, con rotura de puente térmico o con perfiles fríos, y presentan una calidad certificada.

COLORI COLORES



	SUNROOM 7035		SUNROOM 9016		SUNROOM MARRONE MARMO MARRÓN MÁRMOL		SUNROOM 7016 OPACO / OPACO
	SUNROOM 1013		SUNROOM 9010		SUNROOM 9005 OPACO / OPACO		SUNROOM 9007
	SUNROOM T10		SUNROOM ARGENTO OSSIDATO PLATA OXIDADA		SUNROOM GRIGIO MARMO GRIS MÁRMOL		SUNROOM 9006

CON SUPPLEMENTO / CON SUPLEMENTO




Le tonalità dei campioni colori rappresentate sono puramente indicative. Per l'effettiva veridicità cromatica rivolgersi a Sunroom.
Las tonalidades de las muestras de colores representadas son puramente indicativas. Para el verdadero resultado cromático, consultar a Sunroom

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

OSKURA
WATERPROOF



LAME COIBENTATE
CON MATERIALE ISOLANTE
Lamas aisladas



ILLUMINAZIONE LED *
Iluminación Led *



ALLUMINIO
Aluminio



PROTEZIONE DAL VENTO
CERTIFICATA UNI EN 13659
Resistencia al viento
certificada UNI EN 13659




ACCIAIO INOX
Acero Inoxidable



MARCATURA CE
Marcado CE



ANTISISMICA *
Antisísmico *



TESTATA PER 10MILA CICLI
DI APERTURA E CHIUSURA
Probada para 10 mil ciclos de
apertura y cierre



CERTIFICAZIONE DI TENUTA ALL'ACQUA
UNI EN 12208:2000
Certificación de estanqueidad al agua
UNI EN 12208:2000



PRODOTTO IN ITALIA
Producido en Italia



STRUTTURA PORTANTE
CERTIFICATA EN 1090-1
Estructura portante
certificada EN 1090-1



CERTIFICAZIONE CARICO NEVE *
Certificación Carga de nieve *



IMPIANTO ELETTRICO
INTEGRATO
Instalación eléctrica integrada



ECO-FRIENDLY
Eco-Friendly



SISTEMA MOTORIZZATO
Sistema motorizado



DRENAGGIO ACQUE PIOVANE
Drenaje del agua de lluvia



COLLEGABILE ALLA DOMOTICA
Conectable al sistema domótico

* SU RICHIESTA / A petición

L'installazione di Oskura Waterproof per l'abitazione o l'edificio commerciale deve essere sempre effettuata da tecnici esperti che eseguiranno il lavoro a regola d'arte.

Oskura Waterproof dovrà essere perfettamente in piano per consentire il deflusso delle acque piovane.

Il team Sunroom supporta ogni progetto con differenti personalizzazioni come, ad esempio, il taglio delle colonne su richiesta e misure del cliente.

La struttura della pergola bioclimatica Oskura Waterproof viene fornita in blocchi pre-montati per una maggiore praticità di installazione che comprendono l'impianto elettrico, i cablaggi e l'impianto di scarico delle acque piovane.

La instalación de Oskura Waterproof para el hogar o el edificio comercial debe ser realizada siempre por técnicos expertos que realizarán el trabajo de la manera correcta.

Oskura Waterproof deberá estar perfectamente a nivel para permitir el desagüe del agua de lluvia.

El equipo Sunroom asesora cada proyecto con diferentes personalizaciones como, por ejemplo, el corte de las columnas a pedido y medidas del cliente.

La estructura de la pérgola bioclimática Oskura Waterproof se suministra en bloques premontados para una mayor practicidad de instalación que incluyen la instalación eléctrica, el cableado y la instalación del desagüe del agua de lluvia.

SCHEMA TECNICA **TECHNICAL DATA SHEET**

	OSKURA UNICA	OSKURA 2.0 OSKURA 2.0 - REVERSE	OSKURA XL OSKURA XL - REVERSE	OSKURA ORIENTA
L MAX / MAX W	4200 mm	3100 mm	4200 mm	4200 mm
P MAX / MAX D	6199 mm	6219 mm	6219 mm	6219mm
PESO COMPLESSIVO PERGOLA / PESO TOTAL DE LA PÉRGOLA	30 Kg/m²	28 Kg/m²	30 Kg/m²	30 Kg/m²
STRUTTURA IN LEGA PRIMARIA EN6060 E EN6063 (ALLUMINIO ESTRUSO) ESTRUCTURA DE ALEACIÓN PRIMARIA EN6060 Y EN6063 (ALUMINIO EXTRUIDO)	✓	✓	✓	✓
LAME ISOLATE / LAMAS AISLADAS	✓	✓	✓	✓
INGOMBRO MAX LAME RACCOLTE / ESPACIO MÁXIMO OCUPADO POR LAMAS PLEGADAS	1523 mm	663 mm	1273 mm	-
PASSO LAMA / PASO DE LAMA	199 mm	199 mm	199 mm	199 mm
SPESSORE LAMA / ESPESOR DE LAMA	38 mm	18 mm	38 mm	38 mm
PROFILO COLONNA / PERFIL DE COLUMNA	150x150 mm	150x150 mm	150x150 mm	150x150 mm
PROFILO GRONDA / PERFIL DE CANALÓN	150x286 mm	150x250 mm	150x250 mm	150x250 mm
MOVIMENTAZIONE A MOTORE / MECANISMO CON MOTOR	✓	✓	✓	✓
ORIENTAMENTO LAME / ORIENTACIÓN LAMAS	0 - 115°	-	-	0 - 115°
CERTIFICAZIONE DELLA STRUTTURA EN 1090-1:2009/A1:2011 TIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN 1090-1:2009/A1:2011	✓	✓	✓	✓
PROTEZIONE DAL VENTO CERTIFICATA UNI EN 13659 RESISTENCIA AL VIENTO CERTIFICADA UNI EN 13659	CLASSE 6 (GRADO 10 SCALA BEAUFORT) CLASE 6 (GRADO 10 ESCALA BEAUFORT)	CLASSE 6 (GRADO 10 SCALA BEAUFORT) CLASE 6 (GRADO 10 ESCALA BEAUFORT)	CLASSE 6 (GRADO 10 SCALA BEAUFORT) CLASE 6 (GRADO 10 ESCALA BEAUFORT)	CLASSE 6 (GRADO 10 SCALA BEAUFORT) CLASE 6 (GRADO 10 ESCALA BEAUFORT)
CERTIFICAZIONE DI TENUTA ALL'ACQUA - UNI EN 12208:2000 CERTIFICACIÓN DE ESTANQUEIDAD AL AGUA - UNI EN 12208:2000	✓	✓	✓	✓
CHIUSURE PERIMETRALI A VETRO CIERRES PERIMETRALES DE VIDRIO	SU RICHIESTA A PETICIÓN	SU RICHIESTA A PETICIÓN	SU RICHIESTA A PETICIÓN	SU RICHIESTA A PETICIÓN
ILLUMINAZIONE A LED ILUMINACIÓN LED	SU RICHIESTA A PETICIÓN	SU RICHIESTA A PETICIÓN	SU RICHIESTA A PETICIÓN	SU RICHIESTA A PETICIÓN
SENSORI CLIMATICI (VENTO, PIOGGIA, SOLE, TEMPERATURA...) SENSORES CLIMÁTICOS (VIENTO, LLUVIA, SOL, TEMPERATURA, ETC.)	SU RICHIESTA A PETICIÓN	SU RICHIESTA A PETICIÓN	SU RICHIESTA A PETICIÓN	SU RICHIESTA A PETICIÓN

L'azienda nel perseguire una politica volta al costante miglioramento, si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le modifiche ai prodotti che riterrà utili e necessarie. A causa di naturali limiti tecnici di riproduzione e stampa, il colore dei modelli a catalogo è puramente indicativo e non può costituire motivo di rivalsa.

La empresa, al seguir una política orientada a la mejora constante, se reserva el derecho de aportar, en cualquier momento y sin previo aviso, las modificaciones a los productos que considere útiles y necesarios.

A causa de naturales límites técnicos de reproducción e impresión, el color de los modelos presentes en el catálogo es puramente indicativo y no puede ser motivo de reclamación.

DESIGN

Binario01 - binario01.com

RENDER

Claudio Pedini - Potographer 3D

© SUNROOM 2022 / 01



Tender srl

Via Mercadante, 10 - 47841 Cattolica (RN) ITALIA

Tel. +39 0541.834011 - fax +39 0541.833085

info@sunroom.it

sunroom.it |    