



SUNROOM
LIVE YOUR DREAM

OSKURA WATERPROOF

PERGOLA BIOCLIMATICA
PERGOLA BIOCLIMATIQUE

CATALOGO TECNICO | FR
CATALOGUE TECHNIQUE | FR

OSKURA WATERPROOF

Sunroom presenta la nuova concezione per vivere lo spazio esterno

Oskura Waterproof è la pergola bioclimatica retraibile e/o orientabile, che offre il massimo comfort e versatilità per vivere il lusso di abitare nella natura. Oskura Waterproof è disponibile in quattro versioni: Unica, 2.0, XL e Orienta.

Sunroom présente la nouvelle conception pour vivre les espaces à ciel ouvert

Oskura Waterproof est la pergola bioclimatique rétractable et/ou orientable, qui fournit une polyvalence et un confort maximaux, pour savourer le luxe d'habiter dans la nature. Oskura Waterproof est disponible en quatre versions : Unica, 2.0, XL et Orienta.

INDICE

INDEX

ANTEPRIMA OSKURA WATERPROOF 4
 AVANT-PREMIÈRE OSKURA WATERPROOF

OSKURA WATERPROOF UNICA 8
 CONFIGURAZIONI STANDARD 12
 CONFIGURATIONS STANDARD

CONFIGURAZIONI SPECIALI 14
 CONFIGURATIONS SPÉCIALES

SEZIONI 17
 SECTIONS

IMPACCHETTAMENTO LAME 22
 PAQUET DE LAMES

DINAMISMO LAME 23
 MOUVEMENT DES LAMES

ORIENTAMENTO PERSONALIZZABILE 24
 ORIENTATION PERSONNALISABLE

ATTACCO A MURO 26
 FIXATION AU MUR

OSKURA WATERPROOF 2.0 | XL 28
 CONFIGURAZIONI STANDARD 32
 CONFIGURATIONS STANDARD

CONFIGURAZIONI SPECIALI 34
 CONFIGURATIONS SPÉCIALES

SEZIONI 37
 SECTIONS

IMPACCHETTAMENTO LAME 40
 PAQUET DE LAMES

ORIENTAMENTO PERSONALIZZABILE 42
 ORIENTATION PERSONNALISABLE

ATTACCO A MURO 46
 FIXATION AU MUR

OSKURA WATERPROOF ORIENTA 48
 CONFIGURAZIONI STANDARD 52
 CONFIGURATIONS STANDARD

CONFIGURAZIONI SPECIALI 54
 CONFIGURATIONS SPÉCIALES

SEZIONI 57
 SECTIONS

DINAMISMO LAME 58
 MOUVEMENT DES LAMES

ORIENTAMENTO LAME 62
 ORIENTATION DES LAMES

ATTACCO A MURO 64
 FIXATION AU MUR

DATI TECNICI 66
 DONNÉES TECHNIQUES

DETTAGLI SCARICO ACQUA 67
 DÉTAILS DE L'ÉVACUATION DE L'EAU

CHIUSURE PERIMETRALI 70
 FERMETURES PÉRIMÉTRIQUES


COLORI 72
 COULEURS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 73
 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

SCHEDA TECNICA 74
 FICHE TECHNIQUE

**GREEN È MEGLIO:
PERCHÉ SCEGLIERE UNA PERGOLA BIOCLIMATICA**

**PASSEZ AU VERT :
POURQUOI CHOISIR UNE PERGOLA BIOCLIMATIQUE**



RISPARMIO ENERGETICO

Grazie al suo sistema oscurante, la pergola bioclimatica può modulare la luce solare e il calore, a seconda della stagione e delle esigenze. Contribuisce quindi a ridurre i consumi di un eventuale riscaldamento, raffreddamento o illuminazione elettrica.

BIOCOMPATIBILE

È una realizzazione che consente di inserirsi in modo equilibrato nel contesto naturale, sia nella fase di progettazione che di realizzazione della struttura. L'architettura intelligente della pergola crea un'oasi nella natura e ne ridefinisce gli spazi.

ECOSOSTENIBILE

Realizzata in alluminio, un materiale riciclabile al 100% e che può essere riutilizzato all'infinito, Oskura Waterproof garantisce solidità e sicurezza nel totale rispetto dell'ambiente sia in caso di nuove costruzioni che in quelle di recupero edilizio.

DIALOGO CON LA NATURA

Rompere i confini tra interno ed esterno: con la pergola bioclimatica la casa si estende nell'outdoor e continua negli spazi verdi di terrazzi e giardini, per regalarci il contatto quotidiano e unico con la natura.

BENESSERE E COMFORT

La pergola bioclimatica permette di creare un ambiente accogliente ed elegante, dove poter godere di tranquillità o rilassarsi in compagnia di amici, durante tutto l'anno.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Grâce à son système d'occultation, la pergola bioclimatique peut moduler la lumière du soleil et la chaleur, en fonction des saisons et des besoins. Elle contribue donc à réduire les consommations éventuelles de chauffage, climatisation ou éclairage électrique.

BIOCOMPATIBLE

Ce produit permet de s'insérer de manière équilibrée dans l'environnement, tant en phase de conception que de fabrication de la structure. L'architecture intelligente de la pergola forme une oasis au cœur de la nature et redéfinit les espaces.

RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

Fabriquée en aluminium, matériau entièrement recyclable et pouvant être réutilisé infiniment, Oskura Waterproof garantit solidité et sécurité dans le respect total de l'environnement, tant pour des nouvelles constructions qu'en cas de rénovation de bâtiments.

DIALOGUE AVEC LA NATURE

Briser les limites entre l'intérieur et l'extérieur : avec la pergola bioclimatique, la maison s'étend à l'extérieur et continue dans les espaces verts des terrasses et des jardins, pour nous offrir un contact quotidien et unique avec la nature.

BIEN-ÊTRE ET CONFORT

La pergola bioclimatique permet de créer un milieu accueillant et élégant, où l'on pourra profiter de la tranquillité ou se détendre entre amis, tout au long de l'année.



OSKURA WATERPROOF: PROGETTATA DA PROFESSIONISTI PER LIBERARE LA TUA CREATIVITÀ

OSKURA WATERPROOF:
CONÇUE PAR DES PROFESSIONNELS
POUR DONNER LIBRE COURS À VOTRE CRÉATIVITÉ

SUNROOM
LIVE YOUR DREAM



- Oskura Waterproof ha un design pulito, raffinato e minimale che si adatta ad ogni stile per creare il massimo comfort in ogni situazione, sia in residenze private che in ambiti commerciali.
- Nessun limite ai progetti: Oskura Waterproof può essere realizzata con qualsiasi dimensione e profondità, non dispone di step-lame predefiniti e può adattarsi ad ogni tipo di installazione.
- Sole o pioggia non spaventano: grazie alle sue lame, Oskura Waterproof permette ai raggi di sole di entrare nelle giornate più fresche, mentre la chiusura totale della copertura offre una buona tenuta alla pioggia o al sole diretto. La sua apertura completa (modelli UNICA, 2.0, XL e ORIENTA), libera lo sguardo verso il cielo.
- Oskura Waterproof, integrandosi nel verde del giardino o nello spazio aperto del balcone, offre solo relax e zero pensieri: può essere dotata di sensori climatici per la chiusura automatica in caso di pioggia, vento e sole.
- La perfetta scorrevolezza della chiusura motorizzata a movimentazione elettrica, consente un impacchettamento silenzioso e fluido.
- Il trattamento *seaside* prevede una speciale lavorazione della superficie in alluminio, utile se la pergola viene installata in ambienti con particolari condizioni atmosferiche per favorire una maggiore protezione alla corrosione.
- Oskura Waterproof è completamente personalizzabile attraverso le chiusure perimetrali, siano esse scorrevoli o impacchettabili, l'integrazione di illuminazione a led o sensori climatici, per chi desidera il massimo comfort anche nella vita outdoor, durante tutto l'anno.
- Benessere visivo (luci RGB dimmerabili), acustico e climatico. Una pergola intelligente! Possibilità di inserimento di sensori pioggia e facile integrazione con il sistema domotico di casa.
- Tutti i modelli di lame di Oskura Waterproof sono complete di materiale isolante compreso nel prezzo.
- Oskura Waterproof è realizzata in alluminio, un materiale riciclabile, sicuro e facile da pulire.
- La pergola bioclimatica non necessita di particolare manutenzione: si consiglia di verificare periodicamente che gli scarichi delle gronde non siano ostruiti e che le guide di scorrimento rimangano pulite.

• Oskura Waterproof possède un design essentiel, raffiné et minimaliste, qui s'adapte à tous les styles pour créer un confort maximum dans toutes les situations, tant dans des résidences privées que dans des milieux commerciaux.

• Aucune limite aux projets : Oskura Waterproof peut être fabriquée dans n'importe quelles dimensions et profondeurs car elle n'a pas de paliers-lames prédéfinis et peut s'adapter à tous les types d'installation.

• Ni le soleil ni la pluie ne l'effraient : grâce à ses lames, Oskura Waterproof permet aux rayons de soleil d'entrer, lors des journées les plus fraîches, tandis que la fermeture totale de la toiture fournit une bonne étanchéité à la pluie ou à la lumière directe du soleil. Son ouverture complète (modèles UNICA, 2.0, XL et ORIENTA) libère la vue vers le ciel.

• En s'intégrant dans la verdure de votre jardin ou dans l'espace ouvert de votre balcon, Oskura Waterproof ne vous offre que de la détente et zéro souci : elle peut être équipée de capteurs climatiques pour la fermeture automatique en cas de pluie, de vent ou de soleil.

• Le coulisement parfait de la fermeture motorisée à actionnement électrique permet un empilage silencieux et fluide.

• Le traitement *seaside* prévoit un usinage spécial de la surface en aluminium, utile si la pergola est installée dans des milieux présentant des conditions atmosphériques particulières, afin de favoriser une meilleure protection contre la corrosion.

• Oskura Waterproof est complètement personnalisable à l'aide de fermetures périmétriques, coulissantes ou empilables, et l'intégration d'éclairage LED ou de capteurs climatiques : ces éléments satisferont les clients désirant un confort maximum toute l'année, y compris dans la vie en extérieur.

• Bien-être visuel (lampes RGB à variation d'intensité), acoustique et climatique. Une pergola intelligente ! Possibilité d'ajouter des capteurs de pluie et intégration facile au système domotique de votre domicile.

• Tous les modèles de lames d'Oskura Waterproof comportent un isolant inclus dans le prix.

• Oskura Waterproof est fabriquée en aluminium, un matériel recyclable, sûr et facile à nettoyer.

• La pergola bioclimatique ne requiert pas d'entretien particulier : il est toutefois conseillé de vérifier régulièrement que les canaux d'évacuation des gouttières ne sont pas obstrués et de nettoyer les rails de coulisement.

OSKURA WATERPROOF UNICA

SUNROOM 
LIVE YOUR DREAM





OSKURA WATERPROOF UNICA



OSKURA WATERPROOF UNICA

Grazie ai diversi brevetti sia della parte meccanica che della parte elettronica, la **pergola bioclimatica Unica** è la soluzione innovativa in cui le funzionalità di orientamento e impacchettamento, finora mantenute distinte, sono unite in un unico prodotto. Fino a 115° di orientamento, impacchettamento totale, doppio movimento indipendente l'uno dall'altro, ottima tenuta alle intemperie. Decisamente UNICA di nome e di fatto!

La **funzione frangisole**, con la possibilità di orientare le lame da 0° a 115°, permette la regolazione della luce solare e del calore all'interno della pergola, garantendone l'utilizzo durante tutto il corso dell'anno. UNICA integra nello stesso prodotto anche la funzione di apertura parziale o totale, che libera la vista completamente verso il cielo, permettendo una completa illuminazione naturale dell'ambiente pergola e un miglior apporto di luce e calore verso l'interno della casa.


OSKURA WATERPROOF UNICA

Grâce à différents brevets tant sur la partie mécanique qu'électronique, la **pergola bioclimatique Unica** est la solution innovante où les fonctionnalités d'orientation et d'empilage des lames, jusqu'ici distinctes l'une de l'autre, sont unies dans un seul produit.

Une orientation jusqu'à 115°, un empilage total des lames en paquet, un double mouvement indépendant l'un de l'autre, une excellente résistance aux intempéries. UNICA : la pergola unique en son genre qui porte bien son nom !



Grâce à la possibilité d'orienter les lames de 0° à 115°, la **fonction brise-soleil** permet de réguler la lumière solaire et la chaleur à l'intérieur de la pergola, afin qu'elle puisse être utilisée toute l'année. UNICA intègre également dans le même produit la fonction d'ouverture partielle ou totale, dégageant ainsi complètement la vue vers le ciel, pour un éclairage naturel complet dans la pergola et un meilleur apport de lumière et de chaleur vers l'intérieur de la maison.

LAME ORIENTABILI + LAME RETRAIBILI
LAMES ORIENTABLES + LAMES RÉTRACTABLES



ILLUMINAZIONE LED
ÉCLAIRAGE LED

TESTATA PER 10 MILA CICLI APERTURA CHIUSURA
TESTÉE POUR 10 MILLE CYCLES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE



SISTEMA ELETTRICO INTEGRATO
SYSTÈME ÉLECTRIQUE INTÉGRÉ




DRENAGGIO ACQUE PIOVANE
DRAINAGE DES EAUX DE PLUIE

CONFIGURAZIONI STANDARD OSKURA WATERPROOF UNICA


CONFIGURATIONS STANDARD

PERGOLA AD ISOLA / PERGOLA AUTOPORTÉE

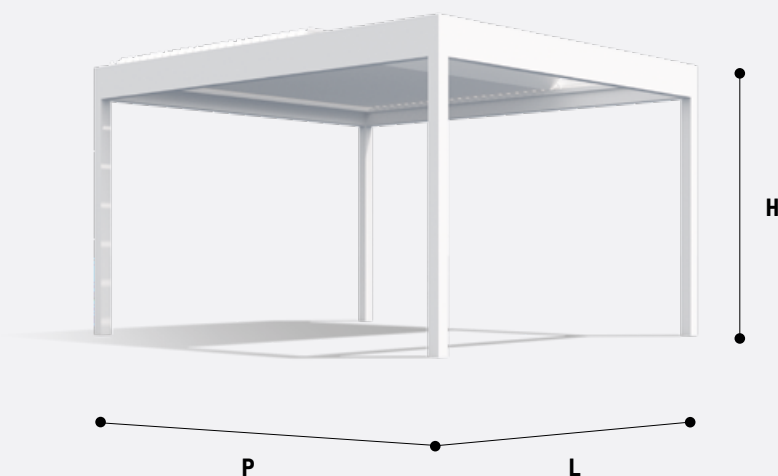




L LARGHEZZA MASSIMA	4200 mm
P PROFONDITÀ MASSIMA	6199 mm
H ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE	

L LARGEUR MAXIMALE	4200 mm
P PROFONDEUR MAXIMALE	6199 mm
H HAUTEUR DEMANDÉE PAR LE CLIENT	




La struttura autoportante di Oskura Waterproof Unica è elegante e dal design minimale. Gli interni, i particolari delle finiture, sono tutti molto curati in ogni dettaglio.

La structure autoportée d'Oskura Waterproof Unica évoque l'élégance dans un design épuré. Que ce soit les intérieurs ou les détails des finitions, tout a été soigné dans les moindres détails.

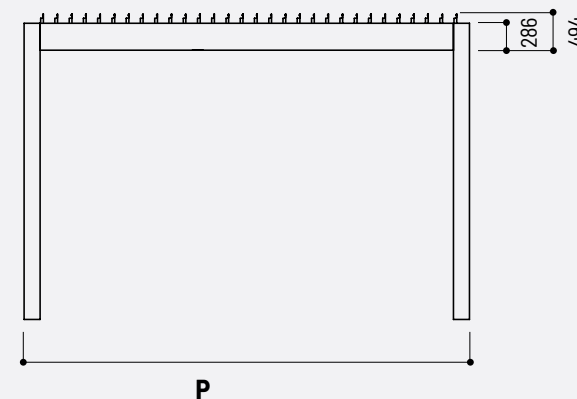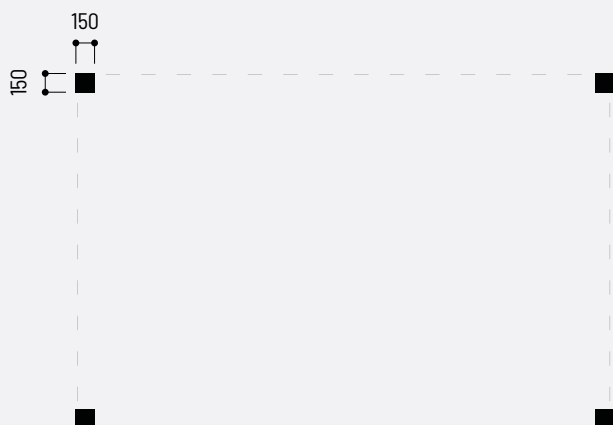


PERGOLA ADDOSSATA A PARETE / PERGOLA ADOSSÉE AU MUR

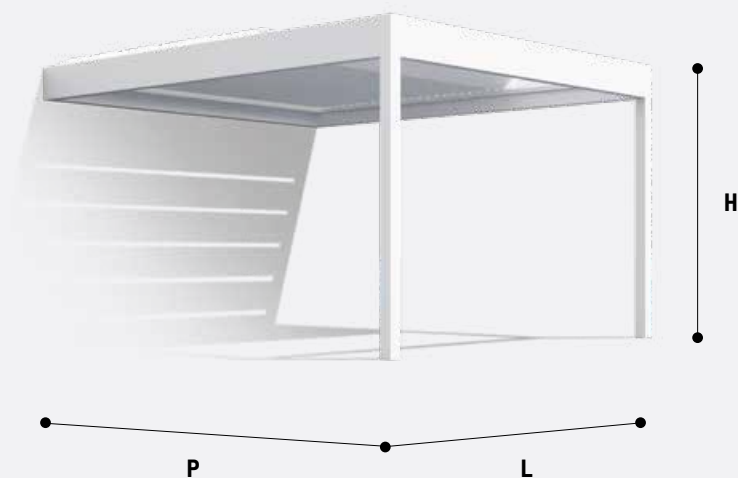




L LARGHEZZA MASSIMA	4200 mm
P PROFONDITÀ MASSIMA	6199 mm
H ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE	

L LARGEUR MAXIMALE	4200 mm
P PROFONDEUR MAXIMALE	6199 mm
H HAUTEUR DEMANDÉE PAR LE CLIENT	



Che sia un terrazzo o un patio, Oskura Waterproof Unica diventa una vera e propria estensione della casa. Con la comodità di avere tutto a portata di mano.

Que ce soit sur une terrasse ou un patio, Oskura Waterproof Unica devient une véritable extension de votre domicile. Avec le confort de disposer de tout à portée de main.

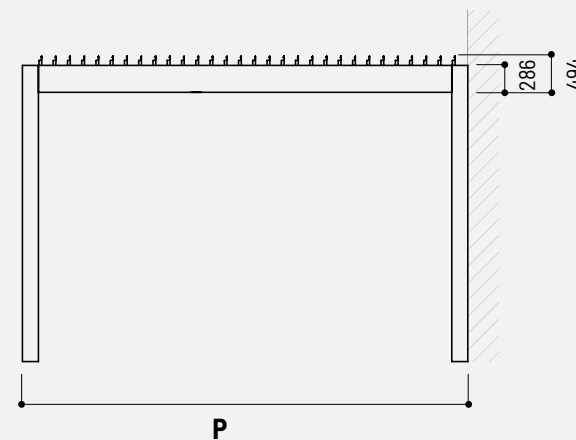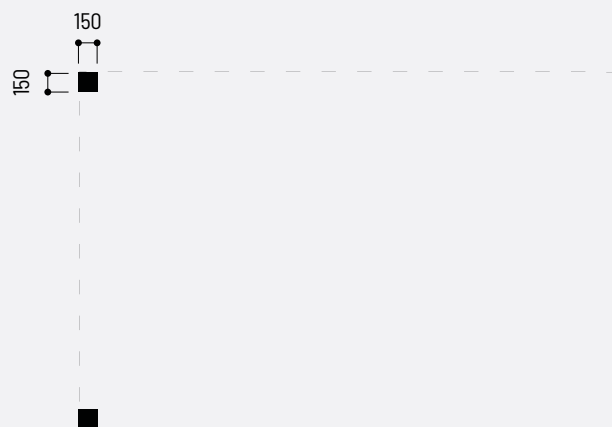

CONFIGURAZIONI SPECIALI UNICA


CONFIGURATIONS SPÉCIALES UNICA

Il team Sunroom collabora costantemente con il professionista nella scelta delle numerose possibilità di composizione della pergola bioclimatica, contribuendo a realizzare quella più adatta alle diverse necessità del cliente.

L'équipe Sunroom collabore constamment avec les professionnels dans le choix des nombreuses possibilités de composition de la pergola bioclimatique, en contribuant à mettre en place la version la plus adaptée aux différents besoins du client.

INSTALLAZIONE 1

INSTALLATION 1

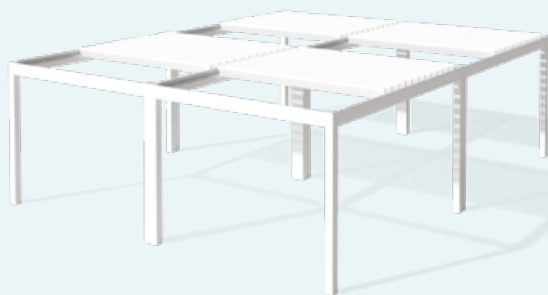


Moduli abbinati su entrambi i lati (larghezza e profondità).

Modules associés sur les deux côtés (largeur et profondeur).

INSTALLAZIONE 2

INSTALLATION 2

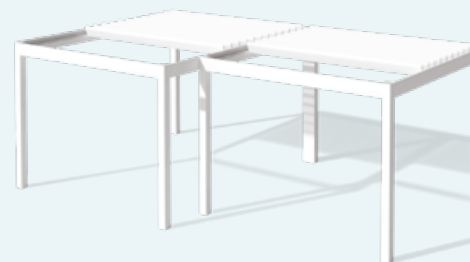


Moduli abbinati con differenti larghezze con struttura ad isola.

Modules associés de largeurs différentes avec structure autoportée.

INSTALLAZIONE 3

INSTALLATION 3

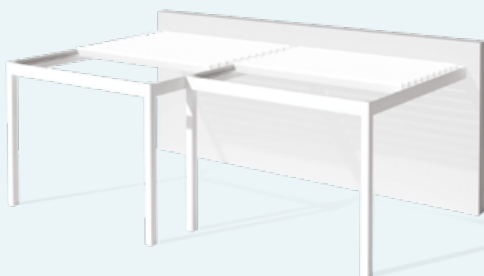


Moduli abbinati di differenti profondità addossati a parete.

Modules associés de profondeurs différentes adossés au mur.

INSTALLAZIONE 4

INSTALLATION 4

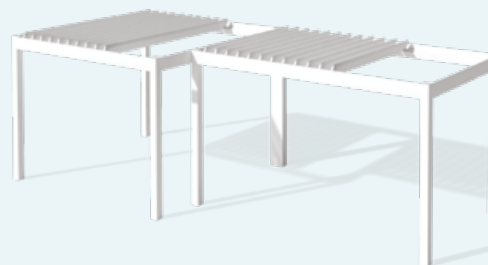


Moduli abbinati con differenti larghezze con struttura ad isola.

Modules associés de largeurs différentes avec structure autoportée.

INSTALLAZIONE 5

INSTALLATION 5

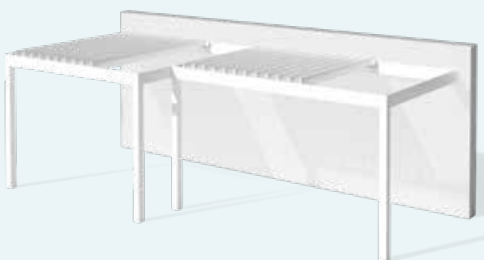


Moduli abbinati con differenti larghezze addossati a parete.

Modules associés de largeurs différentes adossés au mur.

INSTALLAZIONE 6

INSTALLATION 6

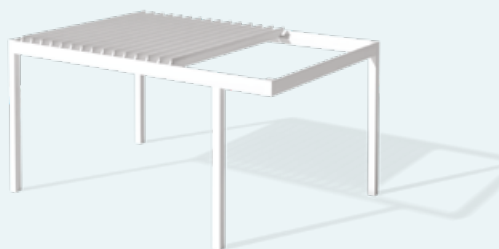

Modulo con struttura a sbalzo. Massimo 1 metro.

Module avec structure en porte à faux. Maximum 1 mètre.



Comfort e flessibilità, luminosità e gradevolezza tutto l'anno e a tutte le ore. L'apertura totale della copertura, silenziosa e veloce, mostra tutta la bellezza della pergola UNICA esaltandone eleganza e design minimale grazie a finiture e linee pulite ed essenziali. Personalizzabile con illuminazione a LED, chiusure perimetrali in vetro e sensori climatici, è ideale per giardini, terrazze o per vivere qualsiasi tipologia di dehors.

Confort et flexibilité, luminosité et bien-être toute l'année et à toute heure. L'ouverture totale de la toiture, silencieuse et rapide, montre toute la beauté de la pergola UNICA en faisant ressortir son élégance et son design épuré grâce à des finitions et des lignes soignées et minimalistes. Personnalisable avec éclairage LED, fermetures périmétriques en verre et capteurs climatiques, elle est idéale pour les jardins, les terrasses, ou pour profiter de tout type d'extérieur.


SUNROOM
LIVE YOUR DREAM



OSKURA WATERPROOF UNICA

SEZIONE GUIDE LATERALI / SECTION DES RAILS LATÉRAUX


SCALA 1:3 / ÉCHELLE 1:3

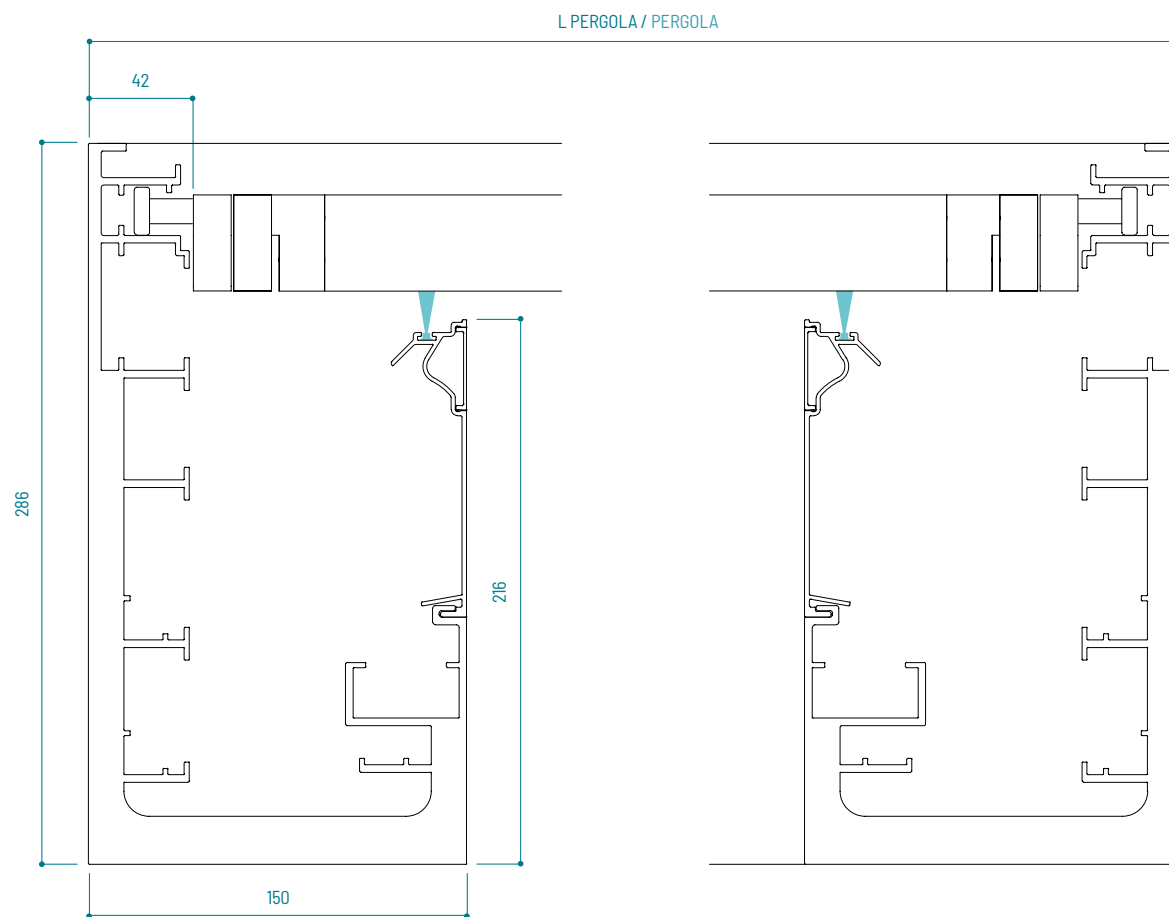

OSKURA WATERPROOF UNICA

SEZIONE 0° / SECTION 0°


SCALA 1:4 / ÉCHELLE 1:4

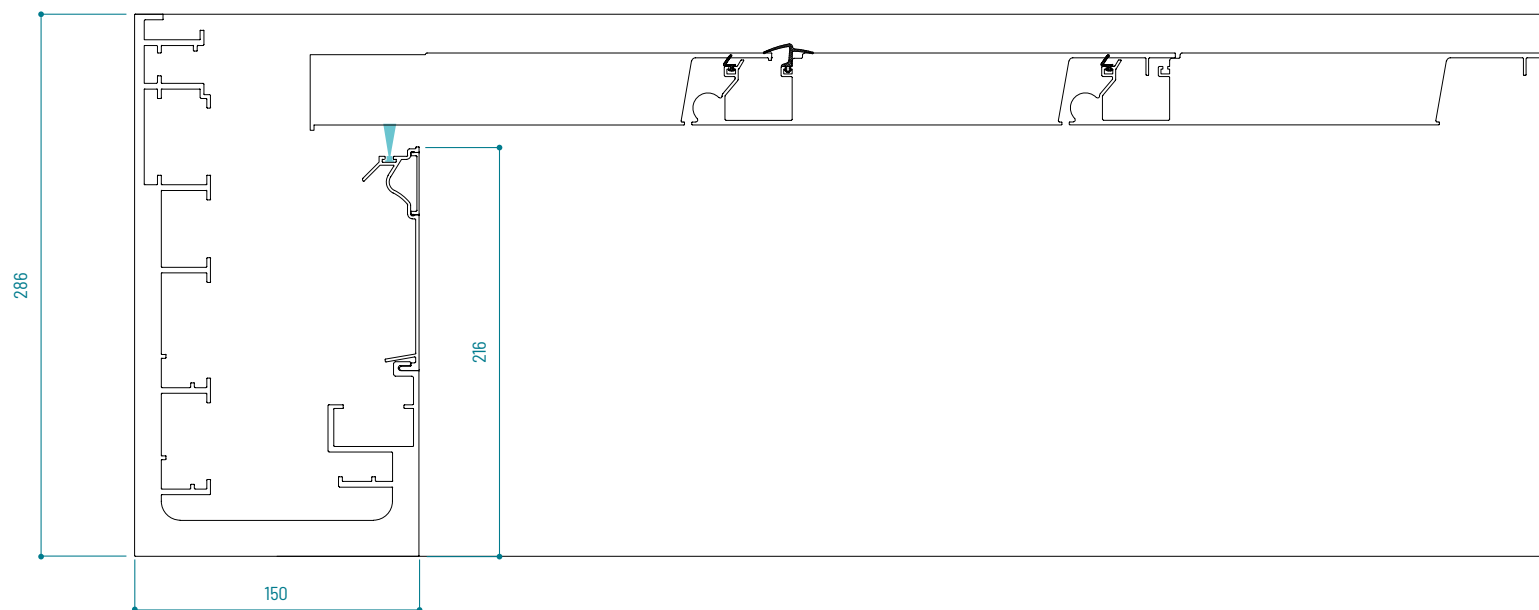

OSKURA WATERPROOF UNICA

SEZIONE 115° / SECTION 115°


SCALA 1:4 / ÉCHELLE 1:4

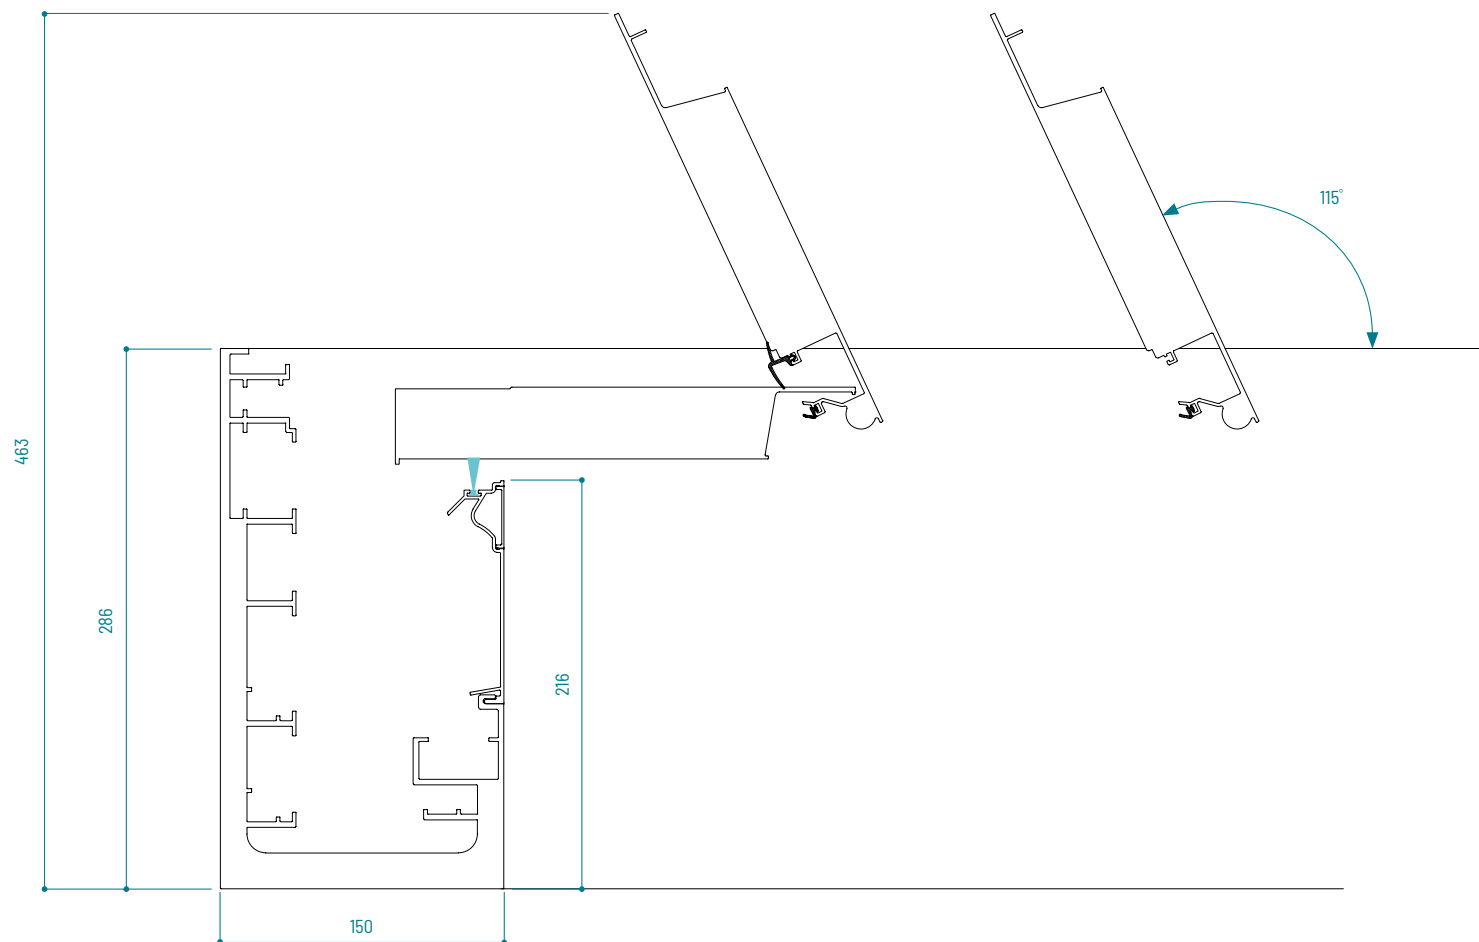

OSKURA WATERPROOF UNICA

SEZIONE 90° / SECTION 90°


SCALA 1:4 / ÉCHELLE 1:4

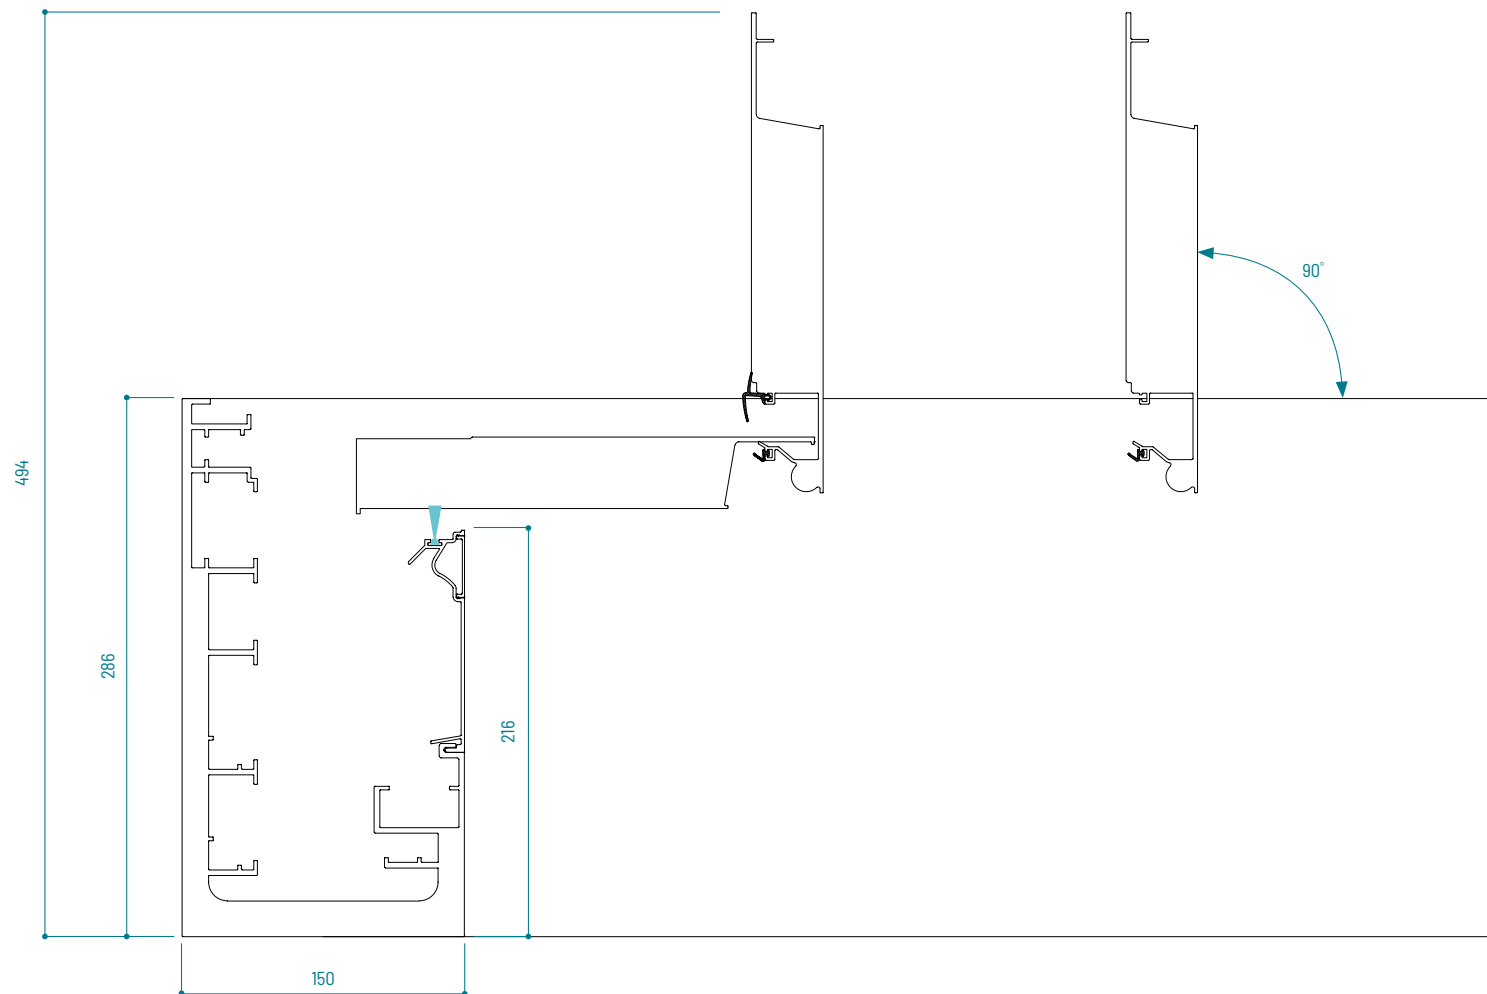

OSKURA WATERPROOF UNICA


IMPACCHETTAMENTO LAME / PAQUET DE LAMES

SCALA 1:4 / ÉCHELLE 1:4

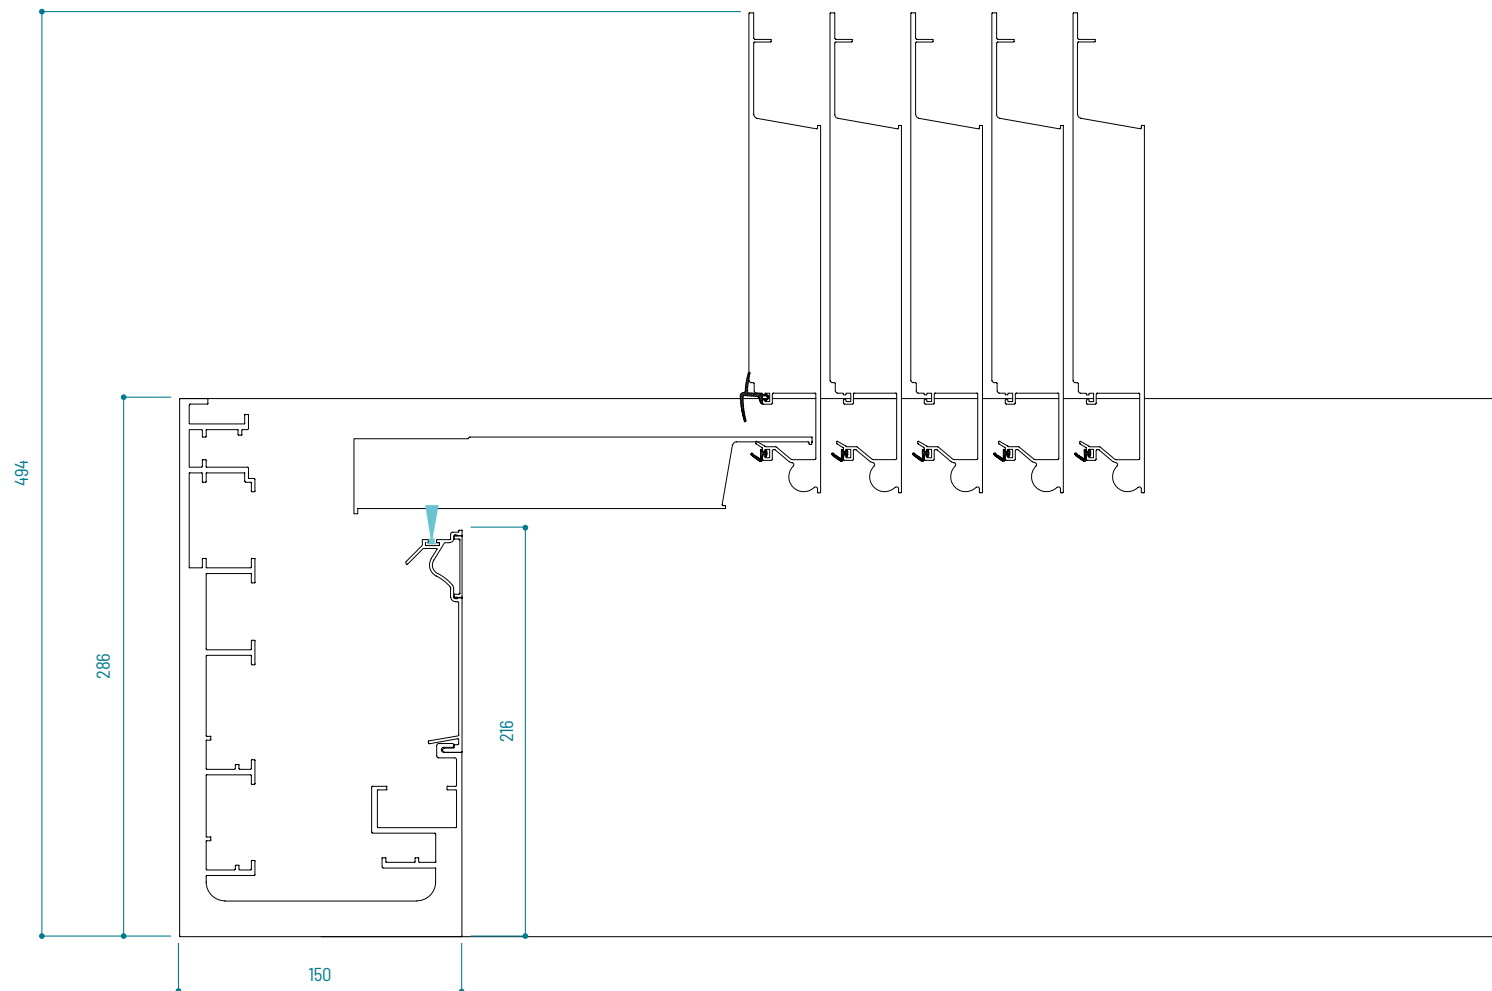

IMPACCHETTAMENTO LAME

PAQUET DE LAMES

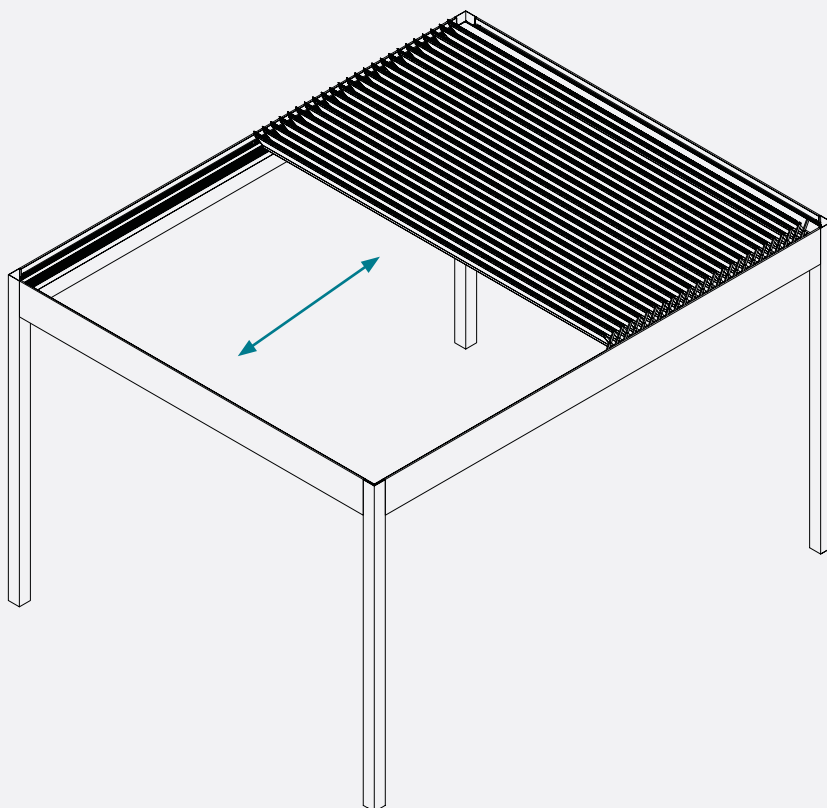

OSKURA WATERPROOF UNICA

Oskura Waterproof presenta una tecnologia brevettata di impacchettamento delle lame che, attraverso un movimento a “pantografo”, favorisce l’aerazione naturale per il costante ricambio di aria, mitiga l’apporto di calore dovuto al diretto soleggiamento filtrando la luce solare.

Oskura Waterproof inoltre consente un’ottimale protezione dalla pioggia in posizione di chiusura totale delle lame. Quando, viceversa, le lame sono raccolte a pacchetto, si avrà una visuale completamente libera verso il cielo.

Le lame contengono al loro interno materiale isolante e fonoassorbente.

Oskura Waterproof è testata per 10.000 cicli di apertura e chiusura delle lame per la massima affidabilità e durata nel tempo.

OSKURA WATERPROOF UNICA

Oskura Waterproof présente une technologie brevetée d’empilage des lames qui, par le biais d’un mouvement en « pantographe », favorise l’aération naturelle, pour un recyclage de l’air constant, et atténue l’apport de chaleur lié à l’ensoleillement direct, en filtrant la lumière du soleil.

De plus, Oskura Waterproof permet une protection optimale contre la pluie, en position de fermeture totale des lames. À l’inverse, lorsque les lames seront empilées en paquet, elle permettra d’avoir une vue parfaitement libre du ciel.


Les lames contiennent du matériel isolant et insonorisant.

Oskura Waterproof est testée pour 10 000 cycles d’ouverture et fermeture des lames, pour une fiabilité et une durée dans le temps maximales.



DINAMISMO LAME

MOUVEMENT DES LAMES

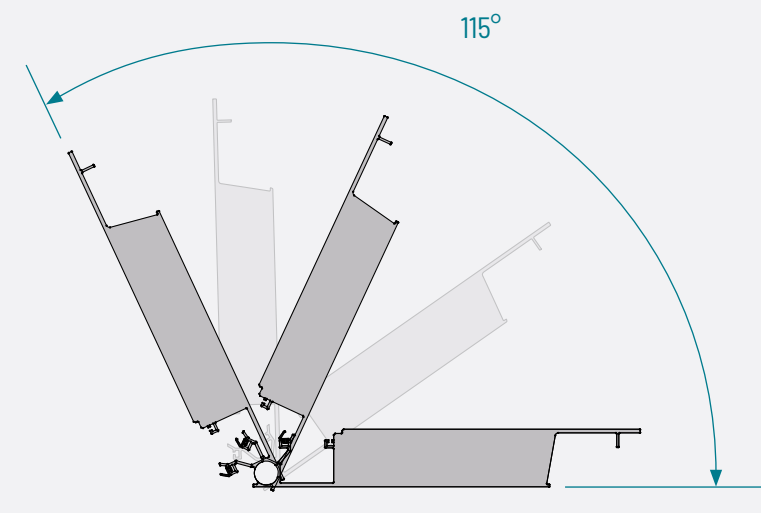

OSKURA WATERPROOF UNICA



La funzione frangisole, con la possibilità di orientare le lame da 0° a 115°, permette la regolazione della luce solare e del calore all'interno della pergola, garantendone l'utilizzo durante tutto il corso dell'anno.

OSKURA WATERPROOF UNICA

Grâce à la possibilité d'orienter les lames de 0° à 115°, la fonction brise-soleil permet de réguler la lumière solaire et la chaleur à l'intérieur de la pergola, afin qu'elle puisse être utilisée toute l'année.

ORIENTAMENTO PERSONALIZZABILE

ORIENTATION PERSONNALISABLE

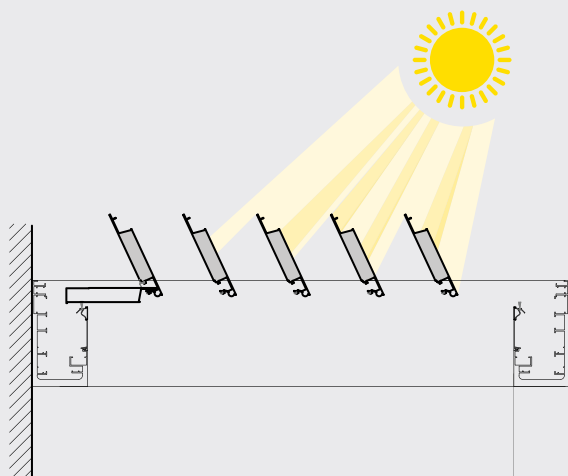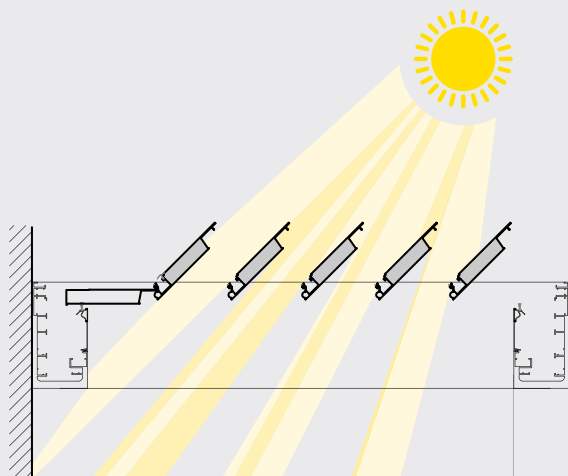

OSKURA WATERPROOF UNICA

Per poter realizzare una soluzione ottimale, è importante considerare dove verrà installata la pergola bioclimatica Oskura Waterproof. L'orientamento a Sud-Est o a Sud-Ovest offre una buona esposizione solare per tutto l'arco della giornata, ma nei mesi più caldi necessita di un sistema oscurante adeguato. Oskura Waterproof presenta un'esclusiva applicazione brevettata in sede europea che favorisce un'ottimale funzione frangisole in tutte le esposizioni: in fase di progettazione, scegliendo il senso di rotazione, le sue lame retraibili permettono di mitigare l'intensità luminosa in base all'orientamento dell'edificio rispetto al sole.

Due varianti di rotazione delle lame per un'autentica funzione frangisole, in ogni situazione.

OSKURA WATERPROOF UNICA

Pour pouvoir mettre en place une solution optimale, il est important de considérer le lieu d'installation de la pergola bioclimatique Oskura Waterproof. Une orientation au sud-est ou au sud-ouest offre une bonne exposition solaire tout au long de la journée, mais durant les mois les plus chauds, elle requiert un système d'occultation adapté. Oskura Waterproof présente une application exclusive brevetée au niveau européen qui favorise une fonction brise-soleil optimale, quelle que soit l'exposition : lors de la phase de conception, en choisissant le sens de rotation, ses lames rétractables permettent d'atténuer l'intensité lumineuse en fonction de l'orientation du bâtiment par rapport au soleil.

Deux variantes de rotation des lames pour une authentique fonction brise-soleil, dans chaque situation.







OSKURA WATERPROOF UNICA

P mm	N.LAME NB LAMES	A mm
1423	6	515
1622	7	557
1821	8	599
2020	9	641
2219	10	683
2418	11	725
2617	12	767
2816	13	809
3015	14	851
3214	15	893
3413	16	935
3612	17	977
3811	18	1019
4010	19	1061
4209	20	1103
4408	21	1145
4607	22	1187
4806	23	1229
5005	24	1271
5204	25	1313
5403	26	1355
5602	27	1397
5801	28	1439
6000	29	1481
6199	30	1523

OSKURA WATERPROOF UNICA

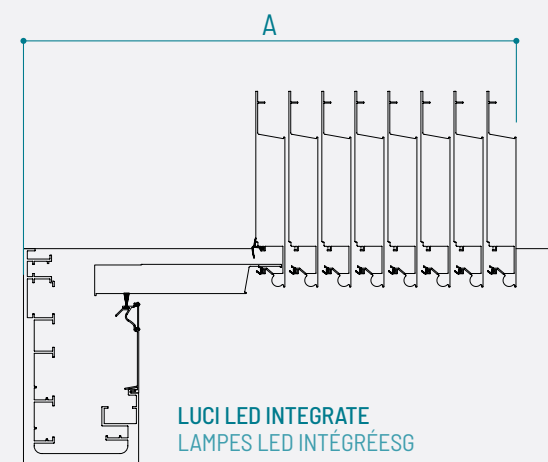

LAMA COIBENTATA / LAME ISOLÉE


La struttura isolante interna alla lama è compresa nel prezzo.

La structure isolante interne à la lame est comprise dans le prix.

OSKURA WATERPROOF UNICA

ATTACCO A MURO GRONDA / FIXATION AU MUR GOUTTIÈRE

SCALA 1:4 / ÉCHELLE 1:4

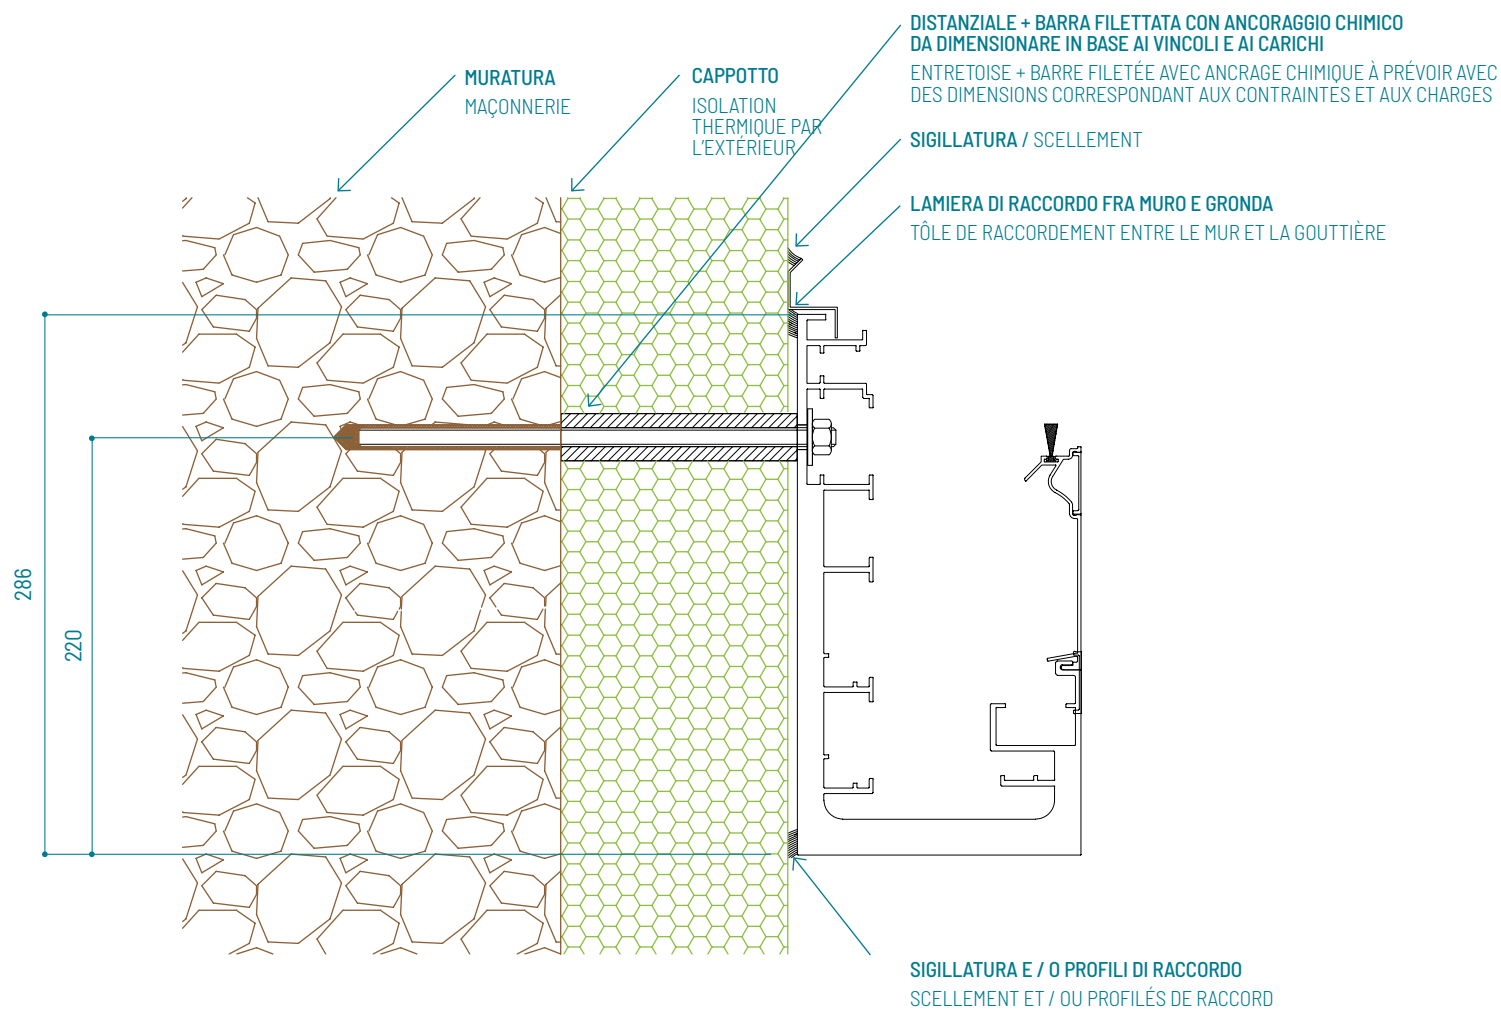



OSKURA WATERPROOF 2.0 | XL

SUNROOM
LIVE YOUR DREAM





OSKURA WATERPROOF 2.0 | XL

OSKURA
WATERPROOF



OSKURA WATERPROOF 2.0 | XL

Le **pergole bioclimatiche** rappresentano la soluzione ottimale per proteggere il tuo spazio all'aperto – dall'acqua, dal vento e dal sole – per ricavare un ambiente riparato, luminoso e flessibile. Le **pergole bioclimatiche 2.0 e XL di Sunroom** sono realizzate e progettate interamente dal nostro team interno per la massima customizzazione sia in termini di dimensioni che di finiture.



Grazie alle **lame retraibili**, che si orientano e si raccolgono automaticamente, le pergole bioclimatiche Sunroom Oskura Waterproof 2.0 e XL consentono di regolare il livello di copertura, l'aerazione e illuminazione degli ambienti. L'apertura totale delle lame permette una visuale libera verso il cielo.

OSKURA WATERPROOF 2.0 | XL

Les **pergolas bioclimatiques** représentent la solution optimale pour protéger votre espace à ciel ouvert de l'eau, du vent et du soleil, afin d'obtenir un milieu abrité, lumineux et flexible. Les **pergolas bioclimatiques Sunroom 2.0 et XL** sont entièrement conçues et fabriquées par notre équipe interne pour une personnalisation maximale tant en termes de dimensions que de finitions.



Grâce aux **lames rétractables**, qui s'orientent et s'empilent automatiquement, les pergolas bioclimatiques Sunroom Oskura Waterproof 2.0 et XL permettent de réguler le niveau de couverture, l'aération et l'éclairage des milieux. L'ouverture totale des lames dégage complètement la vue vers le ciel.

LAME RETRAIBILI
LAMES RÉTRACTABLES



ILLUMINAZIONE LED
ÉCLAIRAGE LED

TESTATA PER 10 MILA CICLI APERTURA CHIUSURA
TESTÉE POUR 10 MILLE CYCLES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE



SISTEMA ELETTRICO INTEGRATO
SYSTÈME ÉLECTRIQUE INTÉGRÉ




DRENAGGIO ACQUE PIOVANE
DRAINAGE DES EAUX DE PLUIE

CONFIGURAZIONI STANDARD OSKURA WATERPROOF 2.0 | XL


CONFIGURATIONS STANDARD

PERGOLA AD ISOLA / PERGOLA AUTOPORTÉE

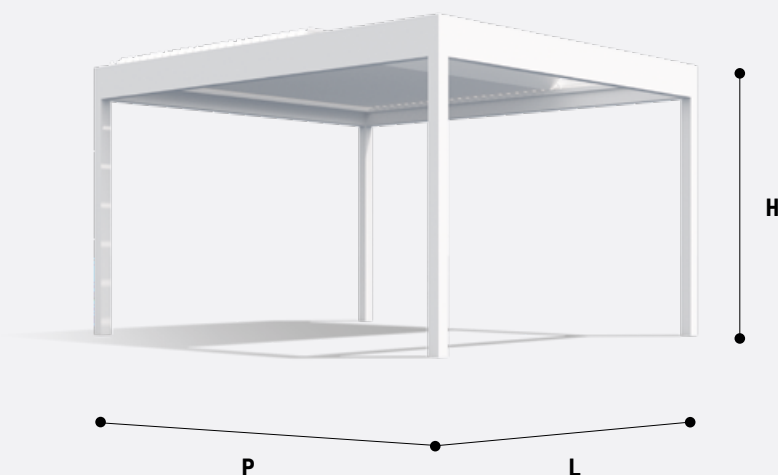




L LARGHEZZA MASSIMA	4200 mm
P PROFONDITÀ MASSIMA	6219 mm
H ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE	

L LARGEUR MAXIMALE	4200 mm
P PROFONDEUR MAXIMALE	6219 mm
H HAUTEUR DEMANDÉE PAR LE CLIENT	




La struttura autoportante di Oskura Waterproof 2.0 e XL è solida, ma snella. Non presenta viti in vista ed offre un'ampia visuale in tutti e quattro i lati per la massima libertà.

La structure autoportée d'Oskura Waterproof 2.0 et XL est solide, bien qu'élançée. Elle ne présente aucune vis apparente et offre une vue dégagée sur les quatre côtés, pour une liberté maximale.

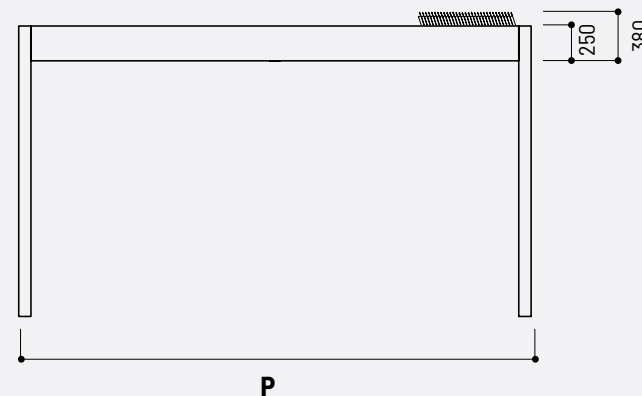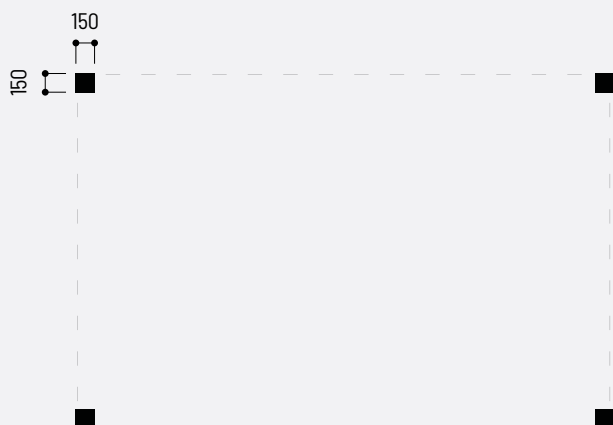


PERGOLA ADDOSSATA A PARETE / PERGOLA ADOSSÉE AU MUR

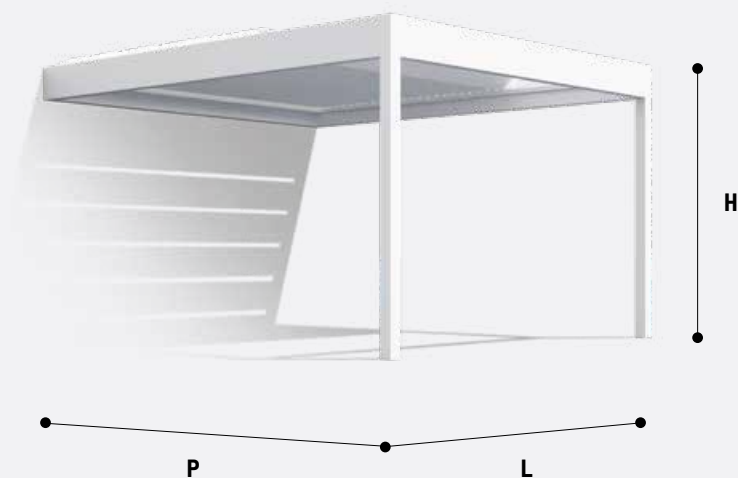




L LARGHEZZA MASSIMA	4200 mm
P PROFONDITÀ MASSIMA	6219 mm
H ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE	

L LARGEUR MAXIMALE	4200 mm
P PROFONDEUR MAXIMALE	6219 mm
H HAUTEUR DEMANDÉE PAR LE CLIENT	



Che sia un terrazzo o un patio, Oskura Waterproof 2.0 e XL diventa una vera e propria estensione della casa. Con la comodità di avere tutto a portata di mano.

Que ce soit sur une terrasse ou un patio, Oskura Waterproof 2.0 et XL devient une véritable extension de votre domicile. Avec le confort de disposer de tout à portée de main.

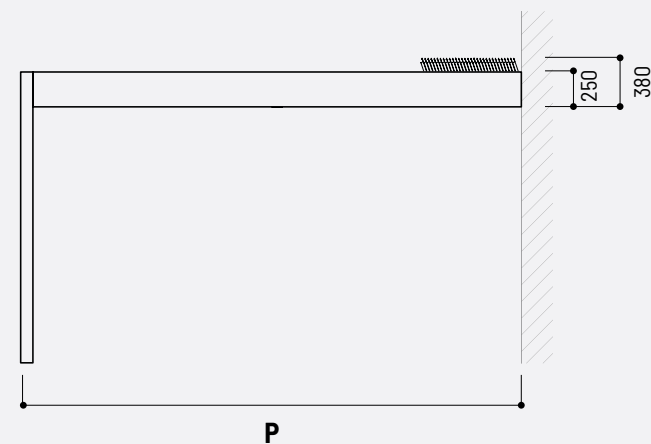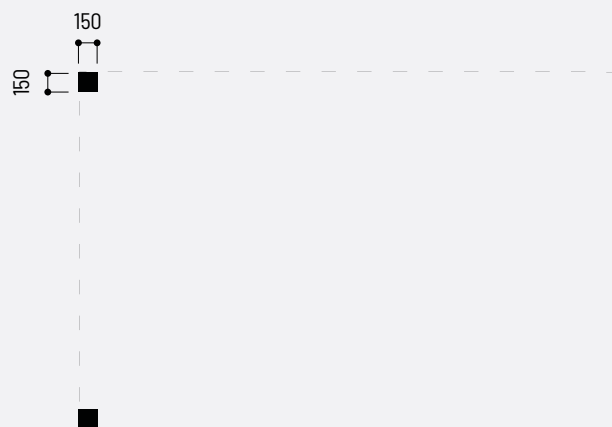

CONFIGURAZIONI SPECIALI 2.0 | XL


CONFIGURATIONS SPÉCIALES 2.0 | XL

Il team Sunroom collabora costantemente con il professionista nella scelta delle numerose possibilità di composizione della pergola bioclimatica, contribuendo a realizzare quella più adatta alle diverse necessità del cliente.

L'équipe Sunroom collabore constamment avec les professionnels dans le choix des nombreuses possibilités de composition de la pergola bioclimatique, en contribuant à mettre en place la version la plus adaptée aux différents besoins du client.

INSTALLAZIONE 1

INSTALLATION 1

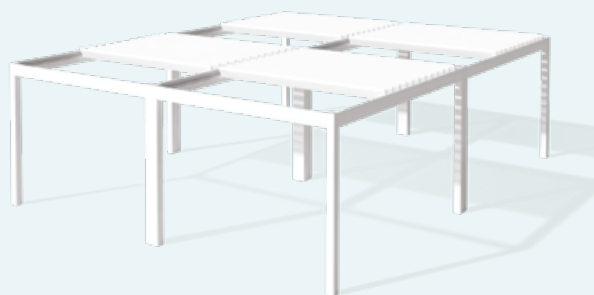


Moduli abbinati su entrambi i lati (larghezza e profondità).

Modules associés sur les deux côtés (largeur et profondeur).

INSTALLAZIONE 2

INSTALLATION 2

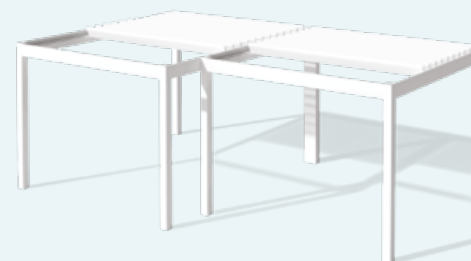


Moduli abbinati di differenti profondità con struttura ad isola.

Modules associés de profondeurs différentes avec structure autoportée.

INSTALLAZIONE 3

INSTALLATION 3

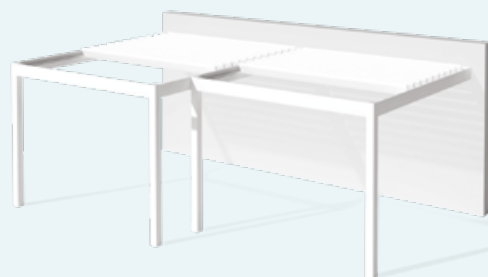


Moduli abbinati di differenti profondità addossati a parete.

Modules associés de profondeurs différentes adossés au mur.

INSTALLAZIONE 4

INSTALLATION 4

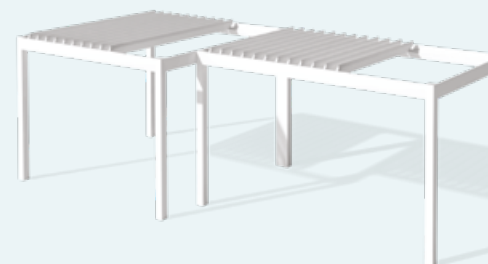


Moduli abbinati con differenti larghezze con struttura ad isola.

Modules associés de largeurs différentes avec structure autoportée.

INSTALLAZIONE 5

INSTALLATION 5

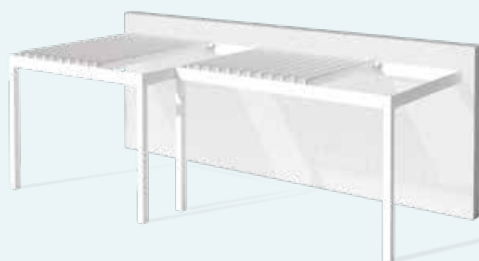


Moduli abbinati con differenti larghezze addossati a parete.

Modules associés de largeurs différentes adossés au mur.

INSTALLAZIONE 6

INSTALLATION 6

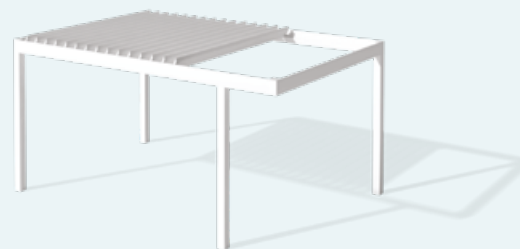


Modulo con struttura a sbalzo. Massimo 1 metro.

Module avec structure en porte à faux. Maximum 1 mètre.

OSCURANTE IN POSIZIONE INCLINATA

SYSTÈME BRISE-SOLEIL AVEC STRUCTURE EN POSITION INCLINÉE

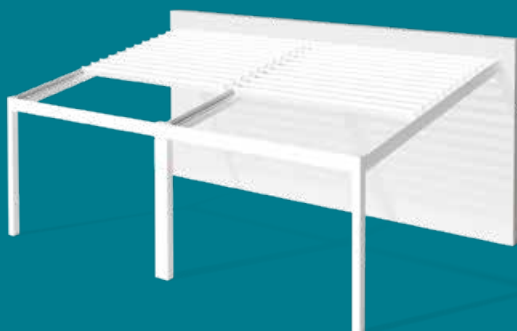


Copertura oscurante posizionata in pendenza su struttura nuova o esistente.

Toiture avec système brise-soleil installé en pente sur une structure neuve ou existante.

OSCURANTE INDIPENDENTE DALLA STRUTTURA

SYSTÈME D'OCCULTATION INDÉPENDANT DE LA STRUCTURE



Copertura oscurante posizionata su costruzioni esistenti in legno, metallo, muratura, ecc.

Toiture occultante placée sur des constructions existantes en bois, en métal, en maçonnerie, etc.



Oskura Waterproof è realizzata dai nostri esperti che supportano il professionista dal progetto al prodotto finito. Sviluppiamo la soluzione migliore per ogni nuova idea e proponiamo tecniche costruttive personalizzate per soddisfare tutte le esigenze del cliente.


Oskura Waterproof est fabriquée par notre personnel expérimenté, qui supporte les professionnels du projet jusqu'au produit fini. Nous développons la meilleure solution pour toute nouvelle idée et proposons des techniques de construction personnalisées pour satisfaire tous les besoins du client.

SUNROOM
LIVE YOUR DREAM



SEZIONE GUIDE LATERALI / SECTION DES RAILS LATÉRAUX


SCALA 1:3 / ÉCHELLE 1:3

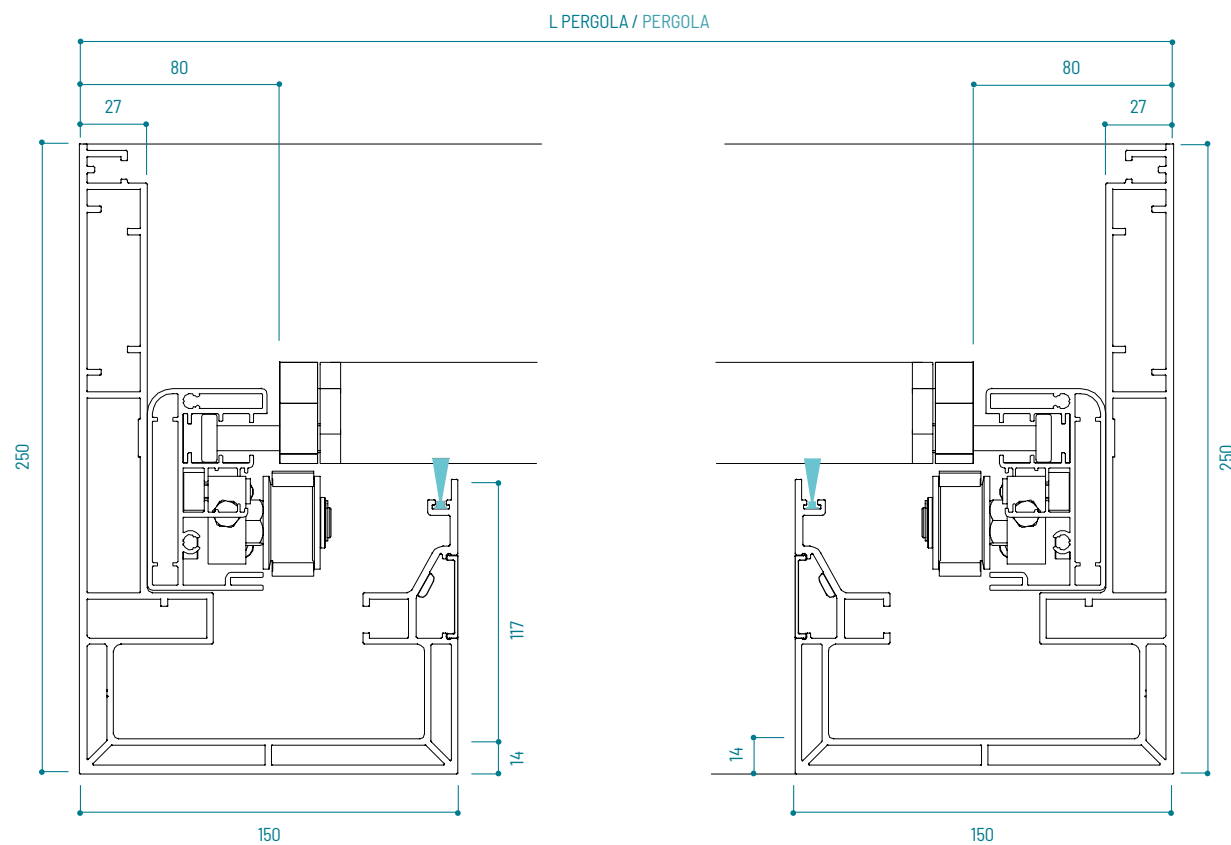

OSKURA WATERPROOF 2.0

SEZIONE MOTORE / SECTION DU MOTEUR


SCALA 1:3 / ÉCHELLE 1:3

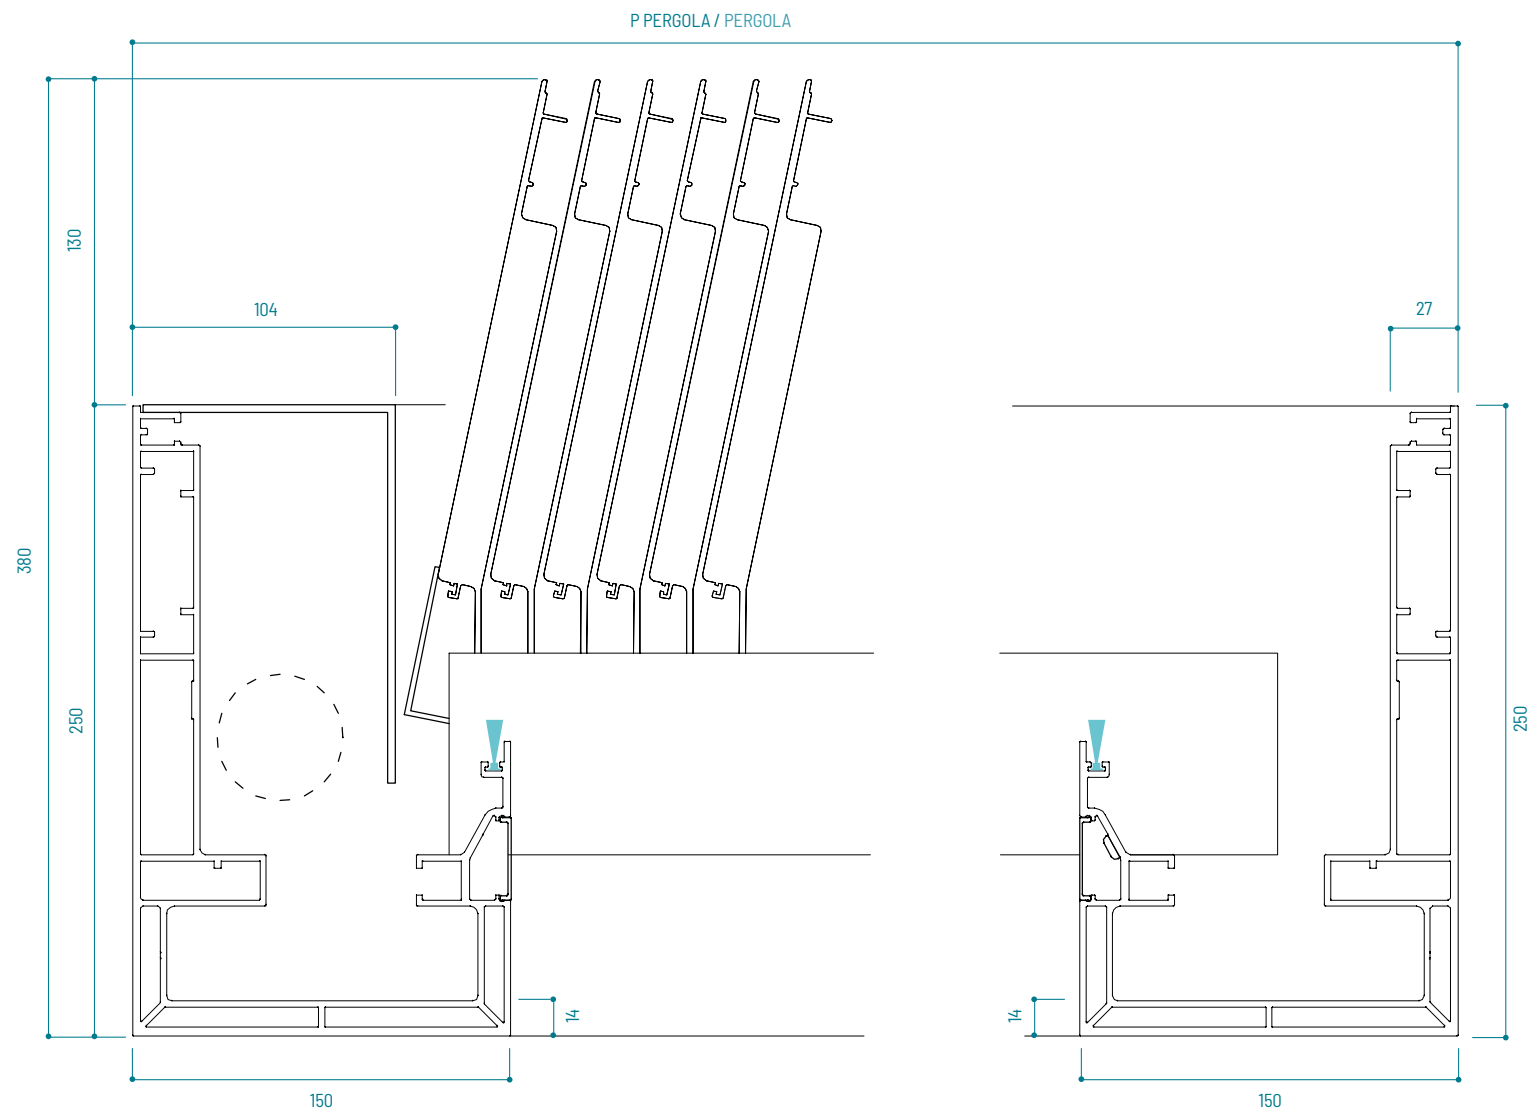

OSKURA WATERPROOF XL


SEZIONE MOTORE / SECTION DU MOTEUR

SCALA 1:3 / ÉCHELLE 1:3

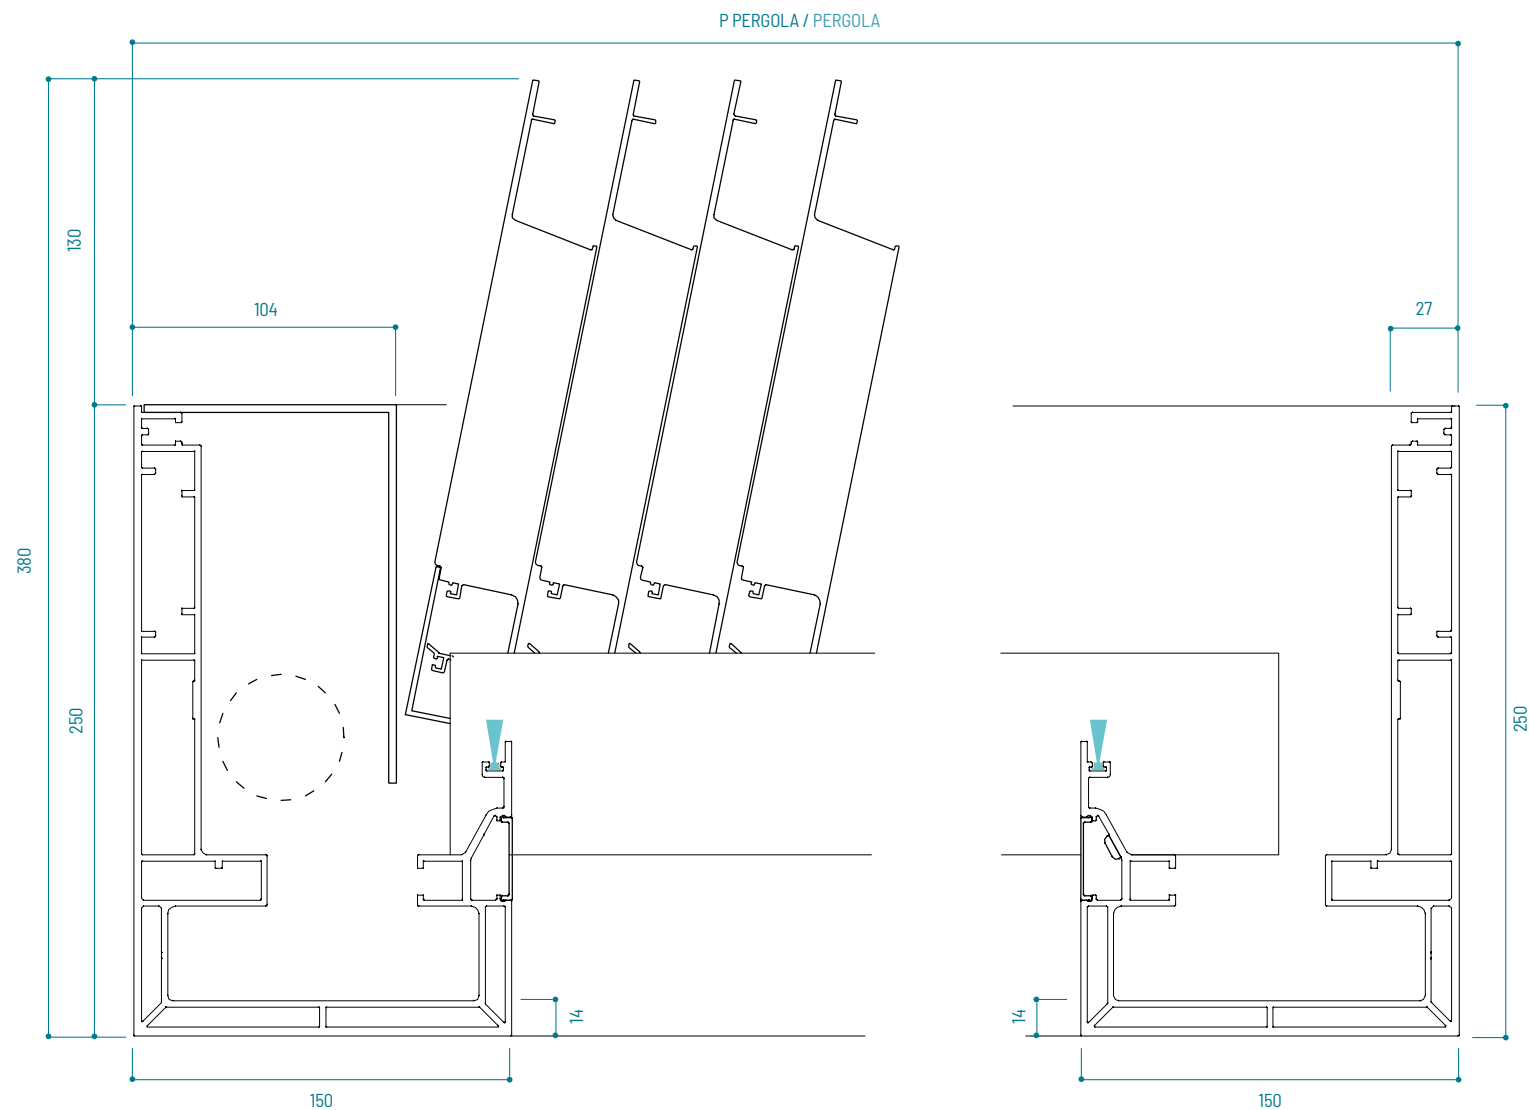

IMPACCHETTAMENTO LAME

PAQUET DE LAMES

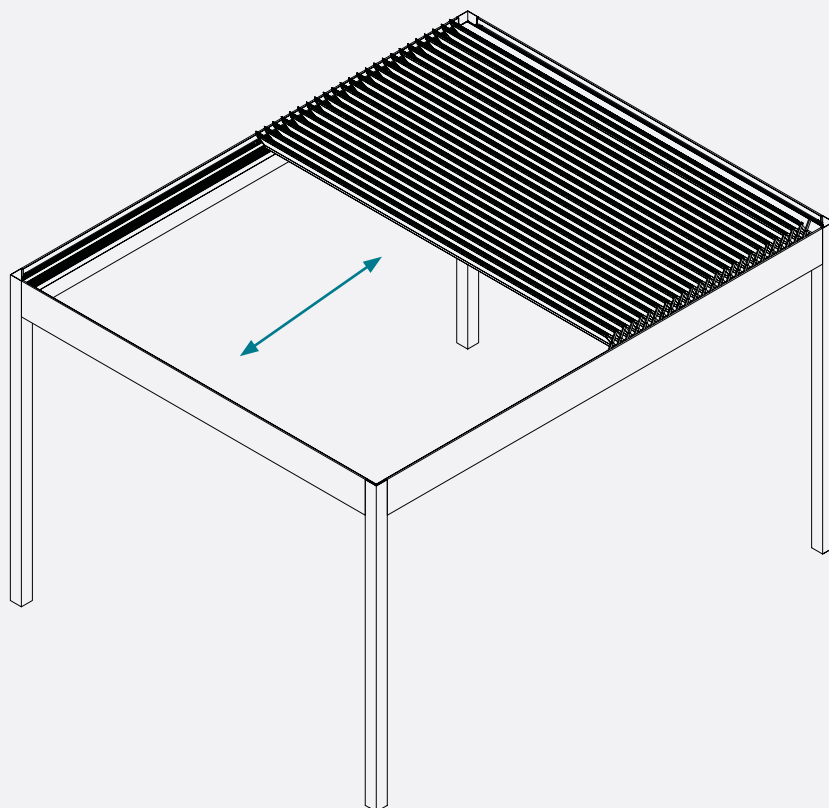

OSKURA WATERPROOF 2.0, XL

Oskura Waterproof presenta una tecnologia brevettata di impacchettamento delle lame che, attraverso un movimento a “pantografo”, favorisce l’aerazione naturale per il costante ricambio di aria, mitiga l’apporto di calore dovuto al diretto soleggiamento filtrando la luce solare.

Oskura Waterproof inoltre consente un’ottimale protezione dalla pioggia in posizione di chiusura totale delle lame. Quando, viceversa, le lame sono raccolte a pacchetto, si avrà una visuale completamente libera verso il cielo.

Le lame contengono al loro interno materiale isolante e fonoassorbente.

Oskura Waterproof è testata per 10.000 cicli di apertura e chiusura delle lame per la massima affidabilità e durata nel tempo.

OSKURA WATERPROOF 2.0, XL

Oskura Waterproof présente une technologie brevetée d’empilage des lames qui, par le biais d’un mouvement en « pantographe », favorise l’aération naturelle, pour un recyclage de l’air constant, et atténue l’apport de chaleur lié à l’ensoleillement direct, en filtrant la lumière du soleil.

De plus, Oskura Waterproof permet une protection optimale contre la pluie, en position de fermeture totale des lames. À l’inverse, lorsque les lames seront empilées en paquet, elle permettra d’avoir une vue parfaitement libre du ciel.

Les lames contiennent du matériel isolant et insonorisant.



Oskura Waterproof est testée pour 10 000 cycles d’ouverture et fermeture des lames, pour une fiabilité et une durée dans le temps maximales.





ORIENTAMENTO PERSONALIZZABILE

ORIENTATION PERSONNALISABLE

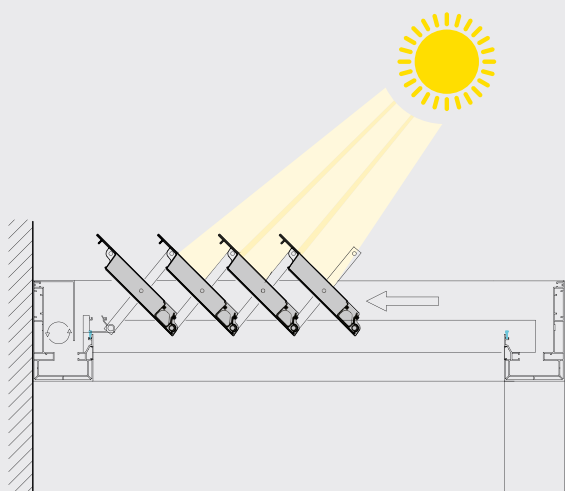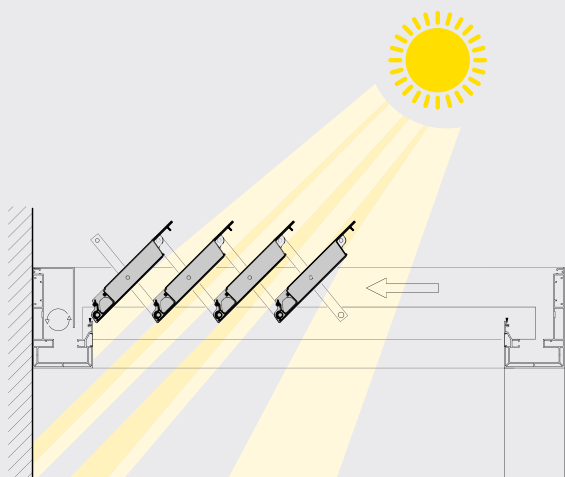

OSKURA WATERPROOF 2.0 - XL

Per poter realizzare una soluzione ottimale, è importante considerare dove verrà installata la pergola bioclimatica Oskura Waterproof. L'orientamento a Sud-Est o a Sud-Ovest offre una buona esposizione solare per tutto l'arco della giornata, ma nei mesi più caldi necessita di un sistema oscurante adeguato. Oskura Waterproof presenta un'esclusiva applicazione brevettata in sede europea che favorisce un'ottimale funzione frangisole in tutte le esposizioni: in fase di progettazione, scegliendo il senso di rotazione, le sue lame retraibili permettono di mitigare l'intensità luminosa in base all'orientamento dell'edificio rispetto al sole.

Due varianti di rotazione delle lame per un'autentica funzione frangisole, in ogni situazione.

OSKURA WATERPROOF 2.0 - XL

Pour pouvoir mettre en place une solution optimale, il est important de considérer le lieu d'installation de la pergola bioclimatique Oskura Waterproof. Une orientation au sud-est ou au sud-ouest offre une bonne exposition solaire tout au long de la journée, mais durant les mois les plus chauds, elle requiert un système d'occultation adapté. Oskura Waterproof présente une application exclusive brevetée au niveau européen qui favorise une fonction brise-soleil optimale, quelle que soit l'exposition : lors de la phase de conception, en choisissant le sens de rotation, ses lames rétractables permettent d'atténuer l'intensité lumineuse en fonction de l'orientation du bâtiment par rapport au soleil.

Deux variantes de rotation des lames pour une authentique fonction brise-soleil, dans chaque situation.









OSKURA WATERPROOF 2.0

P	N.LAME	A
P	NB LAMES	
1445	6	278
1644	7	300
1842	8	322
2041	9	344
2240	10	366
2439	11	388
2637	12	410
2836	13	432
3035	14	454
3233	15	476
3432	16	498
3631	17	520
3829	18	542
4028	19	564
4227	20	586
4426	21	608
4624	22	630
4823	23	652
5022	24	674
5220	25	696
5419	26	718
5618	27	740
5816	28	762
6020	29	784
6219	30	806



OSKURA WATERPROOF XL

P	N.LAME	B
P	NB LAMES	
1445	6	428
1644	7	470
1842	8	512
2041	9	554
2240	10	596
2439	11	638
2637	12	680
2836	13	722
3035	14	764
3233	15	806
3432	16	848
3631	17	890
3829	18	932
4028	19	974
4227	20	1016
4426	21	1058
4624	22	1100
4823	23	1142
5022	24	1184
5220	25	1226
5419	26	1268
5618	27	1310
5816	28	1352
6020	29	1394
6219	30	1436

OSKURA WATERPROOF 2.0

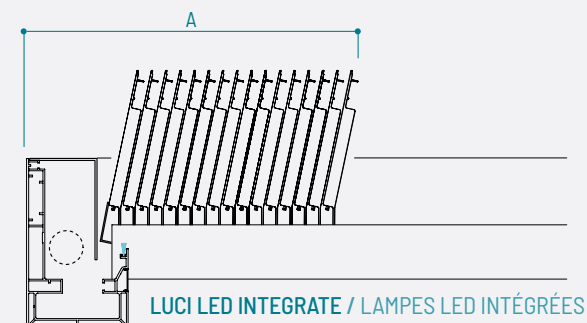

OSKURA WATERPROOF XL

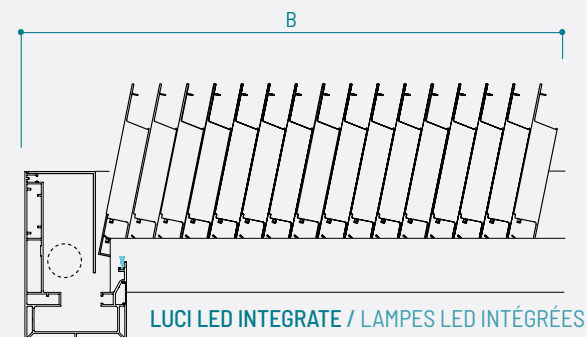

LAMA COIBENTATA / LAME ISOLÉE

La struttura isolante interna alla lama è compresa nel prezzo.

La structure isolante interne à la lame est comprise dans le prix.

OSKURA WATERPROOF 2.0 - REVERSE



P mm	N.LAME NB LAMES	A
1425 - 1500	6	321
1624 - 1699	7	343
1823 - 1898	8	365
2022 - 2097	9	387
2221 - 2296	10	409
2420 - 2495	11	431
2618 - 2693	12	453
2817 - 2892	13	475
3016 - 3091	14	497
3215 - 3290	15	519
3414 - 3489	16	541
3613 - 3688	17	563
3812 - 3887	18	585
4011 - 4086	19	607
4210 - 4285	20	629
4409 - 4484	21	651
4607 - 4682	22	673
4806 - 4881	23	695
5005 - 5080	24	717
5204 - 5279	25	739
5403 - 5478	26	761
5602 - 5677	27	783
5801 - 5876	28	805
6000 - 6075	29	827
6199 - 6274	30	849

OSKURA WATERPROOF XL - REVERSE



P mm	N.LAME NB LAMES	B mm
1425 - 1500	6	449
1624 - 1699	7	491
1823 - 1898	8	533
2022 - 2097	9	575
2221 - 2296	10	617
2420 - 2495	11	659
2618 - 2693	12	701
2817 - 2892	13	743
3016 - 3091	14	785
3215 - 3290	15	827
3414 - 3489	16	869
3613 - 3688	17	911
3812 - 3887	18	953
4011 - 4086	19	995
4210 - 4285	20	1037
4409 - 4484	21	1079
4607 - 4682	22	1121
4806 - 4881	23	1163
5005 - 5080	24	1205
5204 - 5279	25	1247
5403 - 5478	26	1289
5602 - 5677	27	1331
5801 - 5876	28	1373
6000 - 6075	29	1415
6199 - 6274	30	1457



OSKURA WATERPROOF 2.0 - REVERSE

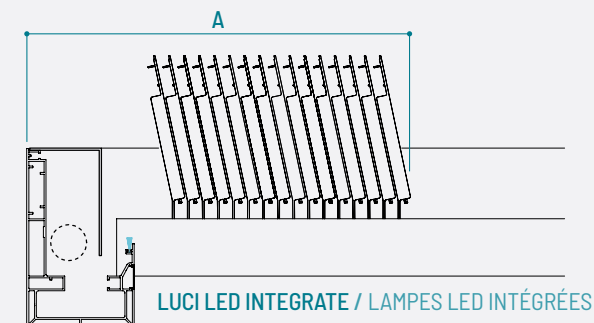

OSKURA WATERPROOF XL - REVERSE

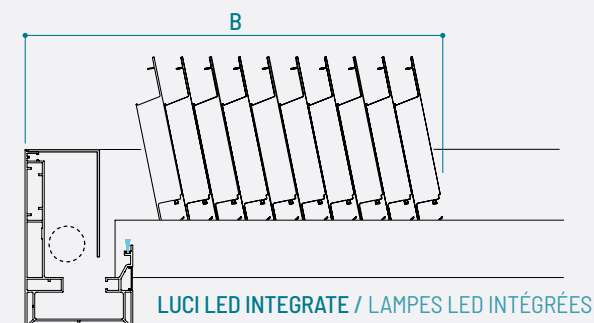

LAMA COIBENTATA / LAME ISOLÉE


La struttura isolante interna alla lama è compresa nel prezzo.

La structure isolante interne à la lame est comprise dans le prix.

OSKURA WATERPROOF 2.0 | XL

ATTACCO A MURO GRONDA MOTORE / FIXATION AU MUR GOUTTIÈRE MOTEUR


SCALA 1:4 / ÉCHELLE 1:4

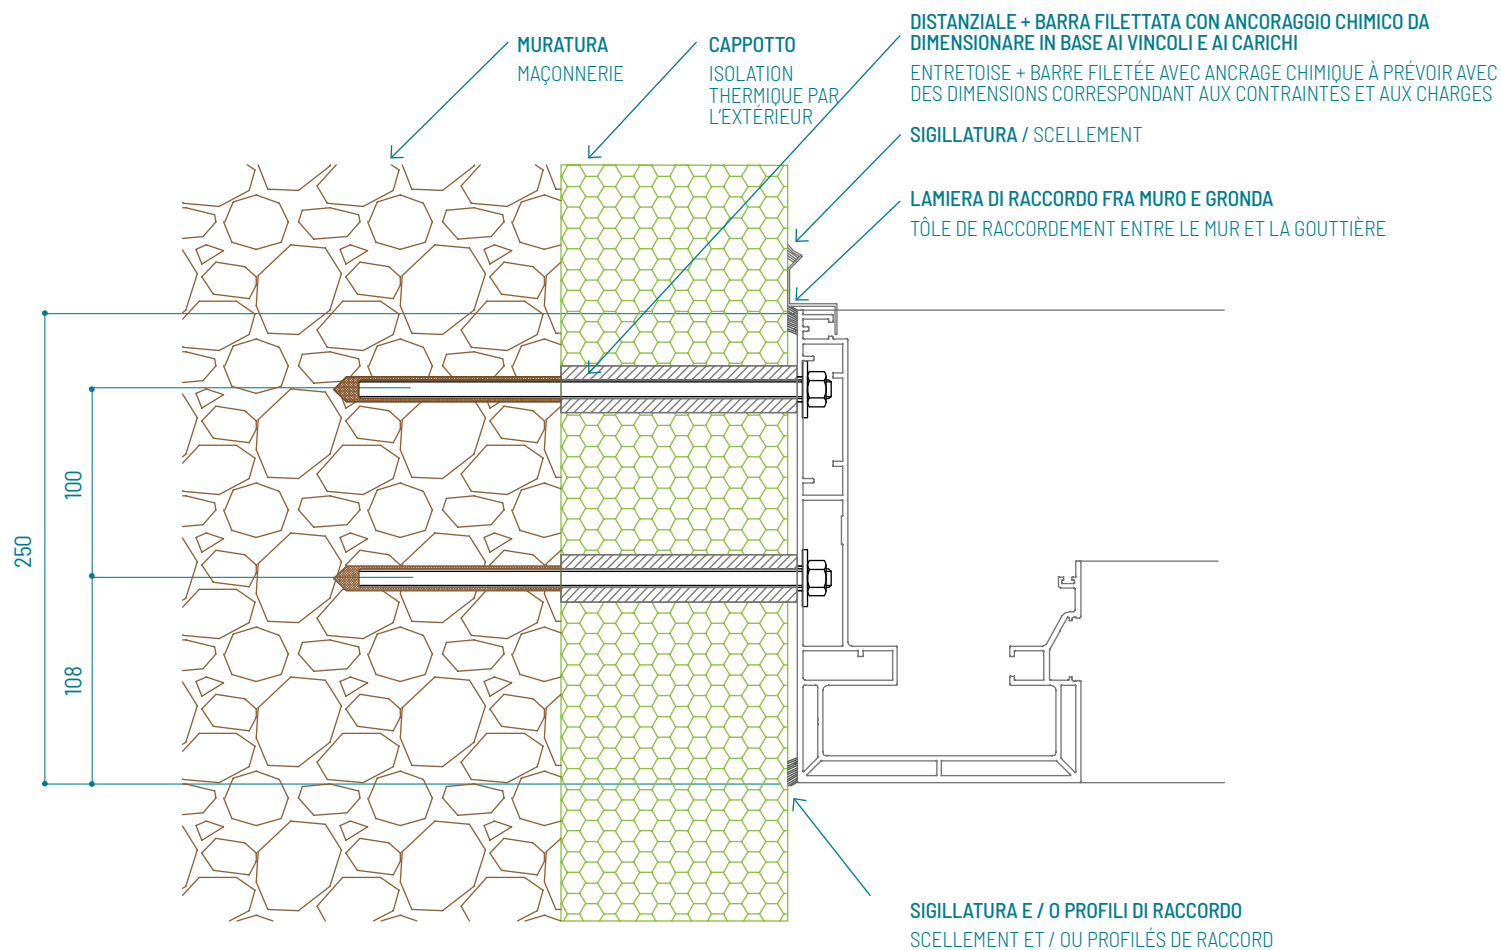

OSKURA WATERPROOF 2.0 | XL

ATTACCO A MURO GRONDA MOTORE / FIXATION AU MUR GOUTTIÈRE MOTEUR

SCALA 1:4 / ÉCHELLE 1:4

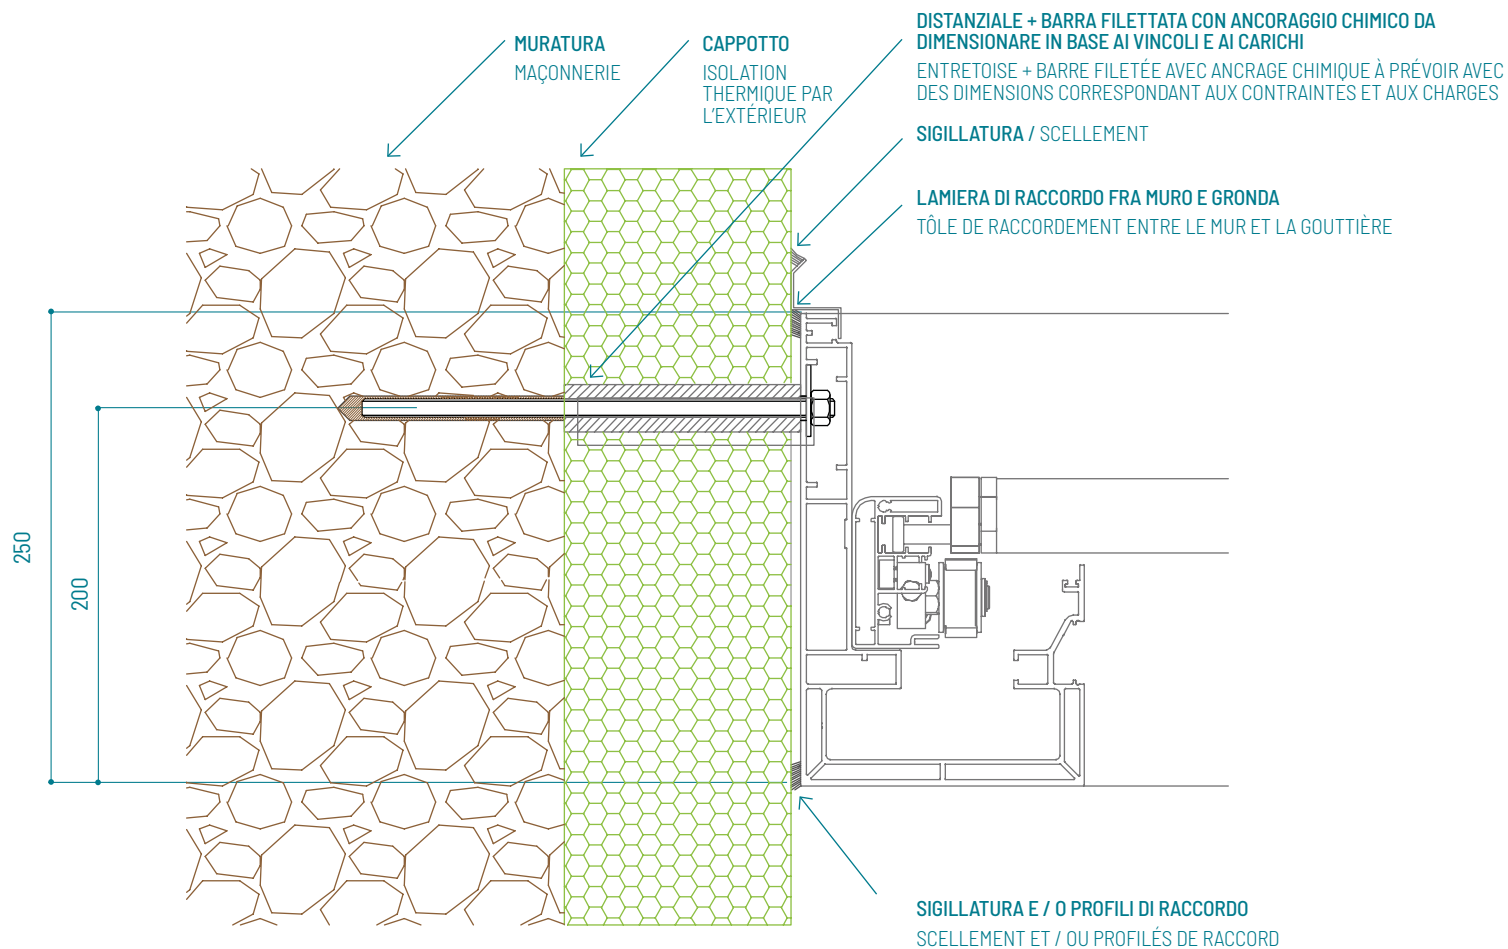

OSKURA WATERPROOF ORIENTA

SUNROOM
LIVE YOUR DREAM





OSKURA WATERPROOF ORIENTA



OSKURA WATERPROOF ORIENTA

Oskura Waterproof Orienta è l'esclusiva **pergola bioclimatica con lame orientabili** che offre massimo comfort e versatilità per farti vivere il lusso di abitare nella natura.



Se desideri una realizzazione che possa inserirsi in modo equilibrato nel contesto naturale, Oskura Waterproof Orienta è perfetta perché la sua architettura intelligente crea un'oasi nella natura e ne ridefinisce gli spazi per regalarti **benessere e comfort in ogni stagione**.

OSKURA WATERPROOF ORIENTA

Oskura Waterproof Orienta est la **pergola bioclimatique exclusive avec lames orientables** qui offre le maximum de confort et de polyvalence pour vous faire profiter du luxe de vivre dans la nature.



Si vous désirez une réalisation pouvant s'insérer de façon équilibrée dans le contexte naturel, Oskura Waterproof Orienta est la solution qu'il vous faut, dans la mesure où son architecture intelligente crée une oasis au cœur de la nature et redéfinit ses espaces pour vous offrir **bien-être et confort en toutes saisons**.

LAME ORIENTABILI
LAMES ORIENTABLES



ILLUMINAZIONE LED
ÉCLAIRAGE LED

TESTATA PER 10 MILA CICLI APERTURA CHIUSURA
TESTÉE POUR 10 MILLE CYCLES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE



SISTEMA ELETTRICO INTEGRATO
SYSTÈME ÉLECTRIQUE INTÉGRÉ




DRENAGGIO ACQUE PIOVANE
DRAINAGE DES EAUX DE PLUIE

CONFIGURAZIONI STANDARD ORIENTA


CONFIGURATIONS STANDARD ORIENTA

PERGOLA AD ISOLA / PERGOLA AUTOPORTÉE

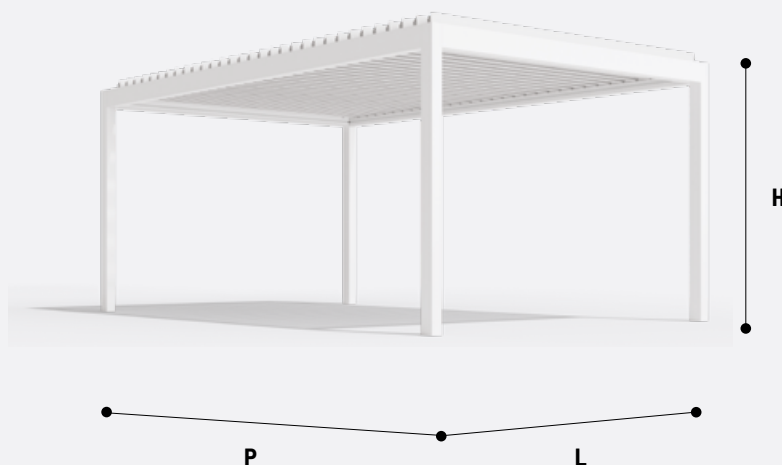




L LARGHEZZA MASSIMA	4200 mm
P PROFONDITÀ MASSIMA	6219 mm
H ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE	

L LARGEUR MAXIMALE	4200 mm
P PROFONDEUR MAXIMALE	6219 mm
H HAUTEUR DEMANDÉE PAR LE CLIENT	




La struttura autoportante di Oskura Waterproof Orienta è solida, ma snella. Non presenta viti in vista ed offre un'ampia visuale in tutti e quattro i lati per la massima libertà.

La structure autoportée d'Oskura Waterproof Orienta est solide, bien qu'élancée. Elle ne présente aucune vis apparente et offre une vue dégagée sur les quatre côtés, pour une liberté maximale.

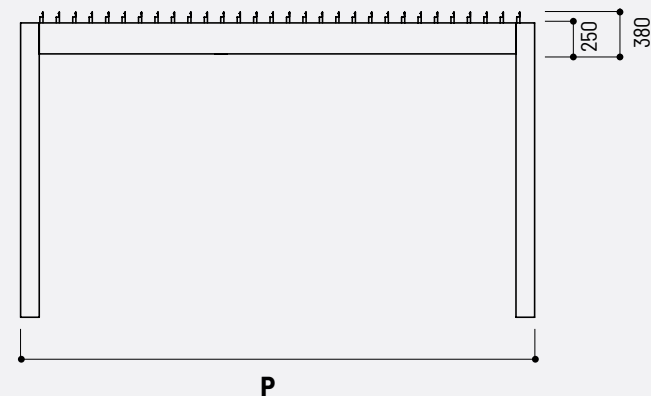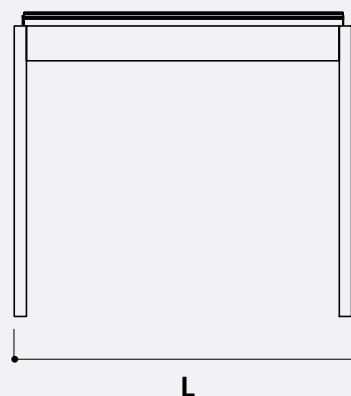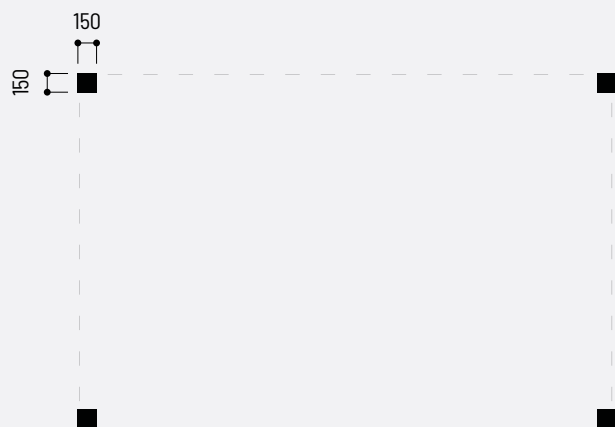


PERGOLA ADDOSSATA A PARETE / PERGOLA ADOSSÉE AU MUR

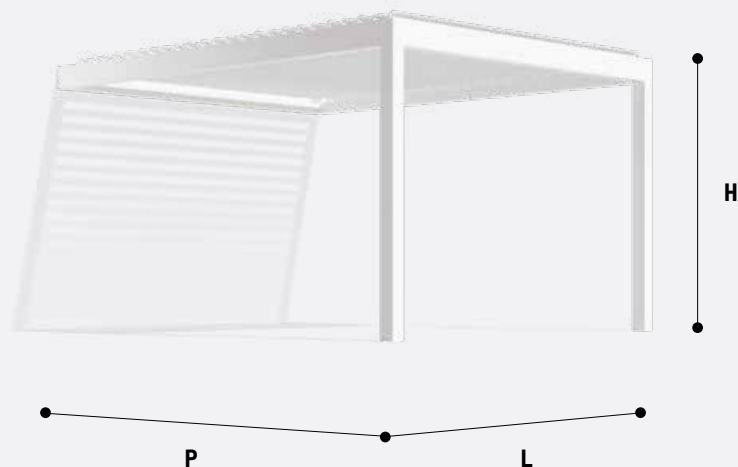




L LARGHEZZA MASSIMA	4200 mm
P PROFONDITÀ MASSIMA	6219 mm
H ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE	

L LARGEUR MAXIMALE	4200 mm
P PROFONDEUR MAXIMALE	6219 mm
H HAUTEUR DEMANDÉE PAR LE CLIENT	



Che sia un terrazzo o un patio, Oskura Waterproof Orienta diventa una vera e propria estensione della casa. Con la comodità di avere tutto a portata di mano.

Que ce soit sur une terrasse ou un patio, Oskura Waterproof Orienta devient une véritable extension de votre domicile. Avec le confort de disposer de tout à portée de main.

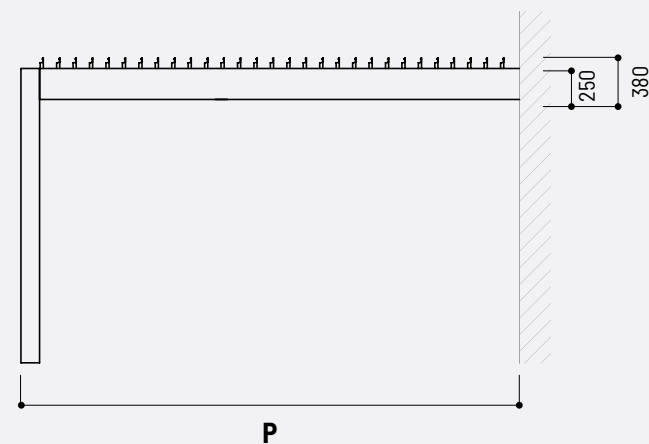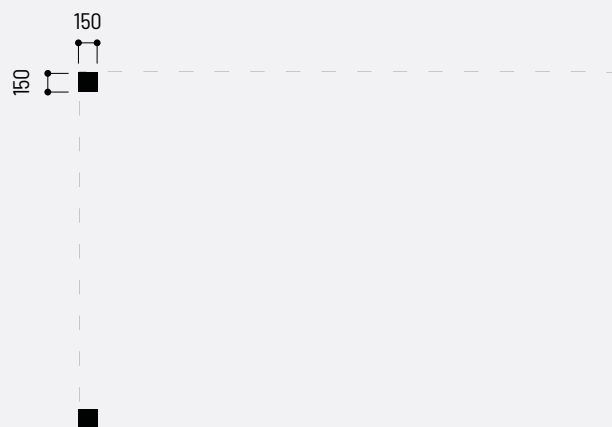


CONFIGURAZIONI SPECIALI ORIENTA

CONFIGURATIONS SPÉCIALES ORIENTA

INSTALLAZIONE 1

INSTALLATION 1

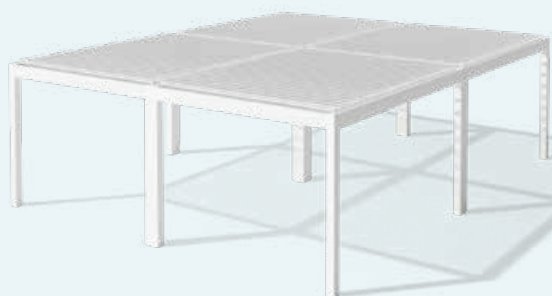


Moduli abbinati su entrambi i lati (larghezza e profondità).

Modules associés sur les deux côtés (largeur et profondeur).

INSTALLAZIONE 2

INSTALLATION 2

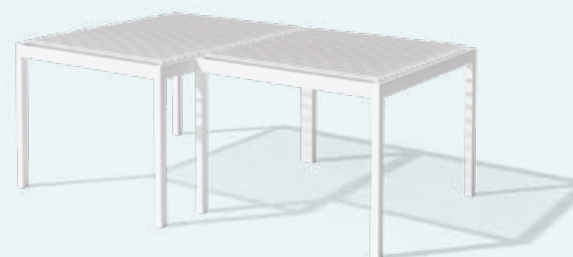


Moduli abbinati di differenti profondità con struttura ad isola.

Modules associés de profondeurs différentes avec structure autoportée.

INSTALLAZIONE 3

INSTALLATION 3

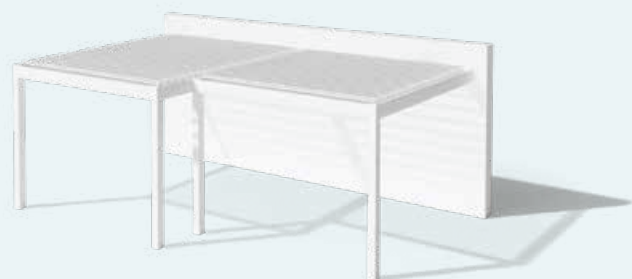


Moduli abbinati di differenti profondità addossati a parete.

Modules associés de profondeurs différentes adossés au mur.

INSTALLAZIONE 4

INSTALLATION 4

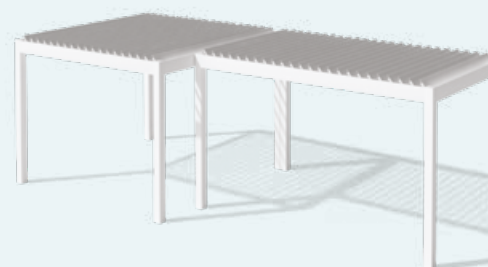

Moduli abbinati con differenti larghezze con struttura ad isola.

Modules associés de largeurs différentes avec structure autoportée.

Il team Sunroom collabora costantemente con il professionista nella scelta delle numerose possibilità di composizione della pergola bioclimatica, contribuendo a realizzare quella più adatta alle diverse necessità del cliente.

L'équipe Sunroom collabore constamment avec les professionnels dans le choix des nombreuses possibilités de composition de la pergola bioclimatique, en contribuant à mettre en place la version la plus adaptée aux différents besoins du client.

INSTALLAZIONE 5

INSTALLATION 5



Moduli abbinati con differenti
larghezze addossati a parete.

Modules associés de largeurs
différentes adossés au mur.


INSTALLAZIONE 6

INSTALLATION 6



Modulo con struttura a sbalzo.
Massimo 1 metro.

Module avec structure en porte à
faux. Maximum 1 mètre.

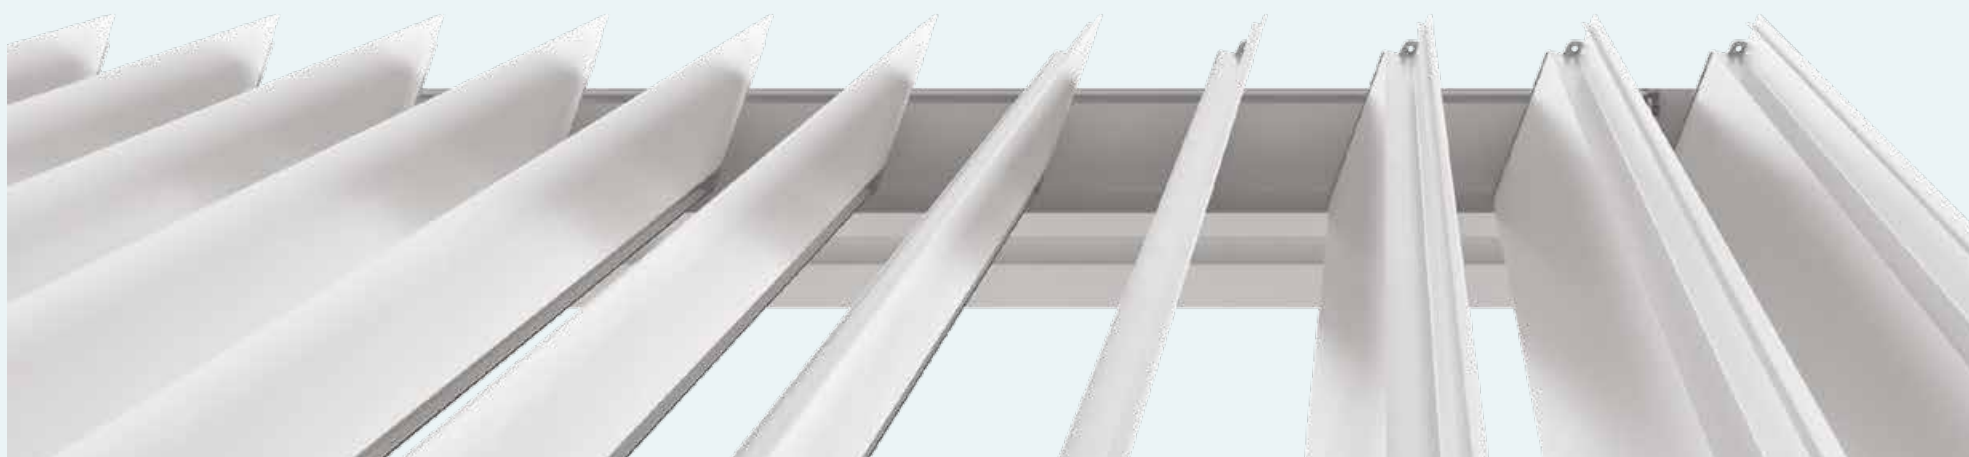



Con Oskura Waterproof puoi personalizzare le luci con i colori RGB e creare l'atmosfera più adatta per ogni occasione. Le luci sono dimmerabili e facilmente inseribili nella domotica di casa.

Avec Oskura Waterproof, vous pouvez personnaliser les lumières avec les couleurs RGB et créer l'ambiance la plus adaptée à chaque occasion. Les lampes, équipées d'un variateur d'intensité, s'intègrent facilement à la domotique de votre domicile.


SUNROOM
LIVE YOUR DREAM



OSKURA WATERPROOF ORIENTA


SEZIONE GUIDE LATERALI / SECTION DES RAILS LATÉRAUX

SCALA 1:3 / ÉCHELLE 1:3

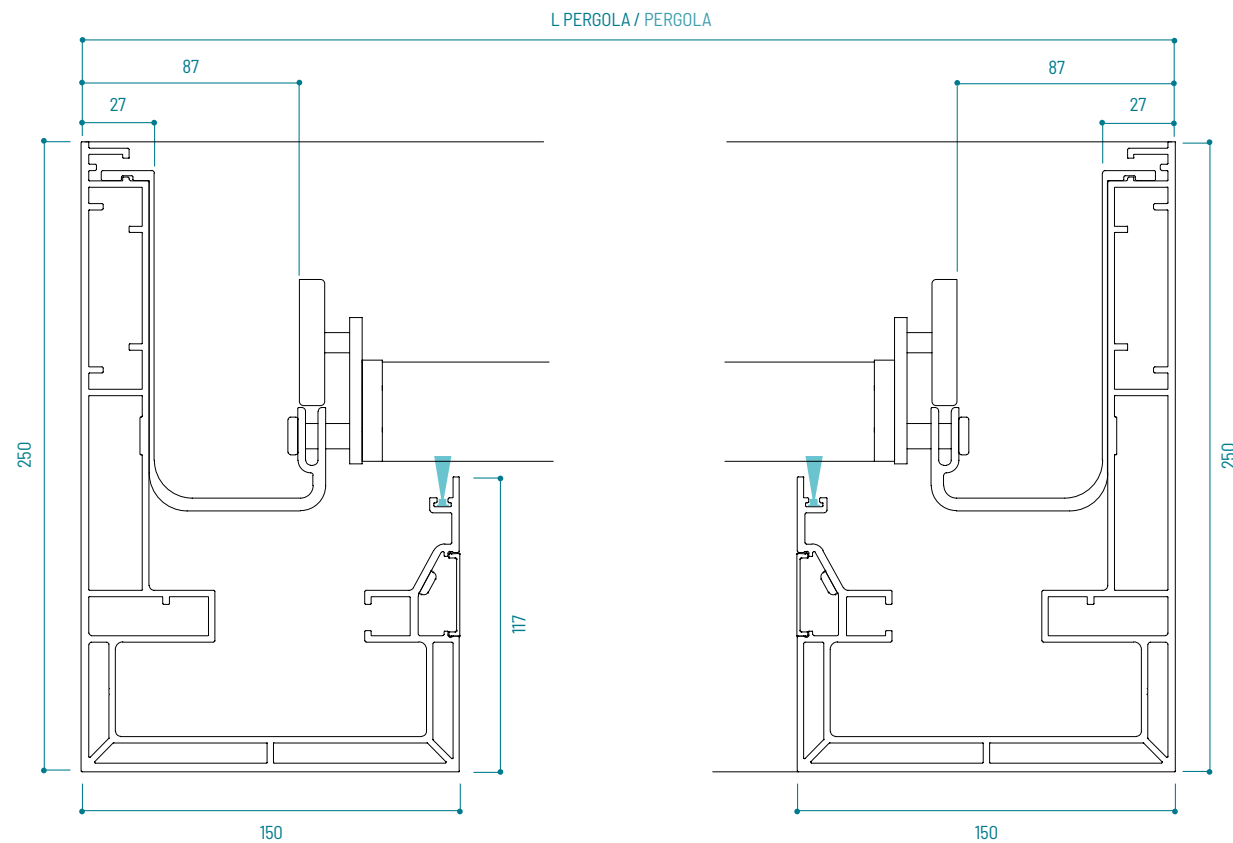

DINAMISMO LAME

MOUVEMENT DES LAMES

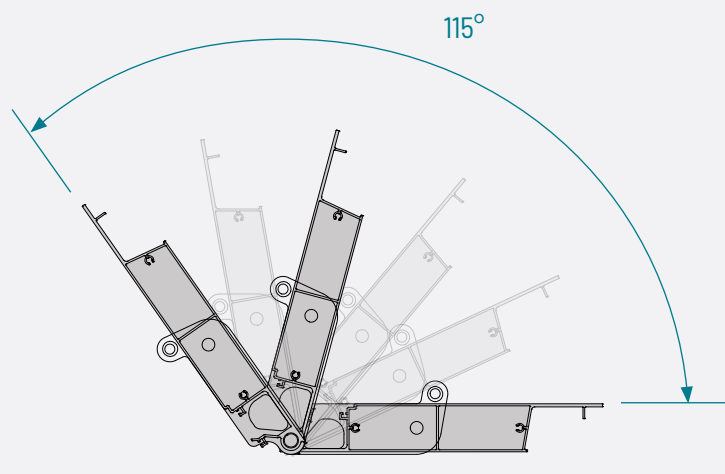

OSKURA WATERPROOF ORIENTA

La libertà nel poter disporre a proprio piacimento del grado di apertura delle lame, rende questo prodotto facilmente integrabile in qualsiasi contesto d'uso.

Grazie al suo **sistema frangisole**, Oskura Waterproof Orienta può **modulare la luce solare e il calore** a seconda della stagione e delle esigenze creando un **bioclima interno ideale**.

OSKURA WATERPROOF ORIENTA


La liberté de pouvoir disposer selon votre guise de l'ouverture des lames rend ce produit facile à intégrer dans n'importe quel contexte d'utilisation.

Grâce à son **système brise-soleil**, Oskura Waterproof Orienta peut **moduler la lumière du soleil et la chaleur** en fonction de la saison et des besoins, en créant un **bioclimat intérieur idéal**.

OSKURA WATERPROOF ORIENTA

SEZIONE 90° / SECTION 90°


SCALA 1:3 / ÉCHELLE 1:3

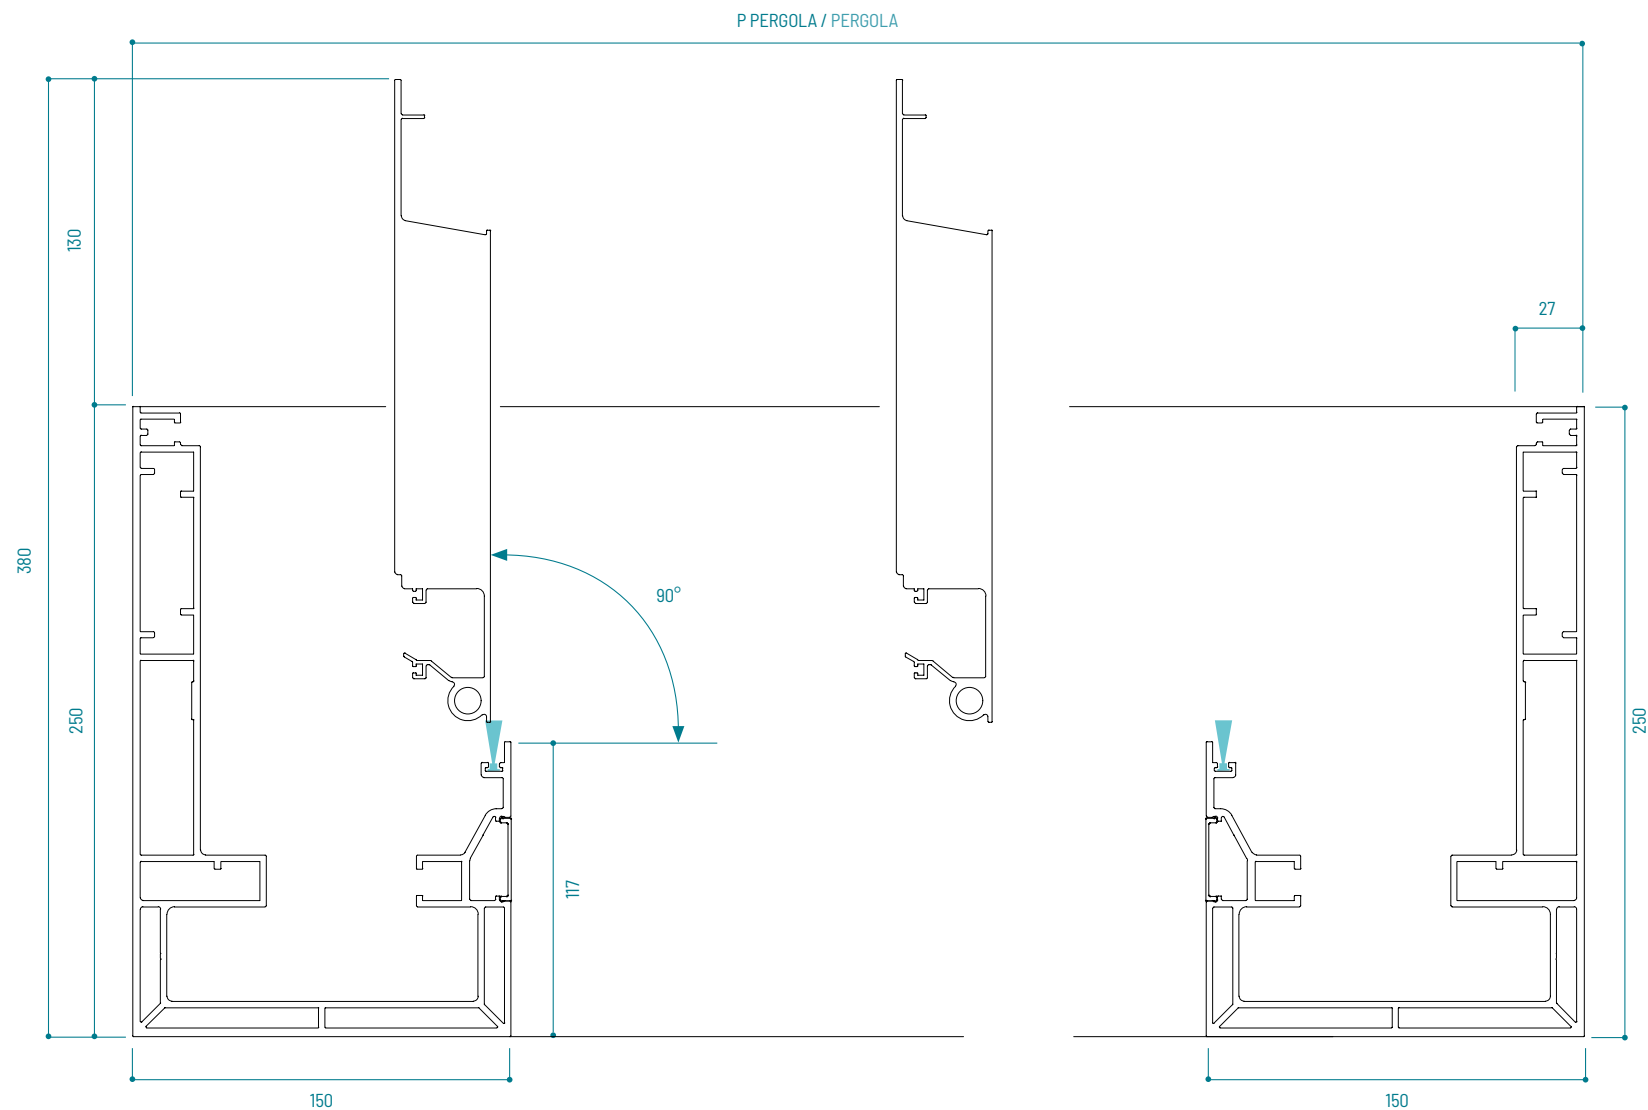

OSKURA WATERPROOF ORIENTA

SEZIONE 115° / SECTION 115°


SCALA 1:3 / ÉCHELLE 1:3

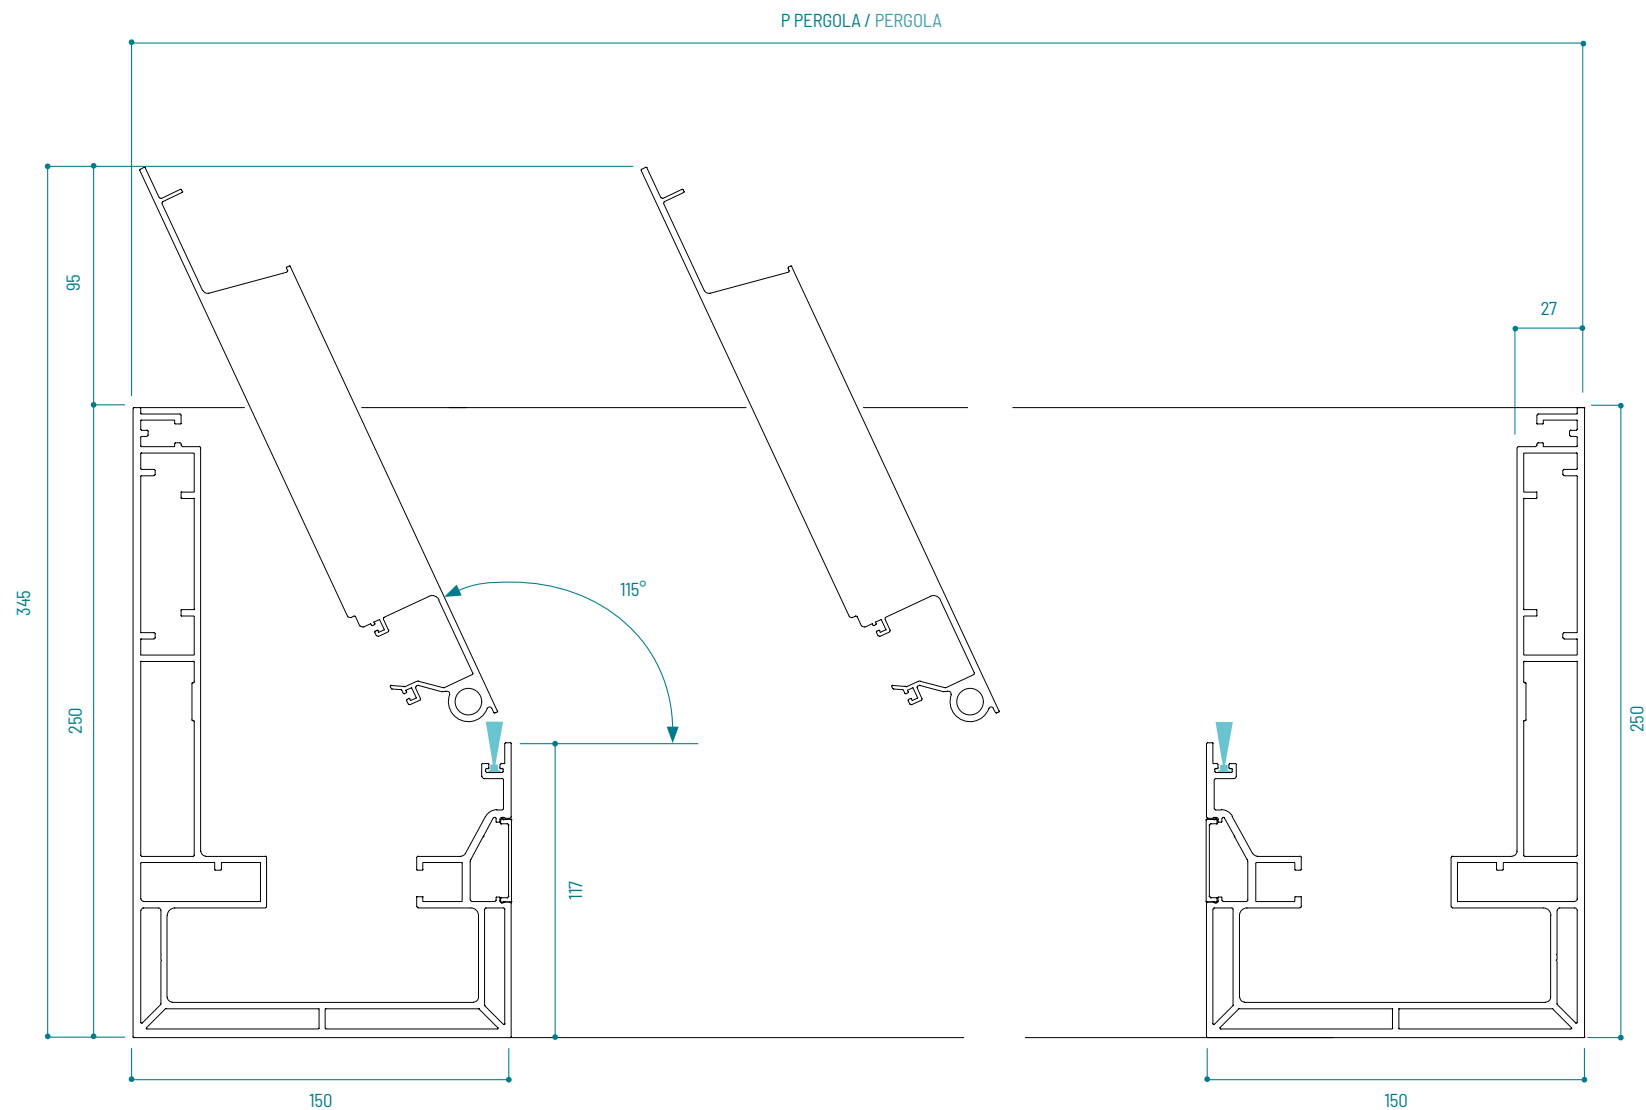

OSKURA WATERPROOF ORIENTA



SEZIONE 0° / SECTION 0°

SCALA 1:3 / ÉCHELLE 1:3

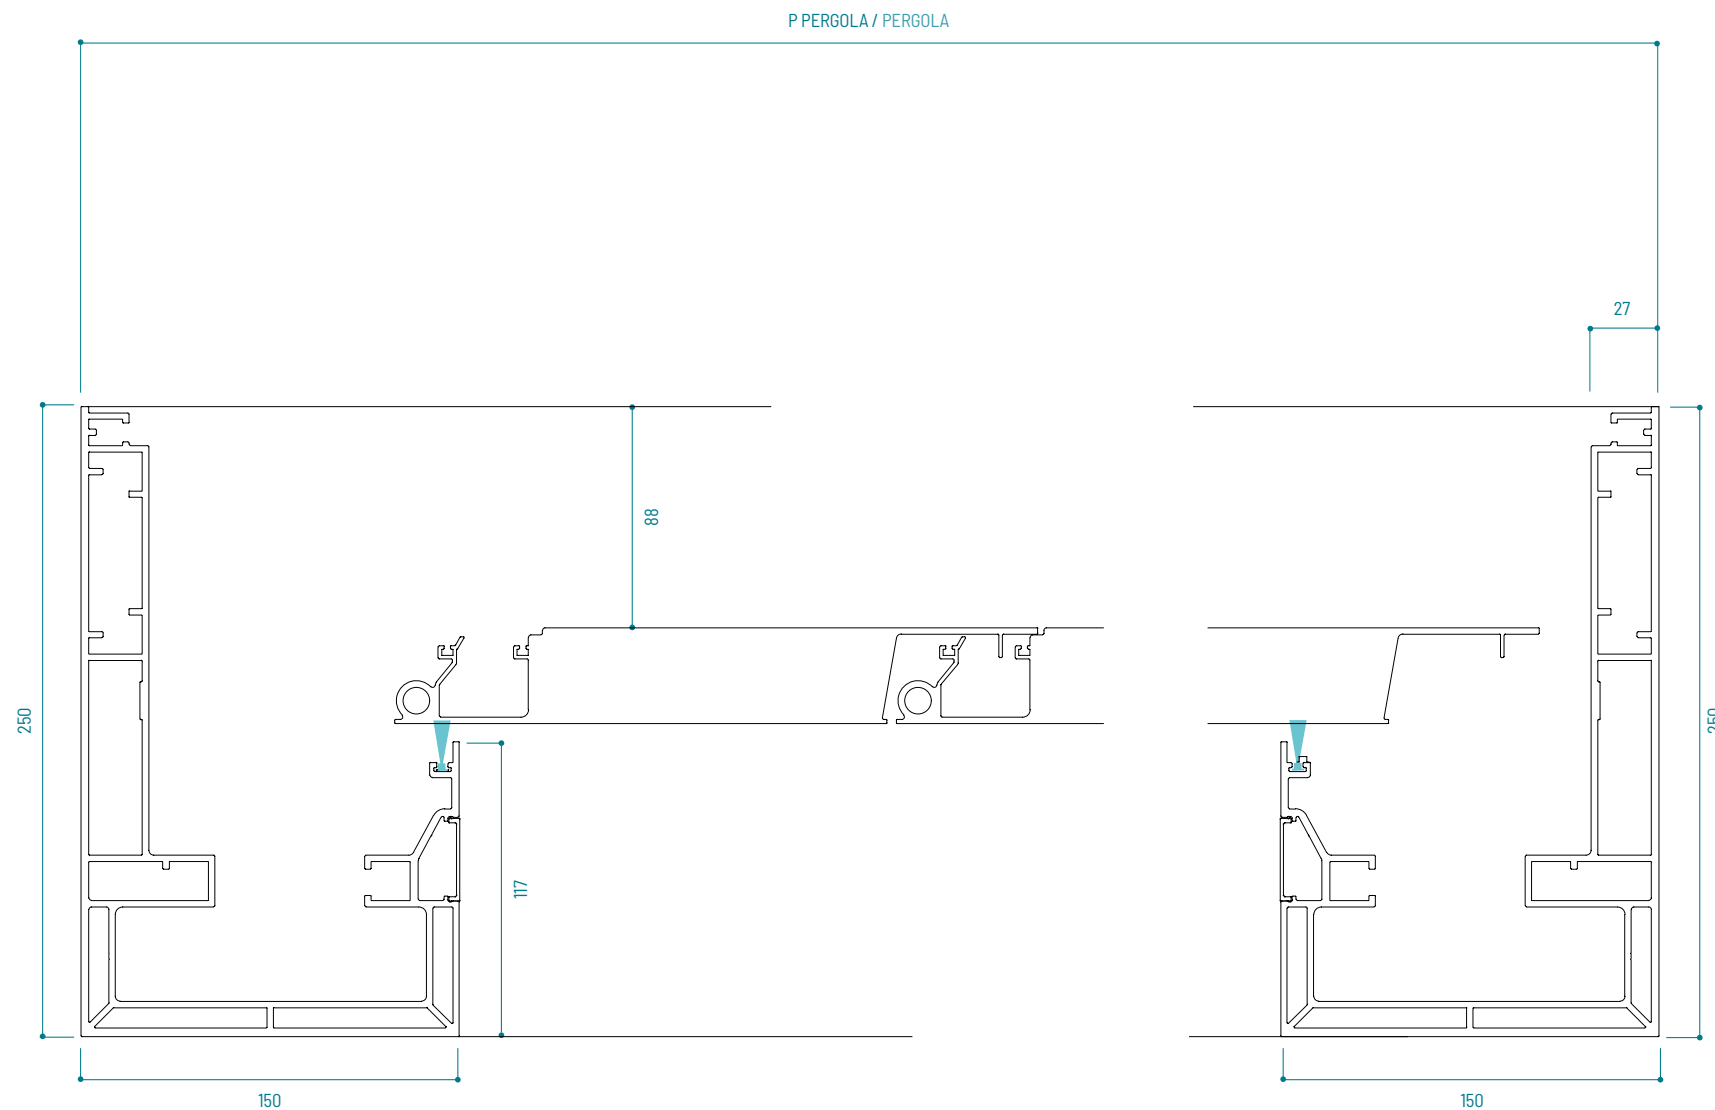

ORIENTAMENTO LAME

ORIENTATION DES LAMES

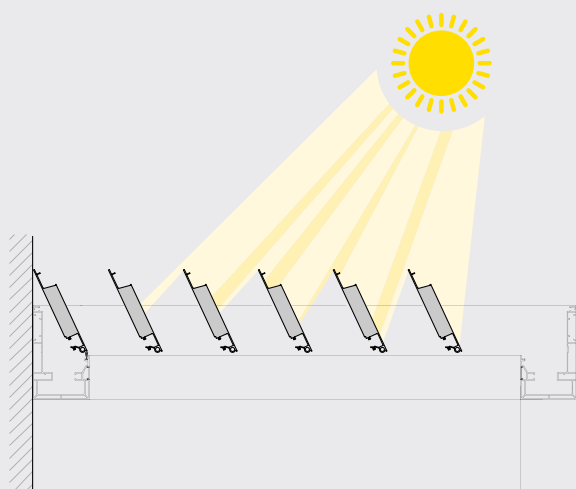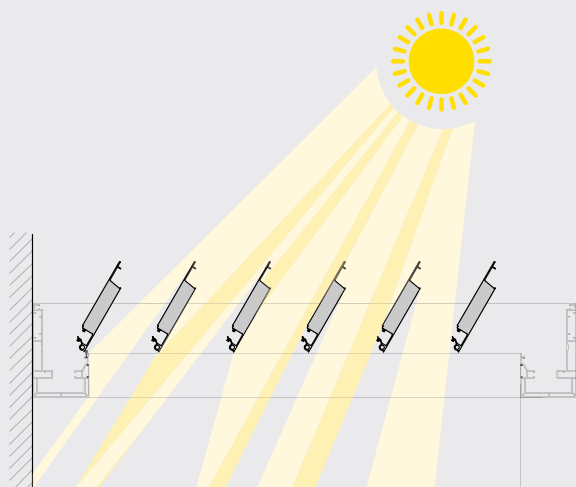

OSKURA WATERPROOF ORIENTA

Per poter realizzare una soluzione ottimale, è importante considerare dove verrà installata la pergola bioclimatica Oskura Waterproof. L'orientamento a Sud-Est o a Sud-Ovest offre una buona esposizione solare per tutto l'arco della giornata, ma nei mesi più caldi necessita di un sistema oscurante adeguato. Oskura Waterproof Orienta garantisce un'ottima funzione frangisole in tutte le esposizioni solari. La semplicità del sistema oscurante a lame rotanti va scelta, a seconda della direzione di apertura delle stesse, in fase di progettazione in virtù dell'orientamento stesso dell'edificio rispetto al sole.

L'apertura delle lame con angolo di rotazione controllata permette usufruire della funzione frangisole alla massima personalizzazione possibile in ogni situazione meteorologica.

OSKURA WATERPROOF ORIENTA

Pour pouvoir mettre en place une solution optimale, il est important de considérer le lieu d'installation de la pergola bioclimatique Oskura Waterproof. Une orientation au sud-est ou au sud-ouest offre une bonne exposition solaire tout au long de la journée, mais durant les mois les plus chauds, elle requiert un système d'occultation adapté. Orienta garantit une fonction brise-soleil optimale, quelle que soit l'exposition au soleil. La simplicité du système d'occultation à lames rotatives est choisie, en fonction de leur direction d'ouverture, lors de la phase de conception selon l'orientation du bâtiment par rapport au soleil.

L'ouverture des lames avec angle de rotation contrôlée permet de profiter de la fonction brise-soleil avec une personnalisation maximale, possible dans toutes les situations météorologiques.





OSKURA ORIENTA

P mm	N.LAME NB LAMES
1445	6
1644	7
1842	8
2041	9
2240	10
2439	11
2637	12
2836	13
3035	14
3233	15
3432	16
3631	17
3829	18
4028	19
4227	20
4426	21
4624	22
4823	23
5022	24
5220	25
5419	26
5618	27
5816	28
6020	29
6219	30



OSKURA WATERPROOF ORIENTA

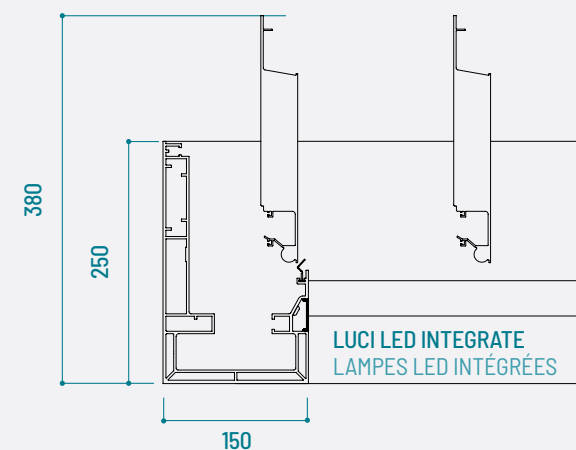

LAMA COIBENTATA / LAME ISOLÉE


La struttura isolante interna alla lama è compresa nel prezzo.

La structure isolante interne à la lame est comprise dans le prix.

OSKURA WATERPROOF ORIENTA

ATTACCO A MURO GRONDA / FIXATION AU MUR GOUTTIÈRE


SCALA 1:4 / ÉCHELLE 1:4

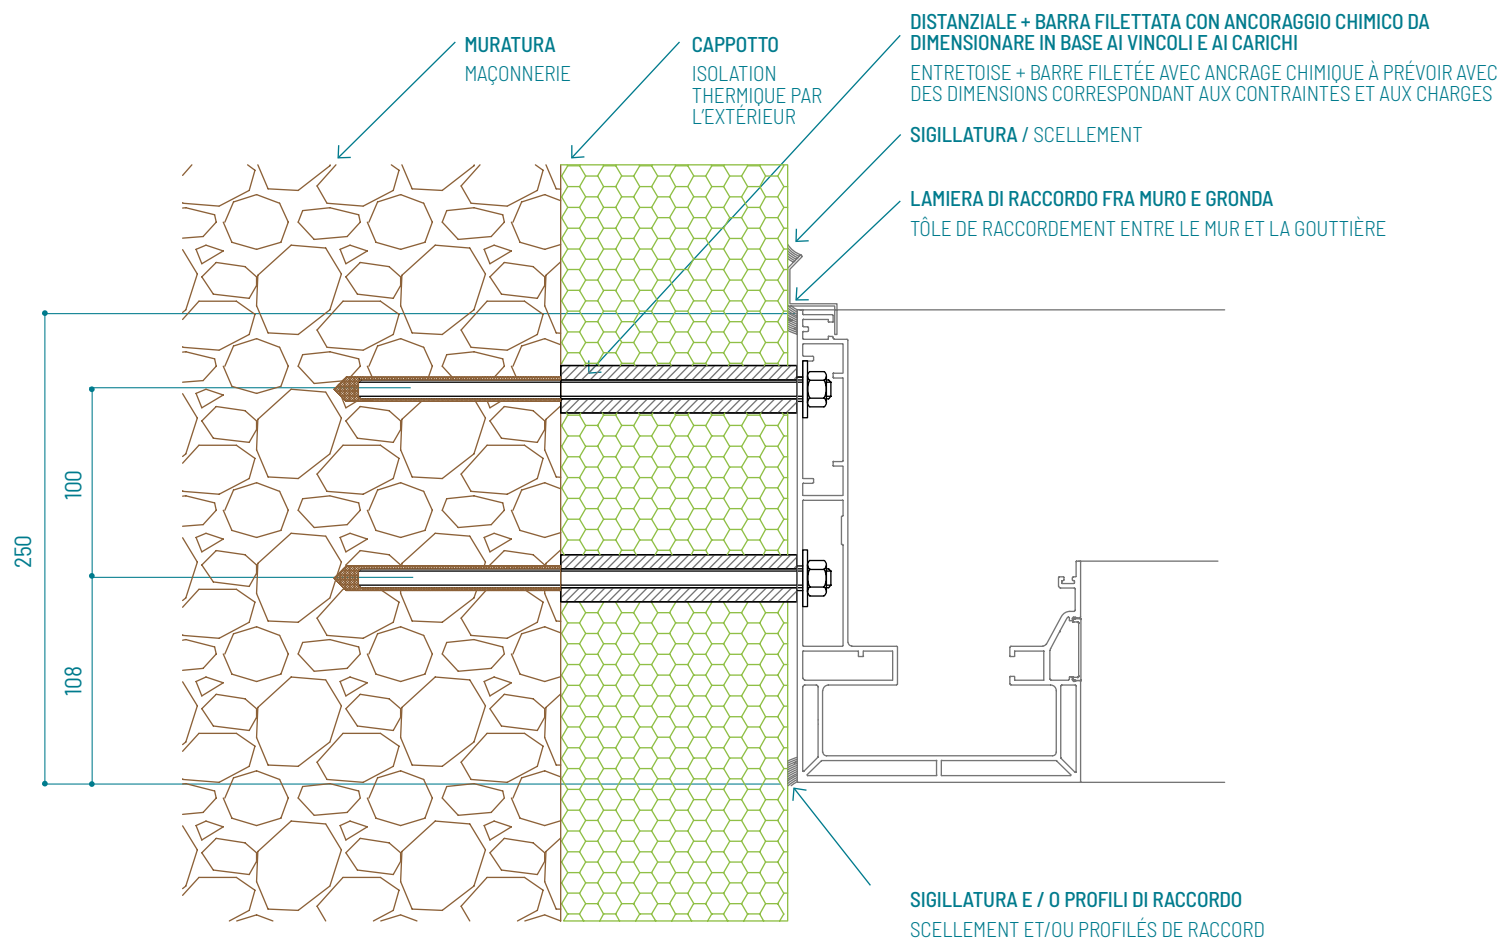

OSKURA WATERPROOF ORIENTA

ATTACCO A MURO GRONDA MOTORE / FIXATION AU MUR GOUTTIÈRE MOTEUR

SCALA 1:4 / ÉCHELLE 1:4

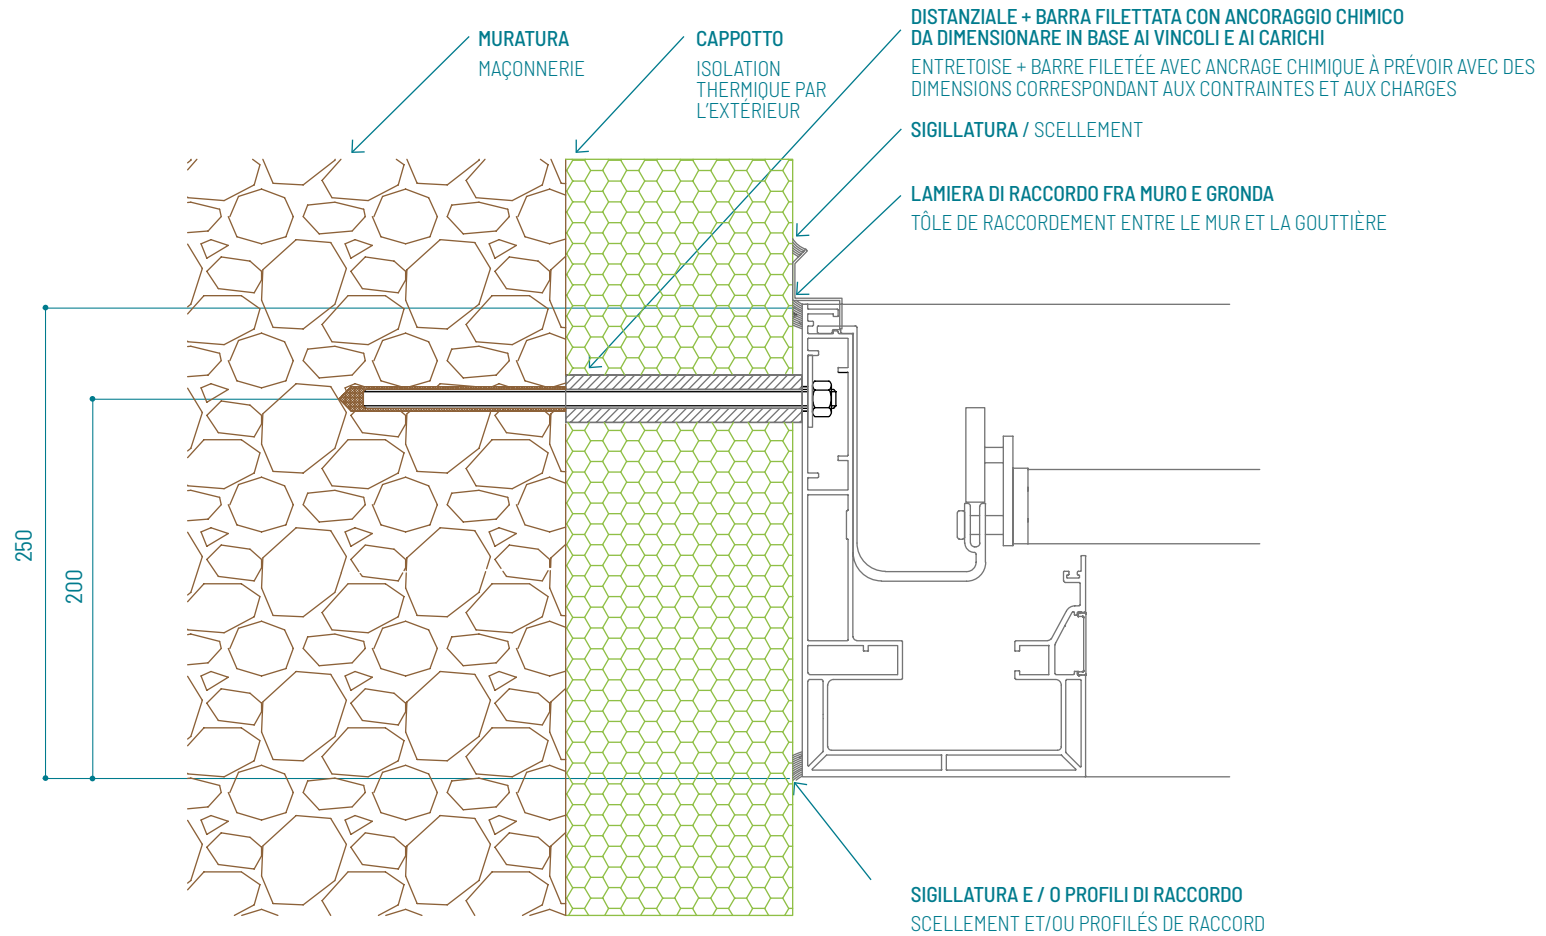

OSKURA WATERPROOF
DATI TECNICI
DONNÉES TECHNIQUES



DETTAGLI SCARICO ACQUA

DÉTAILS DE L'ÉVACUATION DE L'EAU




Il sistema di scarico di tutti i modelli di Oskura Waterproof consente all'acqua piovana di essere convogliata all'interno delle gronde perimetrali e quindi scaricata a terra attraverso le colonne. Sono previste almeno due colonne dove può defluire lo scarico dell'acqua. Inoltre, per una pratica ispezione interna, Oskura Waterproof prevede delle apposite aperture.

Le système d'évacuation de tous les modèles Oskura Waterproof permet d'acheminer l'eau de pluie dans les gouttières périphériques puis de l'évacuer au sol, par l'intermédiaire des poteaux. Le produit est équipé d'au moins deux poteaux, prévues pour que la vidange de l'eau puisse s'y écouler. De plus, pour faciliter l'inspection interne, Oskura Waterproof est muni d'ouvertures spécifiques.

STANDARD

SCARICO FRONTALE E LATERALE


CANAL D'ÉVACUATION AVANT ET LATÉRAL

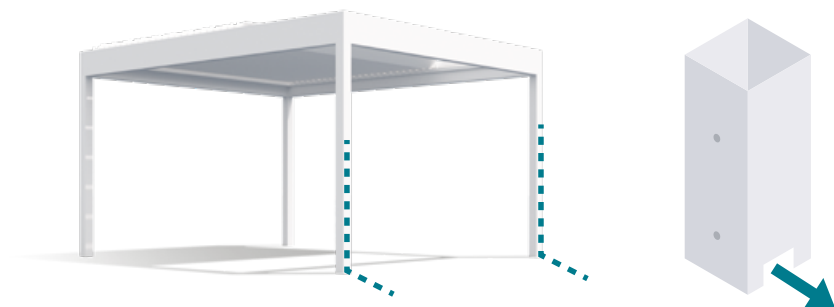

STANDARD

SCARICO A PAVIMENTO


CANAL D'ÉVACUATION AU SOL

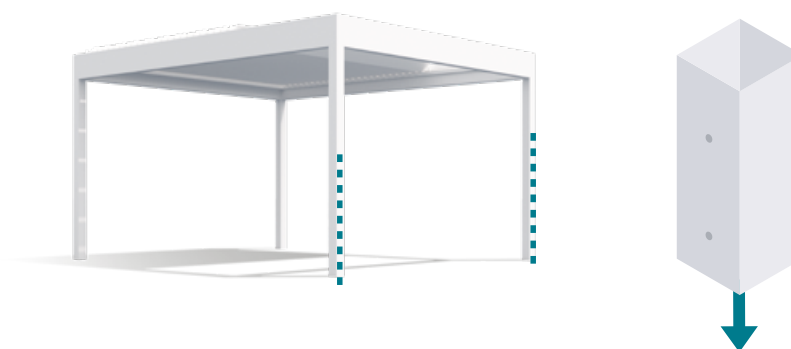



A RICHIESTA / SUR DEMANDE

SCARICO FRONTALE E LATERALE CON DISCENDENTE IN PVC

CANAL D'ÉVACUATION AVANT ET LATÉRAL AVEC TUYAU DE DESCENTE EN PVC

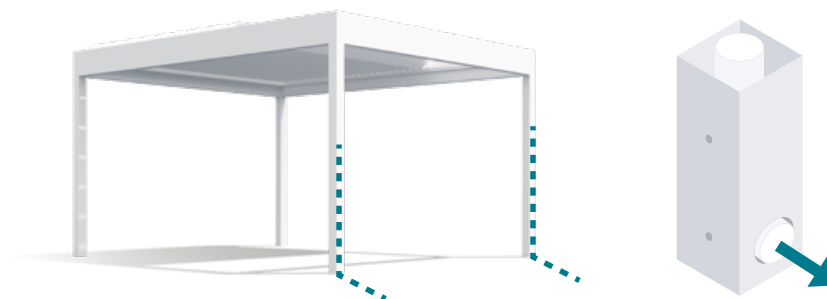

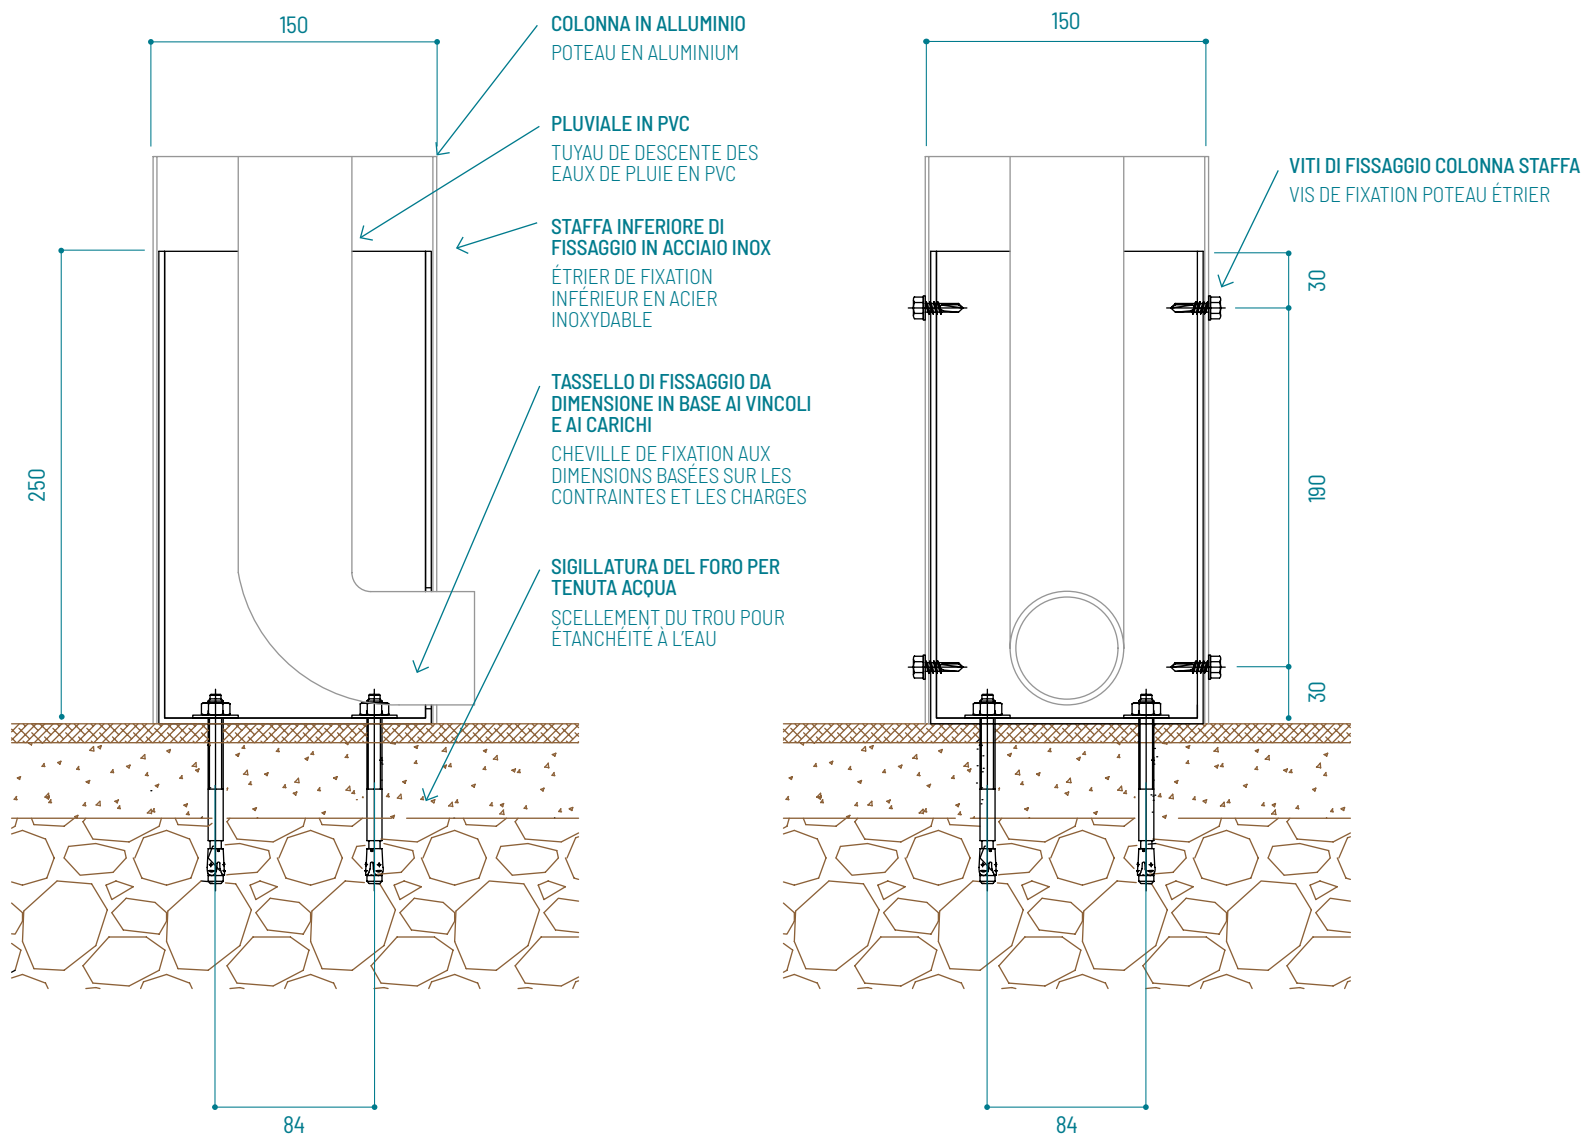

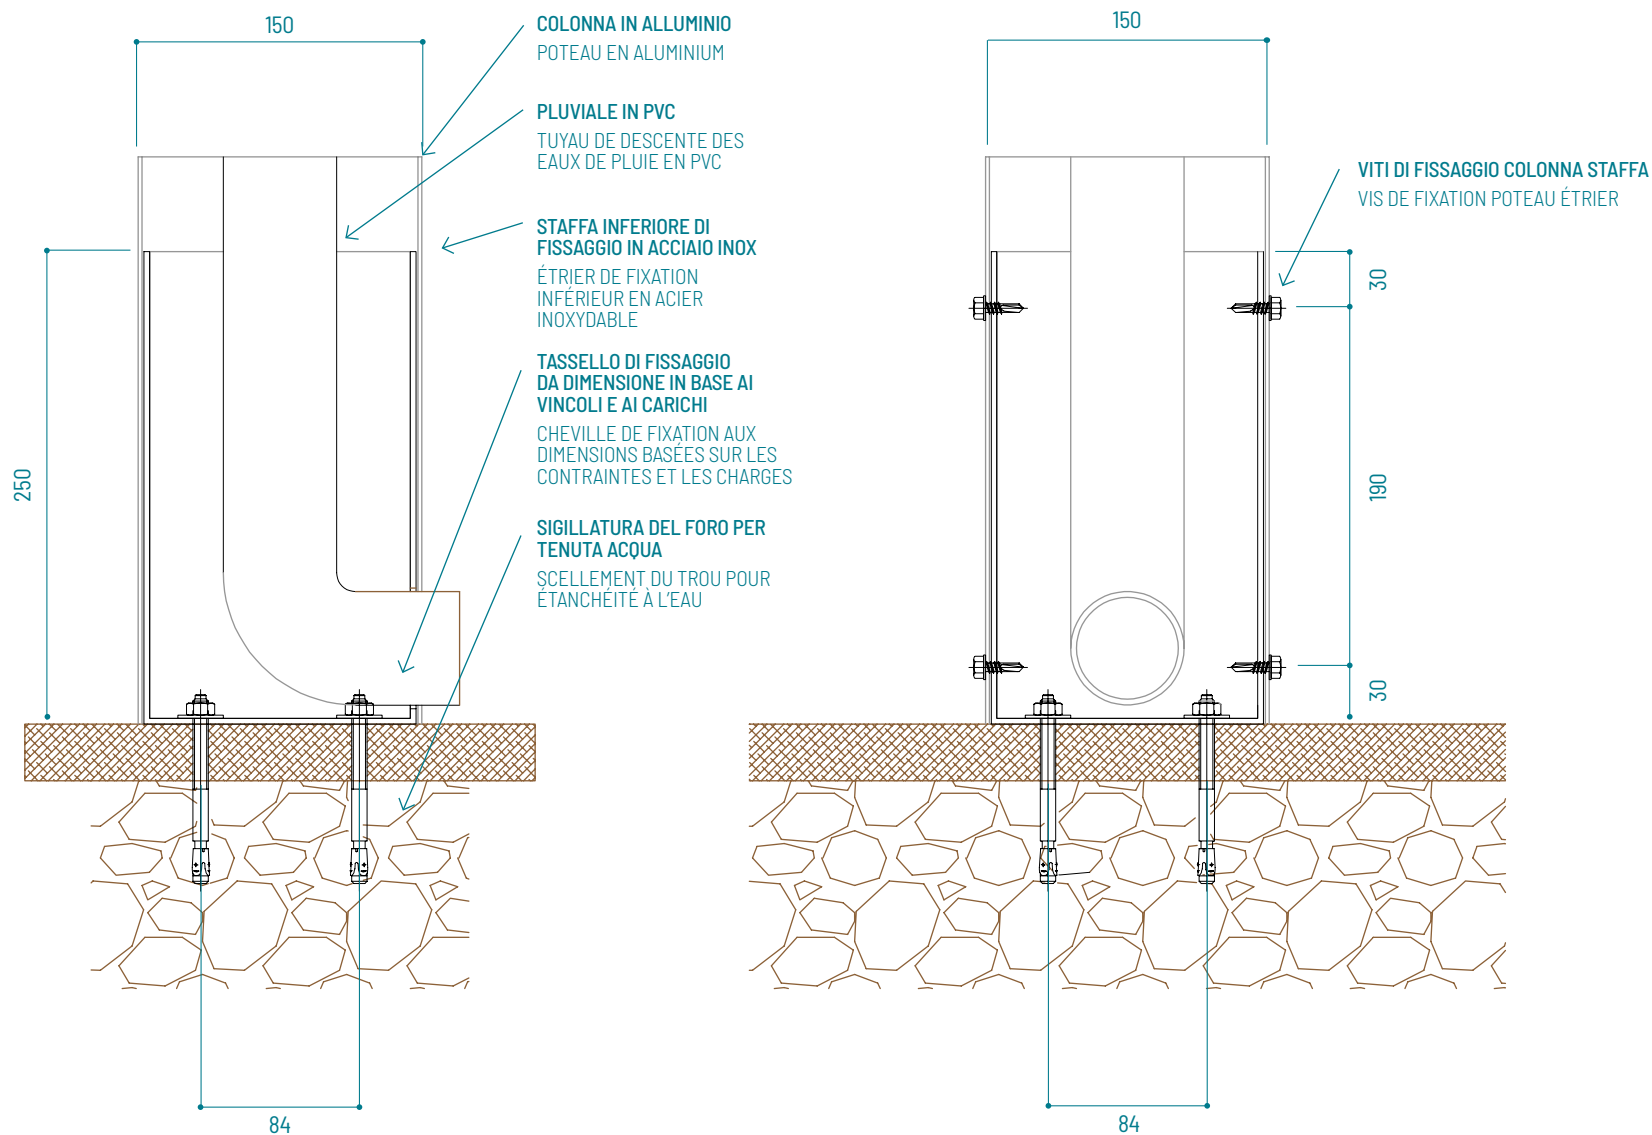


CHIUSURE PERIMETRALI

FERMETURES PÉRIMÉTRIQUES

Vivere la pergola bioclimatica durante tutto l'anno è possibile con le chiusure perimetrali Sunroom. Per tutte le pergole Oskura Waterproof UNICA - 2.0 - XL - ORIENTA disponiamo di infinite possibilità di vetrate mobili per ogni esigenza: scorrevoli, impacchettabili, a parcheggio o a movimentazione verticale.


Vivre la pergola bioclimatique 365 jours par an est désormais possible grâce aux fermetures périmétriques Sunroom. Nous disposons de possibilités infinies de baies vitrées mobiles pour toutes les pergolas Oskura Waterproof UNICA - 2.0 - XL - ORIENTA, adaptées à toutes les exigences : coulissantes, empilables, en accordéon ou à actionnement vertical.

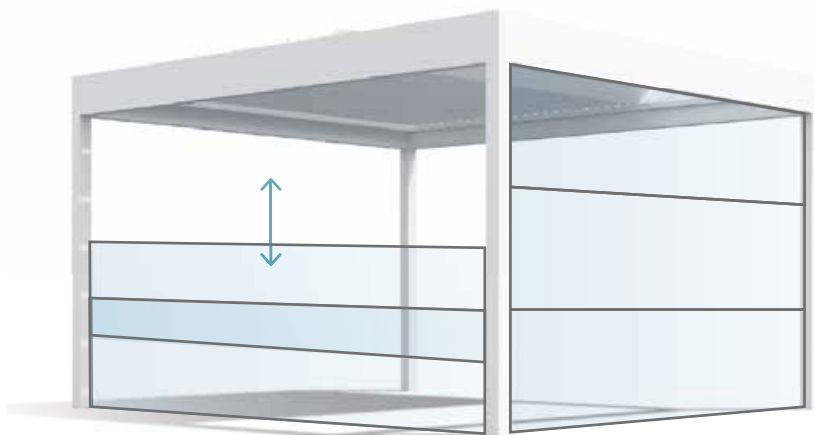

SALISCENDI / FERMETURE À GUILLOTINE

Sistema motorizzato che consente la chiusura in verticale, anche di grandi superfici, disponibile con profili freddi o a taglio termico.


Système motorisé qui permet la fermeture à guillotine, y compris de grandes surfaces, disponible avec ou sans rupture du pont thermique.

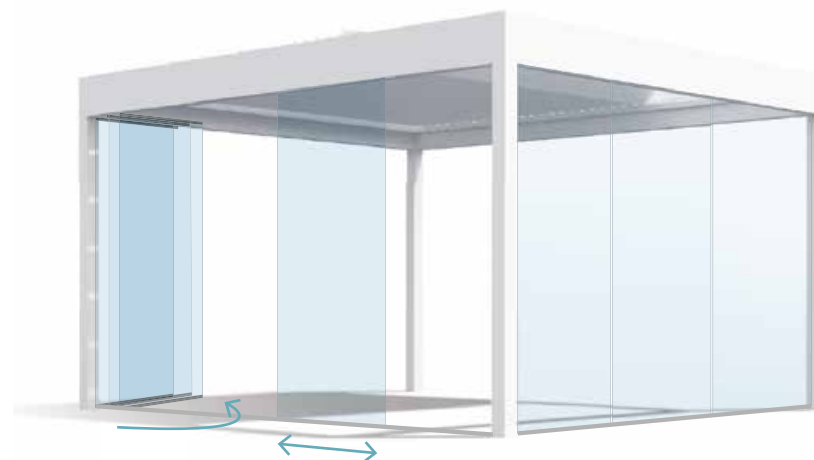

VETRATE A PARCHEGGIO / BAIES VITRÉES EN ACCORDÉON

Tuttovetro è un'ottima soluzione per creare un ambiente che permette di avere un'apertura parziale o totale della vetrata senza profili verticali per la massima luminosità.


Le système Tuttovetro représente une excellente solution pour créer un espace permettant d'obtenir une ouverture partielle ou totale de la baie vitrée sans profilés verticaux, pour un éclairage maximum.

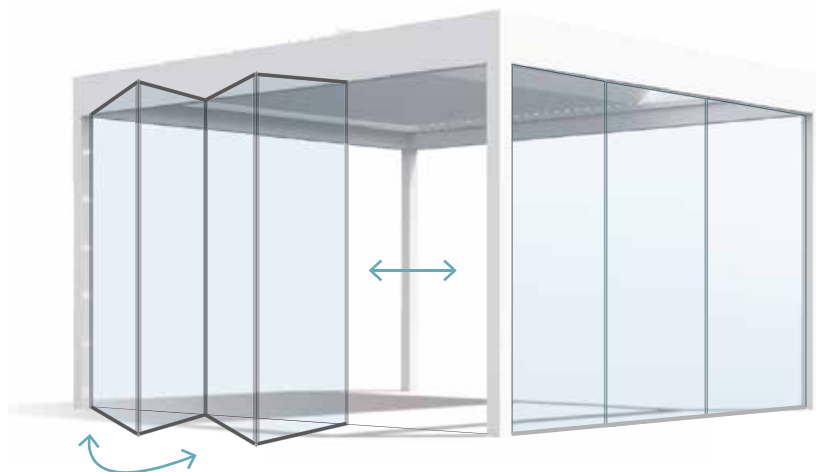

VETRATE PIEGHEVOLI / BAIES VITRÉES PLIANTES

Le molteplici tipologie di vetrate pieghevoli Sunroom permettono di realizzare grandi aperture per una flessibilità e comunicazione costanti tra interno ed esterno.

Les nombreuses technologies de baies vitrées pliantes Sunroom permettent de créer de grandes ouvertures pour une flexibilité et une communication constantes entre l'intérieur et l'extérieur.

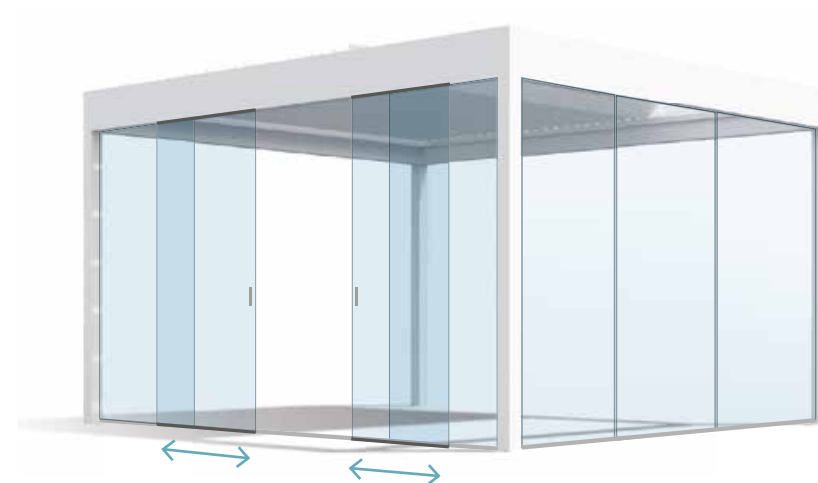







VETRATE SCORREVOLI / BAIES VITRÉES COULISSANTES

Le vetrate Sunroom rispondono sempre ad ogni esigenza del cliente, a taglio termico o con profili freddi presentano una qualità certificata.

Les baies vitrées Sunroom répondent toujours à toutes les exigences du client, qu'elles soient avec ou sans rupture du pont thermique, elles offrent une qualité certifiée.

COLORI COULEURS



	SUNROOM 7035		SUNROOM 9016		SUNROOM MARRONE MARMO BRUN MARBRE		SUNROOM 7016 OPACO / OPAQUE
	SUNROOM 1013		SUNROOM 9010		SUNROOM 9005 OPACO / OPAQUE		SUNROOM 9007
	SUNROOM T10		SUNROOM ARGENTO OSSIDATO ARGENT OXYDÉ		SUNROOM GRIGIO MARMO GRIS MARBRE		SUNROOM 9006

CON SUPPLEMENTO / AVEC SUPPLÉMENT




Le tonalità dei campioni colori rappresentate sono puramente indicative. Per l'effettiva veridicità cromatica rivolgersi a Sunroom.
Les tonalités des échantillons de couleur représentées sont purement indicatives. Pour vérifier l'exactitude chromatique effective, s'adresser à Sunroom.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

OSKURA
WATERPROOF



LAME COIBENTATE
CON MATERIALE ISOLANTE
Lames isolées



ILLUMINAZIONE LED *
Éclairage Led *



ALLUMINIO
Aluminium



PROTEZIONE DAL VENTO
CERTIFICATA UNI EN 13659
Protection contre le vent
certifiée UNI EN 13659



ACCIAIO INOX
Acier inoxydable



MARCATURA CE
Marquage CE



ANTISISMICA *
Antissismique *



TESTATA PER 10MILA CICLI
DI APERTURA E CHIUSURA
Testée pour 10 mille cycles
d'ouverture et de fermeture



CERTIFICAZIONE DI TENUTA ALL'ACQUA
UNI EN 12208:2000
Certification d'étanchéité à l'eau
UNI EN 12208:2000



PRODOTTO IN ITALIA
Produit en Italie



STRUTTURA PORTANTE
CERTIFICATA EN 1090-1
Structure porteuse
certifiée uni EN 1090-1




CERTIFICAZIONE CARICO NEVE *
Certification charge de neige *



IMPIANTO ELETTRICO
INTEGRATO
Installation électrique intégrée



ECO-FRIENDLY
Ecologique



SISTEMA MOTORIZZATO
Système motorisé



DRENAGGIO ACQUE PIOVANE
Drainage des eaux de pluie



COLLEGABILE ALLA DOMOTICA
Connectable à domotique

* SU RICHIESTA / Sur demande

L'installazione di Oskura Waterproof per l'abitazione o l'edificio commerciale deve essere sempre effettuata da tecnici esperti che eseguiranno il lavoro a regola d'arte.

Oskura Waterproof dovrà essere perfettamente in piano per consentire il deflusso delle acque piovane.

Il team Sunroom supporta ogni progetto con differenti personalizzazioni come, ad esempio, il taglio delle colonne su richiesta e misure del cliente.

La struttura della pergola bioclimatica Oskura Waterproof viene fornita in blocchi pre-montati per una maggiore praticità di installazione che comprendono l'impianto elettrico, i cablaggi e l'impianto di scarico delle acque piovane.

Tant pour les habitations que les bâtiments commerciaux, Oskura Waterproof doit toujours être installée par des techniciens expérimentés, qui exécuteront les opérations dans les règles de l'art.

Oskura Waterproof devra être placé sur un plan parfaitement plat, afin de permettre l'écoulement des eaux de pluie.

L'équipe Sunroom supporte chaque projet au moyen de différentes personnalisations, telles que, par exemple, le découpe des poteaux sur demande et sur mesure pour le client.

La structure de la pergola bioclimatique Oskura Waterproof est fournie en blocs préassemblés afin de simplifier l'installation. Ces éléments comprennent l'installation électrique, les câblages et l'évacuation des eaux de pluie.

SCHEMA TECNICA **FICHE TECHNIQUE**

	OSKURA UNICA	OSKURA 2.0 OSKURA 2.0 - REVERSE	OSKURA XL OSKURA XL - REVERSE	OSKURA ORIENTA
L MAX / MAX W	4200 mm	3100 mm	4200 mm	4200 mm
P MAX / MAX D	6199 mm	6219 mm	6219 mm	6219mm
PESO COMPLESSIVO PERGOLA / POIDS GLOBAL DE LA PERGOLA	30 Kg/m ²	28 Kg/m ²	30 Kg/m ²	30 Kg/m ²
STRUTTURA IN LEGA PRIMARIA EN6060 E EN6063 (ALLUMINIO ESTRUSO) STRUCTURE EN ALLIAGE PRIMAIRE EN6060 ET EN6063 (ALUMINIUM EXTRUDÉ)	✓	✓	✓	✓
LAME ISOLATE / LAMES ISOLÉES	✓	✓	✓	✓
INGOMBRO MAX LAME RACCOLTE / ENCOMBREMENT MAX DES LAMES RASSEMBLÉES	1523 mm	663 mm	1273 mm	-
PASSO LAMA / PAS DE LAME	199 mm	199 mm	199 mm	199 mm
SPESSORE LAMA / ÉPAISSEUR DE LAME	38 mm	18 mm	38 mm	38 mm
PROFILO COLONNA / PROFILÉ DU POTEAU	150x150 mm	150x150 mm	150x150 mm	150x150 mm
PROFILO GRONDA / PROFILÉ DE LA GOUTTIÈRE	150x286 mm	150x250 mm	150x250 mm	150x250 mm
MOVIMENTAZIONE A MOTORE / MOUVEMENT À MOTEUR	✓	✓	✓	✓
ORIENTAMENTO LAME / ORIENTATION DES LAMES	0 - 115°	-	-	0 - 115°
CERTIFICAZIONE DELLA STRUTTURA EN 1090-1:2009/A1:2011 CERTIFICATION DE LA STRUCTURE EN 1090-1:2009/A1:2011	✓	✓	✓	✓
PROTEZIONE DAL VENTO CERTIFICATA UNI EN 13659 PROTECTION CONTRE LE VENT CERTIFIÉE UNI EN 13659	CLASSE 6 (GRADO 10 SCALA BEAUFORT) CLASSE 6 (EGRÉ 10 DE L'ÉCHELLE DE BEAUFORT)	CLASSE 6 (GRADO 10 SCALA BEAUFORT) CLASSE 6 (EGRÉ 10 DE L'ÉCHELLE DE BEAUFORT)	CLASSE 6 (GRADO 10 SCALA BEAUFORT) CLASSE 6 (EGRÉ 10 DE L'ÉCHELLE DE BEAUFORT)	CLASSE 6 (GRADO 10 SCALA BEAUFORT) CLASSE 6 (EGRÉ 10 DE L'ÉCHELLE DE BEAUFORT)
CERTIFICAZIONE DI TENUTA ALL'ACQUA - UNI EN 12208:2000 CERTIFICATION D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU - UNI EN 12208:2000	✓	✓	✓	✓
CHIUSURE PERIMETRALI A VETRO FERMETURES PÉRIMÉTRIQUES EN VITRAGE	SU RICHIESTA SUR DEMANDE	SU RICHIESTA SUR DEMANDE	SU RICHIESTA SUR DEMANDE	SU RICHIESTA SUR DEMANDE
ILLUMINAZIONE A LED LAMPES LED	SU RICHIESTA SUR DEMANDE	SU RICHIESTA SUR DEMANDE	SU RICHIESTA SUR DEMANDE	SU RICHIESTA SUR DEMANDE
SENSORI CLIMATICI (VENTO, PIOGGIA, SOLE, TEMPERATURA...) CAPTEURS CLIMATIQUES (VENT, PLUIE, SOLEIL, TEMPÉRATURE, ETC.)	SU RICHIESTA SUR DEMANDE	SU RICHIESTA SUR DEMANDE	SU RICHIESTA SUR DEMANDE	SU RICHIESTA SUR DEMANDE

L'azienda nel perseguire una politica volta al costante miglioramento, si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le modifiche ai prodotti che riterrà utili e necessarie. A causa di naturali limiti tecnici di riproduzione e stampa, il colore dei modelli a catalogo è puramente indicativo e non può costituire motivo di rivalsa.

Dans le cadre de sa politique d'amélioration constante, l'entreprise se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans prévis, des modifications aux produits lorsqu'elle les jugera utiles et nécessaires. En raison de limites techniques naturelles de reproduction et d'impression, la couleur des modèles figurant dans le catalogue est purement indicative et ne peut pas constituer un motif de demande de réparation.

DESIGN	Binario01 - binario01.com
RENDER	Claudio Pedini - Potographer 3D

© SUNROOM 2022 / 01



Tender srl

Via Mercadante, 10 - 47841 Cattolica (RN) ITALIA

Tel. +39 0541.834011 - fax +39 0541.833085

info@sunroom.it

sunroom.it |    