

CARACTERÍSTICAS

Sistema innovador y patentado con la doble función de protección solar y de oscurecimiento para resguardarse de la luz directa, manteniendo una estética agradable y moderna.

Una vez plegada, Oskura Horizontal ocupa un espacio mínimo para despejar la vista.

Sus lamas retráctiles, de aluminio extruido, contienen material aislante que permite aislar e insonorizar el producto para un confort ideal.



LAMAS
RETRÁCTILES



SISTEMA
MOTORIZADO

OSKURA ORIZZONTALE


SISTEMA DE OSCURECIMIENTO

OSKURA ORIZZONTALE


	OSKURA MOTORIZADA	OSKURA MANUAL
MEDIDA DE LAMAS	172x15 mm	172x15 mm
POSICIÓN DEL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR	LATERAL - ALINEADO CON LA RECOGIDA DE LAMAS - DETRÁS DE LA RECOGIDA DE LAMAS	-
TAMAÑO DEL COMPARTIMENTO MOTOR	140x100 mm	-
ESPESOR DE GUÍAS	80 mm	40 mm
ALTURA DE GUÍA INFERIOR	32 mm	20 mm
PESO	13-18 Kg/m ²	13-18 Kg/m ²
ANCHURA MÁXIMA	4000 mm	4000 mm
ALTURA MÁXIMA	2800 mm	2800 mm
SISTEMA PLEGABLE	DERECHA/IZQUIERDA	DERECHA/IZQUIERDA
ESPACIO OCUPADO POR LA RECOGIDA DE LAMAS	11% SIN EL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR	11%
SISTEMA DE PLEGADO DE LAMAS	EXTERIOR	EXTERIOR
SISTEMA CORREDERO	SUPERIOR	SUPERIOR
CERTIFICACIÓN DE RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO EN 13659	CLASE 6	CLASE 6

CONFIGURACIONES DE MÓDULOS DE APERTURAS


SISTEMA DE PLEGADO A IZDA



SISTEMA DE PLEGADO A DCHA




RECOGIDA DE LAMAS DIVIDIDO EN DOS LADOS



POSICIÓN DEL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

LATERAL ALINEADO CON LA RECOGIDA DE LAMAS

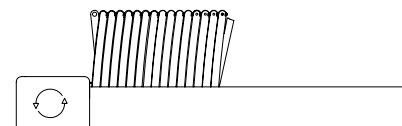

Para conocer los acabados, visita el sitio sunroom.it

La vista siempre se considera interna.