SUNROOM
LIVE YOUR DREAM

CARACTÉRISTIQUES

Ce système en aluminium à rupture de pont thermique pour jardins d'hiver marie design et confort de vie.
Le toit est rétractable sur deux tiers de sa surface, avec l'avantage de fournir une ouverture motorisée et extrêmement silencieuse.

TOIT RÉTRACTABLE

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

SYSTÈME MOTORISÉ

MOTUS TT

JARDIN D'HIVER

FICHE TECHNIQUE

MOTUS TT

	SYSTÈME À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
PROFONDEUR MAXIMALE	6 000 mm
POIDS GLOBAL (VITRAGE EXCLU)	15 Kg/m^2
STRUCTURE EN ALLIAGE PRIMAIRE UNI 6060 ET UNI 6063 (ALUMINIUM EXTRUDÉ)	✔
PROFILÉ DU POTEAU	120 x 80 mm
PROFILÉ DE LA POUTRE	118 x 140 mm
PROFILÉ DE LA GOUTTIÈRE	256 x 210 mm
ÉPAISSEUR DU REMPLISSAGE	16 mm | 24 mm
DIVISION VANTAUX EN PROFONDEUR	2/3
MOUVEMENT DES VANTAUX	MOTORISÉ
POSITION DE TRANSMISSION MOUVEMENT	INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE
CERTIFICATION DE LA STRUCTURE EN 1090-1:2009/A 1:2011	✔
CERTIFICATION DE PERMÉABILITÉ À L'AIR UNI EN 12207	✔
CERTIFICATION D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU UNI EN 12208	✔
CERTIFICATION DE RÉSISTANCE AU VENT - UNI EN 12210	✔
FERMETURES PÉRIMÉTRIQUES EN VITRAGE	SUR DEMANDE
CAPTEURS CLIMATIQUES (VENT, PLUIE)	SUR DEMANDE

MODULES TOITURE OUVRANTE

3 VANTAUX EN PROFONDEUR

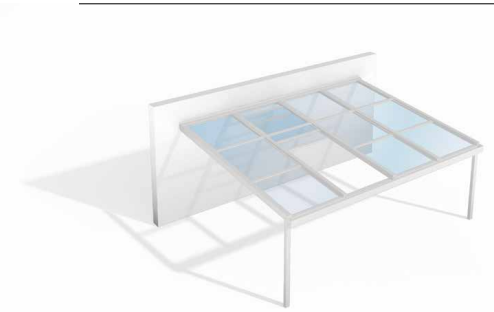

2 VANTAUX EN PROFONDEUR

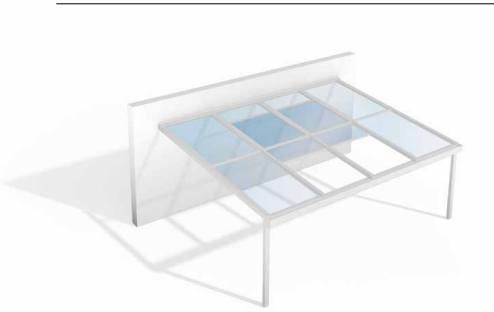

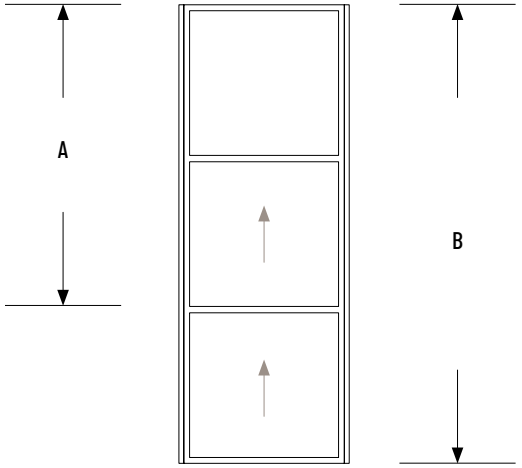

SYSTÈME D'OUVERTURE

A 2 VANTAUX JUSQU'À 3 500 mm
B 3 VANTAUX JUSQU'À 6 000 mm

Pour les finitions, visitez le site sunroom.it