

## CARACTÉRISTIQUES

Système exclusif rétractable sur deux tiers de sa surface. Cette solution particulière comprend une structure modulaire en profilés en aluminium lui permettant de s'adapter à n'importe quelle réalisation, qu'elle soit neuve ou préexistante. La mise en mouvement est silencieuse et fluide, pour un confort maximal.



TOIT  
RÉTRACTABLE



SYSTÈME  
MOTORISÉ



SYSTÈME  
MODULAIRE

# MOTUS

SERRE SOLAIRE BIOCLIMATIQUE

# MOTUS

## SYSTÈME EN ALUMINIUM



PROFONDEUR MAXIMALE	6 000 mm
POIDS GLOBAL (VITRAGE EXCLU)	15 Kg/m <sup>2</sup>
STRUCTURE EN ALLIAGE PRIMAIRE UNI 6060 ET UNI 6063 (ALUMINIUM EXTRUDÉ)	✓
PROFILÉ DU POTEAU	90 x 180 mm
PROFILÉ DE LA POUTRE	100 x 128 mm
PROFILÉ DE LA GOUÏTIÈRE	230 x 240 mm
ÉPAISSEUR DU REMPLISSAGE	8 mm   24 mm
DIVISION VANTAUX EN PROFONDEUR	2/3
MOUVEMENT DES VANTAUX	MOTORISÉ/TREUIL
POSITION DE TRANSMISSION MOUVEMENT	INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE
CERTIFICATION DE LA STRUCTURE EN 1090-1:2009/A 1:2011	✓
CERTIFICATION DE PERMÉABILITÉ À L'AIR UNI EN 12207	✓
CERTIFICATION D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU UNI EN 12208	✓
CERTIFICATION DE RÉSISTANCE AU VENT - UNI EN 12210	✓
FERMETURES PÉRIMÉTRIQUES EN VITRAGE	SUR DEMANDE
CAPTEURS CLIMATIQUES (VENT, PLUIE)	SUR DEMANDE

# MODULES TOITURE OUVRANTE

## 3 VANTAUX EN PROFONDEUR



## 2 VANTAUX EN PROFONDEUR

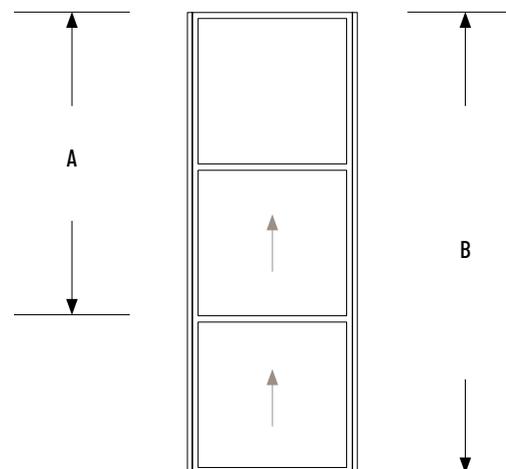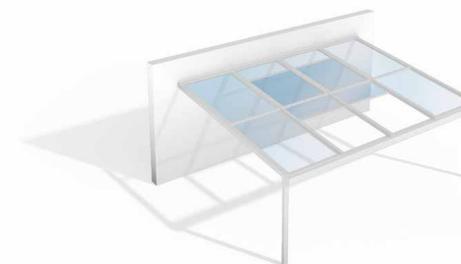

### SYSTÈME D'OUVERTURE

- A 2 VANTAUX JUSQU'À 3 500 mm
- B 3 VANTAUX JUSQU'À 6 000 mm



Pour les finitions, visitez le site [sunroom.it](http://sunroom.it)