

CARACTÉRISTIQUES

Innovant et breveté, ce système exerce une double fonction : il sert de brise-soleil et de dispositif d'occultation, pour se protéger de la lumière du soleil tout en maintenant un aspect esthétique agréable et moderne.

Une fois empilé, Oskura Orizzontale développe un encombrement minimum pour libérer la vue. Ses lames rétractables en aluminium extrudé contiennent du matériel isolant permettant d'isoler et d'insonoriser le produit, pour un confort idéal.



LAMES
RÉTRACTABLES



SYSTÈME
MOTORISÉ

OSKURA ORIZZONTALE


SYSTÈME D'OCCULTATION

OSKURA ORIZZONTALE


	OSKURA MOTORIZÉ	OSKURA MANUEL
DIMENSION DES LAMES	172 x 15 mm	172 x 15 mm
POSITION DU COFFRE MOTEUR	LATÉRAL - ALIGNÉ PAR RAPPORT AU PAQUET DE LAMES - DERRIÈRE LE PAQUET DE LAMES	-
ÉPAISSEUR DES COULISSES	80 mm	40 mm
HAUTEUR RAIL INFÉRIEUR	32 mm	20 mm
POIDS	13-18 Kg/m ²	13-18 Kg/m ²
LARGEUR MAXIMALE	4 000 mm	4 000 mm
HAUTEUR MAXIMALE	2 800 mm	2 800 mm
PAQUET DE LAMES	À DROITE/À GAUCHE	À DROITE/À GAUCHE
ENCOMBREMENT PAQUET	11% coffre moteur exclu	11%
PAQUET DE LAMES	EXTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
COULISSEMENT	SUPÉRIEUR	SUPÉRIEUR
CERTIFICATION DE RÉSISTANCE AU VENT EN 13659	CLASSE 6	CLASSE 6

CONFIGURATIONS DES MODULES DES OUVERTURES


PAQUET DE LAMES À GC




PAQUET DE LAMES À DT




PAQUET DIVISÉ SUR DEUX CÔTÉS



POSITION DU COFFRE MOTEUR

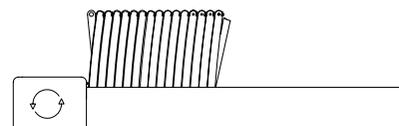

LATÉRALE ALIGNÉE PAR RAPPORT AU PAQUET DE LAMES

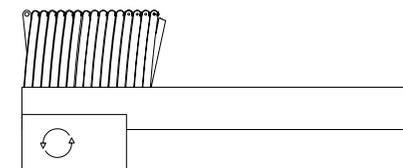

LATÉRALE DERRIÈRE LE PAQUET DE LAMES



Pour les finitions, visitez le site sunroom.it

La vue est toujours considérée comme intérieure.