

## CARATTERISTICHE

Innovativo e brevettato sistema con la duplice funzione frangisole ed oscurante per ripararsi dalla luce diretta mantenendo un'estetica gradevole e moderna.

Una volta raccolta, Oskura Orizzontale sviluppa un ingombro minimo per liberare la visuale.

Le sue lame retraibili, in alluminio estruso, contengono materiale isolante che permette di coibentare ed insonorizzare il prodotto per un comfort ideale.



LAME  
RETRAIBILI



SISTEMA  
MOTORIZZATO

# OSKURA ORIZZONTALE


SISTEMA OSCURANTE

# OSKURA ORIZZONTALE


	OSKURA MOTORIZZATA	OSKURA MANUALE
DIMENSIONE LAME	172 x 15 mm	172 x 15 mm
POSIZIONE CASSONETTO MOTORE	LATERALE - IN LINEA AL PACCO LAME - DIETRO AL PACCO LAME	-
SPESSORE GUIDE	80 mm	40 mm
ALTEZZA GUIDA INFERIORE	32 mm	20 mm
PESO	13-18 Kg/m <sup>2</sup>	13-18 Kg/m <sup>2</sup>
LARGHEZZA MASSIMA	4000 mm	4000 mm
ALTEZZA MASSIMA	2800 mm	2800 mm
IMPACCHETTAMENTO	DESTRA / SINISTRA	DESTRA / SINISTRA
INGOMBRO PACCO	11% escluso cassonetto motore	11%
IMPACCHETTAMENTO LAME	ESTERNO	ESTERNO
SCORRIMENTO	SUPERIORE	SUPERIORE
CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO EN 13659	CLASSE 6	CLASSE 6

# CONFIGURAZIONI MODULI APERTURE


IMPACCHETTAMENTO A SX




IMPACCHETTAMENTO A DX




PACCO DIVISO SU DUE LATI



# POSIZIONE CASSONETTO MOTORE

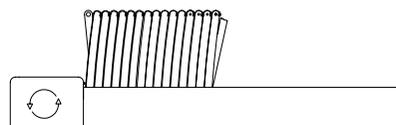

LATERALE IN LINEA AL PACCO LAME

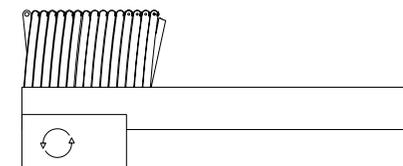

LATERALE DIETRO AL PACCO LAME



Per le finiture visita il sito [sunroom.it](http://sunroom.it)

La vista si considera sempre interna.