

CARACTÉRISTIQUES

Puro est le système en aluminium et verre idéal pour l'aménagement de serres solaires bioclimatiques.

Avec sa toiture plate, la structure présente un design moderne, minimaliste et innovant.

Il s'agit d'un véritable système solaire passif pouvant apporter de nombreux atouts en termes d'économie d'énergie et de respect de l'environnement.



TOITURE
PLATE



ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE



ÉCOLOGIQUE

PURO


SERRE SOLAIRE BIOCLIMATIQUE

PURO

SYSTÈME EN ALUMINIUM

PROFONDEUR MAXIMALE	6 000 mm
POIDS GLOBAL (VITRAGE EXCLU)	15 Kg/m ²
STRUCTURE EN ALLIAGE PRIMAIRE EN 6060 ET EN 6063 (ALUMINIUM EXTRUDÉ)	✓
PROFILÉ DU POTEAU D'ANGLE	111 x 111 mm
PROFILÉ DE LA GOUTTIÈRE	111 x 340 mm
ÉPAISSEUR DU REMPLISSAGE	10 mm 16 mm 30 mm
CERTIFICATION DE LA STRUCTURE EN 1090-1:2009/A1:2011	✓
CERTIFICATION DE PERMÉABILITÉ À L'AIR UNI EN 12207	✓
CERTIFICATION DE RÉSISTANCE AU VENT UNI EN 12210	✓
CERTIFICATION D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU UNI EN 12208	✓
FERMETURES PÉRIMÉTRIQUES EN VITRAGE	SUR DEMANDE
ÉCLAIRAGE LED	SUR DEMANDE
LUCARNE MOTORISÉE	SUR DEMANDE
CAPTEURS CLIMATIQUES	SUR DEMANDE

CONFIGURATIONS STANDARD



STRUCTURE AUTOPORTEUSE




STRUCTURE ADOSSÉE AU MUR

CONFIGURATIONS SPÉCIALES




INSTALLATION 1
Solution de toiture
avec un angle en U.

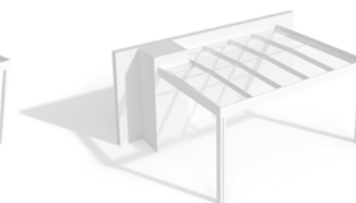


INSTALLATION 2
Solution de toiture
avec un angle à 90°.




INSTALLATION 3
Solution de toiture
à plan trapézoïdal.



**TOITURE INDÉPENDANTE
DE LA STRUCTURE**



**INTRODUCTION DU SYSTÈME
D'OCCULTATION**



**INTRODUCTION D'UNE FENÊTRE
DANS LA TOITURE**



Pour les finitions, visitez le site sunroom.it