

TUTTOVETRO FLOOR

Ammira il mondo dalla tua casa Admire the world from your home




Le proprietà più importanti del vetro sono la trasparenza e la purezza: abbiamo unito queste due caratteristiche per creare una vetrata che darà una forte personalità alla tua casa. I principali vantaggi rappresentati dal sistema Tuttovetro riguardano l'estetica con impatto 'zero' sul complesso architettonico e la possibilità di essere raccolta a pacchetto per creare il minimo ingombro.

The most important properties of glass are transparency and purity.

We combined the two to create a glazed unit that will give your house more character.

The primary advantages of the Tuttovetro all glass system are related to the aesthetics with zero impact on the overall architecture and the possibility to collapse into a pack to create a minimum footprint.

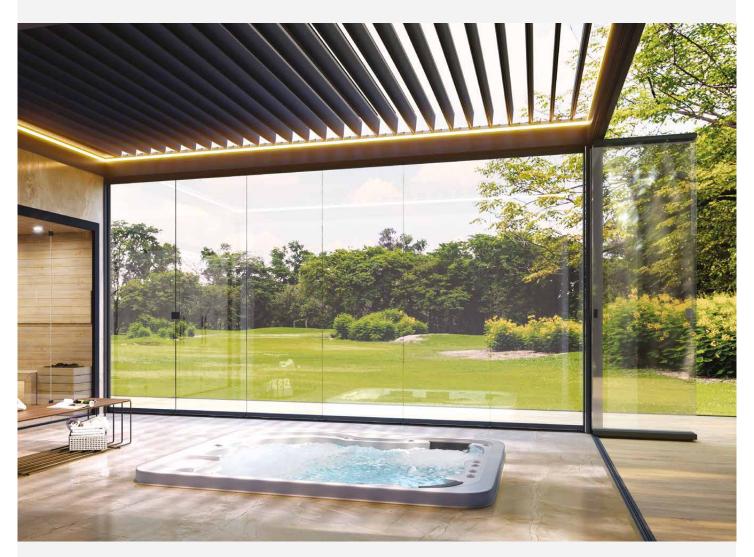

Attenzione per i dettagli

Il sistema Tuttovetro Floor è caratterizzato dallo scorrimento inferiore delle ante, un sistema innovativo, minimale e moderno che ne migliora l'apertura, garantendo l'installazione anche sotto strutture leggermente irregolari.

Focus on details

Tuttovetro Floor is characterised by an innovative, minimalist and modern bottom panel sliding system, which improves panel opening, making installation possible even when the installation frame is irregular.

Per ogni situazione

Ideale come complemento di chiusura vetrata per la pergola bioclimatica, il balcone o il patio, è frutto del design esclusivo Sunroom.

For every situation

Ideal as a glazed closure for the bioclimatic pergola, balcony or patio, it is the result of Sunroom's exclusive design.







Minimo ingombro

Il suo ingombro a vetrata raccolta è solo del 7% per una raccolta estremamente facile e pratica.

Ogni anta è impacchettabile singolarmente su un lato sia a destra che a sinistra, oppure per vetrate di notevoli dimensioni, anche divisa sui due lati.

Minimum footprint

The footprint of the packed glazed unit is only 7%, for extremely easy and practical packing. Each panel can be packed individually to the left or right or, for larger glazed units, even divided on both sides.



Carrello a pavimento

Lo scorrimento inferiore migliora l'apertura delle ante, garantendo una stabilità maggiore anche sotto strutture leggermente irregolari.

Bottom running

The bottom sliding system improves panel opening, also ensuring greater stability even if the installation frame is slightly irregular.

Caratteristiche Tecniche - Technical Features

Larghezza massima anta 900 mm

Altezza massima anta 3000 mm

Maximum panel width 900 mm

Scorrimento: inferiore

Bottom running

Colore accessori: argento

Colour of accessories:silver

Chiusure: superiore e inferiore

Ingombro vetrata raccolta 9%

Gathered glazed unit dimensions 9%

Tamponamenti 8 mm / 10 mm

Maximum panel width 900 mm

Glour of accessories:silver

Closures: top and bottom

Gathered glazed unit dimensions 9%

Glazing: 8 mm / 10 mm



