

EIGENSCHAFTEN

Puro TT ist ein System aus wärmegeprägten Aluminiumprofilen für Wintergärten. Die wärmegeprägten Profile garantieren für eine optimale Wärme- und Schalldämmung und die modulare Konstruktion bietet einen großen Freiraum bei der Projektplanung. Auf Anfrage können LED-Leuchten in die Profile eingesetzt werden.



FLACHDACH



WÄRMEGEDÄMMT



LED-BELEUCHTUNG

PURO TT

WINTERGARTEN

PURO TT

SYSTEM MIT WÄRMEDÄMMUNG

MAXIMALE TIEFE	6000 mm
GESAMTGEWICHT OHNE GLASSCHEIBEN	15 Kg/m ²
KONSTRUKTION AUS PRIMÄRLEGIERUNG NACH DIN EN 6060 UND DIN EN 6063 (EXTRUDIERTES ALUMINIUM)	✓
PROFIL ECKPFOSTEN	209x209 mm
REGENRINNENPROFIL	154x340 mm
DICKE VERGLASUNG	30 mm 48 mm
ZERTIFIZIERUNG DES ALUMINIUMTRAGWERKS NACH DIN EN 1090-1:2009/A1:2011	✓
ZERTIFIZIERUNG DER LUFTDURCHLÄSSIGKEIT NACH DIN EN 12207	✓
ZERTIFIZIERUNG DER WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN WINDLAST NACH DIN EN 12210	✓
ZERTIFIZIERUNG DER WASSERDICHTHEIT NACH DIN EN 12208	✓
UMLAUFENDE VERGLASUNGEN	AUF ANFRAGE
LED-BELEUCHTUNG	AUF ANFRAGE
MOTORISIERTE DACHLUKE	AUF ANFRAGE
KLIMASENSOREN	AUF ANFRAGE

STANDARDKONFIGURATIONEN

SELBSTTRAGENDE KONSTRUKTION



AN DER WAND ANGEBAUTE KONSTRUKTION



SONDERKONFIGURATIONEN

INSTALLATION 1




INSTALLATION 2




INSTALLATION 3




INSTALLATION 4



INSTALLATION DES VERDUNKELUNGSSYSTEMS

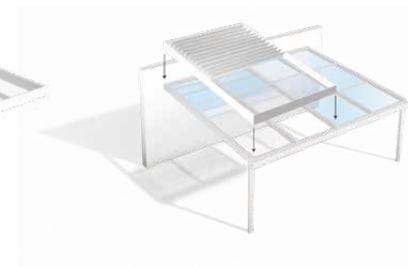

EINSETZEN EINES DACHFENSTERS



Nähere Informationen zu den Oberflächen finden Sie auf der Webseite sunroom.it