

CARACTERÍSTICAS

Cristalera plegable con elementos modulares de perfiles de aluminio no aislado que se caracteriza por su excelente fluidez, así como por la posibilidad -única en su tipo- de crear cierres curvados.

Sus hojas siempre son diseñadas a medida, mientras que las formas sencillas y la garantía de un uso duradero hacen que sea siempre una excelente elección.



MÍNIMO
ESPACIO



CIERRE
CURVADO

S.30


CRISTALERA PLEGABLE

S.30

SISTEMA DE ALUMINIO

PERFIL DE GUÍA SUPERIOR	40 mm
ANCHURA MÁXIMA DE HOJA	800 mm
ALTURA MÁXIMA DE HOJA	3000 mm
PESO MÁXIMO DE HOJA	35 Kg
PESO DE CRISTALERA	6-10 Kg/m ² SIN ACRISTALAMIENTO
AJUSTES	✓
SISTEMA CORREDERO	SUPERIOR INFERIOR
ALTURA DE GUÍA INFERIOR (CON SISTEMA CORREDERO INFERIOR)	ESTÁNDAR - 62 mm
ALTURA DE GUÍA INFERIOR (CON SISTEMA CORREDERO SUPERIOR)	ESTÁNDAR - 55 mm
ALTURA DE GUÍA INFERIOR (CON SISTEMA CORREDERO SUPERIOR)	A PETICIÓN - REBAJADA 25 mm - EMPOTRADA 10 mm (EMPOTRAMIENTO 25 mm)
COLOR DE ACCESORIOS	NEGRO
CIERRES	SUPERIOR, INFERIOR Y EN LA ESTRUCTURA
APERTURA DESDE EL EXTERIOR CON LLAVE	A PETICIÓN
CERRADURA PARA HOJA BATIENTE	1 PUNTO / MULTIPUNTO (A PETICIÓN)
APERTURA INTERNA / EXTERNA	✓
SISTEMA DE PLEGADO DERECHO / IZQUIERDO	✓
TIPO CON ÁNGULO ESCAMOTEABLE	A PETICIÓN
TIPO CURVADO O POR SECTORES	A PETICIÓN
ESPACIO OCUPADO POR LA CRISTALERA PLEGADA	8%
ACRISTALAMIENTOS	6/20 mm
CERTIFICACIÓN DE ESTANQUEIDAD AL AGUA EN 1027 - EN 12208	CLASE 5A
CERTIFICACIÓN DE PERMEABILIDAD AL AIRE EN 1026 - EN 12207	CLASE 3
CERTIFICACIÓN DE RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO EN 12211 - EN 12210	CLASE B1

CONFIGURACIONES DE MÓDULOS DE APERTURAS

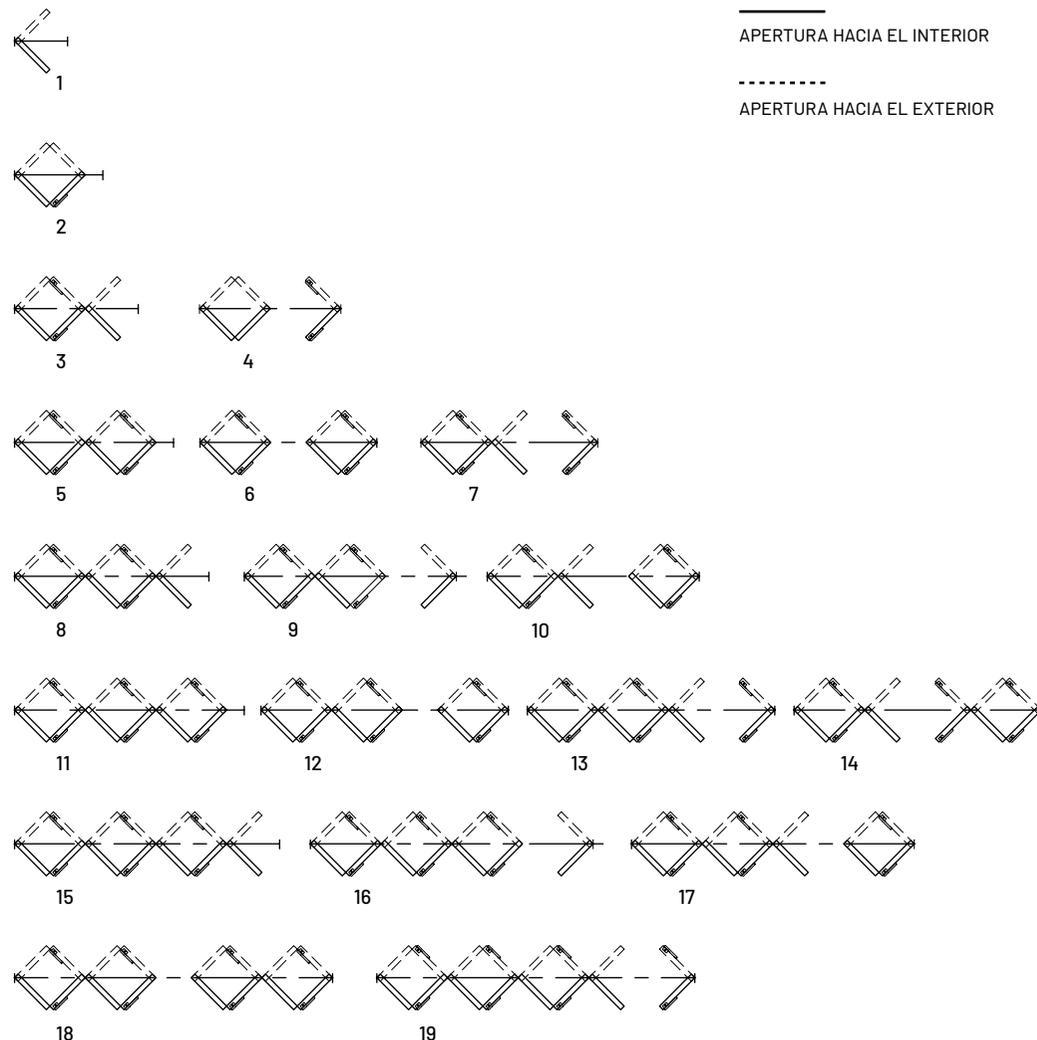

Para conocer los acabados, visita el sitio sunroom.it

Para el buen funcionamiento de la cristalera siempre hay que seguir el tipo indicado.