SUNROOM
LIVE YOUR DREAM

CARACTERÍSTICAS

Las principales ventajas que representa el sistema Tuttovetro en su versión plegable son la estética con «cero» impacto en el complejo arquitectónico y la posibilidad de plegarse para ocupar un mínimo espacio. Los accesorios de acero inoxidable aseguran su durabilidad y fiabilidad a lo largo del tiempo.

MÍNIMO ESPACIO

INOX

ACERO INOXIDABLE

TUTTOVETRO

SISTEMA TUTTOVETRO PLEGABLE

FICHA TÉCNICA | ES

TUTTOVETRO

	SISTEMA DE ALUMINIO
ESPESOR DEL PERFIL DE GUÍA SUPERIOR	55 mm
ANCHURA MÁXIMA DE HOJA	900 mm
ALTURA MÁXIMA DE HOJA	3000 mm
PESO MÁXIMO DE HOJA	60 Kg
PESO DE CRISTALERA	30+5 kg/m² CON EL ACRISTALAMIENTO 12 mm 25+5 kg/m² CON EL ACRISTALAMIENTO 10 mm 20+5 kg/m² CON EL ACRISTALAMIENTO 8 mm
AJUSTES DE HOJAS	✔
JUNTAS	A PETICIÓN
ALTURA DE GUÍA INFERIOR	42 mm
EMPOTRAMIENTO DE GUÍA	A PETICIÓN
SISTEMA CORREDERO	SUPERIOR
COLOR DE ACCESORIOS	PLATEADO
CIERRES	SUPERIOR E INFERIOR
APERTURA DESDE EL EXTERIOR CON LLAVE	A PETICIÓN
CERRADURA PARA HOJA BATIENTE	1 PUNTO (A PETICIÓN)
SISTEMA DE PLEGADO DERECHO / IZQUIERDO	✔
APERTURA INTERNA / EXTERNA	✔
TIPO CON ÁNGULO ESCAMOTEABLE	A PETICIÓN
TIPO POR SECTORES	A PETICIÓN
ESPACIO OCUPADO POR LA CRISTALERA PLEGADA	7%
ACRISTALAMIENTOS	8 mm 10 mm 12 mm
CERTIFICACIÓN DE PERMEABILIDAD AL AIRE EN 1026 – EN 12207	CLASE 2

CONFIGURACIONES DE MÓDULOS DE APERTURAS

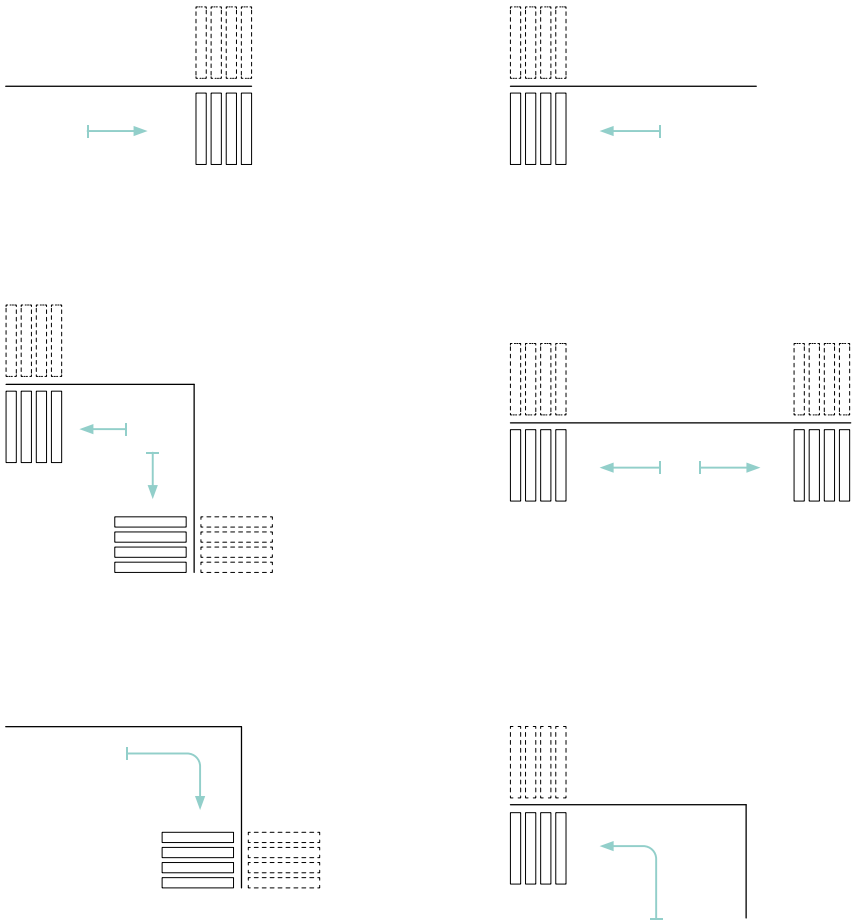

APERTURA HACIA EL INTERIOR

APERTURA HACIA EL EXTERIOR

Para conocer los acabados, visita el sitio sunroom.it