

CARACTERÍSTICAS

Sistema completamente plegable transparente, equipada con un carro inferior.

Una ventana a medida, práctica y de altas prestaciones, ideal para cerrar balcones o pérgolas, sin renunciar a lavista. La posibilidad de ser recogida en un paquete minimiza su gravamen.



MÍNIMO
ESPACIO



DESlizamiento
INFERIOR

TUTTOVETRO FLOOR


SISTEMA TUTTOVETRO PLEGABLE

TUTTOVETRO FLOOR

SISTEMA DE ALUMINIO

ESPESOR DEL PERFIL DE GUÍA SUPERIOR	66 mm
ANCHURA MÁXIMA DE HOJA	900 mm
ALTURA MÁXIMA DE HOJA	3000 mm
PESO MÁXIMO DE HOJA	60 Kg
PESO DE CRISTALERA	30+5 kg/m² CON EL ACRISTALAMIENTO 12 mm 25+5 kg/m² CON EL ACRISTALAMIENTO 10 mm
AJUSTES DE HOJAS	✓
JUNTAS	A PETICIÓN
ALTURA DE GUÍA INFERIOR	21 mm
EMPOTRAMIENTO DE GUÍA	A PETICIÓN
SISTEMA CORREDERO	INFERIOR
COLOR DE ACCESORIOS	PLATEADO
CIERRES	SUPERIOR E INFERIOR
APERTURA DESDE EL EXTERIOR CON LLAVE	A PETICIÓN
CERRADURA PARA HOJA BATIENTE	1 PUNTO (A PETICIÓN)
SISTEMA DE PLEGADO DERECHO / IZQUIERDO	✓
APERTURA INTERNA / EXTERNA	✓
ESPACIO OCUPADO POR LA CRISTALERA PLEGADA	9%
ACRISTALAMIENTOS	10 mm 12 mm
CERTIFICACIÓN DE PERMEABILIDAD AL AIRE EN 1026 – EN 12207	CLASE 2

CONFIGURACIONES DE MÓDULOS DE APERTURAS

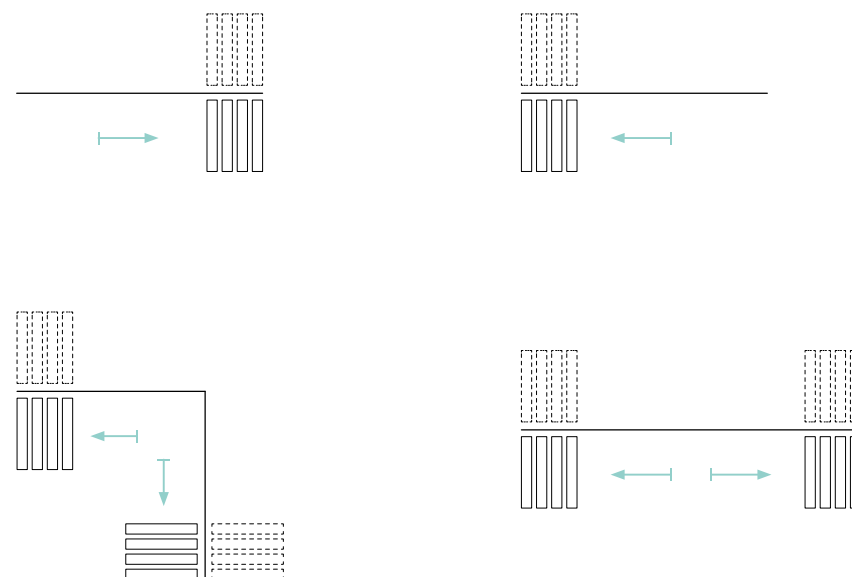

Para conocer los acabados, visita el sitio sunroom.it

—————
APERTURA HACIA EL INTERIOR

APERTURA HACIA EL EXTERIOR