

CARACTÉRISTIQUES

Système exclusif rétractable sur deux tiers de sa surface. Cette solution particulière comprend une structure modulaire en profilés en aluminium lui permettant de s'adapter à n'importe quelle réalisation, qu'elle soit neuve ou préexistante. La mise en mouvement est silencieuse et fluide, pour un confort maximal.



TOIT
RÉTRACTABLE



SYSTÈME
MOTORISÉ



SYSTÈME
MODULAIRE

MOTUS

SERRE SOLAIRE BIOCLIMATIQUE


MOTUS

SYSTÈME EN ALUMINIUM



PROFONDEUR MAXIMALE	6000 mm
POIDS GLOBAL (VITRAGE EXCLU)	15 Kg/m ²
STRUCTURE EN ALLIAGE PRIMAIRE UNI 6060 ET UNI 6063 (ALUMINIUM EXTRUDÉ)	✓
PROFILÉ DU POTEAU	90x180 mm
PROFILÉ DE LA POUTRE	100x128 mm
PROFILÉ DE LA GOUÏTIÈRE	230x240 mm
ÉPAISSEUR DU REMPLISSAGE	8 mm 24 mm
DIVISION VANTAUX EN PROFONDEUR	2/3/4
MOUVEMENT DES VANTAUX	MOTORISÉ/TREUIL
POSITION DE TRANSMISSION MOUVEMENT	INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE
CERTIFICATION DE LA STRUCTURE EN 1090-1:2009/A 1:2011	✓
CERTIFICATION DE PERMÉABILITÉ À L'AIR UNI EN 12207	✓
CERTIFICATION D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU UNI EN 12208	✓
CERTIFICATION DE RÉSISTANCE AU VENT - UNI EN 12210	✓
FERMETURES PÉRIMÉTRIQUES EN VITRAGE	SUR DEMANDE
CAPTEURS CLIMATIQUES (VENT, PLUIE)	SUR DEMANDE

MODULES TOITURE OUVRANTE

3 VANTAUX EN PROFONDEUR

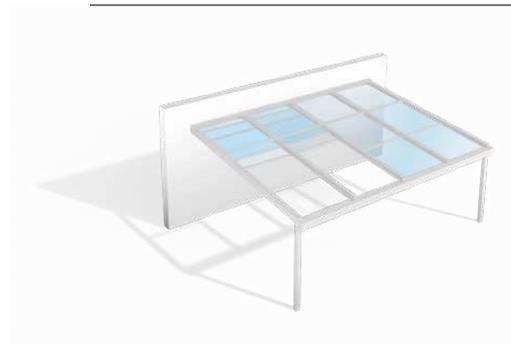

2 VANTAUX EN PROFONDEUR

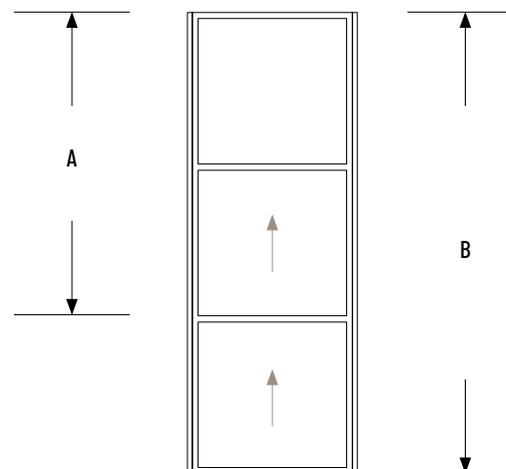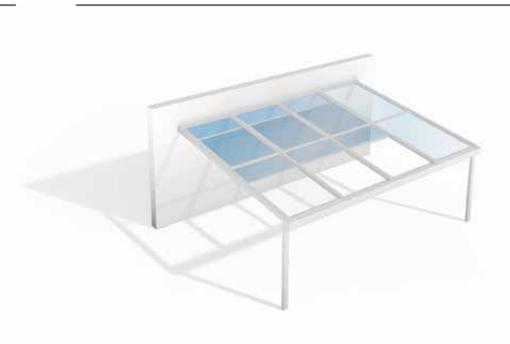

SYSTÈME D'OUVERTURE

- A 2 VANTAUX JUSQU'À 3 500 mm
- B 3 VANTAUX JUSQU'À 6 000 mm



Pour les finitions, visitez le site sunroom.it