

CARACTÉRISTIQUES

Innovant et breveté, ce système exerce une double fonction : il sert de brise-soleil et de dispositif d'occultation, pour se protéger de la lumière du soleil tout en maintenant un aspect esthétique agréable et moderne.

Une fois empilé, Oskura Orizzontale développe un encombrement minimum pour libérer la vue. Ses lames rétractables en aluminium extrudé contiennent du matériel isolant permettant d'isoler et d'insonoriser le produit, pour un confort idéal.



LAMES
RÉTRACTABLES



SYSTÈME
MOTORSÉ

OSKURA ORIZZONTALE


SYSTÈMES D'OCCULTATION

OSKURA ORIZZONTALE


	OSKURA MOTORIZÉ	OSKURA MANUEL
DIMENSION DES LAMES	172x15 mm	172x15 mm
POSITION DU COFFRE MOTEUR	LATÉRAL - ALIGNÉ PAR RAPPORT AU PAQUET DE LAMES - DERRIÈRE LE PAQUET DE LAMES	-
DIMENSION DU COFFRE MOTEUR	140x100 mm	-
ÉPAISSEUR DES COULISSES	80 mm	40 mm
HAUTEUR RAIL INFÉRIEUR	32 mm	20 mm
POIDS	13-18 Kg/m ²	13-18 Kg/m ²
LARGEUR MAXIMALE	4000 mm	4000 mm
HAUTEUR MAXIMALE	2800 mm	2800 mm
PAQUET DE LAMES	À DROITE/À GAUCHE	À DROITE/À GAUCHE
ENCOMBREMENT PAQUET	11% COFFRE MOTEUR EXCLU	11%
PAQUET DE LAMES	EXTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
COULISSEMENT	SUPÉRIEUR	SUPÉRIEUR
CERTIFICATION DE RÉSISTANCE AU VENT EN 13659	CLASSE 6	CLASSE 6

CONFIGURATIONS DES MODULES DES OUVERTURES


PAQUET DE LAMES À GC



PAQUET DE LAMES À DT




PAQUET DIVISÉ SUR DEUX CÔTÉS



POSITION DU COFFRE MOTEUR

LATÉRALE ALIGNÉE PAR RAPPORT AU PAQUET DE LAMES

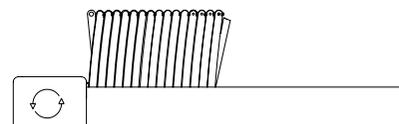

Pour les finitions, visitez le site sunroom.it

La vue est toujours considérée comme intérieure.