

CARACTÉRISTIQUES

Puro est le système en aluminium et verre idéal pour l'aménagement de serres solaires bioclimatiques.

Avec sa toiture plate, la structure présente un design moderne, minimaliste et innovant.

Il s'agit d'un véritable système solaire passif pouvant apporter de nombreux atouts en termes d'économie d'énergie et de respect de l'environnement.



TOITURE
PLATE



ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE



ÉCOLOGIQUE

PURO

SERRE SOLAIRE BIOCLIMATIQUE

PURO

SYSTÈME EN ALUMINIUM


PROFONDEUR MAXIMALE	6 000 mm
POIDS GLOBAL (VITRAGE EXCLU)	15 Kg/m ²
STRUCTURE EN ALLIAGE PRIMAIRE EN 6060 ET EN 6063 (ALUMINIUM EXTRUDÉ)	✓
PROFILÉ DU POTEAU D'ANGLE	111x111 mm
PROFILÉ DE LA GOUTTIÈRE	111x340 mm
ÉPAISSEUR DU REMPLISSAGE	10 mm 16 mm 30 mm
CERTIFICATION DE LA STRUCTURE EN 1090-1:2009/A1:2011	✓
CERTIFICATION DE PERMÉABILITÉ À L'AIR UNI EN 12207	✓
CERTIFICATION DE RÉSISTANCE AU VENT UNI EN 12210	✓
CERTIFICATION D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU UNI EN 12208	✓
FERMETURES PÉRIMÉTRIQUES EN VITRAGE	SUR DEMANDE
ÉCLAIRAGE LED	SUR DEMANDE
LUCARNE MOTORISÉE	SUR DEMANDE
CAPTEURS CLIMATIQUES	SUR DEMANDE

CONFIGURATIONS STANDARD

STRUCTURE AUTOPORTEUSE



STRUCTURE ADOSSÉE AU MUR




CONFIGURATIONS SPÉCIALES

INSTALLATION 1



INSTALLATION 2

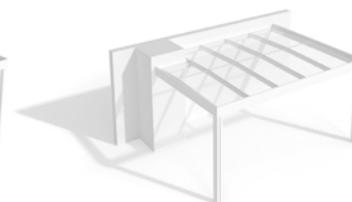


INSTALLATION 3




INSTALLATION 4



INTRODUCTION D'UN SYSTÈME D'OCCULTATION

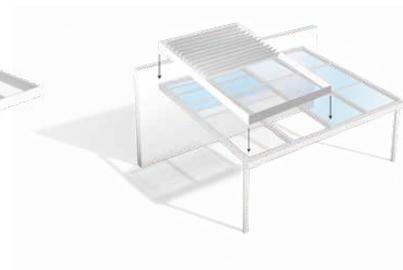

INTRODUCTION D'UNE FENÊTRE DANS LA TOITURE



Pour les finitions, visitez le site sunroom.it