

CARACTÉRISTIQUES

Système escamotable complètement transparent, équipé d'un chariot inférieur.
Une baie vitrée sur mesure, pratique et performante, idéale pour fermer balcons ou pergolas, sans renoncer à la vue.
La possibilité d'être rassemblée en paquets réduit son encombrement au minimum.



ENCOMBREMENT
MINIMUM



COULISSEMENT
INFÉRIEUR

TUTTOVETRO FLOOR


SYSTÈME TUTTOVETRO EMPILABLE

TUTTOVETRO FLOOR

SYSTÈME EN ALUMINIUM

ÉPAISSEUR PROFILÉ RAIL SUPÉRIEUR	66 mm
LARGEUR MAXIMALE DU VANTAIL	900 mm
HAUTEUR MAXIMALE DU VANTAIL	3 000 mm
POIDS MAXIMUM VANTAIL	60 Kg
POIDS BAIE VITRÉE	25+5 Kg/m ² REMPLISSAGE 10 mm INCLUS 20+5 Kg/m ² REMPLISSAGE 8 mm INCLUS
RÉGLAGE DES VANTAUX	✓
JOINTS	SUR DEMANDE
HAUTEUR RAIL INFÉRIEUR	21 mm
ENCASTREMENT RAIL	SUR DEMANDE
COULISSEMENT	INFÉRIEUR
COULEUR DES ACCESSOIRES	ARGENTÉ
FERMETURES	SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE
OUVERTURE À CLÉ DE L'EXTÉRIEUR	SUR DEMANDE
SERRURE VANTAIL BATTANT	1 POINT (SUR DEMANDE)
PAQUET DE LAMES À DROITE/GAUCHE	✓
OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	✓
ENCOMBREMENT BAIE VITRÉE EMPILÉE	9%
REPLISSAGES	8 mm 10 mm
CERTIFICATION DE PERMÉABILITÉ À L'AIR EN 1026 - EN 12207	CLASSE 2

CONFIGURATIONS DES MODULES DES OUVERTURES

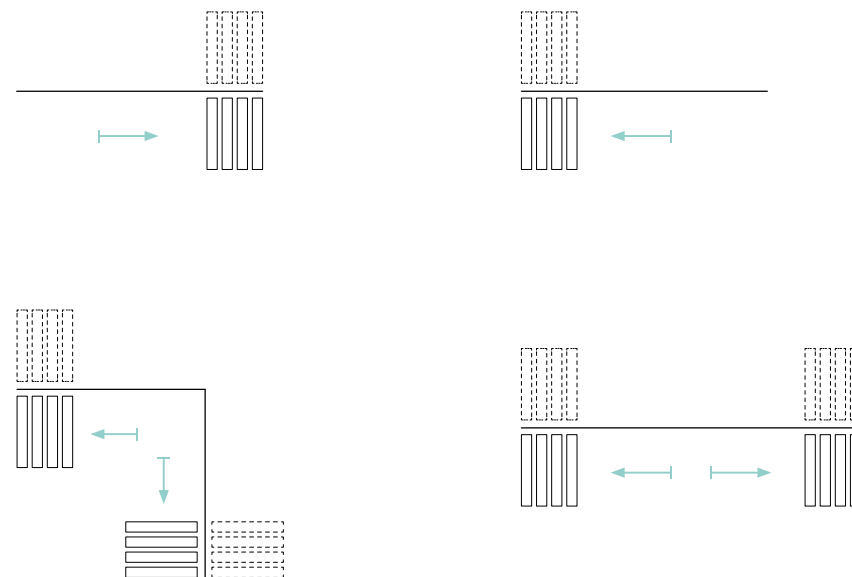

Pour les finitions, visitez le site sunroom.it

— — — — —
OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR

.....
OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR