

## CARATTERISTICHE

---

Esclusivo sistema apribile per i due terzi della sua superficie.  
Questa particolare soluzione è composta da una struttura modulare in profilati di alluminio che permette in adattarsi a qualsiasi realizzazione, sia essa nuova o preesistente.  
La movimentazione è silenziosa e fluida per il massimo comfort.



TETTO  
APRIBILE



SISTEMA  
MOTORIZZATO



SISTEMA  
MODULARE

# MOTUS

SERRA SOLARE BIOCLIMATICA


# MOTUS

## SISTEMA IN ALLUMINIO



PROFONDITÀ MASSIMA	6000 mm
PESO COMPLESSIVO ESCLUSO VETRO	15 Kg/m <sup>2</sup>
STRUTTURA IN LEGA PRIMARIA UNI 6060 E UNI 6063 (ALLUMINIO ESTRUSO)	✓
PROFILO COLONNA	90x180 mm
PROFILO TRAVE DI FALDA	100x128 mm
PROFILO GRONDA	230x240 mm
SPESSORE TAMPONAMENTO	8 mm   24 mm
DIVISIONE ANTE IN PROFONDITÀ	2/3/4
MOVIMENTAZIONE ANTE	MOTORIZZATO / ARGANELLO
POSIZIONE TRASMISSIONE MOVIMENTAZIONE	INTERNA / ESTERNA
CERTIFICAZIONE DELLA STRUTTURA EN 1090-1:2009/A 1:2011	✓
CERTIFICAZIONE DI PERMEABILITÀ ALL'ARIA UNI EN 12207	✓
CERTIFICAZIONE DI TENUTA ALL'ACQUA UNI EN 12208	✓
CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO - UNI EN 12210	✓
CHIUSURE PERIMETRALI A VETRO	SU RICHIESTA
SENSORI CLIMATICI (VENTO, PIOGGIA)	SU RICHIESTA

# MODULI COPERTURA MOBILE

3 ANTE IN PROFONDITÀ

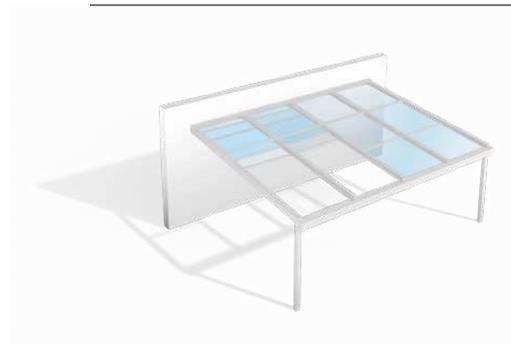

2 ANTE IN PROFONDITÀ

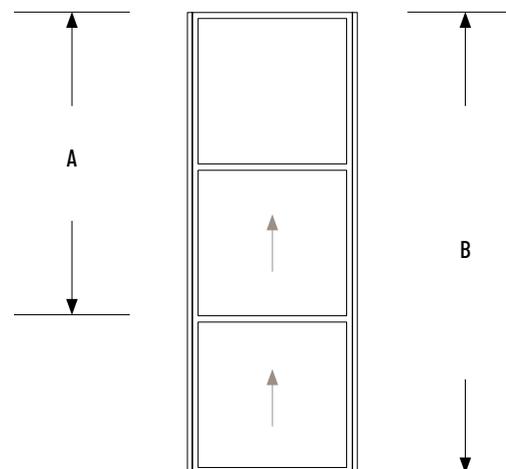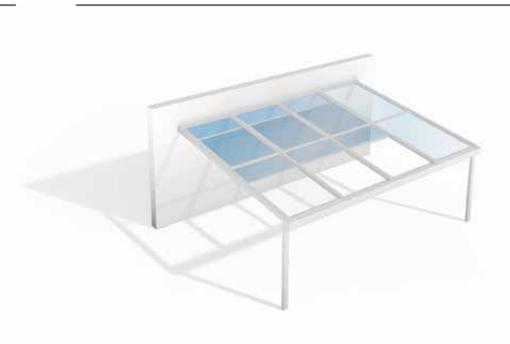

## SISTEMA APERTURA

- A 2 ANTE FINO A 3500 mm
- B 3 ANTE FINO A 6000 mm



Per le finiture visita il sito [sunroom.it](http://sunroom.it)