

CARATTERISTICHE

Innovativo e brevettato sistema con la duplice funzione frangisole ed oscurante per ripararsi dalla luce diretta mantenendo un'estetica gradevole e moderna.

Una volta raccolta, Oskura Orizzontale sviluppa un ingombro minimo per liberare la visuale.

Le sue lame retraibili, in alluminio estruso, contengono materiale isolante che permette di coibentare ed insonorizzare il prodotto per un comfort ideale.



LAME
RETRAIBILI



SISTEMA
MOTORIZZATO

OSKURA ORIZZONTALE

SISTEMA OSCURANTE


SCHEDA TECNICA

OSKURA ORIZZONTALE


	OSKURA MOTORIZZATA	OSKURA MANUALE
DIMENSIONE LAME	172x15 mm	172x15 mm
POSIZIONE CASSONETTO MOTORE	LATERALE - IN LINEA AL PACCO LAME - DIETRO AL PACCO LAME	-
DIMENSIONE CASSONETTO MOTORE	140x100 mm	-
SPESSORE GUIDE	80 mm	40 mm
ALTEZZA GUIDA INFERIORE	32 mm	20 mm
PESO	13-18 Kg/m ²	13-18 Kg/m ²
LARGHEZZA MASSIMA	4000 mm	4000 mm
ALTEZZA MASSIMA	2800 mm	2800 mm
IMPACCHETTAMENTO	DESTRA / SINISTRA	DESTRA / SINISTRA
INGOMBRO PACCO	11% ESCLUSO CASSONETTO MOTORE	11%
IMPACCHETTAMENTO LAME	ESTERNO	ESTERNO
SCORRIMENTO	SUPERIORE	SUPERIORE
CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO EN 13659	CLASSE 6	CLASSE 6

CONFIGURAZIONI MODULI APERTURE


IMPACCHETTAMENTO A SX



IMPACCHETTAMENTO A DX




PACCO DIVISO SU DUE LATI



POSIZIONE CASSONETTO MOTORE

LATERALE IN LINEA AL PACCO LAME

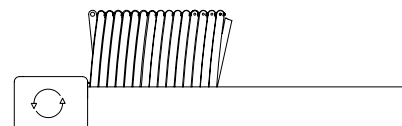

Per le finiture visita il sito sunroom.it

La vista si considera sempre interna.