

## CARATTERISTICHE

---

Sistema oscurante perfetto per la protezione solare, garantisce la massima luminosità e un perfetto passaggio dell'aria.

Fisso o scorrevole, può essere abbinato anche ad un infisso. Consente di ripararsi dalla luce diretta mantenendo un'estetica gradevole e moderna.

Lo scorrimento è sempre manuale e avviene per mezzo di binari.

Un sistema versatile e resistente che coniuga protezione solare, luminosità e stile, ideale per ogni ambiente.



ECO-  
FRIENDLY



ALLUMINIO

# SUNSHADOW

SISTEMA OSCURANTE

SCHEDA TECNICA

# SUNSHADOW

LARGHEZZA MASSIMA ANTA	2000 mm
ALTEZZA MASSIMA ANTA	3000 mm
PESO MASSIMO ANTA	70 kg
REGOLAZIONI ANTE	✓
SCORRIMENTO	SUPERIORE
ALTEZZA GUIDA A PAVIMENTO	25 mm
CHIUSURE	NO
IMPACCHETTAMENTO DESTRO/SINISTRO	✓

## CONFIGURAZIONI MODULI APERTURA ANTA FISSA


1 ANTA 1 VIA




2 ANTE 1 VIA



3 ANTE 1 VIA




ANGOLO 2 ANTE 1 VIA/CAD




Per le finiture visita il sito [sunroom.it](http://sunroom.it)

# MODELLI

VERTICALE

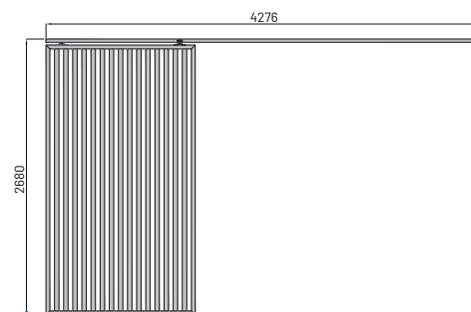

ORIZZONTALE

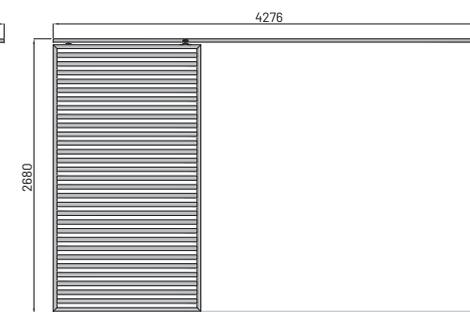


## CONFIGURAZIONI MODULI APERTURA ANTA MOBILE

La vista si considera sempre interna.

2 ANTE 2 VIE - ANTA INTERNA SX




2 ANTE 2 VIE - ANTA INTERNA DX




4 ANTE 2 VIE - INCONTRO CENTRALE



3 ANTE 3 VIE - ANTA INTERNA SX



3 ANTE 3 VIE - ANTA INTERNA DX



6 ANTE 3 VIE - INCONTRO CENTRALE

