

CARATTERISTICHE

Vetrata pieghevole con elementi modulari in profilati di alluminio non isolato - che si caratterizza per l'ottima scorrevolezza, oltre alla possibilità - unica nel suo genere - di realizzare chiusure in curva.

Le sue ante sono sempre progettate su misura, mentre le forme semplici e la garanzia di un utilizzo duraturo nel tempo ne fanno sempre un'ottima scelta.



MINIMO
INGOMBRO



CHIUSURA
IN CURVA

S.30


VETRATA PIEGHEVOLE

S.30

SISTEMA IN ALLUMINIO

PROFILO GUIDA SUPERIORE	40 mm
LARGHEZZA MASSIMA ANTA	800 mm
ALTEZZA MASSIMA ANTA	3000 mm
PESO MASSIMO ANTA	35 Kg
PESO VETRATA	6-10 Kg/m ² ESCLUSO TAMPONAMENTO
REGOLAZIONI	✓
SCORRIMENTO	SUPERIORE INFERIORE
ALTEZZA GUIDA INFERIORE (CON SCORRIMENTO INFERIORE)	STANDARD - 62 mm
	STANDARD - 55 mm
ALTEZZA GUIDA INFERIORE (CON SCORRIMENTO SUPERIORE)	SU RICHIESTA - RIBASSATA 25 mm - INCASSATA 10 mm (INCASSO 25 mm)
COLORE ACCESSORI	NERO
CHIUSURE	SUPERIORE, INFERIORE E A TELAIO
APERTURA DA ESTERNO CON CHIAVE	SU RICHIESTA
SERRATURA ANTA BATTENTE	1 PUNTO / MULTIPUNTO (SU RICHIESTA)
APERTURA INTERNA / ESTERNA	✓
IMPACCHETTAMENTO DESTRO / SINISTRO	✓
TIPOLOGIA ANGOLO A SCOMPARSA	SU RICHIESTA
TIPOLOGIA IN CURVE O SETTORI	SU RICHIESTA
INGOMBRO VETRATA RACCOLTA	8%
TAMPONAMENTI	6/20 mm
CERTIFICAZIONE DI TENUTA ALL'ACQUA EN 1027 - EN 12208	CLASSE 5A
CERTIFICAZIONE DI PERMEABILITÀ ALL'ARIA EN 1026 - EN 12207	CLASSE 3
CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL VENTO EN 12211 - EN 12210	CLASSE B1

CONFIGURAZIONI MODULI APERTURE

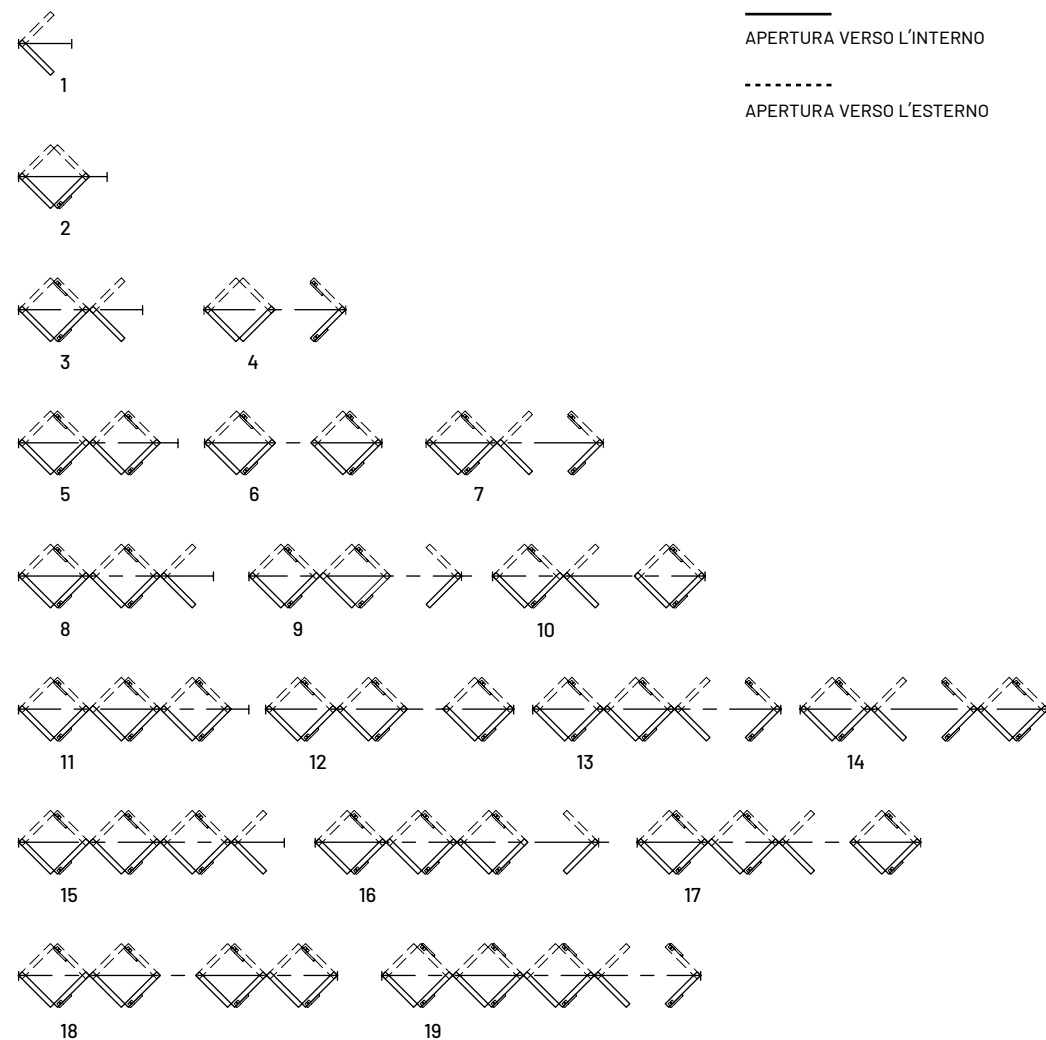

Per le finiture visita il sito sunroom.it

Per il buon funzionamento della vetrata attenersi sempre alla tipologia indicata.