

CARATTERISTICHE

I principali vantaggi rappresentati dal sistema Tuttovetro nella sua versione impacchettabile riguardano l'estetica con impatto 'zero' sul complesso architettonico e la possibilità di essere raccolta a pacchetto per creare il minimo ingombro. Gli accessori in acciaio inox sono garanzia di durata e affidabilità nel tempo.



MINIMO
INGOMBRO



ACCIAIO
INOX

TUTTOVETRO

SISTEMA TUTTOVETRO IMPACCHETTABILE


SCHEDA TECNICA

TUTTOVETRO

SISTEMA IN ALLUMINIO

SPESSORE PROFILO GUIDA SUPERIORE	55 mm
LARGHEZZA MASSIMA ANTA	900 mm
ALTEZZA MASSIMA ANTA	3000 mm
PESO MASSIMO ANTA	60 Kg
PESO VETRATA	30+5 kg/m ² INCLUSO TAMPONAMENTO 12 mm 25+5 kg/m ² INCLUSO TAMPONAMENTO 10 mm 20+5 kg/m ² INCLUSO TAMPONAMENTO 8 mm
REGOLAZIONI ANTE	✓
GUARNIZIONI	SU RICHIESTA
ALTEZZA GUIDA INFERIORE	42 mm
INCASSO GUIDA	SU RICHIESTA
SCORRIMENTO	SUPERIORE
COLORE ACCESSORI	ARGENTO
CHIUSURE	SUPERIORE E INFERIORE
APERTURA DA ESTERNO CON CHIAVE	SU RICHIESTA
SERRATURA ANTA BATTENTE	1 PUNTO (SU RICHIESTA)
IMPACCHETTAMENTO DESTRO / SINISTRO	✓
APERTURA INTERNA / ESTERNA	✓
TIPOLOGIA ANGOLO A SCOMPARSA	SU RICHIESTA
TIPOLOGIA A SETTORI	SU RICHIESTA
INGOMBRO VETRATA RACCOLTA	7%
TAMPONAMENTI	8 mm 10 mm 12 mm
CERTIFICAZIONE DI PERMEABILITÀ ALL'ARIA EN 1026 - EN 12207	CLASSE 2

CONFIGURAZIONI MODULI APERTURE

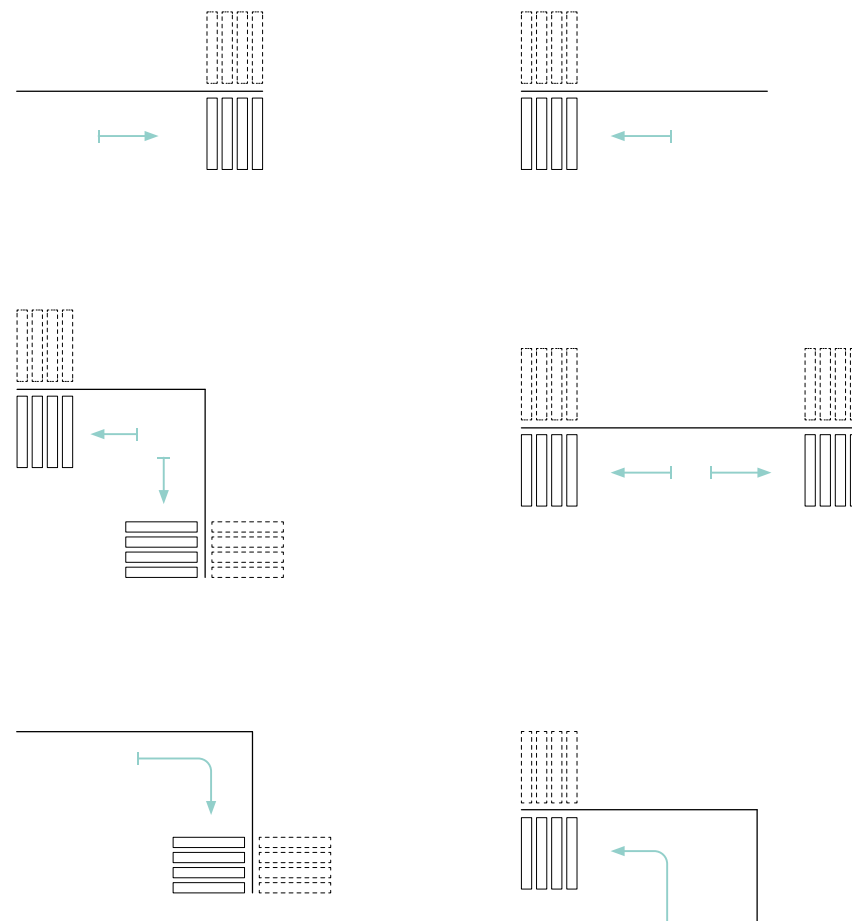

APERTURA VERSO L'INTERNO

APERTURA VERSO L'ESTERNO



Per le finiture visita il sito sunroom.it